

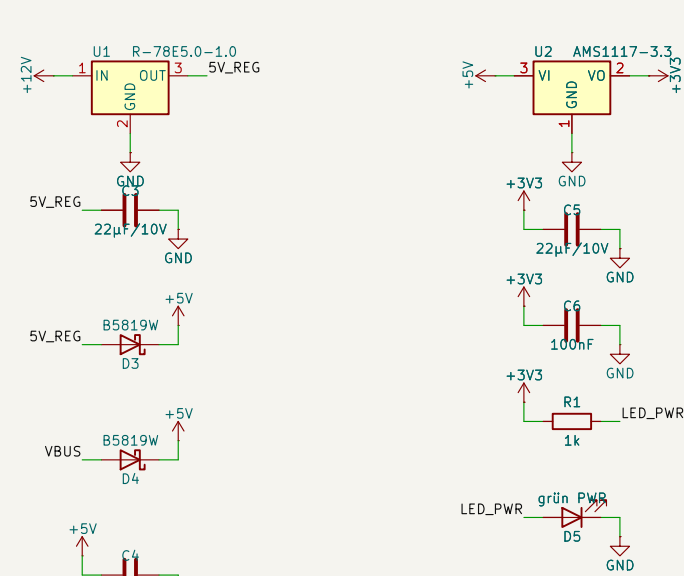



Stromversorgung 12 V DC

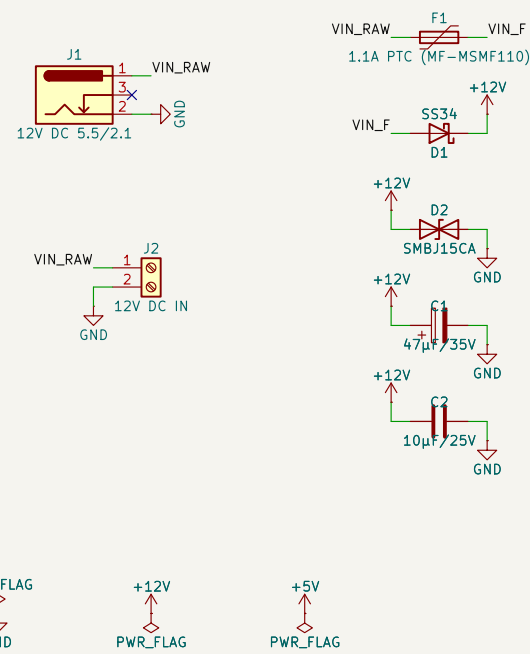



USB-C / Programmierung (CH340C, Auto-Reset)

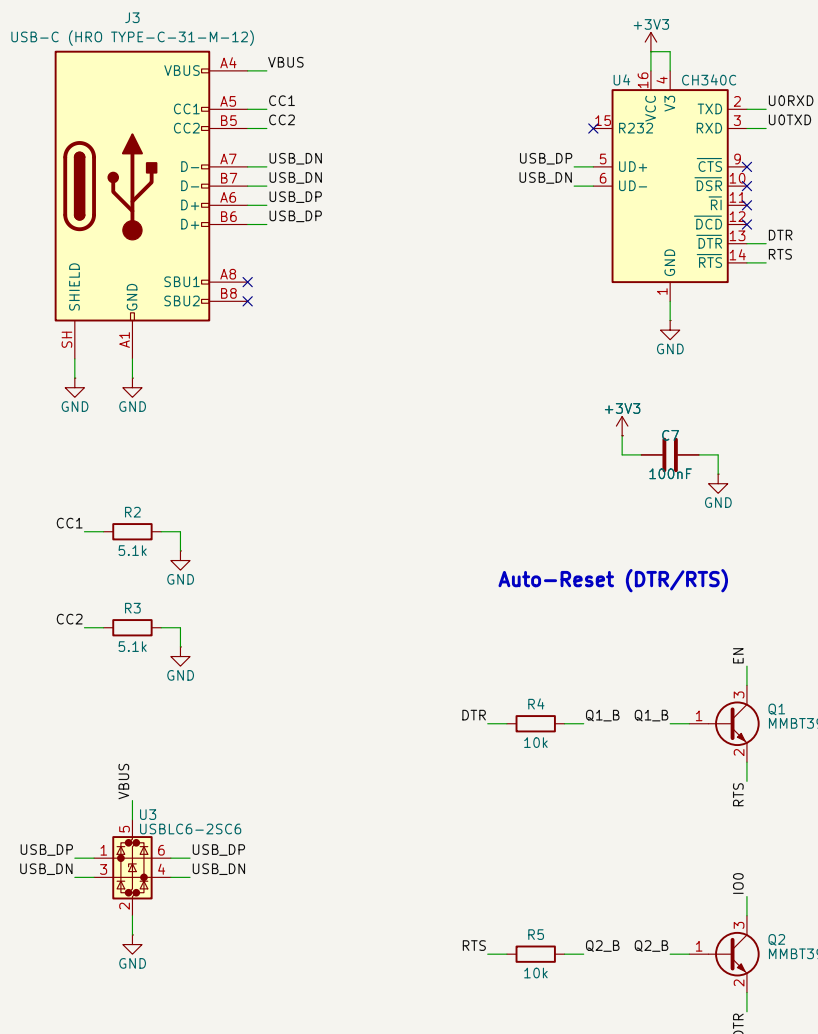


ESP32-WROOM-32E

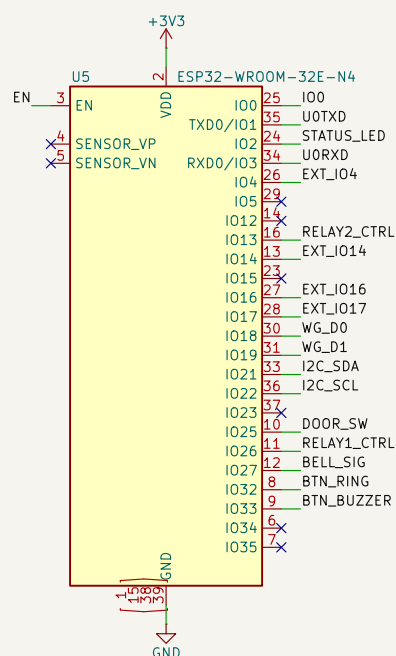


GPIO2: Status-LED (Strapping-Pin, nur nach GND)

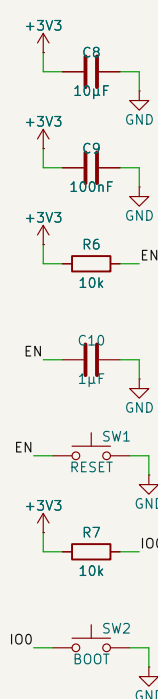


Befestigung



Eingänge / Klingelsignal

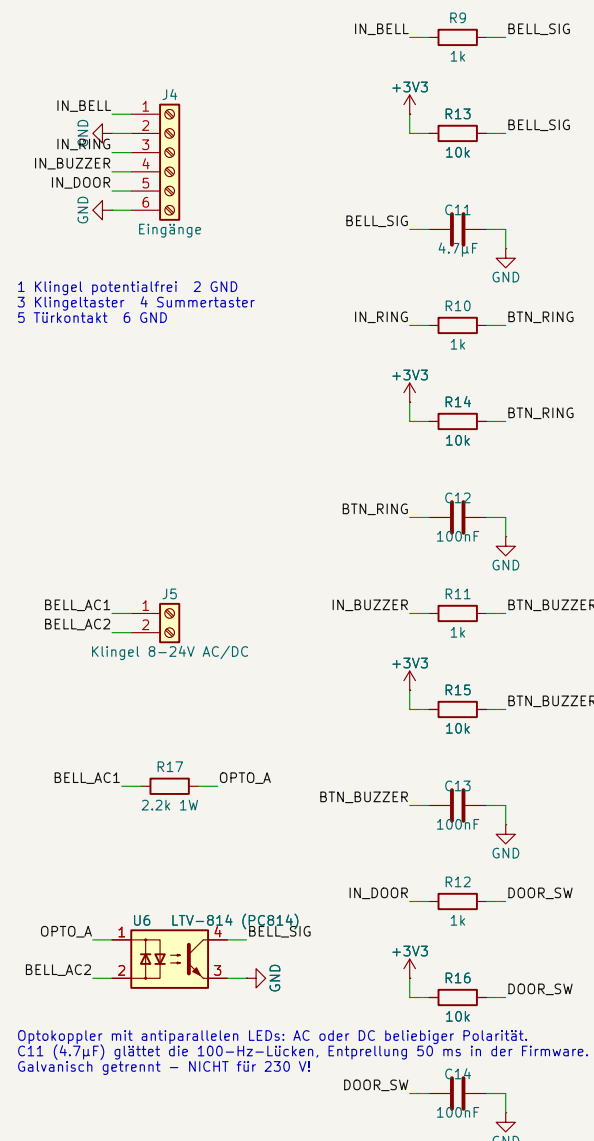


Wiegand-Leser (12 V, D0/D1 bis 5 V)

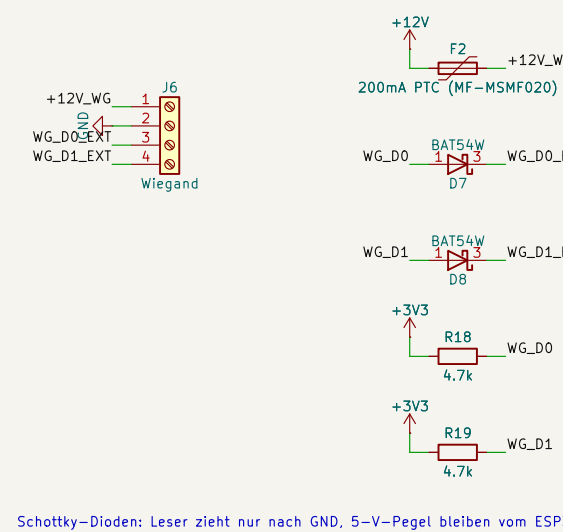


Schottky-Dioden: Leser zieht nur nach GND, 5-V-Pegel bleiben vom ESP32 fern


OLED (I2C) / Erweiterung

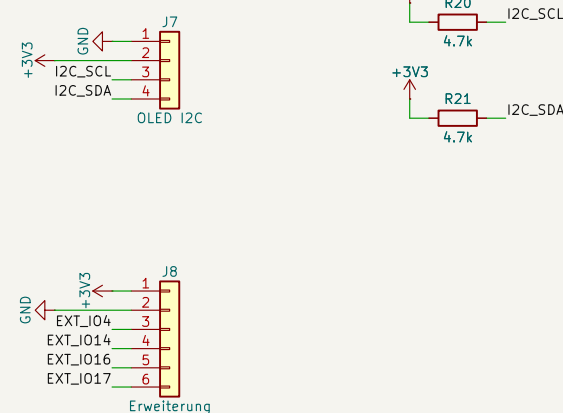

Relais 1 (Türsummer, GPIO26)

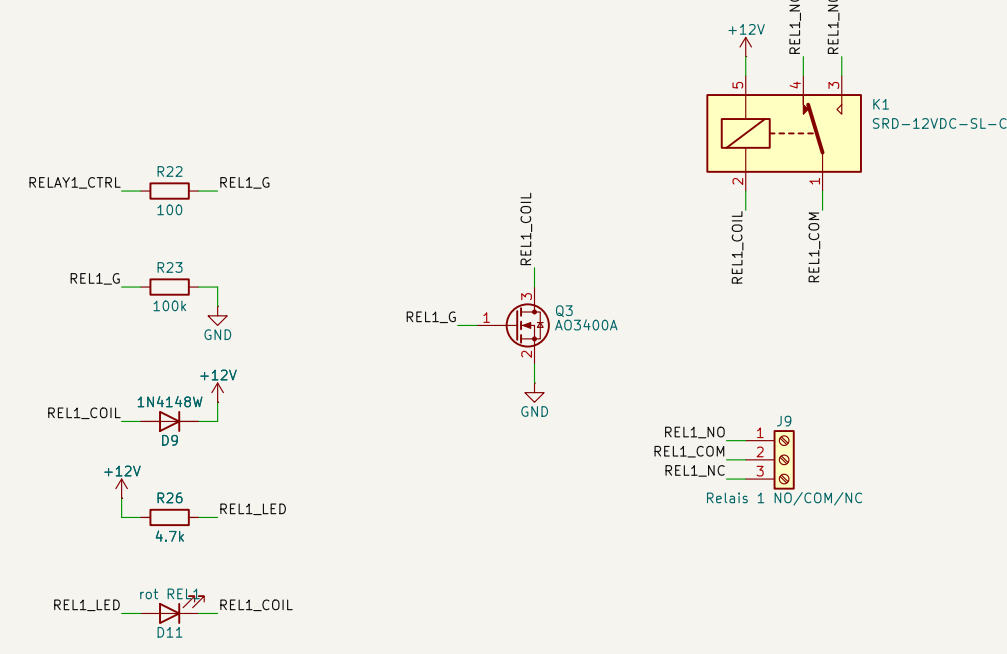

Relais 2 (frei, GPIO13)

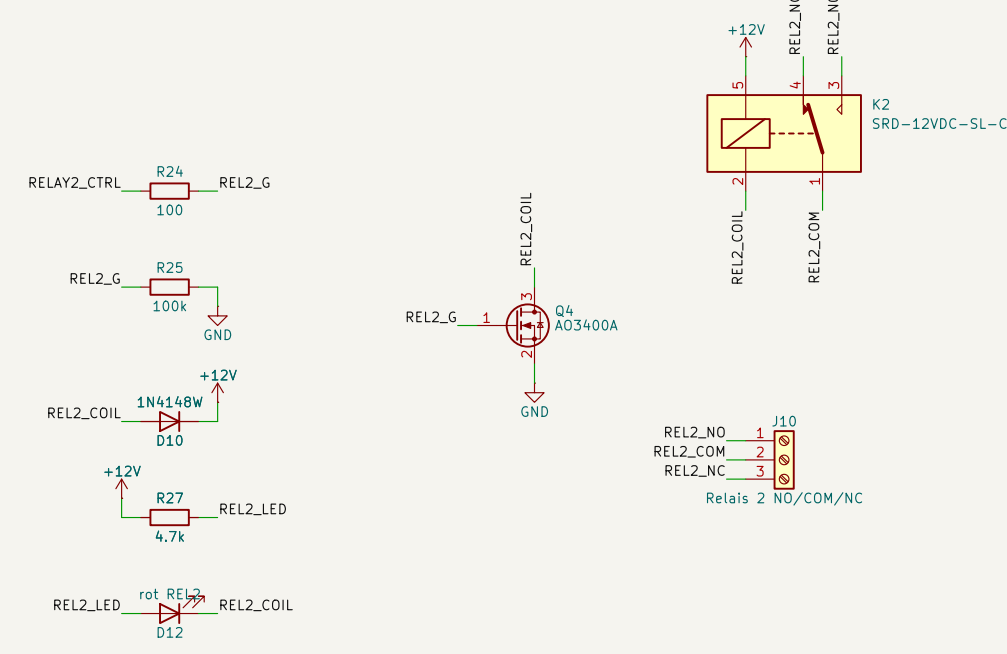

Relaiskontakte potentialfrei, ausgelegt für Kleinspannung (Türöffner 8–24 V AC/DC).