


汇编语言程序设计


Assembly Language Programming

第一章 基础知识

§2 计算机基本结构

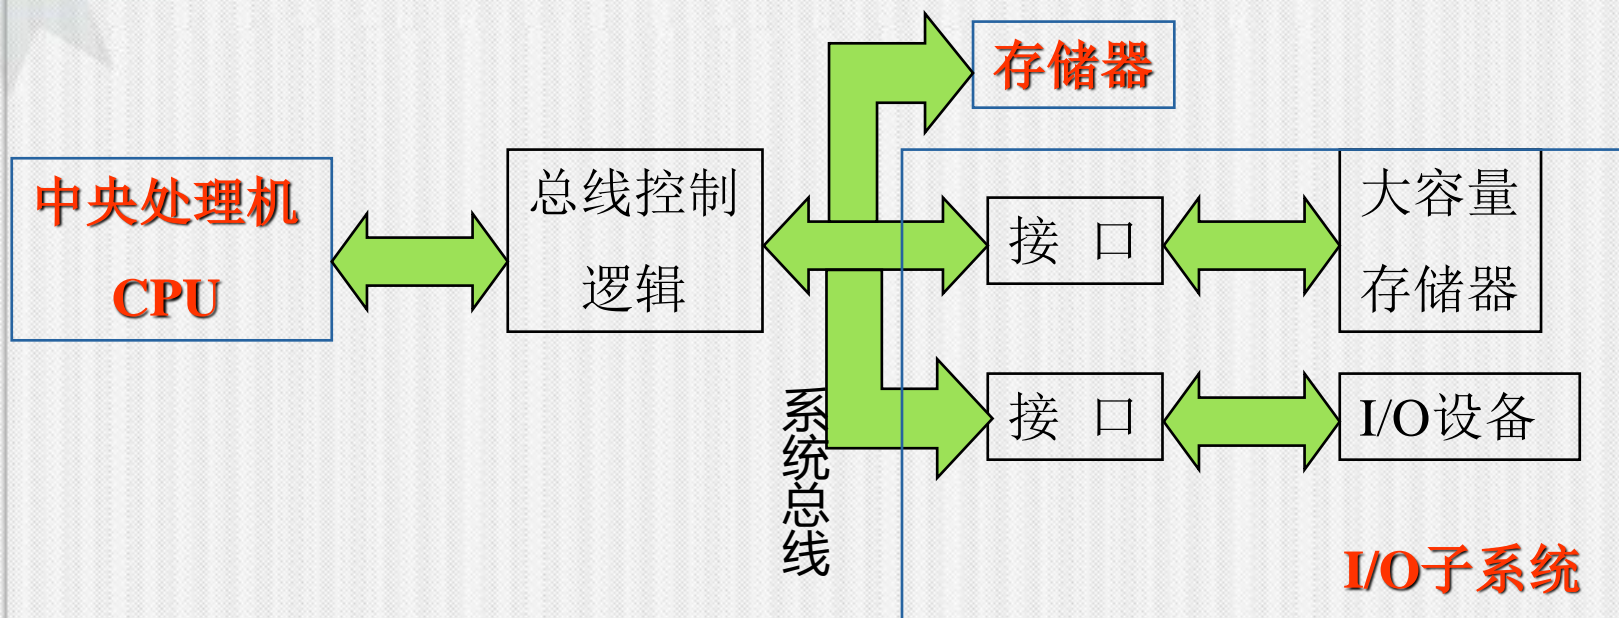

8086的内部结构

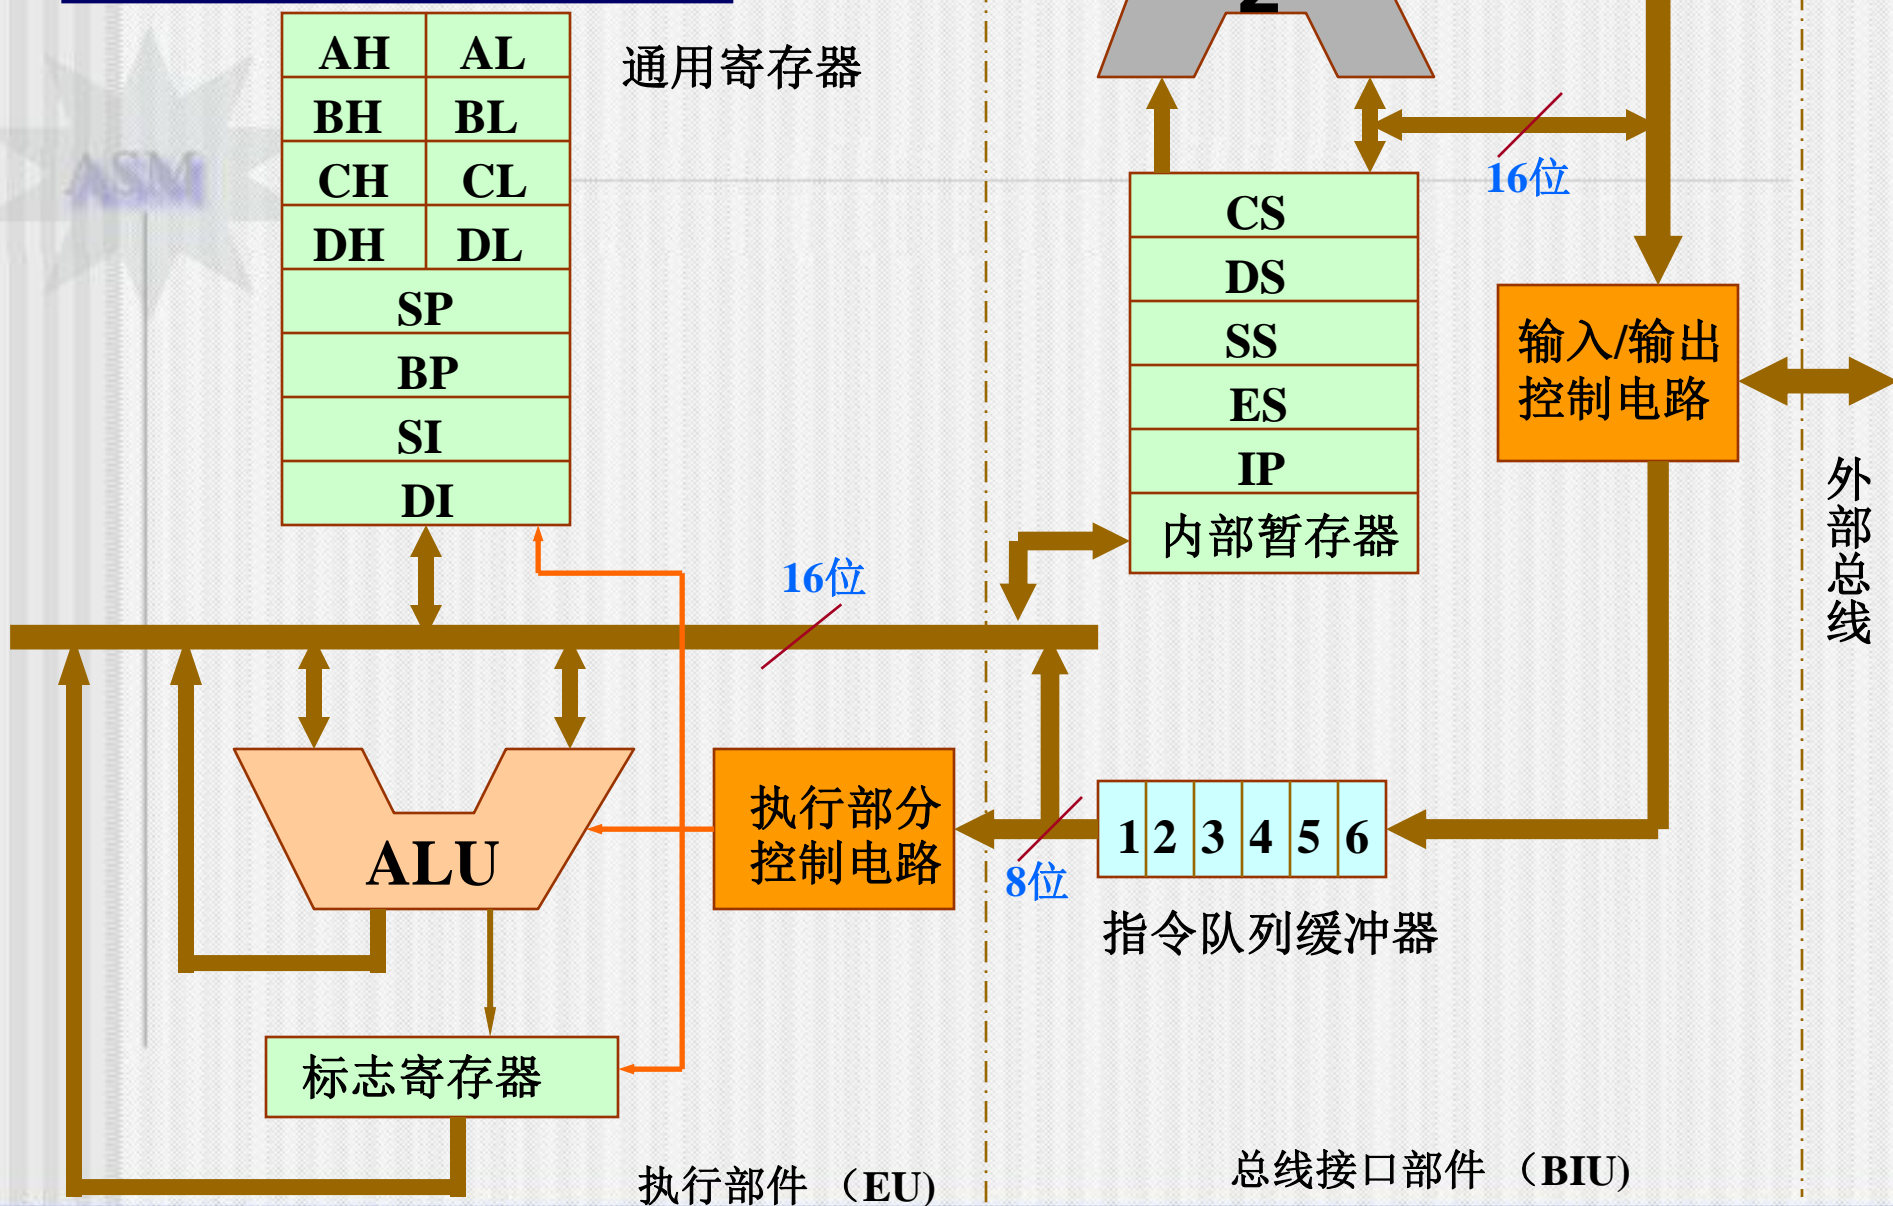



总线接口部件 (BIU)

执行部件 (EU)

3.1 8086 的寄存器组

- ♥ 8086 / 8088中共有14个16位寄存器
- ♥ 寄存器在CPU内部，所以访问速度快。但容量小

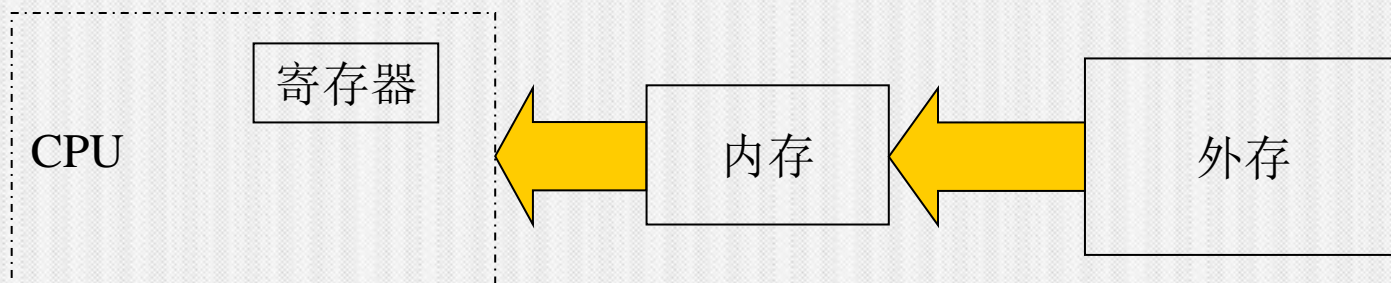

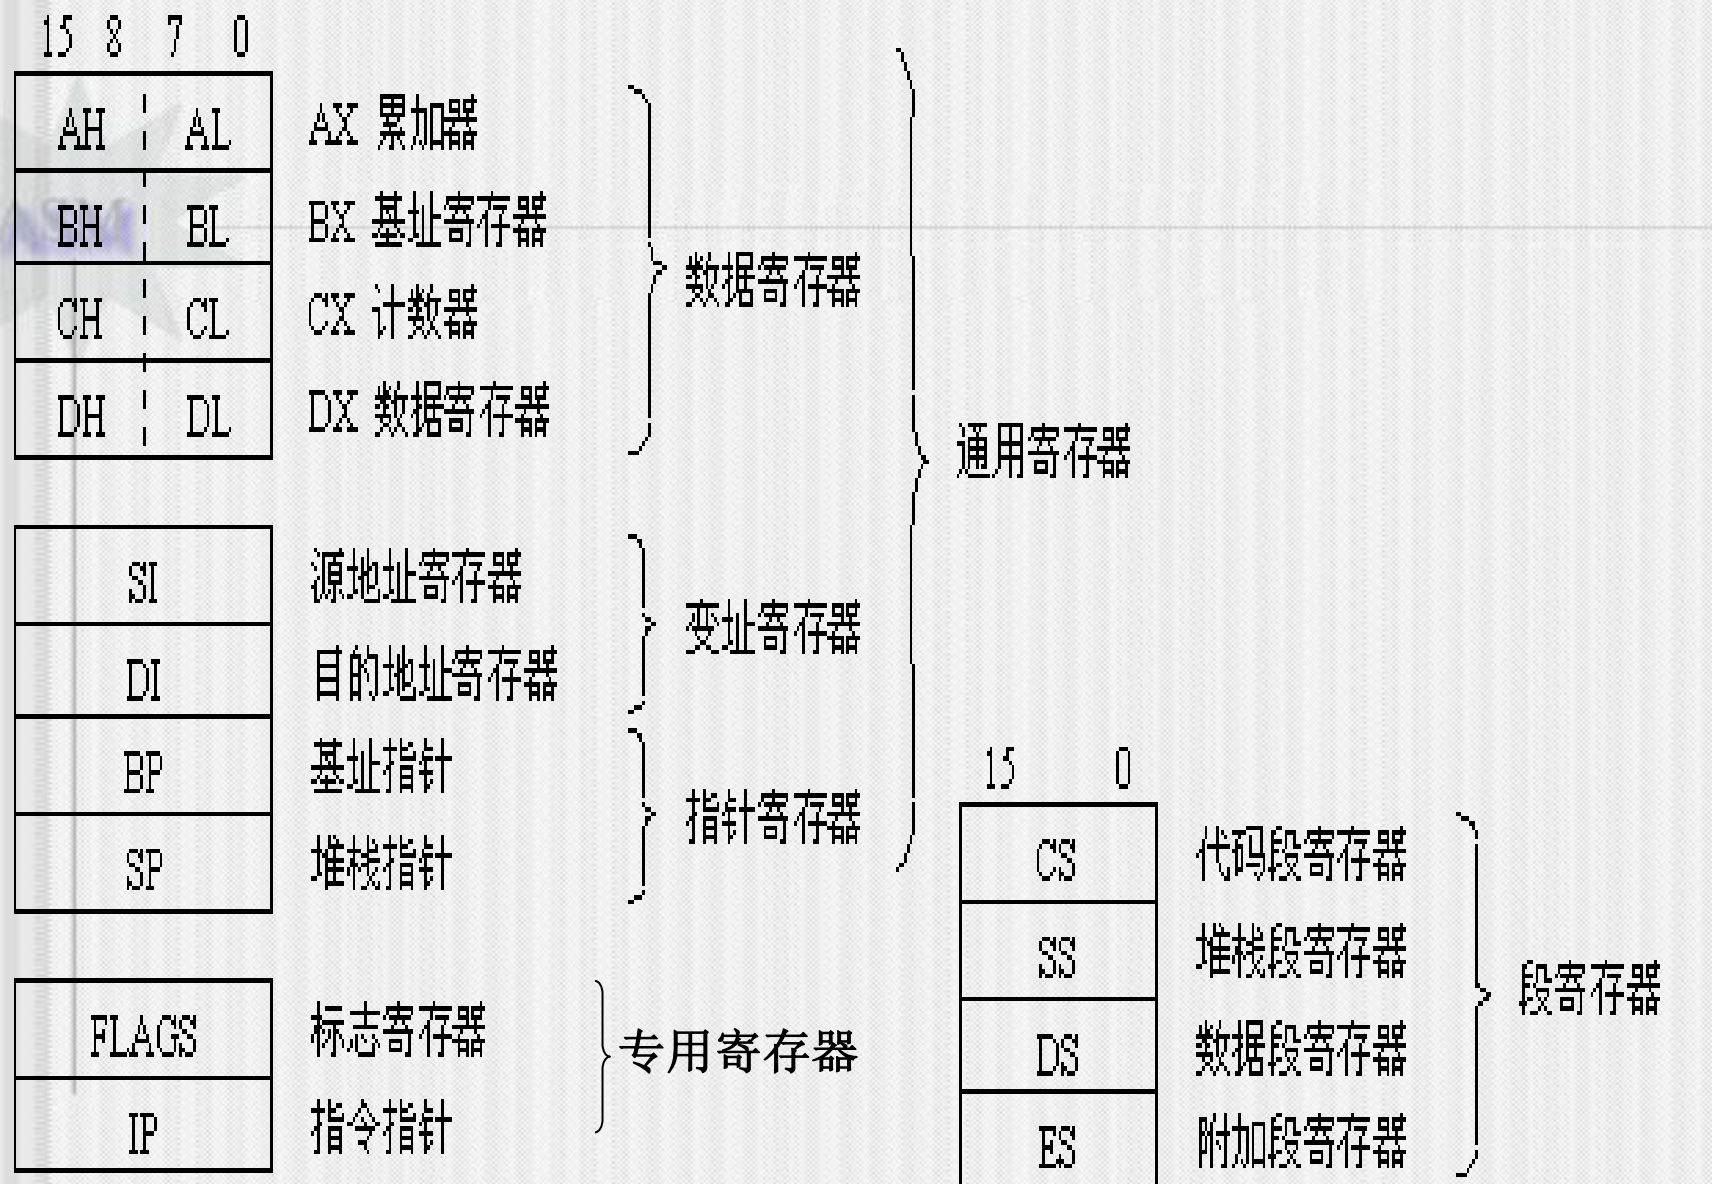

♥ 16位一分为二

| | | |
|----|----|----|
| AX | AH | AL |
|----|----|----|

| | | |
|----|----|----|
| BX | BH | BL |
|----|----|----|

| | | |
|----|----|----|
| CX | CH | CL |
|----|----|----|

| | | |
|----|----|----|
| DX | DH | DL |
|----|----|----|

AX = 1234H

AH = 12H

AL = 34H

AH = CDH

AL = ABH

AX = CDABH

指针寄存器:SP/BP

♥ 指针寄存器用于寻址内存堆栈内的数据

- ❖ SP (Stack Pointer)为堆栈指针寄存器，指示栈顶的偏移地址
- ❖ SP 不能再用于其他目的，具有专用目的
- ❖ BP (Base Pointer)为基址指针寄存器，表示数据在堆栈段中的基地址

♥ SP和BP寄存器与SS段寄存器联合使用以确定堆栈段中的存储单元地址

段寄存器:CS/DS/SS/ES

♥ 8086CPU的 4 个16位的段寄存器

- ❖ 代码段寄存器CS (Code Segment)
- ❖ 数据段寄存器DS (Data Segment)
- ❖ 堆栈段寄存器SS (Stack Segment)
- ❖ 附加数据段寄存器ES (Extra Segment)


♥ 段寄存器用来确定该段在内存中的起始地址。

♥ 用途特定，不可分开使用。

IP (Instruction Pointer)

- ♥ 指令指针寄存器IP，指示代码段中指令的偏移地址
- ♥ 它与代码段寄存器CS联用，确定下一条指令的物理地址
- ♥ 计算机通过CS : IP寄存器来控制指令序列的执行流程
- ♥ IP寄存器是一个专用寄存器,程序一般不可直接使用该寄存器。


标志寄存器

- 
- ♥ 用途：标志寄存器F(FLAGS), 又称程序状态字寄存器PSW, 是用以记录或存放状态标志和控制标志信息的。
- ❖ 状态标志位——用以记录当前运算结果的状态信息
 - ❖ 控制标志位——用以存放控制CPU工作方式的标志信息。

标志位

♥ 状态标志: CF, OF, ZF, SF, PF, AF

♥ 控制标志: DF, IF, TF

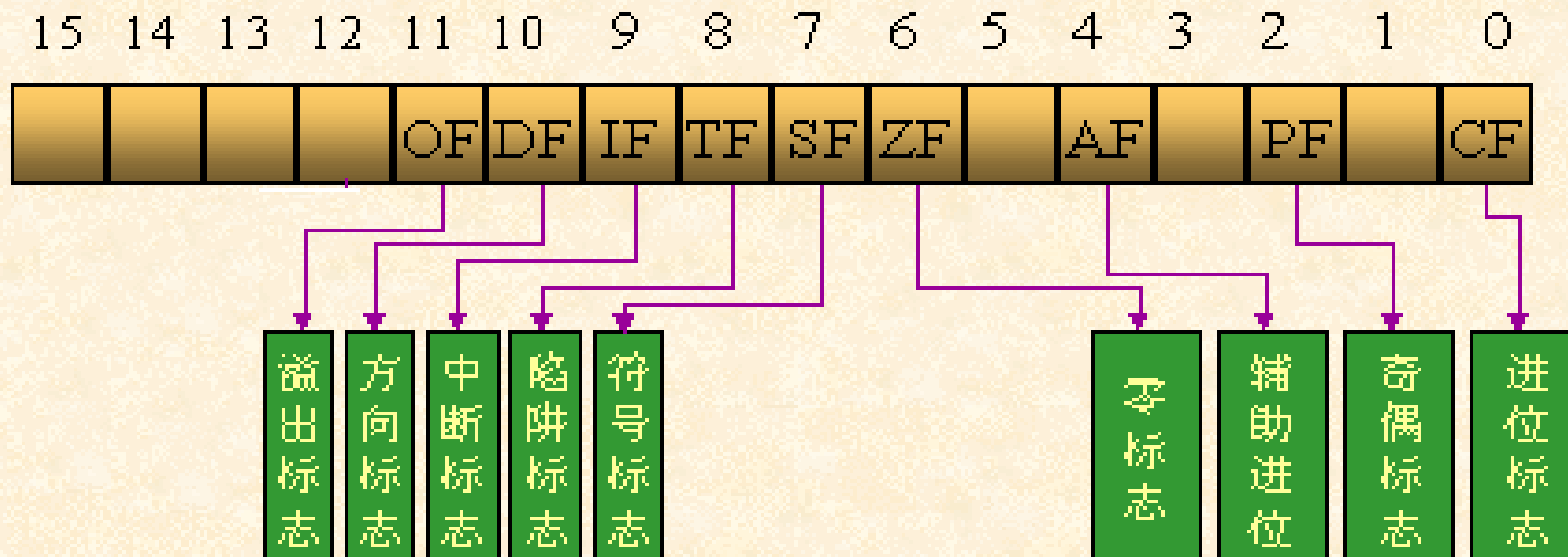

标志寄存器设置

- ♥ 状态标志位的设置是由CPU根据当前程序运行结果的状态**自动**完成的。状态标志位信息一般用作转移指令的转移控制条件。
- ♥ 控制标志位由程序设置，控制CPU的工作方式

进位标志CF (Carry Flag)

- ♥ 当运算结果的最高有效位有进位（加法）或借位（减法）时，进位标志置1，即 $CF = 1$ ；否则 $CF = 0$ 。

例如：

$$3AH + 7CH = B6H$$

没有进位： $CF = 0$

$$AAH + 7CH = (1) 26H$$

有进位： $CF = 1$

零标志ZF (Zero Flag)

♥ 若运算结果为0, 则ZF = 1, 否则ZF = 0

例如:

3AH + 7CH = B6H, 结果不是零:

ZF = 0

86H + 7AH = (1) 00H, 结果是零(为什么?):

ZF = 1

注意: ZF为1表示的结果是0

奇偶标志PF (Parity Flag)

♥ 当运算结果最低字节中 “1” 的个数为偶数时, $PF = 1$; 否则 $PF = 0$ 。

例如:

$3AH + 7CH = B6H = 10110110B,$

结果中有5个1, 是奇数: $PF = 0$

注意: PF标志仅反映最低8位中 “1” 的个数是偶或奇, 即使是进行16位字操作。

辅助进位标志AF (Auxiliary Carry Flag)

♥ 运算时 D_3 位（低半字节）有进位或借位时， $AF = 1$ ；否则 $AF = 0$ 。

例如：

$3AH + 7CH = B6H$

D_3 有进位： $AF = 1$

这个标志主要由处理器内部使用，用于十进制算术运算指令中，用户一般不必关心。（类似于进位标志）

溢出标志OF (Overflow Flag)

- ♥ 若算术运算的结果有溢出，则OF=1；否则 OF = 0。
- ♥ 只是对有符号数而言。对无符号数而言，OF = 1并不意味着结果出错。
- ♥ $80H - 01H = 7FH = 127$, OF = 1
 - ❖ 对于无符号数而言， $128 - 1 = 127$ ，正确
 - ❖ 对于有符号数而言， $-128 - 1 = 127$ ，错误

符号标志SF (Sign Flag)

- ♥ 有符号数据利用最高有效位表示数据的符号。所以，最高有效位就是符号标志的状态。
- ♥ 运算结果最高位为1，则 $SF = 1$ ；否则 $SF = 0$ 。

例如：

$3AH + 7CH = B6H,$

最高位 $D_7 = 1$: $SF = 1$

$86H + 7AH = (1) 00H,$

最高位 $D_7 = 0$: $SF = 0$

什么是溢出

- ♥ 处理器内部以补码表示有符号数
 - ❖ 8个二进制位能够表达的整数范围是：+127 ~ -128
 - ❖ 16位表达的范围是：+32767 ~ -32768
- ♥ 如果运算结果超出了这个范围，就是产生了溢出
- ♥ 有溢出，说明有符号数的运算结果不正确
- ♥ 无符号数有溢出吗？
 - ❖ $\text{FFH} + 01\text{H} = 00\text{H}$, $\text{CF} = 1$, 进位溢出

溢出的判断

♥ 方法一：

- ❖ 两个正补码数相加结果为负
- ❖ 两个负补码数相加结果为正
- ❖ 正补码数 - 负补码数为负
- ❖ 负补码数 - 正补码数为正
- ❖ 其他情况

OF = 1

OF = 0

♥ 方法二（CPU）：

- ❖ 如果最高位与次高位**同时**向前有或无进/借位，则
OF = 0;
- ❖ 如果最高位与次高位**不同时**向前有或无进/借位，则
OF = 1; (?)

如何运用溢出和进位

- ♥ 处理器对两个操作数进行运算时，并不知道操作数是有符号数还是无符号数，所以全部设置，按各自规则。
- ♥ 应该利用哪个标志，则由程序员来决定。
 - ❖ 将参加运算的操作数是无符号数，就应该关心CF；
 - ❖ 将参加运算的操作数是有符号数，则要注意是否溢出。
- ♥ 我怎么知道是什么数？
 - ❖ 除了你没人知道，☺

例: MOV AX, 1

MOV BX, 2

ADD AX, BX

指令执行后, (AX)=3, OF=0, CF=0, ZF=0, SF=0

例: MOV AX, FFFFH

MOV BX, 1

ADD AX, BX

指令执行后, (AX)=0, OF=0, CF=1, ZF=1, SF=0

方向标志DF (Direction Flag)

♥ 用于串操作指令中，控制地址的变化方向：

- ❖ 设置DF = 0，串操作的存储器地址自动增加；
- ❖ 设置DF = 1，串操作的存储器地址自动减少。

中断允许标志IF (Interrupt-enable Flag)

♥ 用于控制外部可屏蔽中断是否可以被处理器响应：

- ❖ 设置 $IF = 1$ ，则允许中断；
- ❖ 设置 $IF = 0$ ，则禁止中断。

陷阱标志TF (Trap Flag)

♥ 用于控制处理器是否进入单步操作方式：

- ❖ 设置TF = 0，处理器正常工作；
- ❖ 设置TF = 1，处理器单步执行指令。

♥ 单步执行指令——处理器在每条指令执行结束时，便产生一个编号为1的内部中断。这种内部中断称为单步中断，所以TF也称为单步标志。

- ❖ 利用单步中断可对程序进行逐条指令的调试。
- ❖ 这种逐条指令调试程序的方法就是单步调试。

3.2 8086 存储器组织

- ♥ 内存是存放指令和数据的部件，由若干内存单元构成。
- ♥ 80x86的内存以字节编址：每个内存单元有唯一的地址，可存放1个字节。
- ♥ 内存单元的2个要素：地址（编号）与值（内容）。
 - ❖ $(100H) = 34H$
- ♥ 1个字占据2个相邻的内存单元；
 - ❖ 低字节在低地址单元，高字节在高地址单元；字的地址由其低地址来表示。双字也类似。
 - ❖ 同一地址可以看作是字节、字或双字单元的地址。（?）

地址组织方式

物理地址=绝对地址: **15** (第**15**号房间)

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

逻辑地址=相对地址: **205** (2层**05**号房间)

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |

分段管理

- ♥ 将存储器分成若干个逻辑段
- ♥ 段首地址必须为：****0H。其有效地址 “****H” 存放在段寄存器中，称为段地址。
- ♥ 段中某一个单元相对于段首的距离称为偏移地址，偏移地址存放在偏移地址寄存器中。
- ♥ 段的长度不超过 $2^{16}=64\text{K}$ 。（仅能访问 $4*64\text{K}$?）

地址概念


♥ 物理地址

- ❖ 20位，20位地址总线上产生的唯一的地址。

♥ 逻辑地址 - - 程序指令中引用和操作的地址

- ❖ 段地址：16位，段首地址的有效地址
- ❖ 偏移地址：段中某一个单元相对于段首的距离，16位

对比

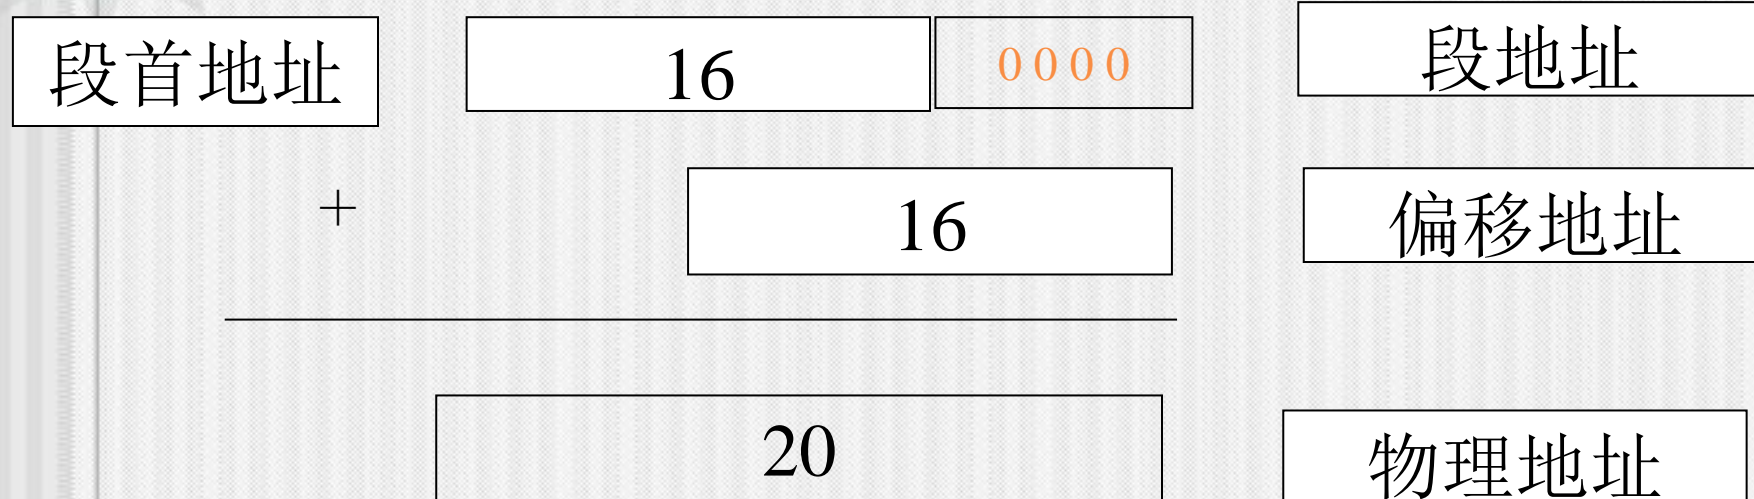

♥ 物理地址 = $10H \times \text{段地址} + \text{偏移地址}$

CPU形成物理地址的过程

- ♥ 地址加法器
- ♥ 段地址一般在程序开始时预定
- ♥ 程序中给出16位偏移地址
- ♥ CPU几种典型的操作
 - ❖ 取指令：指令单元地址 = $(CS) \times 10H + IP$
 - ❖ 堆栈操作：堆栈数据地址 = $(SS) \times 10H + \text{偏移}$
 - ❖ 内存数据：内存数据地址 = $(DS) \times 10H + \text{偏移}$

§ 4 寻址方式

♥ 机器码格式：

是将指令以2进制数0和1进行编码的形式

操作码

Mod Reg R/M

位移量

立即数

- ❖ 操作码说明计算机要执行哪种操作，
- ❖ **Mod Reg R/M**：表明寻找操作数的方式。

4.1 指令格式

♥ 指令的一般格式

| | | | | |
|-------|-----|------|------|--------|
| 【标号：】 | 操作码 | 操作数1 | 操作数2 | 【； 注释】 |
|-------|-----|------|------|--------|

- ❖ **操作码**说明计算机要执行哪种操作，它是指令中不可缺少的组成部分
- ❖ **操作数**是指令执行的参与者，即各种操作的对象，为数据及数据所在地址。

4.1 指令格式

♥ 操作数的形式

- ❖ 立即操作数：指令的操作数是立即数（常量），只能是源操作数。
- ❖ 寄存器操作数：操作数存放在寄存器中值，指令中使用寄存器名。
- ❖ 内存操作数：操作数存放在内存中，指令中给出内存地址，通常为有效地址EA，段地址在某个段寄存器中。

4.2 内存操作数寻址方式

- ♥ 直接寻址方式 (direct addressing)
- ♥ 寄存器间接寻址方式 (register indirect)
- ♥ 寄存器相对寻址方式 (register relative)
- ♥ 基址变址寻址方式 (based indexed..)
- ♥ 相对基址变址方式 (relative based indexed..)

直接寻址方式(direct addressing)

♥ 内存操作数的偏移地址由指令直接给出

```
MOV AX, [2000H]
```



```
MOV WORD PTR [1000H], -1
```

```
MOV AX, Y
```


比 较

♥ 比较1

- ❖ MOV AL, [1000H]
- ❖ AL=34H;
- ❖ MOV AX, [1000H]
- ❖ AX=1234H

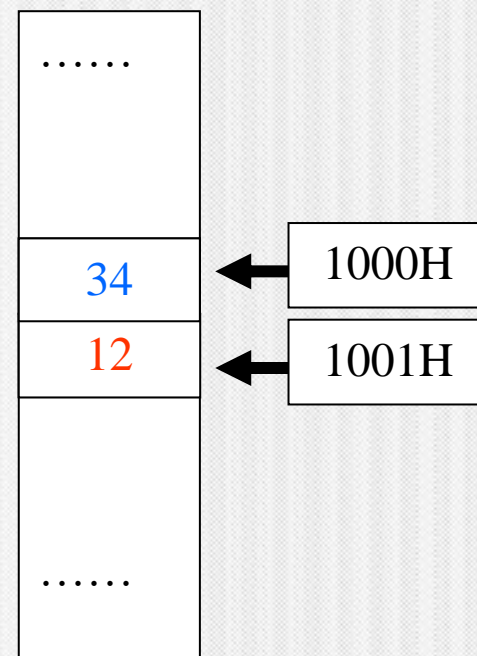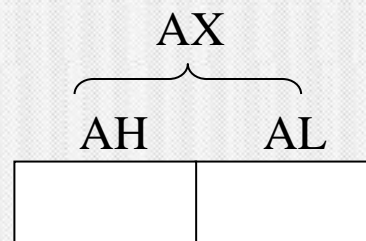

♥ 比较2

- ❖ MOV AX, 1000H
- ❖ AX=1000H;
- ❖ MOV AX, [1000H]
- ❖ AX=1234H

寄存器间接寻址方式(register indirect)

- ♥ 指定某个地址寄存器 (**SI**、**DI**、**BX**、**BP**) 的内容作为**内存操作数**的偏移地址

MOV AX, [BX] BX中的内容作为地址

MOV [BP], AL AL中的内容存放于BP作为地址的位置

- ♥ 使用场合：表格、字符串、缓冲区处理

寄存器相对寻址方式(register relative)

- 指令中指定地址寄存器 (SI、DI、BX、BP) 与一个位移量相加作为内存操作数的偏移地址

$$\text{偏移地址} = \begin{cases} (\text{BX}) \\ (\text{BP}) \\ (\text{SI}) \\ (\text{DI}) \end{cases} + \begin{cases} 8\text{位} \\ 16\text{位} \end{cases} \text{位移量}$$

MOV AX, [SI+2]

MOV [BP-6H], AL

- 使用场合：适于表格、字符串、缓冲区的处理；
一维数组方式($\text{DATA}[\text{DI}] = [\text{DATA} + \text{DI}]$)

基址变址寻址方式(based indexed..)

- ♥ 指定基址寄存器(**BX,BP**)、变址寄存器(**SI,DI**)内容相加作为**内存操作数**的地址。

MOV [BX+DI],DX MOV AL, [BP+SI]

- ♥ 使用场合：适于数组、字符串、表格的处理，更加灵活

- ♥ 注意：

- ❖ 必须是一个基址寄存器和一个变址寄存器的组合

- MOV AX, [BX][BP] (×)
- MOV AX, [SI][DI] (×)

相对基址变址方式(relative based indexed..)

- ♥ 指定基址寄存器(**BX, BP**)、变址寄存器(**SI, DI**)、位移量之和作为**内存操作数**的地址

$$\text{偏移地址} = \begin{cases} (\text{BX}) \\ (\text{BP}) \end{cases} + \begin{cases} (\text{SI}) \\ (\text{DI}) \end{cases} + \begin{cases} 8\text{位} \\ 16\text{位} \end{cases} \text{位移量}$$

MOV AL, [SI+BX+2] MOV AL, 2[SI+BX]

MOV [BX+DI-16H], DX

- ♥ 使用场合：适于二维数组的寻址
(Buffer[BX][SI] = [Buffer+BX+SI])

4. 段超越

- ♥ 隐式段地址——8086/8088指令系统对存储单元的访问，其段地址都是从系统事先约定好的段寄存器中获取
- ♥ 若出现BP (SP)，默认在SS中，否则所有的操作都默认在DS中。
- ♥ (显式段地址) 段超越——不是按照系统的约定，而是在指令中显式指定某一段寄存器作为存储器操作数的段地址。