


CÓDIGO DE COLORES PARA RESISTENCIAS

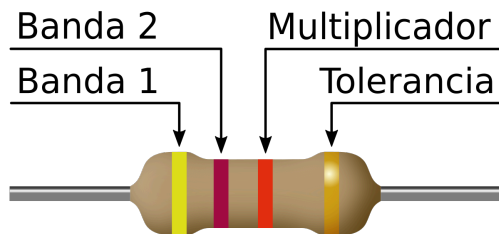

Licencia CC BY-SA 4.0

www.picuino.com

- Calcula los colores y las resistencias que faltan en las siguientes tablas.
- En la última columna, calcula la corriente que circulará por la resistencia cuando la conectemos a una pila de 9 voltios.
- Todos los valores se deben escribir con 3 decimales y con el símbolo multiplicador que mejor le corresponda (M=Mega, k=kilo, m=mili, μ =micro)


COLOR	VALOR	MULTIPLICADOR	TOLE-RANCIA
NEGRO	0	x 1	
MARRÓN	1	x 10	$\pm 1\%$
ROJO	2	x 100	$\pm 2\%$
NARANJA	3	x 1000	
AMARILLO	4	x 10 000	
VERDE	5	x 100 000	
AZUL	6	x 1000 000	
VIOLETA	7		
GRIS	8		
BLANCO	9		
ORO		x 0,1	$\pm 5\%$

SERIE COMERCIAL E6: (5%)

Valor Ω	Banda 1	Banda 2	Banda 3	Banda 4	$I = 9V / R$
4,7 M Ω					
	ROJO	ROJO	NEGRO	ORO	409 mA
15 Ω					
	NARANJA	NARANJA	ORO	ORO	2,73 A
10 k Ω					
	MA-RRÓN	VERDE	MA-RRÓN	ORO	60,0 mA
220 Ω					
	AMARI-LLO	VIOLETA	NEGRO	ORO	192 mA
3,3 k Ω					
	ROJO	ROJO	ROJO	ORO	4,09 mA

Valor Ω	Banda 1	Banda 2	Banda 3	Banda 4	$I = 9V / R$
100 Ω					
	AZUL	GRIS	MA-RRÓN	ORO	13,2 mA
22 k Ω					
	MA-RRÓN	NEGRO	AMARI-LLO	ORO	90,0 μ A
1,0 Ω					
	AZUL	GRIS	NARANJA	ORO	132 μ A
680 k Ω					
	NARANJA	NARANJA	VERDE	ORO	2,73 μ A
1,5 k Ω					
	AMARI-LLO	VIOLETA	ROJO	ORO	1,91 mA
2,2 Ω					
	MA-RRÓN	NEGRO	NEGRO	ORO	900 mA
2,2 M Ω					
	MA-RRÓN	VERDE	NARANJA	ORO	600 μ A
330 k Ω					
	ROJO	ROJO	AMARI-LLO	ORO	40,9 μ A
4,7 Ω					
	AZUL	GRIS	VERDE	ORO	1,32 μ A
470 Ω					
	MA-RRÓN	NEGRO	ROJO	ORO	9,00 mA
47 k Ω					
	MA-RRÓN	VERDE	ORO	ORO	6,00 A
33 Ω					
	MA-RRÓN	VERDE	VERDE	ORO	6,00 μ A
150 k Ω					
	AZUL	GRIS	ORO	ORO	1,32 A
68 Ω					
	NARANJA	NARANJA	MA-RRÓN	ORO	27,3 mA
1,0 M Ω					
	NARANJA	NARANJA	NARANJA	ORO	273 μ A
6,8 k Ω					
	AMARI-LLO	VIOLETA	AMARI-LLO	ORO	19,2 μ A

CÓDIGO DE COLORES PARA RESISTENCIAS

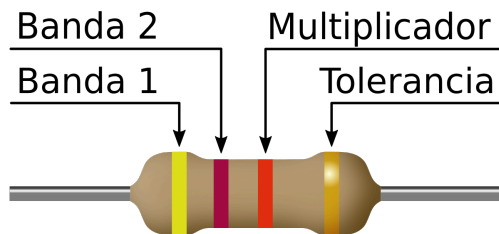

Licencia CC BY-SA 4.0

www.picuino.com

- Calcula los colores y las resistencias que faltan en las siguientes tablas.
- En la última columna, calcula la corriente que circulará por la resistencia cuando la conectemos a una pila de 9 voltios.
- Todos los valores se deben escribir con 3 decimales y con el símbolo multiplicador que mejor le corresponda (M=Mega, k=kilo, m=mili, μ =micro)

COLOR	VALOR	MULTIPLICADOR	TOLE-RANCIA
NEGRO	0	x 1	
MARRÓN	1	x 10	$\pm 1\%$
ROJO	2	x 100	$\pm 2\%$
NARANJA	3	x 1000	
AMARILLO	4	x 10 000	
VERDE	5	x 100 000	
AZUL	6	x 1000 000	
VIOLETA	7		
GRIS	8		
BLANCO	9		
ORO		x 0,1	$\pm 5\%$

SERIE COMERCIAL E6: (5%)

Valor Ω	Banda 1	Banda 2	Banda 3	Banda 4	$I = 9V / R$
	AMARI-LLO	VIOLETA	VERDE	ORO	1,91 μA
22 Ω					
	MA-RRÓN	VERDE	NEGRO	ORO	600 mA
3,3 Ω					
	MA-RRÓN	NEGRO	NARAN-JA	ORO	900 μA
150 Ω					
	ROJO	ROJO	MA-RRÓN	ORO	40,9 mA
47 Ω					
	NARAN-JA	NARAN-JA	ROJO	ORO	2,73 mA
2,2 k Ω					

Valor Ω	Banda 1	Banda 2	Banda 3	Banda 4	$I = 9V / R$
	MA-RRÓN	NEGRO	MA-RRÓN	ORO	90,0 mA
680 Ω					
	ROJO	ROJO	NARAN-JA	ORO	409 μA
100 k Ω					
	MA-RRÓN	NEGRO	ORO	ORO	9,00 A
68 k Ω					
	AZUL	GRIS	AMARI-LLO	ORO	13,2 μA
3,3 M Ω					
	MA-RRÓN	VERDE	ROJO	ORO	6,00 mA
4,7 k Ω					
	ROJO	ROJO	ORO	ORO	4,09 A
10 Ω					
	ROJO	ROJO	VERDE	ORO	4,09 μA
15 k Ω					
	NARAN-JA	NARAN-JA	AMARI-LLO	ORO	27,3 μA
220 k Ω					
	AMARI-LLO	VIOLE-TA	ORO	ORO	1,91 A
6,8 M Ω					
	AMARI-LLO	VIOLE-TA	MA-RRÓN	ORO	19,2 mA
1,0 k Ω					
	AMARI-LLO	VIOLE-TA	NARAN-JA	ORO	192 μA
1,5 Ω					
	NARAN-JA	NARAN-JA	NEGRO	ORO	273 mA
1,5 M Ω					
	MA-RRÓN	VERDE	AMARI-LLO	ORO	60,0 μA
6,8 Ω					
	AZUL	GRIS	NEGRO	ORO	132 mA
330 Ω					
	MA-RRÓN	NEGRO	VERDE	ORO	9,00 μA
33 k Ω					
	AZUL	GRIS	ROJO	ORO	1,32 mA
470 k Ω					