



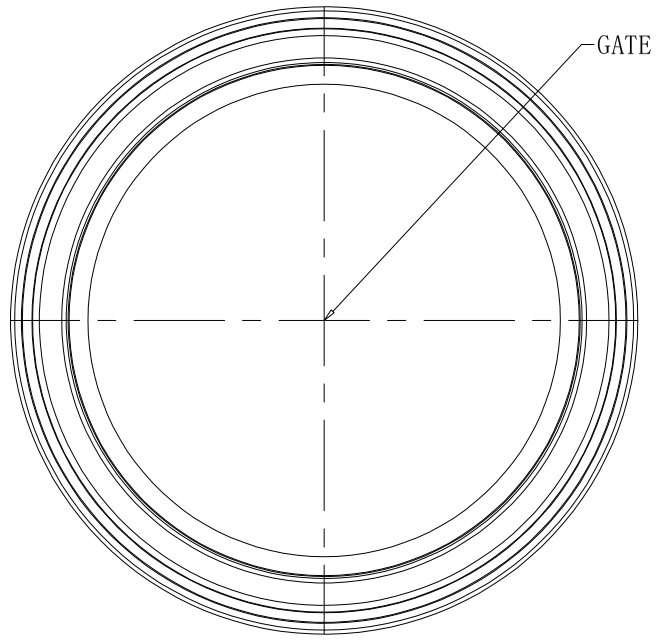


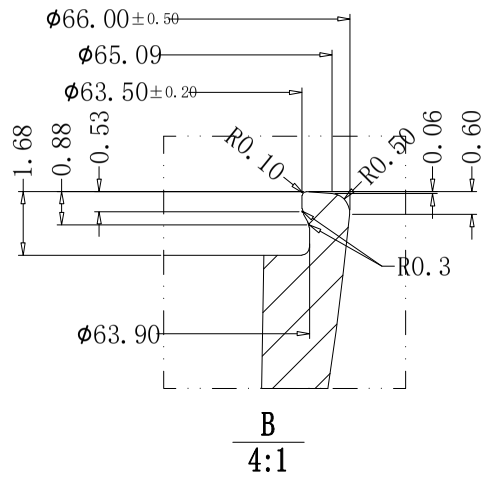



B
4:1

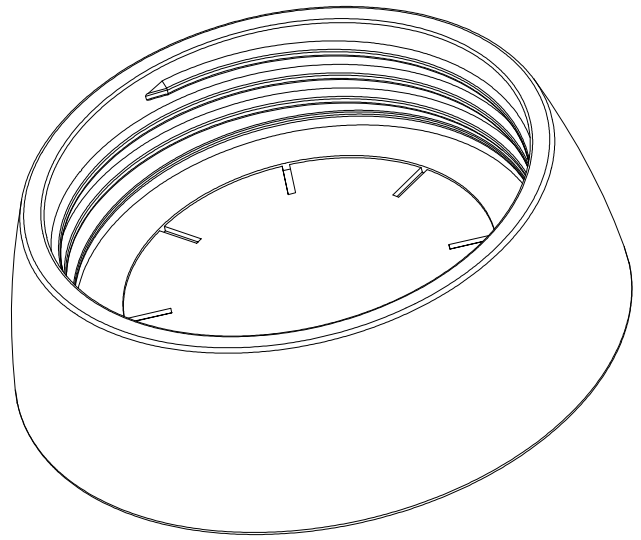


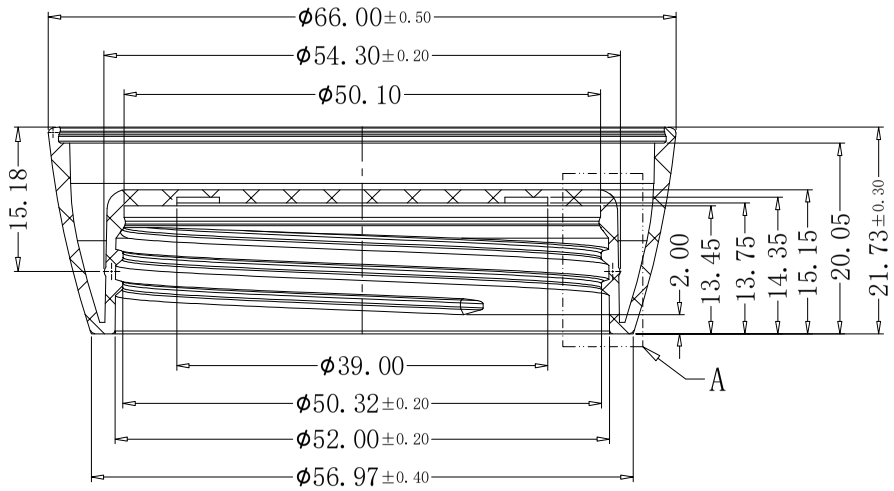

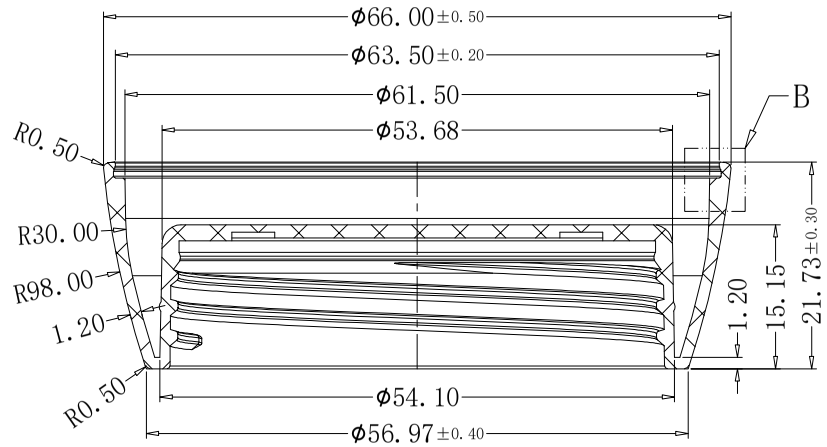

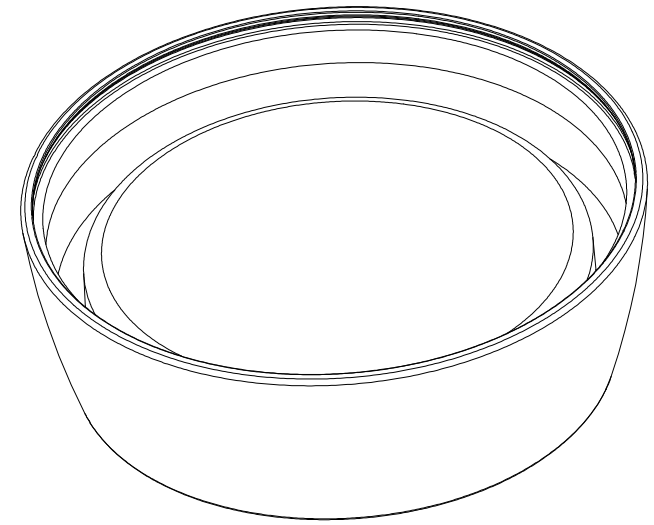

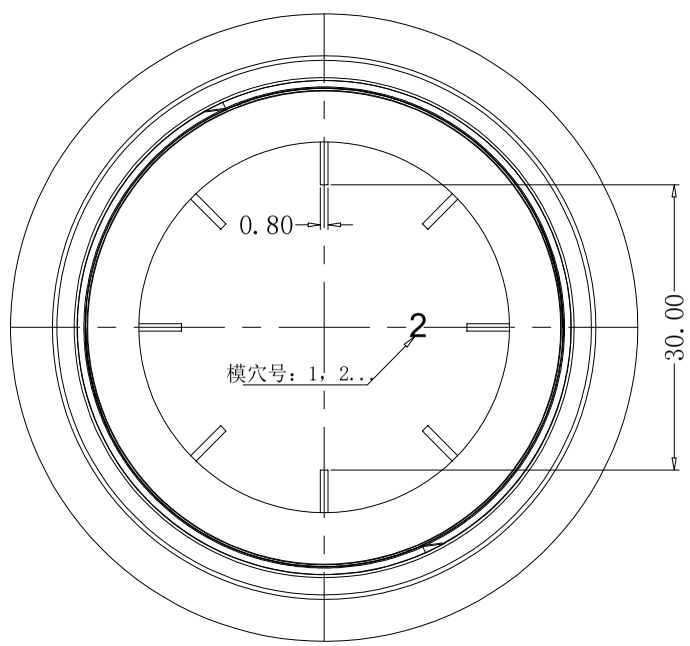

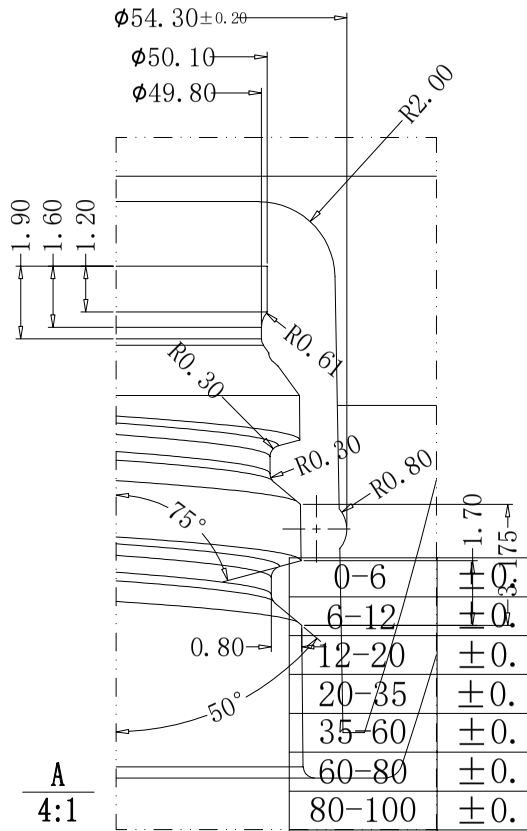

A
4:1

螺纹说明：
螺纹导程：6.35mm（双头）
螺纹底脚宽：1.7mm
螺齿高：0.8mm

0-6	±0.10
6-12	±0.15
12-20	±0.20
20-35	±0.30
35-60	±0.40
60-80	±0.50
80-100	±0.60
100-	±1.00
ALLOWABLE TOLERANCE	

标记	日期	更改内容							
设计	冯新良	日期	2016.01.06						
校对		日期							
审核		日期							

产品名称：							
上盖							
第三角投影							
产品编号				图幅	A3		
产品件号	2			单位	mm		
版次	比例	树脂材料	满口容量				
V1.0	1:1	PP					
产品质量	11±1g						
共 页	第 页						

浙江瑞昶实业有限公司
ZHEJIANG RUICHANG INDUSTRY CO.,LTD.