




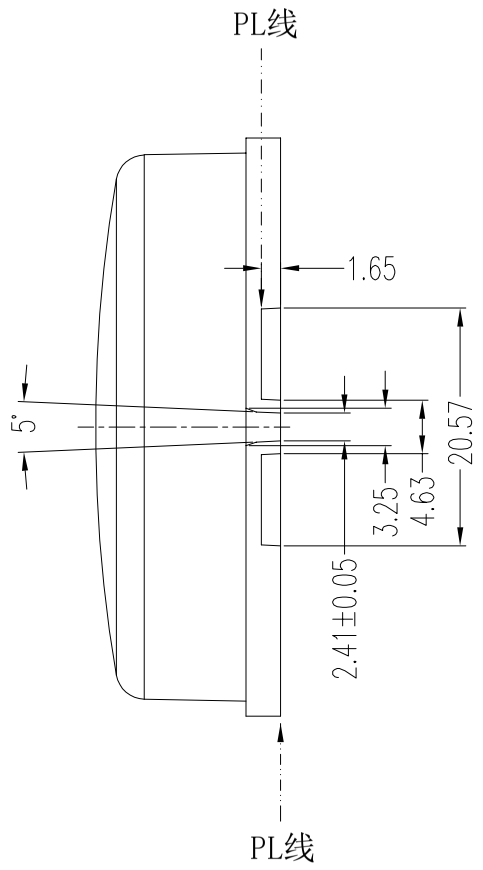


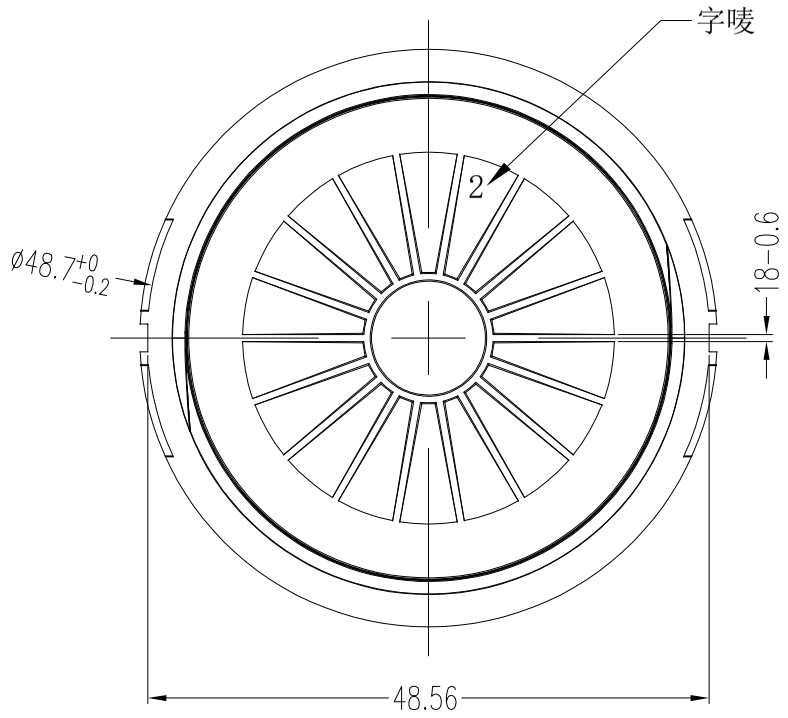

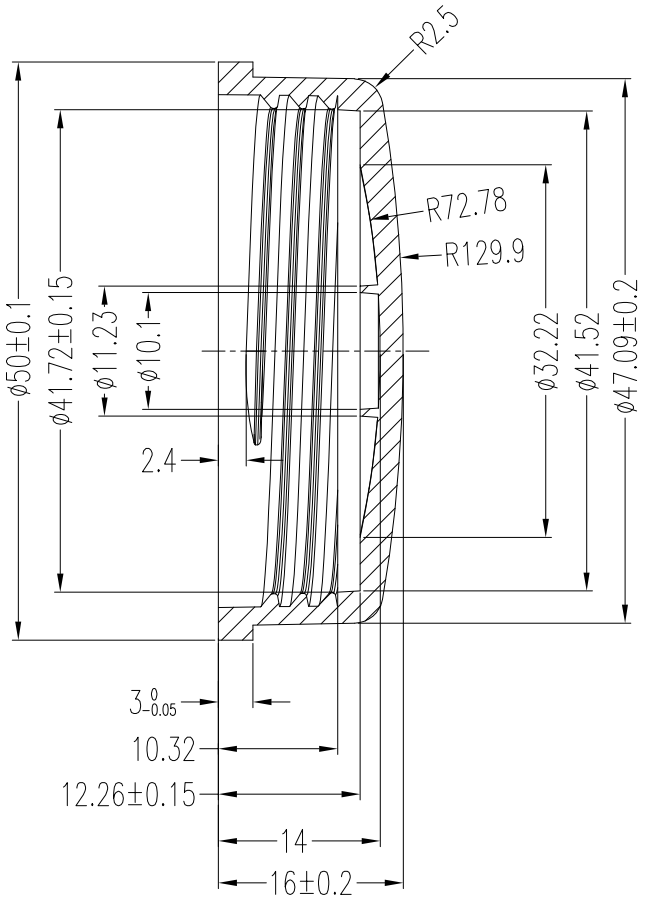

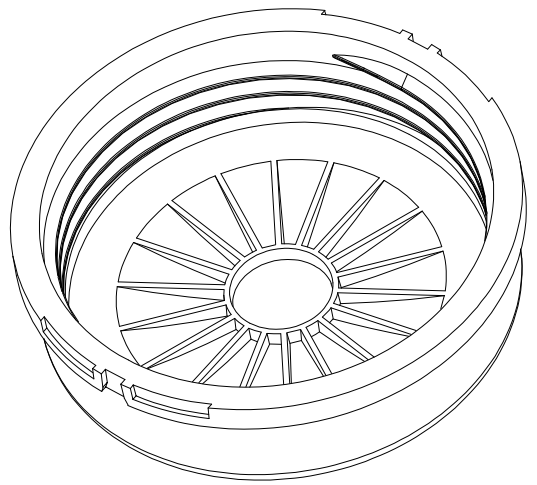

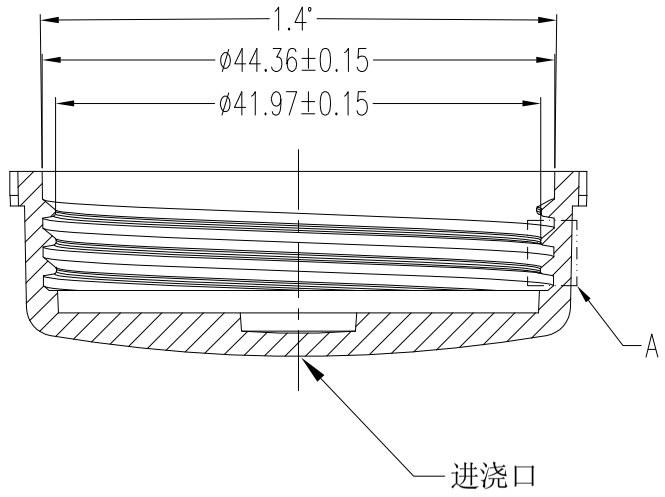

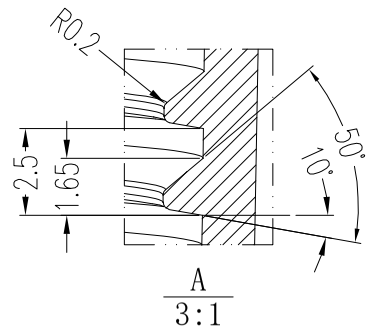

螺纹说明：
螺距：2.5mm
螺纹导程：5mm（双头）

0-6	±0.10
6-12	±0.15
12-20	±0.20
20-35	±0.30
35-60	±0.40
60-80	±0.50
80-100	±0.60
100-	±1.00
ALLOWABLE TOLERANCE	

标记	处数	更改文件号	签字	日期

产品名称：
内盖

第三角投影

设计	唐贤奎	日期	2016-4-6	版次	比例	树脂材料	满口容量
校对	zhujie	日期		V1.0	1:1	PP T300	
审核		日期		产品质量		6.9±0.5g	
				共 10 页		第 6 页	

产品编号	A509-2	图幅	A3
产品件号	2	单位	mm

浙江瑞昶实业有限公司
ZHEJIANG RUICHANG INDUSTRY CO.,LTD.