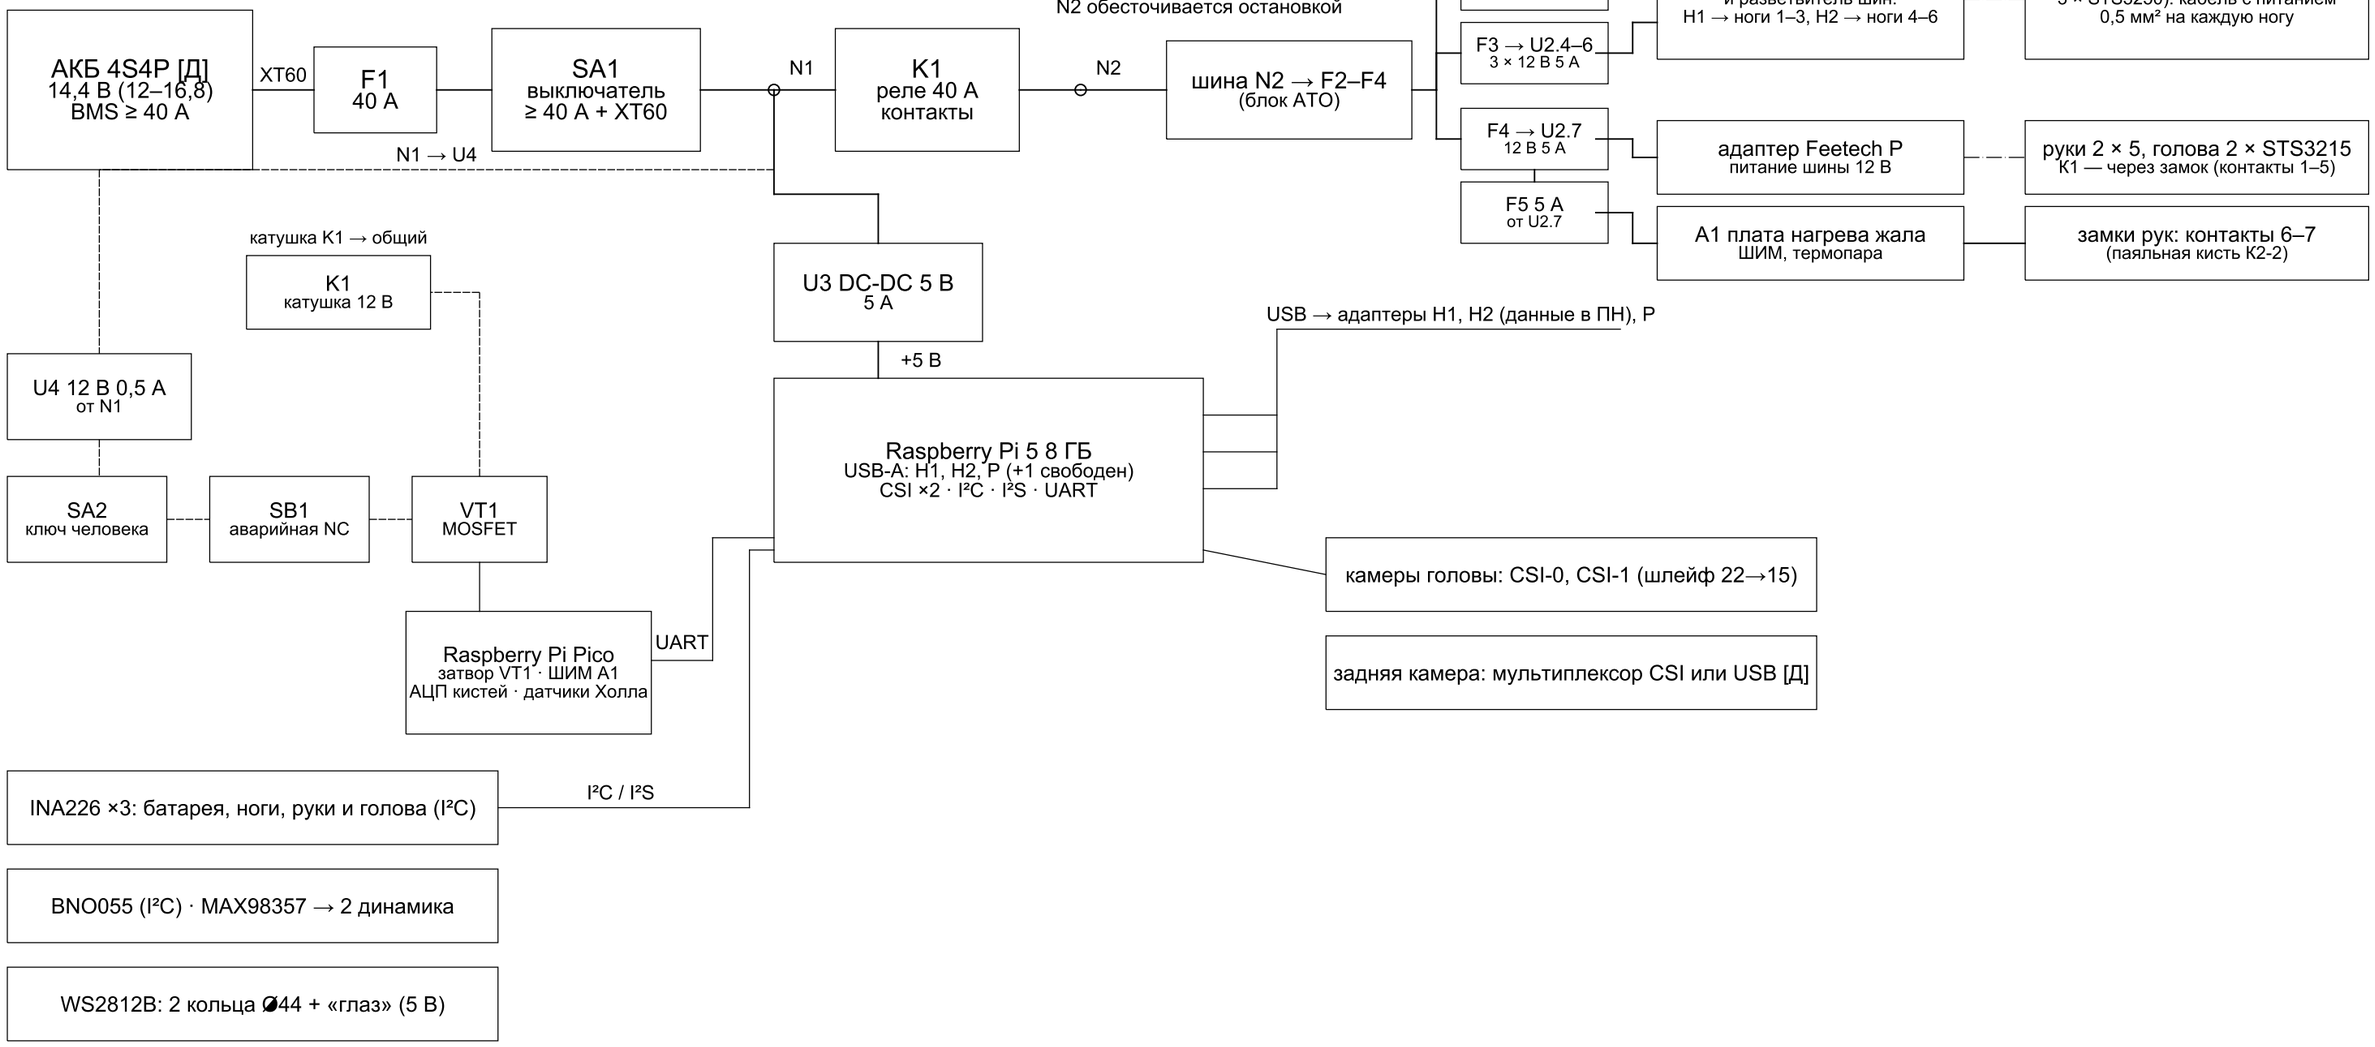


Примечания

1. Линии: толстая — питание; тонкая — сигнал и данные; штрихпунктир — шины серво; штриховая — цепь остановки: ключ SA2, аварийная кнопка SB1 и MOSFET VT1 последовательно в цепи катушки K1.
2. MOSFET открыт, только пока Pico подаёт сигнал: зависание или выключение Pico отпускает K1 (отказ в безопасное состояние). K1 обесточивает модули U2.1–U2.7 (все серво) и нагрев жала (A1); Pi 5 и Pico питаются до реле и пишут журнал.
3. Ред. Г, решение C10: все серво — 12 В (STS3250, ST3215-HS, STS3215) от семи повышающе-понижающих модулей 12 В 5 А (вход 8–35 В): U2.1–U2.6 — по ноге (пик 3,7 А [P шаг 4]), U2.7 — руки, голова, K1 (до 1,7 А [P]) и нагрев жала через F5; 12 В держатся при батарее 12,8–16,8 В.
4. Питание ног — «звездой» через плату ПН: к каждой ноге свой кабель 0,5 мм² (пик 3,7 А на ногу [P]); адаптеры H1 и H2 передают только данные (пик на группу из трёх ног 8,3 А [P] — через адаптер не пускать). Номиналы — [Д] до образцов.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.00.001 ЭЗ	Литера: О	Масса, г: —	Масштаб: —
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Схема электрическая принципиальная	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Схема	Разраб. Элой, 08.11.2026		