Zelo+

Guia do produto

Redação controlada conforme as regras da ASD-STE100



Imagem de referência — conceito visual do produto final (ilustrativo).

Dispenser inteligente de medicamentos com 3 compartimentos
ESP32 · servos · LCD I2C · Telegram · histórico de doses

Desenho técnico · funcionamento · montagem
componentes · custo de produção

Setembro de 2026

> Este guia descreve o dispenser inteligente de medicamentos Zelo+. Esta versão usa as regras de redação da ASD-STE100, adaptadas para o português. O conteúdo técnico é o mesmo do guia principal. O arquivo completo do programa está em `src/main.cpp`.

Sumário

- Regras de redação desta versão 3
- Missão, visão e valores 5
- Sumário executivo 6
- Parte A — Entendendo o projeto 11
  - A1. O que é o Zelo+ 11
  - A2. Materiais e ligações 12
  - A3. Ambiente de desenvolvimento 13
  - A4. Cinco conceitos antes de começar 14
  - A5. A página do Zelo+ (tela completa) 14
- Parte B — Desenho técnico do gabinete 20
  - B1. Desenho técnico dimensional 20
  - B2. Imagens do produto 22
  - B3. Critérios de projeto 22
  - B4. Onde fica cada componente 23
  - B5. Abertura de emergência sem energia 23
  - B6. Modelo 3D do gabinete e impressão 26
  - B7. Fechamento manual da tampa (em avaliação) 28
- Parte C — O código, passo a passo 30
  - Passo 1 — Bibliotecas e pinos 30
  - Passo 2 — Estruturas de dados 31
  - Passo 3 — `setup()`: ligando tudo 32
  - Passo 4 — Wi-Fi sem senha no código (captive portal) 33
  - Passo 5 — Modo normal: relógio pela internet e rotas da página 35
  - Passo 6 — Memória permanente (Preferences) 36
  - Passo 7 — A página de cadastro 37
  - Passo 8 — Salvando o cadastro 39
  - Passo 9 — Movendo as portas (servos) 40
  - Passo 10 — O coração: `loop()` e a máquina de estados 41
  - Passo 11 — Conferindo os horários 42
  - Passo 12 — O alarme tocando 42
  - Passo 13 — O paciente aperta o botão 43
  - Passo 14 — Abastecer, repor e esvaziar 44
  - Passo 15 — Avisos pelo Telegram 45
  - Passo 16 — Histórico de doses 46
  - Passo 17 — Escrevendo no LCD 47
  - Passo 18 — Modo de teste 48
  - Passo 19 — Relógio DS3231 (próxima etapa) 49
  - Passo 20 — Leitura da caixa do remédio por foto (IA) 51
  - Passo 21 — Modo do cuidador: abrir pelo botão, sem o celular 56
- Parte D — Juntando tudo 59
  - D1. Linha do tempo de uma dose 59
  - D2. Referência rápida 59
- Parte E — Uso autônomo, sem o laptop 61
  - E1. Pré-requisitos e validação 61
  - E2. Por que o laptop não é necessário 61
  - E3. A solução: fonte 5 V/3 A + módulo UPS + bateria 18650 61
  - E4. Lista de compras 63
  - E5. Montagem passo a passo 64
  - E6. Teste de falta de energia 65
  - E7. Autonomia da bateria 65
  - E8. Falta de energia e de internet 66
  - E9. Módulo de relógio DS3231 66
  - E10. Atualizar o programa depois de montado 68
  - E11. Procedimento de emergência 69
- Parte F — Lista completa de componentes, com preços 70
  - F1. Eletrônica do dispenser 70
  - F2. Energia autônoma 71
  - F3. Montagem e ligações 71
  - F4. Relógio sem internet (próxima etapa) 72
  - F5. Ferramentas necessárias (fora do custo) 72
  - F6. Resumo do investimento 73
- Parte G — Custo de produção (estimativa para viabilidade) 74
  - G1. Premissas e método 74
  - G2. Volume de plástico do gabinete 75
  - G3. Gabinete em impressão 3D 75
  - G4. Gabinete em plástico injetado 76
  - G5. Componentes eletrônicos no atacado 77
  - G6. Custo por unidade em três escalas 78
  - G7. Investimentos iniciais (uma vez só) 78
  - G8. Preço de venda e viabilidade 79
  - G9. Limitações da estimativa 79
- Parte H — Evolução do produto: funcionalidades com inteligência artificial 80
  - H1. Princípios de projeto 80
  - H2. Arquitetura proposta 80
  - H3. Funcionalidades propostas 81
  - H4. Quadro-resumo dos impactos 85
  - H5. Impactos gerais da mudança 85
  - H6. Etapas de implantação 86
  - H7. Modelo próprio de IA (etapa futura) 86
- Referências 87

Regras de redação desta versão

Esta versão do guia aplica as regras de redação da especificação ASD-STE100 (*Simplified Technical English*). A ASD-STE100 é uma norma para textos técnicos em inglês. Este guia usa as mesmas regras, adaptadas para o português. Por isso, esta versão não tem certificação STE100. O objetivo é um texto claro, curto e sem ambiguidade.

Regras aplicadas

N.º	Regra	Aplicação neste guia
1	Um termo para cada conceito	Use somente os termos da tabela "Termos aprovados". Não use sinônimos.
2	Frases curtas	Procedimentos: no máximo 20 palavras por frase. Descrições: no máximo 25 palavras por frase.
3	Um assunto por frase	Cada frase dá uma informação ou uma instrução.
4	Parágrafos curtos	No máximo 6 frases por parágrafo.
5	Instruções no imperativo	Exemplo: "Conecte o cabo." Não use "o cabo deve ser conectado".
6	Uma ação por passo	Cada passo numerado tem uma ação. Exceção: duas ações feitas ao mesmo tempo.
7	Voz ativa	O texto diz quem faz a ação: "O ESP32 lê o botão."
8	Avisos antes do passo	ADVERTÊNCIA e CUIDADO ficam antes da instrução a que se aplicam.
9	Linguagem literal	Não use gírias, expressões figuradas nem comparações.
10	Valores com unidade	Escreva sempre a unidade: 5 V, 3 A, 7 s, 210 mm.

Avisos

Tipo	Quando usar	Forma
ADVERTÊNCIA	Risco para pessoas, inclusive risco para a dose do paciente.	Instrução direta e, a seguir, a consequência.
CUIDADO	Risco para o equipamento ou para os dados.	Instrução direta e, a seguir, a consequência.
NOTA	Informação útil, sem risco.	Frase curta.

Termos aprovados

Termo aprovado	Significado	Não use
dispenser	O equipamento Zelo+ completo.	caixa, aparelho, dispositivo
compartimento	Um dos três espaços para remédio (1, 2 ou 3).	gaveta, divisão
tampa do compartimento	A peça móvel que fecha o compartimento.	porta, portinha
tampa técnica	A tampa da área dos servos, na parte de trás.	tampa traseira
servo	O servo motor SG90 que move a tampa do compartimento.	motorzinho

Termo aprovado	Significado	Não use
placa	A placa ESP32 DevKit V1.	ESP, microcontrolador (em procedimentos)
visor	A tela TFT da frente do dispenser.	display, tela (em procedimentos)
botão	O botão da frente do dispenser.	tecla
luz de alerta	O LED da frente do dispenser.	lâmpada
buzzer	O componente que emite o som do alarme.	campainha, sirene
página do dispenser	A página web que o dispenser mostra no celular.	app, aplicativo, site
cuidador	A pessoa responsável pelo paciente e pelo cadastro.	responsável, usuário
paciente	A pessoa que toma o remédio.	idoso, usuário
dose	Os remédios de um mesmo horário.	tomada, medicação
fonte de 5 V	A fonte de alimentação de 5 V.	carregador

Missão, visão e valores



Missão, visão e valores do Zelo+.

Sumário executivo

O Zelo+ é um dispenser automático de medicamentos para idosos. O dispenser envia um aviso ao celular do cuidador quando o paciente não retira a dose. Este sumário descreve estes itens:

- o problema;
- o valor do produto;
- a entrega em ciclos curtos;
- os indicadores de sucesso;
- os riscos;
- os próximos marcos.

A equipe revisa o escopo a cada ciclo. A revisão usa o retorno de pacientes e de cuidadores.

Problema e necessidade

Quem tem o problema	Problema
Paciente idoso	O paciente toma vários remédios em horários diferentes. Ele pode esquecer uma dose, tomar a dose duas vezes ou trocar os remédios.
Cuidador e família	O cuidador não tem informação confiável sobre as doses tomadas. O acompanhamento depende da memória do paciente ou de visitas.
Profissional de saúde	O profissional não tem dados de adesão ao tratamento na consulta.

Oportunidade: um equipamento de mesa, simples para o paciente. O equipamento organiza as doses e dá o alarme no horário. Ele também informa a família. O custo é adequado para uso em casa.

Visão do produto e objetivos de valor

Visão: ser referência em tecnologia para o cuidado e o gerenciamento de medicamentos na terceira idade.

Objetivo de valor	Como o Zelo+ entrega o objetivo
Dose certa, na hora certa	O dispenser tem três compartimentos. Um servo move cada tampa do compartimento. No horário, o buzzer toca, a luz de alerta pisca e o visor mostra uma mensagem colorida. O botão abre somente o compartimento da dose.
Família informada	O dispenser envia um aviso pelo Telegram quando o paciente não retira a dose. O primeiro aviso ocorre aos 6 min. O alerta final ocorre aos 12 min.
Configuração sem técnico	O cuidador usa a página do dispenser no celular. Ele cadastra remédios, horários e familiares. A página guia o abastecimento. A página também lê a caixa do remédio por foto.
Funciona sem internet	Se o Wi-Fi da casa falhar, o dispenser cria uma rede própria. O dispenser tenta conectar de novo automaticamente. A bateria mantém o dispenser ligado na falta de energia.
Informação para a consulta	O dispenser grava o histórico de doses. A página mostra a taxa de adesão de cada remédio. O cuidador pode exportar o histórico em planilha.

Abordagem e incrementos

A equipe entrega o produto em **ciclos quinzenais**. Cada ciclo entrega um incremento que funciona. A equipe valida cada incremento em bancada ou com usuários.

Incremento	Valor entregue	Situação
1. Núcleo do dispenser	Alarmes, tampas dos compartimentos, botão, visor, página do dispenser, avisos pelo Telegram, histórico e adesão.	Concluído (protótipo funcional).
2. Robustez	Montagem autônoma com fonte e bateria. Relógio DS3231 para manter a hora sem internet. Tempos definitivos de uso.	Sprints 1 a 3 (peça piloto em 27/11/2026).
3. IA — 1ª etapa	Cadastro por foto ou por código de barras. Conferência na reposição. Relatório de adesão (H3.1, H3.2, H3.6).	Leitura por foto e consulta do código de barras à lista oficial integradas. Os outros itens estão planejados.
4. IA — 2ª etapa	Cadastro pela receita. Assistente do cuidador no Telegram (H3.4, H3.7).	Planejado.
5. Acessibilidade	Voz para o paciente (H3.11).	Planejado. Depende de um componente novo.
6. Modelo próprio de IA	Leitura de embalagens sem serviço de terceiros (H7).	Prazo aproximado de 12 meses.

Produto mínimo viável (MVP): o MVP é o incremento 1. O MVP contém estes itens:

- três compartimentos com tampa motorizada;
- alarme com som e luz;
- abertura somente do compartimento da dose, pelo botão;
- página do dispenser para o cadastro;
- avisos pelo Telegram;
- histórico de adesão.

Estes itens não fazem parte do MVP: as etapas de IA, a voz para o paciente e o modelo próprio de IA. A leitura da caixa por foto é a exceção: ela já está integrada.

Equipe e papéis

Papel	Integrantes	Responsabilidades
Product Owner	David Soares	Define a visão do produto. Prioriza o backlog. Aceita cada incremento.
Scrum Master	Matheus Barbosa	Conduz as cerimônias. Remove os impedimentos. Acompanha o ritmo das sprints.
Desenvolvedores	Cláudio Maciel, Daniel Wolf, João Eivazian, Julia Gardezani e Paulo Martimiano	Fazem o hardware, o firmware, a página do dispenser, o gabinete em impressão 3D, os testes e a documentação.

Partes interessadas: pacientes idosos, cuidadores, familiares e profissionais de saúde. A equipe consulta estas pessoas nas revisões de sprint e no lote piloto.

Roadmap até a peça piloto

Cada sprint dura duas semanas. A **peça piloto está prevista para a última semana de novembro de 2026** (23 a 27/11/2026).

Sprint	Período	Meta da sprint
Sprint 1	19/10 a 30/10/2026	Robustez: montagem autônoma com fonte e bateria, relógio DS3231 e tempos definitivos de uso.
Sprint 2	02/11 a 13/11/2026	Gabinete impresso em 3D. Acionamento das tampas por alavanca e pino. Montagem integrada.
Sprint 3	16/11 a 27/11/2026	Ensaio completo, ajustes finais, documentação e **entrega da peça piloto**.
Após a peça piloto	A partir de dezembro de 2026	Lote piloto de aproximadamente 100 unidades. Etapas de IA de acordo com o retorno dos usuários.

Situação atual: o incremento 1 está concluído em protótipo funcional. O modelo 3D do gabinete, o manual do usuário e o guia do produto estão prontos.

Backlog, cerimônias e definição de pronto

Priorização do backlog: a equipe usa o método MoSCoW (deve ter, deveria ter, poderia ter, não terá agora). A segurança da dose tem a prioridade mais alta. A seguir, a equipe considera o valor para o cuidador e o esforço de implementação. O Product Owner faz a priorização.

Cerimônia	Quando	Objetivo
Planejamento da sprint	No início de cada sprint.	Escolher os itens do backlog. Definir a meta da sprint.
Alinhamentos curtos	Durante a sprint.	Acompanhar o andamento. Resolver os impedimentos.
Revisão da sprint	No fim de cada sprint.	Demonstrar o incremento. Coletar o retorno dos usuários e das partes interessadas.
Retrospectiva	Após a revisão.	Avaliar o processo da equipe. Definir melhorias para a sprint seguinte.

Definição de pronto: um item está concluído quando ele atende a todas estas condições:

1. O item está testado em bancada.
2. O item não tem falha que impeça a dose.
3. O código e os arquivos do item estão no repositório.
4. O guia contém a documentação do item.
5. O Product Owner aceitou o item.

Indicadores de sucesso

Indicador	Como medir	Meta proposta
Adesão ao tratamento	Doses tomadas ÷ doses previstas (histórico do dispenser).	≥ 90 % nos usuários do lote piloto.
Doses no horário	Doses retiradas antes do primeiro aviso ÷ doses tomadas.	Aumento a cada ciclo.

Indicador	Como medir	Meta proposta
Tempo de reação da família	Tempo entre o alerta no Telegram e a retirada da dose.	Redução a cada ciclo.
Facilidade de uso	Tempo para cadastrar um remédio. Taxa de tarefas concluídas sem ajuda.	Cadastro em até 3 min.
Satisfação	NPS de cuidadores e de pacientes no fim de cada ciclo de teste.	NPS ≥ 50.
Confiabilidade	Falhas da tampa do compartimento, reinícios e horas sem hora certa, por mês.	Nenhuma falha que impeça a dose.
Viabilidade	Custo de fabricação por unidade (Parte G).	R$ 161–254 em série.

Principais riscos e premissas

Risco ou premissa	Estratégia de adaptação
Enquadramento como dispositivo médico (Anvisa)	Fazer a consulta regulatória antes da venda. As funções de IA só informam. Elas não bloqueiam nem alteram a prescrição.
Proteção de dados de saúde (LGPD)	Pedir consentimento. Enviar somente os dados necessários. Guardar as chaves somente no serviço. Permitir a exclusão dos dados.
Dependência de internet e de serviços de terceiros	A rotina de doses funciona sem conexão. A IA é complementar. A IA terá uma alternativa própria (H7).
Falta de energia ou de hora certa	Bateria com módulo UPS e relógio DS3231. Aviso "Acerte a hora" e ajuste pelo celular. Power bank na entrada USB-C. Abertura manual das tampas sem energia (E11).
Durabilidade mecânica	Fazer ensaios de ciclo de abertura. Se necessário, trocar o servo SG90 pelo MG90S (engrenagem de metal). Fechamento manual da tampa com o servo sem sinal e sensor de tampa (B7).
Custo e câmbio	Revisar as faixas de custo a cada ciclo. Produzir o lote piloto em impressão 3D antes de investir em moldes.
Premissa de uso	O paciente consegue apertar um botão. O cuidador tem celular e Telegram. O lote piloto valida esta premissa.

Próximos passos

Marco	Entregas
Peça piloto (sprints 1 a 3, até 27/11/2026)	Montagem autônoma com fonte e bateria, relógio DS3231, tempos definitivos, gabinete impresso em 3D e ensaio completo da validação de pré-requisitos (E1).
Release de validação	Lote piloto de aproximadamente 100 unidades em impressão 3D. Testes com famílias. Coleta dos indicadores desta seção.
Decisão pendente (planejamento da Sprint 2)	Decidir a implantação do fechamento manual da tampa, com sensor de tampa fechada e servo MG90S (B7).
Ciclos seguintes	Etapas de IA de acordo com o retorno dos usuários. Consulta regulatória. Homologação na Anatel antes da venda.

Investimento de referência:

- Protótipo: aproximadamente R$ 303–403 (Parte F).

- Custo por unidade em série: R$ 162–257 (Parte G).
- Preço de venda estimado: R$ 400 a R$ 1.030 (Parte G).

Parte A — Entendendo o projeto

A1. O que é o Zelo+

O Zelo+ é um **dispenser automático de medicamentos**. Ele é para pacientes, em especial para idosos. O dispenser tem **3 compartimentos**. Cada compartimento contém um remédio diferente. Um servo move a tampa de cada compartimento.



Imagem de referência *— conceito visual do produto final (ilustrativo). O botão está à esquerda, o visor está no centro e a luz de alerta está à direita.*



Rotina do dia a dia *— cuidador, dispenser e paciente, do cadastro dos remédios até os avisos pelo Telegram.*

A2. Materiais e ligações

Componente	Quantidade	Função
ESP32 DevKit (30 pinos)	1	Controla o dispenser. Tem Wi-Fi integrado.
Servo motor SG90	3	Move a tampa do compartimento. Um servo para cada compartimento.
Visor TFT 2,25" colorido (ST7789P3, 76 × 284 pontos, ligação SPI)	1	Mostra o relógio, o nome do remédio e os avisos. A cor muda de acordo com a situação.
Buzzer **ativo**	1	Emite som quando recebe energia.
LED + resistor de 220–330 Ω	1	Luz de alerta. Pisca ao mesmo tempo que o buzzer.
Botão (push-button)	1	O paciente aperta o botão para abrir e fechar.
Fonte externa de 5 V (≥ 2 A)	1	Alimenta os servos.
Relógio DS3231 + bateria LIR2032 *(próxima etapa)*	1	Guarda a hora sem internet (Passo 19).
Protoboard e jumpers	—	Fazem as ligações.

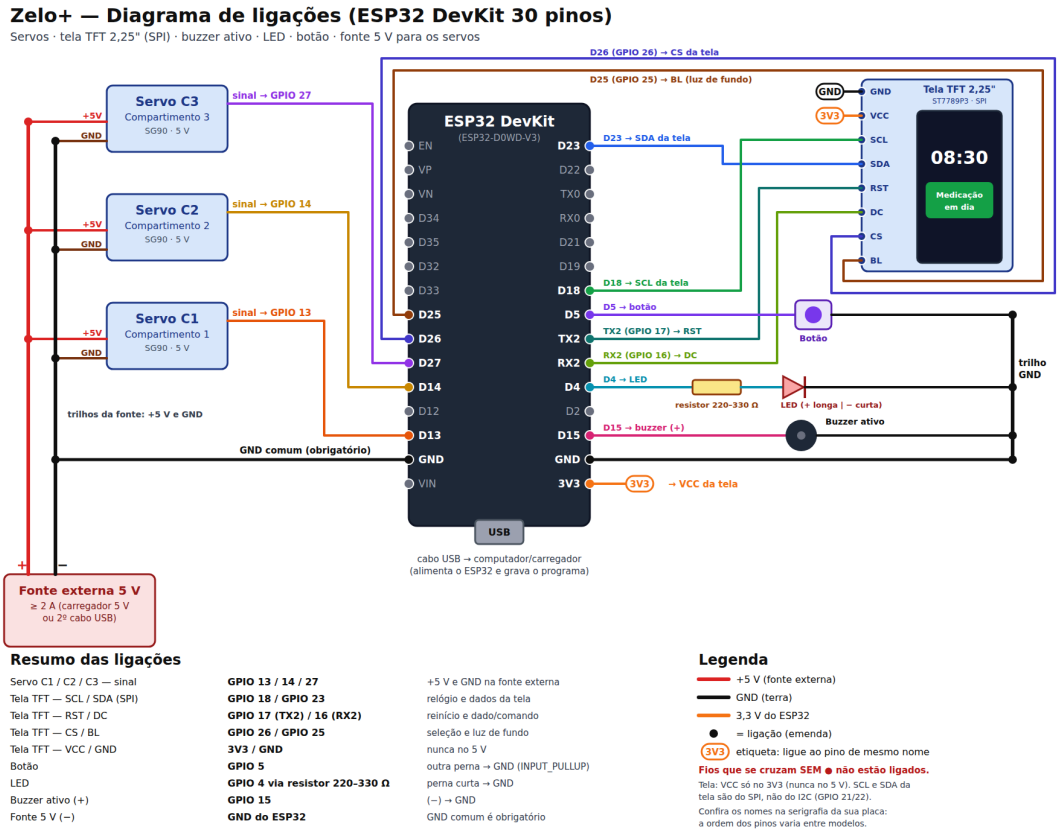


Diagrama de ligações da montagem de bancada. *A versão vetorial pode ser ampliada sem perda de qualidade:* `docs/ligacoes.svg` *.*

Ligação	Pino da placa	Detalhe
Servo do compartimento 1 (sinal)	GPIO 13	+5 V e GND na **fonte externa**.
Servo do compartimento 2 (sinal)	GPIO 14	+5 V e GND na **fonte externa**.
Servo do compartimento 3 (sinal)	GPIO 27	+5 V e GND na **fonte externa**.
Visor — SCL / SDA	GPIO 18 / GPIO 23	Relógio e dados do SPI.

Ligação	Pino da placa	Detalhe
Visor — RST / DC	GPIO 17 (TX2) / GPIO 16 (RX2)	Reinício do visor / dado ou comando.
Visor — CS / BL	GPIO 26 / GPIO 25	Seleção do visor / luz de fundo.
Visor — VCC / GND	3V3 / GND	**Não ligue no 5 V.**
Relógio DS3231 — SDA / SCL *(próxima etapa)*	GPIO 21 / GPIO 22	Único componente no I2C. VCC → 3V3, GND → GND (desenho na E3).
Botão	GPIO 5	A outra perna vai ao GND. Não use resistor.
Luz de alerta (LED)	GPIO 4	Ligue pelo resistor. A perna curta vai ao GND.
Buzzer (+)	GPIO 15	O (−) vai ao GND.
Fonte externa (−)	GND da placa	**O GND comum é obrigatório.**

Por que os servos usam uma fonte separada? O servo consome uma corrente alta quando começa a girar. Se o servo estiver no 3V3 da placa, a tensão cai e a placa reinicia. Por isso, os servos usam uma fonte de 5 V própria. Ligue o **GND da fonte ao GND da placa**. Sem este GND comum, o servo não reconhece o sinal do pino.

Ligação do visor. O módulo do visor tem 8 pinos: GND, VCC, SCL, SDA, RST, DC, CS e BL.

- Os pinos **SCL e SDA do visor são do SPI**, não do I2C. Ligue estes pinos nos GPIO 18 e 23.
- Na placa, os GPIO 17 e 16 têm as marcas **TX2** e **RX2**.
- O pino BL acende a luz de fundo. A placa controla o brilho por este pino.
- O GPIO 19 é reservado para o SPI. Não ligue outro componente no GPIO 19.

> **CUIDADO:** Ligue o VCC do visor no **3V3**. O visor funciona com 3,3 V. A tensão de 5 V pode danificar o visor.

Por que o GPIO 12 não está em uso? O GPIO 12 é um pino de configuração da inicialização. Se um componente estiver ligado neste pino, a placa pode não iniciar.

A3. Ambiente de desenvolvimento

- **VSCode** com a extensão **PlatformIO**.
- Placa `esp32dev`, framework **Arduino** (linguagem C++).

O arquivo `platformio.ini` informa ao PlatformIO a placa e as bibliotecas:

```
[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
upload_port = COM3
monitor_speed = 115200
board_build.partitions = huge_app.csv
lib_deps =
    marcoschwartz/LiquidCrystal_I2C^1.1.4
    madhephaestus/ESP32Servo^3.0.5
    bblanchon/ArduinoJson^7.0.4
    adafruit/RTClib^2.1.4
```

- `upload_port`: a porta USB da placa no Windows. O número muda de um computador para outro.
- `monitor_speed`: a velocidade do **Serial Monitor**. A placa escreve mensagens no Serial Monitor.

- `huge_app.csv`: aumenta o espaço para o programa. A parte de internet segura (HTTPS) aumenta o tamanho do firmware.
- `lib_deps`: as bibliotecas do visor, dos servos, de leitura de JSON (para o Telegram) e do relógio DS3231 (`RTClib`).

Para gravar o programa na placa:

1. Na barra azul do rodapé do VSCode, clique em ✓ (Build).
2. Clique em → (Upload).
3. Clique em 🔌 (Serial Monitor).


A4. Cinco conceitos antes de começar

1. **`setup()` e `loop()`** — todo programa Arduino tem estas duas funções. O `setup()` executa **uma vez** quando a placa liga. O `loop()` executa **continuamente**, milhares de vezes por segundo.
2. **`millis()` em vez de `delay()`** — `delay(1000)` para a placa por 1 s. Durante este tempo, a placa não lê o botão e não responde à página. Por isso, o Zelo+ usa `millis()` na maioria dos casos. A função `millis()` dá o tempo, em milissegundos, desde que a placa ligou. O programa compara estes tempos: `cpp if (millis() - ultimaAtualizacao < 1000) return;` Se o tempo desde a última atualização for menor que 1 s, a função termina. A placa tenta de novo na volta seguinte do `loop()`. A placa não para.
3. **Máquina de estados** — o dispenser está sempre em **um** estado: aguardando, tocando, tampa aberta ou abastecendo. Cada estado tem ações diferentes. Quando um evento ocorre, o dispenser **muda de estado**. Assim, o comportamento é previsível.
4. **Máscara de bits** — para indicar "compartimentos 1 e 3", o código usa um número. Cada **bit** do número representa um compartimento: `text compartimento: 3 2 1 bits: 1 0 1 = 5 → compartimentos 1 e 3` Assim, uma única variável (`uint8_t`) guarda qualquer combinação de compartimentos.
5. **Memória permanente (Preferences/NVS)** — uma variável comum perde o valor quando a energia cai. A biblioteca `Preferences` grava os dados na **memória flash** da placa. A memória flash não perde os dados quando a placa desliga.

A5. A página do Zelo+ (tela completa)


O cuidador abre a página do dispenser no celular. Para isso, ele digita no navegador o IP que o visor mostra (exemplo: `192.168.15.152`). O próprio firmware gerou as imagens abaixo, com a função `handleRoot()` do Passo 7 e um cadastro de exemplo completo.

① Falta configurar o Telegram	② Tudo configurado	③ Blocos abertos

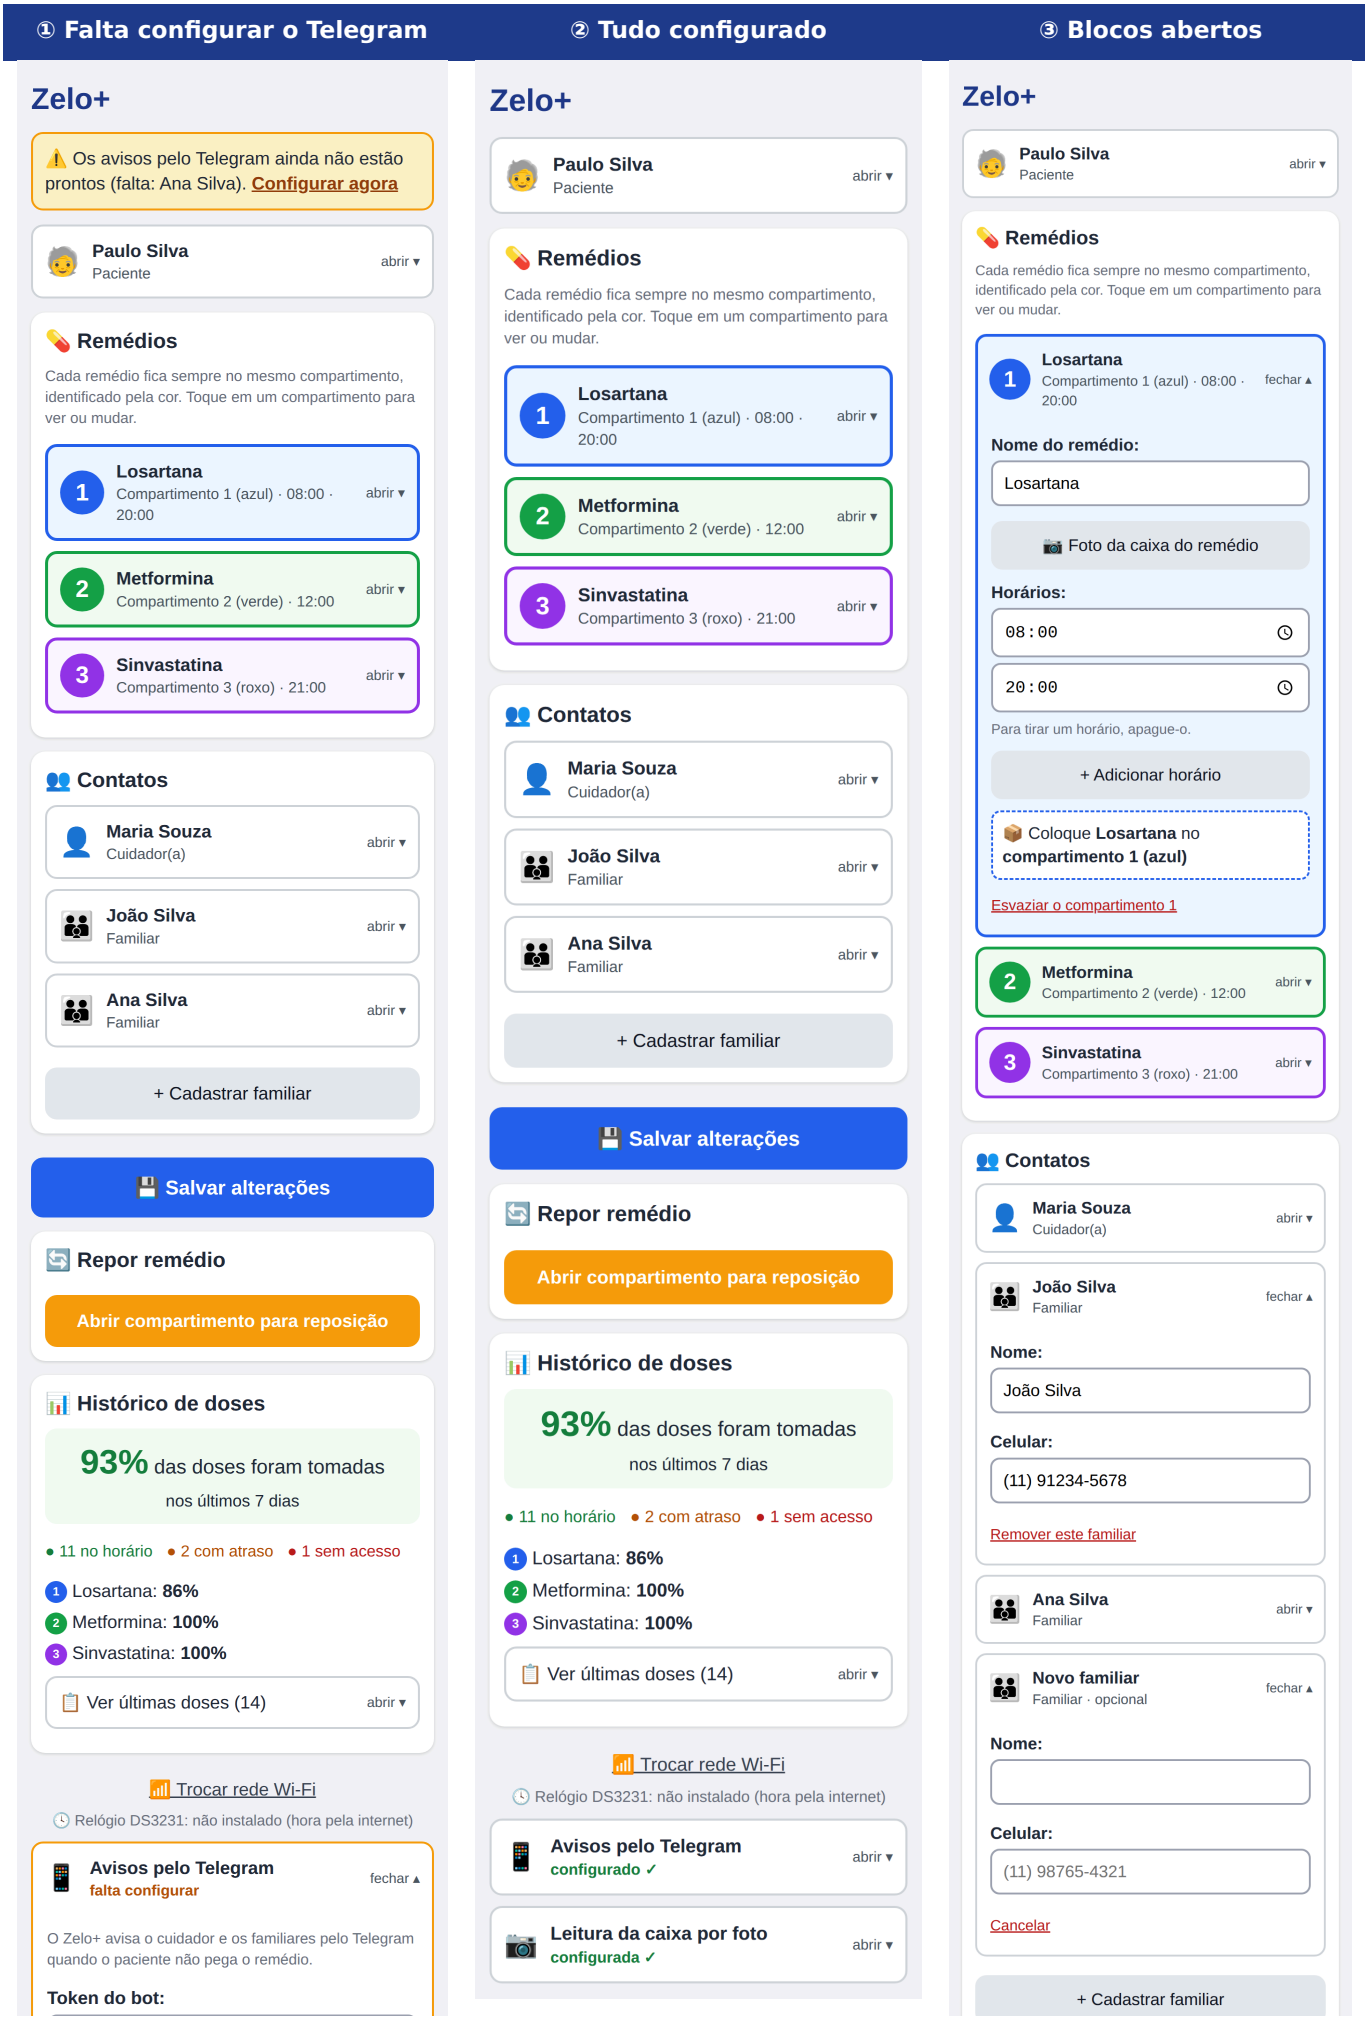
① Falta configurar o Telegram
② Tudo configurado
③ Blocos abertos
Zelo+
⚠️ Os avisos pelo Telegram ainda não estão prontos (falta: Ana Silva). Configurar agora
Paulo Silva
Paciente
abrir ▾
💊 Remédios
Cada remédio fica sempre no mesmo compartimento, identificado pela cor. Toque em um compartimento para ver ou mudar.
1 Losartana
Compartimento 1 (azul) · 08:00 · 20:00
abrir ▾
2 Metformina
Compartimento 2 (verde) · 12:00
abrir ▾
3 Sinvastatina
Compartimento 3 (roxo) · 21:00
abrir ▾
👥 Contatos
Maria Souza
Cuidador(a)
João Silva
Familiar
Ana Silva
Familiar
+ Cadastrar familiar
💾 Salvar alterações
🔄 Repor remédio
Abrir compartimento para reposição
📊 Histórico de doses
93% das doses foram tomadas
nos últimos 7 dias
● 11 no horário ● 2 com atraso ● 1 sem acesso
1 Losartana: 86%
2 Metformina: 100%
3 Sinvastatina: 100%
📋 Ver últimas doses (14)
abrir ▾
📶 Trocar rede Wi-Fi
🕓 Relógio DS3231: não instalado (hora pela internet)
📱 Avisos pelo Telegram
falta configurar
fechar ▴
O Zelo+ avisa o cuidador e os familiares pelo Telegram quando o paciente não pega o remédio.
Token do bot:
Zelo+
Paulo Silva
Paciente
abrir ▾
💊 Remédios
Cada remédio fica sempre no mesmo compartimento, identificado pela cor. Toque em um compartimento para ver ou mudar.
1 Losartana
Compartimento 1 (azul) · 08:00 · 20:00
abrir ▾
2 Metformina
Compartimento 2 (verde) · 12:00
abrir ▾
3 Sinvastatina
Compartimento 3 (roxo) · 21:00
abrir ▾
👥 Contatos
Maria Souza
Cuidador(a)
João Silva
Familiar
Ana Silva
Familiar
+ Cadastrar familiar
💾 Salvar alterações
🔄 Repor remédio
Abrir compartimento para reposição
📊 Histórico de doses
93% das doses foram tomadas
nos últimos 7 dias
● 11 no horário ● 2 com atraso ● 1 sem acesso
1 Losartana: 86%
2 Metformina: 100%
3 Sinvastatina: 100%
📋 Ver últimas doses (14)
abrir ▾
📶 Trocar rede Wi-Fi
🕓 Relógio DS3231: não instalado (hora pela internet)
📱 Avisos pelo Telegram
configurado ✓
abrir ▾
📷 Leitura da caixa por foto
configurada ✓
abrir ▾
Zelo+
Paulo Silva
Paciente
abrir ▾
💊 Remédios
Cada remédio fica sempre no mesmo compartimento, identificado pela cor. Toque em um compartimento para ver ou mudar.
1 Losartana
Compartimento 1 (azul) · 08:00 · 20:00
fechar ▴
Nome do remédio:
Losartana
📷 Foto da caixa do remédio
Horários:
08:00
20:00
Para tirar um horário, apague-o.
+ Adicionar horário
📦 Coloque Losartana no compartimento 1 (azul)
Esvaziar o compartimento 1
2 Metformina
Compartimento 2 (verde) · 12:00
abrir ▾
3 Sinvastatina
Compartimento 3 (roxo) · 21:00
abrir ▾
👥 Contatos
Maria Souza
Cuidador(a)
abrir ▾
João Silva
Familiar
fechar ▴
Nome:
João Silva
Celular:
(11) 91234-5678
Remover este familiar
Ana Silva
Familiar
abrir ▾
Novo familiar
Familiar · opcional
fechar ▴
Nome:
Celular:
(11) 98765-4321
Cancelar
+ Cadastrar familiar



- ① A familiar Ana não tem ID do Telegram. Por isso, um **aviso amarelo aparece no topo**. O bloco do Telegram, no fim da página, fica **aberto** e mostra quem falta.
- ② Com tudo configurado, a página fica curta. O bloco do Telegram mostra somente "configurado ✓" no rodapé.
- ③ A imagem mostra os blocos abertos:
  - o compartimento 1 em edição: nome, botão da foto da caixa, horários e a dica "coloque no compartimento 1 (azul)";
  - o familiar João;
  - o formulário de um **familiar novo**;
  - a **reposição**, com a escolha do remédio pela cor.

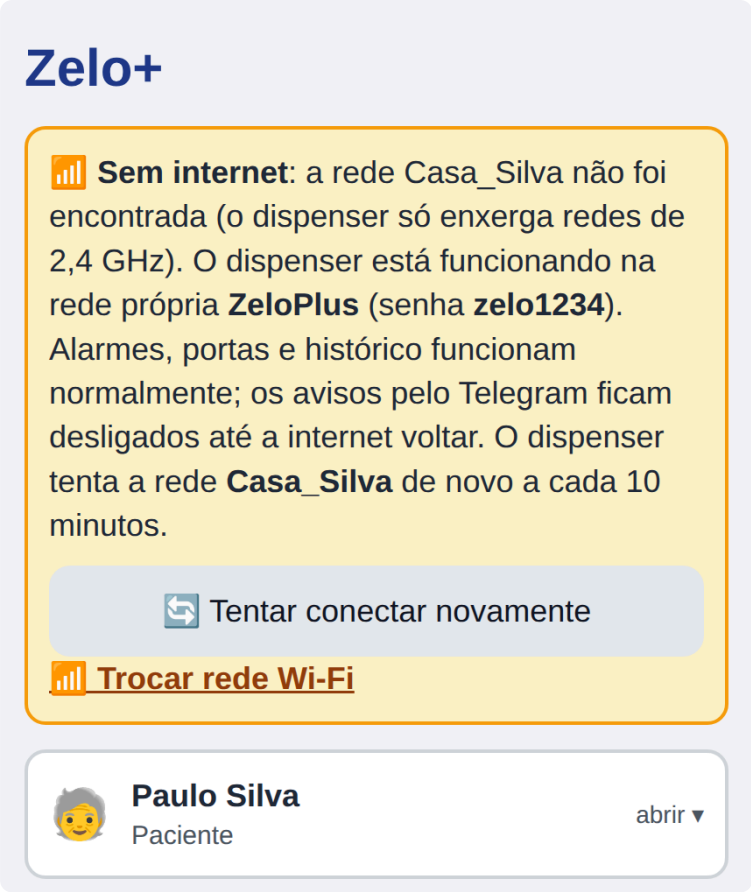

*④ **Sem internet** — página aberta pela rede própria ZeloPlus (parte superior).*

- ④ Se a rede salva não conectar quando o dispenser liga, o dispenser abre a rede própria `ZeloPlus` (Passo 4). O **aviso de sem internet** aparece no topo da página. O aviso contém estes itens:
  - o motivo (neste exemplo, a rede da casa não foi encontrada);
  - o nome e a senha da rede própria;
  - o botão **"Tentar conectar novamente"**;
  - o link **"Trocar rede Wi-Fi"**.

O restante da página é igual à imagem ②. Os alarmes, as tampas dos compartimentos e o histórico funcionam normalmente. Somente os avisos pelo Telegram esperam a internet.

O visual da página segue três regras. As regras ajudam cuidadores e familiares com pouca experiência em tecnologia:

- **Letras e botões grandes**, com bom contraste.
- **Uma cor para cada compartimento**: 1 **azul**, 2 **verde**, 3 **roxo**. A cor aparece no cartão do remédio, na dica de abastecimento, na reposição e no histórico.
- **Pouca informação na tela.** Remédios, paciente, cuidador e familiares aparecem **fechados**: a página mostra somente a faixa com o nome. Um toque abre os detalhes.

Conteúdo de cada bloco:

Bloco	Fechado, mostra	Aberto, mostra	Passo
Aviso de sem internet (somente na rede própria)	Motivo, nome e senha da rede, "Tentar conectar novamente", "Trocar rede Wi-Fi".	—	4

Bloco	Fechado, mostra	Aberto, mostra	Passo
Aviso amarelo (somente se faltar um item)	As pessoas que ainda não recebem avisos e "Configurar agora".	—	7
Paciente	Nome do paciente.	Campo para alterar o nome.	7
Remédios 1, 2 e 3	Número, cor, remédio e horários.	Nome, "Foto da caixa do remédio", horários (até 6), dica do compartimento, "Esvaziar".	7, 14, 20
Cuidador(a)	Nome.	Nome e celular.	7, 8
Familiares	Nome de cada familiar.	Nome, celular, "Remover". No fim: "+ Cadastrar familiar".	7
Salvar alterações	Botão azul grande.	—	8
Repor remédio	Botão laranja.	Escolha do remédio pela cor e confirmação.	14
Histórico de doses	% de adesão, contagem e adesão de cada remédio.	"Ver últimas doses": tabela, planilha, apagar.	16
Trocar rede Wi-Fi	Link. A página pede confirmação.	—	4
Relógio DS3231 (rodapé)	"conectado" ou "não instalado".	—	19
Avisos pelo Telegram	"configurado ✓" ou "falta configurar".	Token, "Buscar IDs", ID de cada pessoa, teste.	15
Leitura da caixa por foto	"configurada ✓" ou "falta a chave da IA".	Chave da API do Gemini, nome do modelo e instruções para obter a chave.	20


Parte B — Desenho técnico do gabinete

O gabinete do Zelo+ mede **210 × 130 × 100 mm** (comprimento × profundidade × altura). O gabinete tem estas três áreas:

- três compartimentos iguais, na frente;
- uma área técnica para os servos, na parte de trás;
- uma faixa de eletrônica na base, com o visor, o botão e a luz de alerta.

A Parte C explica o programa. A Parte E explica a energia autônoma e o relógio.

B1. Desenho técnico dimensional

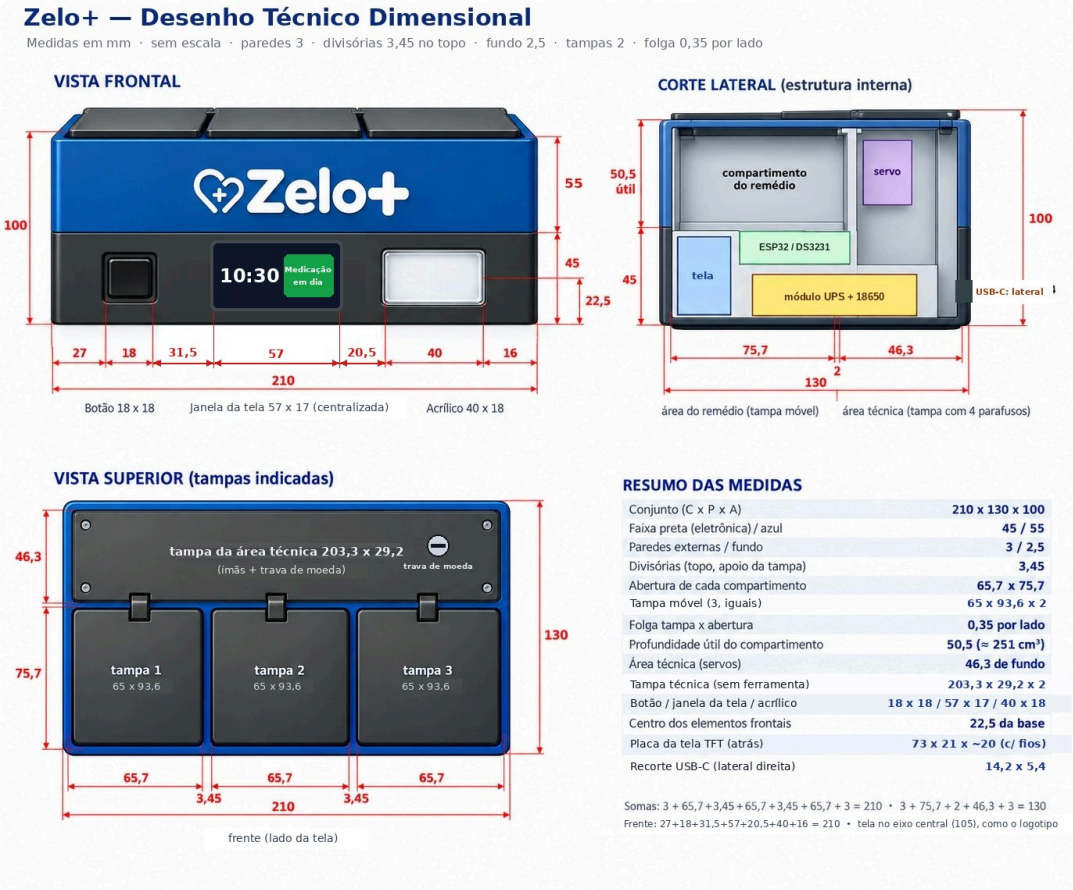

Desenho técnico dimensional do gabinete *— vista frontal, corte lateral, vista superior e resumo das medidas (em mm; vistas sem escala).*

O arquivo vetorial `docs/gabinete.svg` (PNG) contém as vistas em escala.

Dimensões principais: 210 (C) × 130 (P) × 100 (A) mm.

Direção	Composição (mm)	Soma
Largura (vista superior)	3 + **65,7** + 3,45 + **65,7** + 3,45 + **65,7** + 3	**210** ✓
Profundidade	3 + **75,7** (compartimento) + 2 + **46,3** (área técnica) + 3	**130** ✓
Altura	2,5 (fundo) + 42,5 (eletrônica) + 2,5 (piso) + **50,5** (compartimento) + 2 (tampa)	**100** ✓

Direção	Composição (mm)	Soma
Frente	27 + **18** (botão) + 31,5 + **57** (janela do visor) + 20,5 + **40** (acrílico) + 16	**210** ✓

Elemento	Medida (mm)
Faixa preta (eletrônica) / faixa azul (compartimentos)	45 / 55
Abertura de cada compartimento	65,7 × 75,7
Tampa do compartimento (3, iguais)	65 × 93,6 × 2 (folga de 0,35 em cada lado da largura)
Eixo das dobradiças das tampas	94,5 da frente e 1 abaixo do topo (13,8 atrás da divisória)
Divisórias entre compartimentos	2 no corpo, **3,45 no topo** (apoio das tampas)
Profundidade útil do compartimento	50,5 (≈ 251 cm³ cada)
Tampa técnica (**abre sem ferramenta**: 4 ímãs e trava de moeda)	203,3 × 29,2 × 2
Botão / janela do visor / acrílico	18 × 18 / 57 × 17 / 40 × 18. Centros a **22,5** da base.
Centros horizontais (botão / visor / acrílico)	36 / **105** / 174
Placa do visor (atrás do painel)	73 × 21 × ~20 (com os conectores dos fios)
Área visível do visor	55,2 × 14,8 (2,25" de diagonal, 284 × 76 pontos)
Recorte do USB-C (parede lateral direita)	14,2 × 5,4. Centro a 55 da frente e a 15 da base.
Furos de som do buzzer (parede lateral esquerda)	9 × Ø 2,4 (3 × 3, passo 4). Centro a 100 da frente e a 20 da base.
Fundo removível	203,4 × 123,4 × 2,5. Fixação com 4 parafusos M3.

B2. Imagens do produto



Imagens do produto *— perspectiva, vistas e detalhes do compartimento aberto, da dobradiça e do encaixe (medidas em mm; vistas sem escala).*

B3. Critérios de projeto

- **Altura de 100 mm:**
  - A proporção é **210 : 130 : 100** (≈ 2,1 : 1,3 : 1). A altura é aproximadamente 48 % da largura. O gabinete fica estável na mesa.
  - A faixa preta de 45 mm contém a placa do visor (21 mm). A margem é de 12 mm acima e 12 mm abaixo.
  - Cada compartimento tem **50,5 mm de profundidade útil** (aproximadamente 251 cm³). Este volume é aproximadamente 8 vezes o volume de comprimidos de um mês (60 unidades ≈ 30 cm³). Os dedos alcançam o fundo do compartimento.
  - Opção: um fundo inclinado de 10–15° para a frente aproxima os comprimidos da mão.
- **Frente simétrica:**
  - A janela do visor está no **eixo central (105 mm)**, alinhada com o logotipo. A janela mede 57 × 17 mm. A área visível mede 55,2 × 14,8 mm. A folga de aproximadamente 1 mm em cada lado evita que o painel cubra a borda da imagem.
  - O centro do botão está em 36 mm. O centro do acrílico está em 174 mm. Os dois estão **à mesma distância do centro (69 mm)**. Assim, os três elementos ficam equilibrados.
- **Folga das tampas:** a tampa do compartimento tem 65 mm de largura. Para uma folga de 0,35 mm em cada lado, a abertura mede 65,7 mm. Por isso, as divisórias têm 3,45 mm no topo, onde as tampas se apoiam.

- **Dobradiça atrás da divisória:** o eixo da dobradiça está 13,8 mm atrás da divisória do compartimento. Assim, a alavanca do acionamento não toca a divisória quando a tampa abre a 90° (B5). Por isso, a tampa mede 93,6 mm: ela cobre o compartimento, a divisória e a faixa da dobradiça.
- **Manutenção:**
  - A tampa técnica abre **sem ferramenta** (ímãs e trava de moeda). Ela dá acesso aos servos e aos pinos das tampas.
  - O **fundo removível** (4 parafusos M3) dá acesso à protoboard, ao módulo UPS e à bateria.
  - O fundo removível também dá acesso ao USB da placa, para atualizar o programa (E10).
- **Energia e som:** o conector USB-C de painel está na **parede lateral direita**, perto do módulo UPS. Os furos de som do buzzer estão na **parede lateral esquerda**.
- **Emergência:** sem energia, cada tampa do compartimento se solta do servo pelo pino com argola. O acesso ao pino é pela tampa técnica (B5).


B4. Onde fica cada componente

Componente	Local no gabinete
Visor TFT 2,25"	Faixa preta, atrás da janela central (placa de 73 × 21, aproximadamente 20 de profundidade com os conectores).
Botão e LED (atrás do acrílico)	Faixa preta, nos lados do visor.
Placa na protoboard de 400 pontos	Berço da protoboard no fundo removível, sob os compartimentos (B6).
Relógio DS3231	Berço próprio no fundo, sob a área técnica.
Módulo UPS LX-2BUPS com as baterias 18650 (90 × 42 × 33)	Berço próprio no fundo, perto da lateral direita. Furos de ventilação embaixo.
3 servos SG90	Área técnica. O eixo é paralelo ao eixo da dobradiça, a 98,5 mm da frente e a 73 mm da base (B5).
Conector USB-C de painel	Parede lateral direita, 15 mm acima da base, sobre uma prateleira interna.
Buzzer	Alojamento na parede lateral esquerda, atrás dos furos de som.
Capacitor de 1000 µF	Berço próprio no fundo, sob a área técnica.
Pinos com argola (3)	Na ligação entre o braço de cada servo e a alavanca da tampa do compartimento (B5).
Ímãs e trava de moeda	Cantos e borda da tampa técnica (B5).

B5. Abertura de emergência sem energia

Objetivo: abrir um compartimento **sem energia**: sem rede elétrica e com a bateria descarregada. O procedimento não força o servo. Parado, o servo SG90 segura a tampa pelas engrenagens de plástico.

> **CUIDADO:** Não abra a tampa do compartimento com força enquanto o pino com argola estiver no lugar. A força quebra as engrenagens do servo.

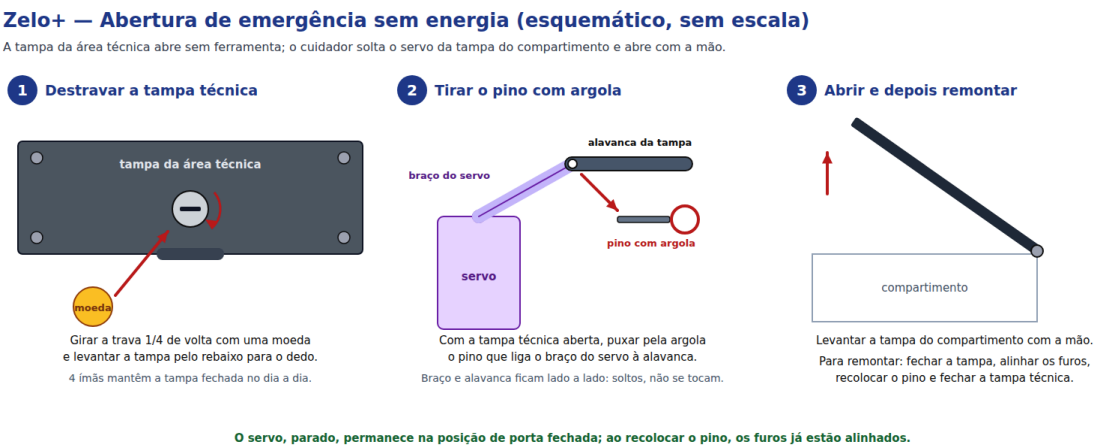

Abertura de emergência sem energia *— destrave a tampa técnica com uma moeda, remova o pino com argola que liga o servo à tampa do compartimento e abra a tampa com a mão (esquemático, sem escala).*

Solução: a tampa técnica abre **sem ferramenta**. Um **pino com argola** liga cada servo à tampa do seu compartimento. O cuidador remove o pino com os dedos.

Elemento	Descrição
Ímãs de fixação	4 pares de ímãs de neodímio de 6 × 2 mm. Os ímãs estão colados em rebaixos nos cantos da tampa técnica e nos apoios do gabinete. Eles mantêm a tampa fechada sem parafusos.
Trava de moeda	Trava de 1/4 de volta com fenda. Gire a trava com uma moeda. A trava impede a abertura da tampa por acidente.
Rebaixo para o dedo	Rebaixo na borda da tampa técnica. Use o rebaixo para levantar a tampa depois de destravar.
Pino com argola (3)	Liga o braço de cada servo à alavanca da tampa do compartimento. O braço e a alavanca ficam **lado a lado**, em planos diferentes. Sem o pino, um não bloqueia o movimento do outro.

Peças do acionamento (impressão 3D): um **pino desliza num rasgo** da alavanca da tampa. Este pino liga o braço do servo à tampa do compartimento. As medidas são para o gabinete impresso:

- o curso do servo é curto;
- com a tampa aberta, a alavanca passa a 1,5 mm da divisória;
- o braço não toca a tampa técnica.



Acionamento da tampa *— braço do servo, pino com argola e alavanca nas posições fechada, meio curso e aberta (corte lateral, escala 7:1).*



Peças do acionamento *— alavanca da tampa, braço do servo e pino com argola. Arquivos em* `cad/` *: STL para impressão e* `zelo_acionamento.scad` *, editável no OpenSCAD.*

Posição	Medida (mm, a partir da frente e da base do gabinete)
Eixo da dobradiça da tampa	Y 94,5 · Z 99 (13,8 atrás da divisória)
Eixo do servo SG90 (paralelo ao eixo da dobradiça)	Y 98,5 · Z 73
Furo do pino no braço do servo	A 20 do eixo do servo
Rasgo da alavanca	De 6,0 a 12,3 do eixo da dobradiça, a 35° abaixo da horizontal com a tampa fechada
Curso do servo	47° para a tampa ir de 0° a 90°

Peça	Impressão	Montagem
Alavanca da tampa	PETG, 100 % de preenchimento, camada de 0,16 mm. Imprima com a face de colagem na mesa.	Cole a alavanca sob a tampa com cianoacrilato, de Y 82,5 a Y 92,7. A face de colagem termina 1,8 mm à frente do eixo da dobradiça. Coloque a alavanca perto de um lado da tampa, alinhada com o braço do servo.
Braço do servo	PETG, 100 % de preenchimento, camada de 0,16 mm. Imprima com o rebaixo para cima.	Encaixe o braço simples original do SG90 no rebaixo. Fixe com 2 parafusos M2 × 6 (ou cola) e com o parafuso central do servo.
Pino com argola	PETG, 100 % de preenchimento, camada de 0,12 mm. Imprima deitado, como no arquivo.	Coloque o pino pelo lado da alavanca. Passe o pino pelo rasgo e pelo furo do braço. A ponta trava por pressão.

- **Ajuste do programa:** no gabinete impresso, o curso do servo é de 47°. Em `src/main.cpp`, altere `ANGULO_ABERTO` para `ANGULO_FECHADO` + 47. Se o servo estiver montado do outro lado, use `ANGULO_FECHADO` − 47. Encaixe o braço no eixo do servo com a tampa fechada e com o servo na posição `ANGULO_FECHADO`.
- **Folgas:** o rasgo e o furo do braço têm 3,4 mm para o pino de 3,0 mm. Se os furos ficarem apertados na impressão, aumente `FURO` no arquivo `.scad` em 0,1 mm.

Procedimento:

1. Gire a trava 1/4 de volta com uma moeda.
2. Levante a tampa técnica pelo rebaixo.
3. Puxe pela argola o pino do compartimento necessário.
4. Levante a tampa do compartimento com a mão.

Para montar de novo:

1. Feche a tampa do compartimento.
2. Alinhe o furo da alavanca com o furo do braço do servo. O servo parado fica na posição de tampa fechada.
3. Coloque o pino.
4. Feche a tampa técnica.
5. Gire a trava de volta com a moeda.


Critérios de projeto:

- A trava de moeda mantém o controle das doses. O paciente não abre a área técnica por acidente. O cuidador faz o procedimento.
- O sistema não usa energia e não depende do programa. Ele não tem peças de precisão.
- Se a energia voltar com um pino fora do lugar, o servo gira sem a tampa. Isto não causa dano. Coloque o pino de novo.
- A tampa técnica sem parafusos também facilita a manutenção e a troca da bateria.


B6. Modelo 3D do gabinete e impressão

O modelo 3D do gabinete contém os suportes de todos os componentes do protótipo (com protoboard). O programa `cad/gabinete.py` gera o modelo. O programa também verifica se uma peça ou um componente toca outro. A verificação é feita com a tampa fechada e durante a abertura de 0° a 90° (`cad/conferir_movimento.py`). As duas verificações não encontraram colisões.

Zelo+ — Modelo 3D do gabinete para impressão (protótipo com protoboard)

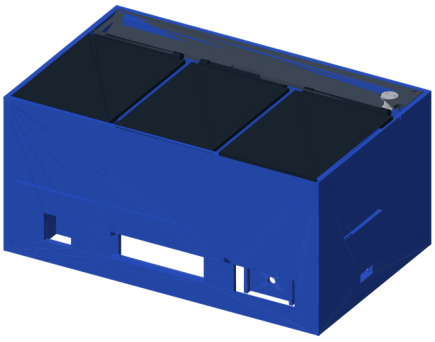

Gabinete fechado
corpo, 3 tampas, tampa técnica com trava de moeda

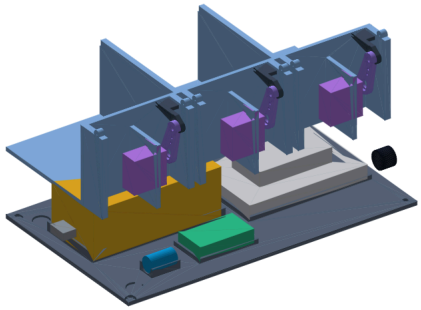

Por dentro, vista de trás (sem corpo e sem tampas)
servos nas placas da bandeja, olhais das dobradiças, protoboard, módulo UPS e relógio no fundo

Modelo 3D do gabinete *— à esquerda, fechado. À direita, vista de trás sem o corpo e sem as tampas, com os servos, a bandeja, o fundo e os componentes.*

Peças para imprimir (arquivos em `cad/gabinete/` e `cad/`):

Peça	Qtd	Tamanho (mm)	Impressão	Conteúdo
Corpo (`corpo.stl`)	1	210 × 130 × 100	PLA, 20 % de preenchimento, 3 paredes. Imprima em pé. Use suporte somente sob os ressaltos internos e as colunas do fundo.	Paredes. Janelas do visor, do botão e do acrílico. Berço do botão. Suporte do LED. Trilhos do visor. Alojamento e furos de som do buzzer (lateral esquerda). Recorte e prateleira do USB-C (lateral direita). Apoios da bandeja, das tampas e da tampa técnica. Rebaixos dos ímãs. Colunas dos parafusos do fundo.
Bandeja (`bandeja.stl`)	1	203,4 × 104,7 × 56,5	PLA, 20 %. Imprima com o piso na mesa, sem suporte.	Piso e divisórias dos compartimentos. Divisória da área técnica. 3 placas dos servos (janela para o corpo do SG90 e 2 furos para M2). Olhais das dobradiças.
Fundo (`fundo.stl`)	1	203,4 × 123,4 × 8,5	PLA, 20 %. Imprima deitado.	Berços da protoboard (83 × 55), do módulo UPS (90 × 42) e do relógio (38 × 22). Berço do capacitor. Ventilação sob o UPS. Rebaixos dos pés. Furos dos 4 parafusos.
Tampa do compartimento (`tampa-compartimento.stl`)	3	65 × 93,7 × 5	PLA, 100 %. Imprima com a face de cima na mesa. Use suporte somente nas articulações.	Placa da tampa, recortes dos olhais e 2 articulações.
Tampa técnica (`tampa-tecnica.stl`)	1	203,3 × 29,2 × 2	PLA, 100 %. Imprima deitada.	Rebaixos dos ímãs, furo da trava e rebaixo para o dedo.
Trava de moeda (`trava-botao.stl` e `trava-lingueta.stl`)	1 + 1	10 × 10 × 8,2 e 6 × 14 × 1,8	PETG, 100 %.	Botão com fenda para a moeda. Lingueta encaixada no eixo quadrado.
Alavanca, braço do servo e pino com argola	3 de cada	Consulte a B5.	PETG, 100 %.	Acionamento das tampas (B5).

Ferragens e itens comprados:

Item	Qtd	Uso
Parafuso M3 × 8 autoatarraxante	4	Fundo.
Parafuso M2 × 6 autoatarraxante	12	Abas dos servos (6) e braço do servo (6).
Filamento de 1,75 mm (pedaços de 9 mm)	6	Pinos das dobradiças. Fixe com uma gota de cola.
Ímã de neodímio 6 × 2 mm	8	Tampa técnica (4) e apoios do corpo (4).
Pé de borracha adesivo de 10 mm	4	Fundo.
Protoboard de 400 pontos (83 × 55 mm)	1	Placa e ligações, no berço do fundo.
Placa de acrílico translúcido 42 × 20 × 2 mm	1	Janela do LED. Cole no rebaixo.

Ordem de montagem:

1. **Corpo:**

2. Cole o acrílico no rebaixo da janela.
3. Coloque o visor nos trilhos, com os pinos do lado do botão.
4. Com cola quente, cole o botão no berço, o LED no suporte, o buzzer no alojamento e o conector USB-C na prateleira.
5. **Fundo:**
6. Cole a protoboard no berço com a fita dupla face da protoboard.
7. Cole o módulo UPS e o relógio nos berços.
8. Coloque o capacitor no berço.
9. Faça as ligações (A2 e E3).
10. **Bandeja:**
11. Coloque o corpo de cada servo na janela da sua placa.
12. Fixe as abas com parafusos.
13. Monte os braços e as alavancas (B5).
14. Passe os fios dos servos para baixo.
15. Coloque a bandeja pelo topo do corpo até o apoio a 45 mm da base.
16. **Tampas:**
17. Cole as alavancas sob as tampas.
18. Coloque as articulações entre os olhais.
19. Coloque os pinos de filamento.
20. Ligue o braço e a alavanca com o pino com argola.
21. **Fechamento:**
22. Feche o fundo com os 4 parafusos.
23. Cole os ímãs.
24. Monte a trava de moeda na tampa técnica: o botão fica em cima e a lingueta fica embaixo.

O volume das peças do modelo é de aproximadamente 437 cm³. Este valor é próximo da estimativa da G2 (443 cm³). A G2 usa a estimativa para calcular o custo do gabinete.

B7. Fechamento manual da tampa (em avaliação)

Objetivo: a **abertura** continua **automática**. O paciente pode fechar a tampa de três formas: **com a mão**, com o **botão** ou **automaticamente** depois de 3 minutos. Com a tampa fechada, o servo continua a travar o compartimento.

Princípio: com sinal, o servo segura a tampa pelas engrenagens. Se o paciente empurra a tampa contra o servo com sinal, as engrenagens de plástico do SG90 recebem uma força muito alta. Sem sinal, o servo gira livremente. Um empurrão leve fecha a tampa.

Forma de fechamento	Funcionamento proposto
Com a mão	Depois da abertura, o ESP32 desliga o sinal do servo (`detach`). O paciente fecha a tampa com a mão. O sensor da tampa detecta o fechamento. O ESP32 liga o servo de novo na posição fechada, sem movimento. O compartimento fica travado de novo.
Com o botão	Igual ao funcionamento atual: depois da trava de 7 s, um toque liga o servo e fecha a tampa devagar.
Automático	Igual ao funcionamento atual: a tampa fecha depois de 3 minutos.

Mudanças necessárias:

Item	Descrição	Custo estimado
Sensor de tampa fechada (3)	Reed switch com um ímã pequeno colado na tampa, ou microchave. Um sensor em cada compartimento, ligado a uma entrada livre do ESP32. O sensor informa ao programa a posição real da tampa.	R$ 1–3 cada
Servo MG90S (3)	Engrenagem de metal no lugar do SG90. Mais resistência ao fechamento com a mão.	+ R$ 3–5 por servo
Programa	Desligar o sinal do servo depois da abertura. Ler os sensores. Ligar o servo de novo com a tampa fechada. Registrar no histórico o fechamento com a mão.	—

Outros benefícios do sensor: confirmação do fechamento da tampa, aviso de tampa aberta ou mal fechada e registro mais completo da dose.

Versão de produção: use um **acoplamento que patina** (embreagem de atrito ou acoplamento magnético) entre o braço do servo e a alavanca da tampa. Este acoplamento protege as engrenagens também quando uma pessoa força uma tampa fechada. Acima de um limite de força, o acoplamento solta. No movimento seguinte do servo, o acoplamento encaixa de novo. Esta opção exige um novo desenho do braço e da alavanca (B5 e arquivos em `cad/`).

Situação: proposta registrada no backlog. O Product Owner decide a implantação (ver Próximos passos).

Parte C — O código, passo a passo

Passo 1 — Bibliotecas e pinos

Função: este trecho carrega as bibliotecas e dá nomes aos pinos. Assim, o código usa `BUTTON_PIN` em vez do número 5.

```
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <Preferences.h>
#include <time.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <ESP32Servo.h>
#include <RTClib.h>
#include <esp_sntp.h>

#define BUZZER_PIN 15
#define LED_PIN 4
#define BUTTON_PIN 5
#define NUM_COMPARTIMENTOS 3
#define MAX_HORARIOS 6       // horarios por medicamento
#define MAX_FAMILIARES 5
#define MAX_HISTORICO 60
```

Biblioteca	Função
`WiFi`, `WebServer`, `DNSServer`	Conectar à internet e enviar a página de cadastro.
`WiFiClientSecure`, `HTTPClient`, `ArduinoJson`	Comunicar com o Telegram (HTTPS + JSON).
`Preferences`	Memória permanente.
`time.h`	Relógio (hora certa pela internet).
`Wire`, `LiquidCrystal_I2C`	Visor pelo barramento I2C.
`ESP32Servo`	Controlar os servos.
`RTClib`, `esp_sntp.h`	Relógio DS3231 e aviso de "hora ajustada pela internet" (Passo 19).

Os pinos e os ângulos dos servos ficam em **vetores** (listas). Cada vetor tem um item para cada compartimento:

```
const int PINOS_SERVO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {13, 14, 27};
// Angulos de cada porta (ajuste aqui se algum mecanismo precisar de outro valor).
const int ANGULO_FECHADO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {0, 0, 0};
const int ANGULO_ABERTO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {90, 90, 90};
```

> **NOTA:** `PINOS_SERVO[0]` é o compartimento **1**. Em programação, a contagem começa em zero. Esta regra vale para todo o código: o índice `c` é o compartimento `c + 1`.

Os **objetos** a seguir representam os componentes:

```
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
Servo servos[NUM_COMPARTIMENTOS];
WebServer server(80);
DNSServer dnsServer;
```

```
Preferences preferences;
Preferences prefsCadastro;
Preferences prefsHistorico;
```

- `lcd(0x27, 16, 2)`: visor no endereço I2C `0x27`, com 16 colunas e 2 linhas.
- `server(80)`: servidor web na porta 80. A porta 80 é a porta padrão dos navegadores.
- Três objetos `Preferences`: um para cada área da memória (Wi-Fi, cadastro e histórico).

Passo 2 — Estruturas de dados

Função: este trecho define como o programa guarda um **contato** e um **medicamento**.

```
struct Contato {
  String nome;
  String telefone;
  String chatId;
};

// Medicamento guardado num compartimento fixo (indice 0..2 = compartimento 1..3).
struct Medicamento {
  String nome;
  int totalHorarios = 0;
  int hora[MAX_HORARIOS];
  int minuto[MAX_HORARIOS];
  bool jaDisparado[MAX_HORARIOS];
};

String nomePaciente = "";
Medicamento medicamentos[NUM_COMPARTIMENTOS];
Contato cuidador;
Contato familiares[MAX_FAMILIARES];
```

- `struct` junta várias informações com um único nome, como uma ficha.
- `medicamentos[3]`: a **posição no vetor é o compartimento**. O remédio em `medicamentos[1]` está sempre no compartimento 2. Assim, cada remédio fica sempre no mesmo compartimento.
- `jaDisparado[]`: impede que o mesmo horário toque duas vezes no mesmo minuto.
- `chatId`: o número que identifica cada pessoa no Telegram (Passo 15).

Os **estados** da máquina de estados:

```
enum Estado { AGUARDANDO, TOCANDO, PORTA_ABERTA_ESTADO, ABASTECENDO };
Estado estadoAtual = AGUARDANDO;
```

As variáveis da **dose atual** usam máscara de bits (conceito 4):

```
uint8_t doseMascara = 0;
String horarioDose = "";
String nomesDose = "";
unsigned long alarmeIniciadoEm = 0;
int nivelAvisoEnviado = 0;   // 0 = nenhum, 1 = cuidador avisado, 2 = todos alertados
bool dosePendente = false;   // alarme terminou sem acesso; botao ainda abre os compartimentos
```

Duas funções pequenas trabalham com estas variáveis:

```
bool temBit(uint8_t mascara, int i) {
  return (mascara >> i) & 1;
}

bool medicamentoAtivo(int c) {
  return medicamentos[c].nome != "" && medicamentos[c].totalHorarios > 0;
}
```

- `temBit(5, 0)` dá verdadeiro: o compartimento 1 está na máscara `101`.
- `medicamentoAtivo(c)`: um compartimento só está ativo se tiver nome **e** horário.

Passo 3 — `setup()`: ligando tudo

Função: este trecho executa uma vez quando a placa liga. Ele faz estas ações:

1. configura os pinos;
2. fecha as tampas dos compartimentos;
3. liga o visor;
4. **lê a memória**;
5. tenta conectar no Wi-Fi.

```
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
digitalWrite(LED_PIN, LOW);

for (int c = 0; c < NUM_COMPARTIMENTOS; c++) {
  servos[c].setTimerWidth(RESOLUCAO_SERVO);  // precisa vir antes do attach
  servos[c].attach(PINOS_SERVO[c], PULSO_0_GRAU, PULSO_180_GRAUS);
  servos[c].write(ANGULO_FECHADO[c]);
  delay(500);
}
```

- `OUTPUT`: a placa **envia** energia pelo pino (buzzer e luz de alerta).
- `INPUT_PULLUP`: um resistor **interno** mantém o pino em 3,3 V. Quando o paciente aperta o botão, o botão liga o pino ao GND e a leitura fica `LOW`. Por isso, o botão não usa resistor externo. O botão apertado dá `digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW`.
- O `for` liga cada servo no seu pino e fecha a tampa do compartimento. Ele faz isto **com um servo de cada vez**, com intervalo de 0,5 s. No primeiro sinal, o servo gira até a posição fechada e consome um pico de corrente. Três servos ao mesmo tempo, na mesma fonte de 5 V da placa, baixam a tensão e reiniciam a placa.

A seguir, o programa liga o visor e **procura o relógio DS3231**. Se o relógio não estiver instalado, o programa registra esta informação e continua (consulte o Passo 19):

```
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.print("Iniciando...");

iniciarRelogioRTC();
```

Depois, o programa lê a memória e escolhe o modo do Wi-Fi:

```
prefsCadastro.begin("cadastro", false);
carregarCadastro();
prefsHistorico.begin("historico", false);
carregarHistorico();

preferences.begin("wifi", false);
String ssidSalvo = preferences.getString("ssid", "");
String senhaSalva = preferences.getString("pass", "");
```

```
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  iniciarModoNormal();
} else if (ssidSalvo != "") {
  // Rede salva fora do ar, fora de alcance ou com senha recusada: o dispenser
  // abre a rede propria e continua funcionando (hora pelo DS3231 ou pelo celular).
  iniciarModoLocal(descreverFalhaWiFi(WiFi.status()));
} else {
  iniciarModoConfig();
}
```

Situação	Resultado
Há uma rede salva e a conexão funciona.	**Modo normal** (Passo 5).
Há uma rede salva, mas a conexão falha. Causas: rede desligada, fora de alcance, somente em 5 GHz ou senha recusada.	**Rede própria automática.** O dispenser abre a rede `ZeloPlus` e funciona sem internet (Passo 4).
Não há rede salva.	**Modo de configuração** (Passo 4).

Passo 4 — Wi-Fi sem senha no código (captive portal)

Função: se a placa não tem uma rede Wi-Fi salva, ela **cria uma rede própria** com o nome `ZeloPlus-Config`. Quando o celular conecta nesta rede, a página de configuração abre automaticamente, como no Wi-Fi de um aeroporto.

```
void iniciarModoConfig() {
  modoConfig = true;

  WiFi.disconnect();  // para de tentar a rede salva, senao a busca de redes falha
  WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
  WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0));
  WiFi.softAP("ZeloPlus-Config");

  dnsServer.start(DNS_PORT, "*", apIP);
```

- `WiFi.disconnect()`: para as tentativas de conexão à rede salva. Exemplo: a rede da casa quando o dispenser está em outro local. Sem esta linha, a busca de redes falha e a lista da página fica vazia.
- `softAP`: a placa funciona como um **ponto de acesso** (roteador).
- `dnsServer.start(..., "*", apIP)`: para **qualquer** endereço, a resposta é o IP da placa (`192.168.4.1`). Por isso, o celular abre a página automaticamente.

A página mostra as redes encontradas. A placa funciona somente em **2,4 GHz**. As redes de 5 GHz não aparecem. A página também tem um campo para digitar o nome da rede, para redes ocultas. O cuidador escolhe a rede e digita a senha. A placa testa a conexão. Se a conexão funcionar, a placa **grava** os dados e reinicia:

```
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    preferences.putString("ssid", ssid);
    preferences.putString("pass", senha);
```

```
    delay(3000);
    ESP.restart();
```

Quando a placa liga de novo, o `setup()` encontra a rede salva e entra no modo normal.

- O link "Trocar rede Wi-Fi" da página apaga a rede salva (`preferences.remove("ssid")`). A seguir, a placa reinicia no modo de configuração.
- Se o **botão estiver apertado quando a placa liga**, a placa entra no modo de configuração. Ela não tenta a rede salva.

Uso sem internet (rede própria). Alguns locais não têm internet. Exemplo: uma sala de aula ou de apresentação. Para estes locais, a página de configuração tem o botão **"Usar sem internet"**. Com este botão, o dispenser funciona na própria rede `ZeloPlus-Config`, no endereço `http://192.168.4.1`. O dispenser ajusta o relógio com a hora do celular conectado:

```
void handleModoLocal() {
  uint32_t segundos = strtoul(server.arg("epoch").c_str(), nullptr, 10);
  if (segundos >= HORA_MINIMA_VALIDA) {
```

```
    struct timeval agora = { (time_t)segundos, 0 };
    settimeofday(&agora, nullptr);
    if (rtcPresente) rtc.adjust(DateTime(segundos));
  }
```

- `epoch`: a hora do celular, em segundos. O navegador escreve este valor (`Date.now()`) quando o cuidador toca no botão.
- `settimeofday`: ajusta o relógio interno da placa. Se o DS3231 estiver instalado, o programa ajusta o DS3231 também.

Neste modo, estas funções funcionam: a página, o cadastro, os alarmes, as tampas dos compartimentos, o histórico e a reposição. O dispenser não envia avisos pelo **Telegram**, porque o Telegram precisa de internet. Sem o DS3231, o dispenser perde a hora quando desliga. Neste caso, use o mesmo botão para informar a hora de novo.

Rede própria automática. Se uma rede está salva, mas não conecta quando o dispenser liga, o dispenser continua a funcionar. Ele abre a rede `ZeloPlus` com a senha `zelo1234` e entra no modo normal. O programa registra o motivo da falha para o aviso da página:

```
String descreverFalhaWiFi(wl_status_t situacao) {
  if (situacao == WL_NO_SSID_AVAIL) {
    return "a rede " + redeSalva + " não foi encontrada (o dispenser só enxerga redes de 2,4 GHz)";
  }
  if (situacao == WL_CONNECT_FAILED) {
    return "a rede " + redeSalva + " recusou a conexão (confira a senha)";
  }
  return "não foi possível conectar à rede " + redeSalva;
}
```

```
void iniciarModoLocal(const String& motivo) {
  modoLocal = true;
  nomeRedeLocal = NOME_REDE_LOCAL;
  motivoSemInternet = motivo;
  WiFi.setAutoReconnect(false); // novas tentativas so no horario certo (manterRedeLocal)
  WiFi.disconnect();
  WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
  WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0));
  WiFi.softAP(NOME_REDE_LOCAL, SENHA_REDE_LOCAL);
  dnsServer.start(DNS_PORT, "*", apIP);
  registrarPortalCativo();
  Serial.println("Sem internet: " + motivo);
  iniciarModoNormal();
}
```

- O visor mostra `Rede ZeloPlus` / `senha zelo1234`. A seguir, o visor mostra `Pagina:` / `192.168.4.1`. Quando o celular conecta na rede `ZeloPlus`, a página do dispenser abre automaticamente.
- Um **aviso** aparece no topo da página. O aviso mostra o motivo, o nome e a senha da rede, o botão **"Tentar conectar novamente"** e o link "Trocar rede Wi-Fi".
- Sem internet e sem DS3231, o dispenser não tem a hora. Neste caso, a página envia a hora do celular quando abre (rota `/acertar-hora`). A seguir, os alarmes funcionam.

Novas tentativas. Na rede própria, o dispenser tenta a rede salva **a cada 10 minutos**. O programa não para durante a tentativa:

```
void manterRedeLocal() {
  static unsigned long ultimaTentativaLocal = millis();
  if (tentandoRede) {
    wl_status_t situacao = WiFi.status();
    if (situacao == WL_CONNECTED) {
      sairModoLocal();
      return;
    }
    if (millis() - tentativaIniciadaEm < DURACAO_TENTATIVA) return;
    tentandoRede = false;
    motivoSemInternet = descreverFalhaWiFi(situacao);
    WiFi.disconnect(); // so a conexao com a rede salva; a rede propria continua
```

```
    ultimaTentativaLocal = millis();
    Serial.println("Ainda sem internet: " + motivoSemInternet);
    return;
  }
  if (redeSalva == "") return;
  if (millis() - ultimaTentativaLocal < INTERVALO_NOVA_TENTATIVA) return;
  if (WiFi.softAPgetStationNum() > 0) return;
  iniciarTentativaRede();
}
```

- `softAPgetStationNum()`: o número de aparelhos conectados na rede `ZeloPlus`. A tentativa automática espera até que nenhum aparelho esteja conectado. A placa tem um único rádio. Durante a busca da rede salva, a conexão da página cai.
- O botão **"Tentar conectar novamente"** faz a mesma tentativa imediatamente. Antes, a página avisa que a conexão com a rede `ZeloPlus` pode cair.
- Quando a rede salva conecta (`sairModoLocal`), o dispenser desliga a rede `ZeloPlus`. O visor mostra o IP novo e o Telegram funciona de novo.

Passo 5 — Modo normal: relógio pela internet e rotas da página

Função: este trecho ajusta o relógio pela internet, mostra o IP no visor e liga cada endereço da página a uma função.

```
const char* ntpServer = "pool.ntp.org";
const long gmtOffset_sec = -10800; // Brasília (GMT-3)
const int daylightOffset_sec = 0;
```

```
  sntp_set_time_sync_notification_cb(aoSincronizarNTP);
  configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);
```

- **NTP** é um serviço da internet que informa a hora exata. O valor `-10800` s é igual a 3 h a menos que o horário mundial (UTC). Este é o horário de Brasília.
- A primeira linha pede ao NTP um **aviso** a cada ajuste da hora. O aviso chama a função `aoSincronizarNTP`. Com este aviso, o programa grava a hora no DS3231 (Passo 19).

A seguir, o visor mostra o **IP** da página. Na rede própria (Passo 4), o visor mostra o nome e a senha da rede e o endereço `192.168.4.1`:

```
  lcd.clear();
  if (modoLocal) {
    // Visor: nome e senha da rede propria, depois o endereco da pagina.
    escreverLinhaLCD(0, "Rede " + nomeRedeLocal);
    escreverLinhaLCD(1, nomeRedeLocal == NOME_REDE_LOCAL ? "senha " + String(SENHA_REDE_LOCAL) : "sem
senha");
    delay(4000);
    escreverLinhaLCD(0, "Pagina:");
    escreverLinhaLCD(1, "192.168.4.1");
    Serial.println("Sem internet: rede " + nomeRedeLocal + ", acesse http://192.168.4.1");
  } else {
    lcd.print("IP do sistema:");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(WiFi.localIP());
    Serial.print("Acesse: http://");
    Serial.println(WiFi.localIP());
  }
```

As **rotas** ligam um endereço a uma função:

```
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/salvar", HTTP_POST, handleSalvar);
  server.on("/abrir-manual", HTTP_POST, handleAbrirManual);
  server.on("/esvaziar", HTTP_POST, handleEsvaziar);
  server.on("/testar-mensagens", HTTP_POST, handleTestarMensagens);
```

```
  server.on("/telegram-ids", HTTP_POST, handleTelegramIds);
  server.on("/ler-caixa", HTTP_POST, handleLerCaixa, receberFoto);
  server.on("/historico.csv", handleHistoricoCSV);
  server.on("/limpar-historico", HTTP_POST, handleLimparHistorico);
  server.on("/trocar-wifi", handleTrocarWifi);
  server.on("/tentar-wifi", HTTP_POST, handleTentarWifi);
  server.on("/acertar-hora", HTTP_POST, handleAcertarHora);
  if (!servidorNoAr) {
    server.begin();
    servidorNoAr = true;
  }
```

Endereço	Resultado
`/`	Mostra a página de cadastro (Passo 7).
`/salvar`	Recebe o formulário e grava os dados (Passo 8).
`/abrir-manual`	Abre um compartimento para a reposição (Passo 14).
`/esvaziar`	Esvazia um compartimento (Passo 14).
`/testar-mensagens`, `/telegram-ids`	Telegram (Passo 15).
`/ler-caixa`	Lê a caixa do remédio por foto (Passo 20).
`/tentar-wifi`, `/acertar-hora`, `/trocar-wifi`	Rede própria: nova tentativa, hora pelo celular e troca de rede (Passo 4).
`/historico.csv`, `/limpar-historico`	Histórico (Passo 16).

Passo 6 — Memória permanente (Preferences)

Função: este trecho grava o cadastro na memória flash e lê o cadastro da memória flash. Assim, o cadastro não se perde quando a energia cai.

Cada compartimento tem chaves próprias: `m0_` (compartimento 1), `m1_` e `m2_`.

```
void salvarMedicamento(int c) {
  const Medicamento& m = medicamentos[c];
  String p = prefixoMedicamento(c);
  uint8_t horas[MAX_HORARIOS];
  uint8_t minutos[MAX_HORARIOS];
  for (int i = 0; i < m.totalHorarios; i++) {
    horas[i] = (uint8_t)m.hora[i];
    minutos[i] = (uint8_t)m.minuto[i];
  }
  prefsCadastro.putString((p + "_nome").c_str(), m.nome);
  prefsCadastro.putUChar((p + "_tot").c_str(), (uint8_t)m.totalHorarios);
  if (m.totalHorarios > 0) {
    prefsCadastro.putBytes((p + "_hr").c_str(), horas, m.totalHorarios);
    prefsCadastro.putBytes((p + "_mn").c_str(), minutos, m.totalHorarios);
  }
}
```

- `putString` grava um texto.
- `putUChar` grava um número pequeno (0–255).
- `putBytes` grava uma lista de bytes (as horas e os minutos).
- Exemplo: "Losartana às 08:00 e 20:00" no compartimento 1 fica gravado assim: `m0_nome = "Losartana"`, `m0_tot = 2`, `m0_hr = [8, 20]`, `m0_mn = [0, 0]`.

Na leitura, o programa **verifica** os dados antes de usar:

```
  int validos = 0;
  for (int i = 0; i < total; i++) {
    if (horas[i] > 23 || minutos[i] > 59) continue;
    horaDestino[validos] = horas[i];
    minutoDestino[validos] = minutos[i];
    disparadoDestino[validos] = false;
```

```
    validos++;
  }
  return validos;
```

Cadastro em formato de um compartimento: se a memória tem um cadastro gravado em chaves de um compartimento único, o programa copia este remédio para o compartimento 1. Depois, o programa apaga as chaves desse formato:

```
void migrarCadastroAntigo() {
  if (prefsCadastro.isKey("m0_nome") || !prefsCadastro.isKey("remedio")) return;

  Medicamento& m = medicamentos[0];
  m.nome = prefsCadastro.getString("remedio", "");
  m.nome.trim();
  m.totalHorarios = lerHorarios("total", "horas", "minutos", m.hora, m.minuto, m.jaDisparado);
  salvarMedicamento(0);
```

- `trim()` remove os espaços do início e do fim do nome. Exemplo: "Losartana " (com espaço). Sem esta limpeza, o programa considera que o remédio mudou e abre o compartimento sem necessidade.

Passo 7 — A página de cadastro

Função: quando o navegador abre o IP da placa, a função `handleRoot()` **gera o HTML** (o texto da página) e envia o HTML. O visual é para pessoas com pouca experiência em tecnologia:

- **letras e botões grandes**;
- **uma cor para cada compartimento**;
- **blocos fechados**: a página mostra somente o essencial. Um toque abre os detalhes.

1) Uma cor para cada compartimento. Três listas guardam a cor de cada compartimento. Cole etiquetas das mesmas cores no dispenser.

```
const char* COR_COMPARTIMENTO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {"#2563eb", "#16a34a", "#9333ea"};
const char* FUNDO_COMPARTIMENTO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {"#eff6ff", "#f0fdf4", "#faf5ff"};
const char* NOME_COR[NUM_COMPARTIMENTOS] = {"azul", "verde", "roxo"};
```

2) Blocos fechados. O elemento HTML `<details>` mostra somente o `<summary>` (a faixa). O resto fica oculto até um toque. Cada compartimento é um `<details>` com a sua cor. A faixa mostra o número, o remédio e os horários:

```
  String html = "<details class='comp' style='--cor:" + String(COR_COMPARTIMENTO[c]) + ";--fundo:" +
                String(FUNDO_COMPARTIMENTO[c]) + "'" + (aberto ? " open" : "") + "><summary>";
  html += marcaCompartimento(c, 44);
  if (medicamentoAtivo(c)) {
    html += "<span><b>" + escaparHTML(m.nome) + "</b><small>Compartimento " + n + " (" + NOME_COR[c] + ")
&middot; " +
            horariosTexto(m) + "</small></span>";
  } else {
    html += "<span><b>Compartimento " + n + "</b><small>" + NOME_COR[c] + " &middot; vazio &middot; toque
para cadastrar</small></span>";
  }
```

- `--cor` e `--fundo` são **variáveis de CSS**. O estilo `.comp` usa estas variáveis para pintar a borda e o fundo de cada cartão com a cor do compartimento.
- `marcaCompartimento()` desenha o círculo colorido com o número. Este círculo também aparece na reposição e no histórico.
- O compartimento 1 fica aberto somente no primeiro uso, quando não há remédio cadastrado.

No cartão, a **dica do compartimento** repete o número e a cor:

```
  html += "&#128230; Coloque <b>" + escaparHTML(m.nome) + "</b> no <b>compartimento " + n + " (" +
NOME_COR[c] + ")</b></div>";
```

Resultado: 📦 Coloque **Losartana** no **compartimento 1 (azul)**. A dica muda **durante a digitação do cuidador**. Um código JavaScript curto faz esta atualização no navegador:

```
  html += "function atualizarDica(c) {";
  html += "  var nome = document.getElementById('m' + c + '_nome').value.trim();";
  html += "  var dica = document.getElementById('dica-' + c);";
  html += "  dica.style.display = nome ? 'block' : 'none';";
```

3) Pessoas em blocos fechados. O cuidador e os familiares aparecem **somente com o nome**. Um toque mostra o nome e o celular. O formulário de um familiar novo fica no botão "+ Cadastrar familiar":

```
  html += "<summary><span style='font-size:28px'>" + String(icone) + "</span><span><b>";
  html += contato.nome != "" ? escaparHTML(contato.nome) : String(familiar ? "Novo familiar" :
"Cuidador(a)");
```

Cada familiar ocupa uma posição (`fam0` a `fam4`). No cadastro, o navegador procura a primeira posição livre. Na remoção, o navegador apaga o ID do Telegram desta posição. Assim, um familiar novo não recebe o ID de um familiar removido:

```
  html += "    if (usados.indexOf('fam' + i) >= 0) continue;";
  html += "    var modelo = document.getElementById('modelo-familiar').innerHTML.split('famX').join('fam' +
i);";
```

4) Bloco do Telegram somente quando necessário. O bloco do Telegram fica no **fim da página**, depois de "Trocar rede Wi-Fi". O bloco fica **aberto**, com um aviso no topo, enquanto faltar o token ou o ID de uma pessoa. Exemplo: depois do cadastro de um familiar novo. Quando a configuração está completa, o bloco mostra somente "configurado ✓":

```
bool telegramPendente(String* faltando) {
  bool pendente = (tokenTelegram == "");
  if (cuidador.nome != "" && cuidador.chatId == "") {
    pendente = true;
```

Os campos deste bloco estão **fora** do formulário principal. O atributo `form='cadastro'` faz o navegador enviar estes campos com o formulário:

```
  html += "</label><input type='text' inputmode='numeric' form='cadastro' name='" + prefixo + "_chat'
id='chat-" + prefixo +
```

5) Troca de remédio num compartimento em uso. Antes do envio, o navegador compara o nome anterior (em `data-original`) com o nome novo. Se os nomes forem diferentes, o navegador pede confirmação:

```
  html += "    if (antigo && novo && antigo.toLowerCase() != novo.toLowerCase()) {";
  html += "      if (!confirm('O compartimento ' + (c + 1) + ' (' + CORES[c] + ') tinha ' + antigo + '.
Retire todos os comprimidos antigos antes de colocar ' + novo + '. Confirmar troca?')) return false;";
```

> **NOTA (segurança):** a função `escaparHTML()` trata todo texto digitado antes de colocar o texto na página. Assim, um nome como `D'Ávila` ou `<b>` não danifica o HTML.
>
> `cpp case '<': saida += "<"; break;`

Passo 8 — Salvando o cadastro

Função: a função `handleSalvar()` recebe o formulário, **verifica** todos os dados e somente depois grava.

Envio do cadastro: o botão **Salvar** não usa o envio padrão de formulário. A página envia os dados com `fetch`, como nos outros comandos (repor, esvaziar, Telegram). A página do dispenser usa `http://` na rede local. Com o envio padrão por `http://`, o navegador mostra o aviso "as informações que você está prestes a enviar não estão protegidas". Com `fetch`, o navegador não mostra este aviso:

```
  html += "function enviarCadastro(e) {";
  html += "  e.preventDefault();";
  html += "  if (!confirmarTrocas()) return false;";
  html += "  var form = document.getElementById('cadastro');";
  html += "  fetch('/salvar', {method:'POST', body: new URLSearchParams(new FormData(form))})";
  html += "    .then(function(r){ if (r.ok) { location.href = '/'; return; } return
r.text().then(function(t){ alert(t); }); })";
  html += "    .catch(function(){ alert('Não foi possível salvar. Verifique a conexão com o dispenser.');
});";
  html += "  return false;";
  html += "}";
```

- `e.preventDefault()` cancela o envio padrão.
- `FormData` junta os campos do formulário. Isto inclui os campos externos ligados por `form='cadastro'`.
- Se o dispenser aceitar os dados, a página abre de novo com os dados novos.
- Se o dispenser recusar os dados, a página mostra a mensagem num alerta. Exemplo: cuidador sem celular. O texto digitado não se perde.

A função `handleSalvar()` faz estas verificações e ações:

1. **O cuidador é obrigatório:**

```
  if (novoCuidador.nome == "" || novoCuidador.telefone == "") {
    server.send(400, "text/plain; charset=utf-8", "O cuidador é obrigatório: preencha nome e celular.");
    return;
  }
```

1. **Cada remédio precisa de um horário. É necessário pelo menos um remédio:**

```
    if (novos[c].nome != "" && novos[c].totalHorarios == 0) {
```

```
  if (ativos == 0) {
    server.send(400, "text/plain; charset=utf-8", "Cadastre ao menos um medicamento. Volte e corrija.");
    return;
  }
```

1. **Identifica os compartimentos com remédio novo.** A função coloca estes compartimentos numa **fila de abastecimento** (máscara de bits):

```
    if (novo != "" && novo != antigo) filaAbastecimento |= (uint8_t)(1 << c);
    if (novo == "") filaAbastecimento &= (uint8_t)~(1 << c);
    medicamentos[c] = novos[c];
```

- `|= (1 << c)` **liga** o bit do compartimento `c`: este compartimento precisa abrir.
- `&= ~(1 << c)` **desliga** o bit.
- Se somente os horários mudaram, `novo == antigo`. A fila não muda e a tampa do compartimento não abre.
- **Grava todos os dados** e envia o navegador de volta para a página:

```
  salvarCadastro();

  server.sendHeader("Location", "/");
  server.send(303);
```

Esta função **não** abre as tampas dos compartimentos. O `loop()` abre as tampas (Passo 10), um compartimento de cada vez.

Passo 9 — Movendo as portas (servos)

Função: este trecho abre e fecha as tampas dos compartimentos **devagar e sem impacto**. Cada movimento dura 7 s. A tampa começa devagar, acelera no meio e diminui a velocidade no fim.

```
// Duracao de cada movimento de porta (abrir ou fechar), em milissegundos.
// Aumente para deixar as portas mais lentas.
const unsigned long TEMPO_MOVIMENTO_PORTA = 7000;

// Largura do pulso do servo em 0 e em 180 graus (padrao do SG90/MG90).
const int PULSO_0_GRAU = 544;
const int PULSO_180_GRAUS = 2400;

// Resolucao do sinal dos servos: 16 bits dao cerca de 0,3 us por unidade (o
// padrao, 10 bits, so tem cerca de 20 us, quase 2 graus).
const int RESOLUCAO_SERVO = 16;

int pulsoDoAngulo(float angulo) {
  return PULSO_0_GRAU + (int)round(angulo * (PULSO_180_GRAUS - PULSO_0_GRAU) / 180.0);
}

// Move a porta devagar e sem trancos: comeca lento, acelera no meio e freia no
// fim (curva de cosseno). Um passo a cada 20 ms, o intervalo do sinal do servo.
// Exige os servos em 5 V: com tensao baixa eles nao tem forca para os avancos
// pequenos, param zumbindo e depois saltam.
void moverPorta(int c, int de, int para) {
  const int passos = TEMPO_MOVIMENTO_PORTA / 20;
  for (int i = 1; i <= passos; i++) {
    float t = (float)i / passos;          // 0 -> 1 ao longo do movimento
    float suave = (1 - cos(t * PI)) / 2;  // 0 -> 1, lento no inicio e no fim
    servos[c].writeMicroseconds(pulsoDoAngulo(de + (para - de) * suave));
    delay(20);
  }
}
```

- **Passos:** 7000 ms ÷ 20 ms = **350 posições** por movimento. O servo recebe uma posição nova a cada pulso do sinal (a cada 20 ms).
- **Curva suave:** `(1 − cos(t·π)) / 2` vai de 0 a 1. O início e o fim são lentos. Na abertura, a tampa está a aproximadamente 4° depois de 1 s, a 45° na metade do tempo e a 90° aos 7 s. A velocidade máxima, no meio do curso, é de aproximadamente 20° por segundo. Assim, a tampa não bate no fim do curso. O pico de corrente na partida do motor também diminui.
- **Resolução do sinal:** o servo identifica a posição pela largura do pulso. A largura vai de 544 µs (0°) a 2400 µs (180°), aproximadamente 10 µs por grau. Com 16 bits (`RESOLUCAO_SERVO`), a placa ajusta o pulso em frações de microssegundo. Assim, os avanços pequenos do início e do fim chegam ao servo sem arredondamento. Defina a resolução antes do `attach` (Passo 3).
- **Alimentação:** o movimento lento precisa dos servos em **5 V**, com corrente suficiente (A2). Com tensão baixa, o motor não tem força para os avanços pequenos. O motor para com ruído e depois gira de uma vez.
- **Ajuste:** para mudar a velocidade, altere `TEMPO_MOVIMENTO_PORTA`. Exemplos: 9000 para 9 s (mais lento); 5000 para 5 s (mais rápido).

```
void abrirCompartimento(int c) {
  moverPorta(c, ANGULO_FECHADO[c], ANGULO_ABERTO[c]);
}
```

```
void fecharCompartimento(int c) {
  moverPorta(c, ANGULO_ABERTO[c], ANGULO_FECHADO[c]);
}
```

Um único toque pode abrir **vários** compartimentos. Dois servos ao mesmo tempo sobrecarregam a fonte. Por isso, os compartimentos abrem **um depois do outro**:

```
// Abre os compartimentos marcados, um logo apos o outro.
void abrirCompartimentos(uint8_t mascara) {
  for (int c = 0; c < NUM_COMPARTIMENTOS; c++) {
    if (temBit(mascara, c)) abrirCompartimento(c);
  }
}
```

A função `abrirCompartimento()` termina somente quando a tampa chega a 90°. Por isso, o servo seguinte começa somente quando o servo anterior para.

Passo 10 — O coração: `loop()` e a máquina de estados

Função: em cada volta, o `loop()` responde à página web, verifica os horários e executa as ações do **estado atual**.

```
void loop() {
  if (modoConfig) {
    dnsServer.processNextRequest();
  }
  server.handleClient();


  if (modoConfig) {
    return;
  }

  manterWiFi();
  gravarHoraNoRTC();
  verificarHorarios();

  switch (estadoAtual) {
```

- `manterWiFi()` e `gravarHoraNoRTC()` controlam o relógio e a reconexão (Passo 19). Se não há ação necessária, as duas funções terminam imediatamente. Assim, elas não atrasam o alarme.

Mapa dos estados:

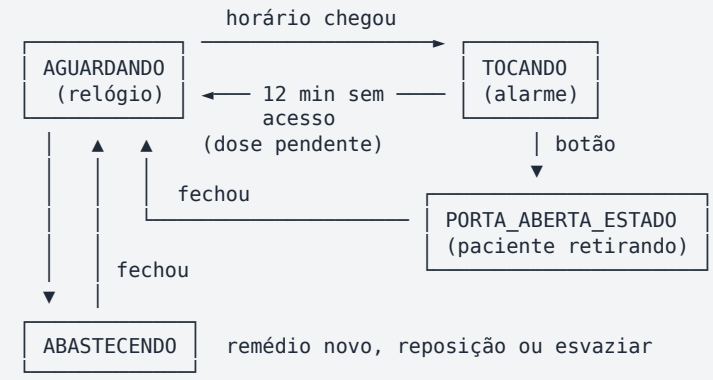

No estado **AGUARDANDO**, a ordem de prioridade é:

```
    case AGUARDANDO:
      if (dosePendente && digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {
        abrirParaPaciente();
        break;
      }
      // Prioridade: alarme em espera; depois abastecimento de compartimento novo.
      if (mascaraEmEspera != 0) {
        uint8_t mascara = mascaraEmEspera;
```

```
        mascaraEmEspera = 0;
        iniciarAlarme(mascara, horarioEmEspera);
        break;
      }
      if (filaAbastecimento != 0) {
```

1. Se há uma dose pendente e o botão está apertado, o dispenser abre para o paciente.
2. Se há um horário em espera, o alarme começa.
3. Se há um compartimento novo na fila, o dispenser abre o compartimento para o abastecimento.
4. Se não há nenhuma destas condições, o visor mostra o relógio.

Passo 11 — Conferindo os horários

Função: uma vez por segundo, este trecho compara a hora atual com os horários de cada remédio. Ele funciona **em todos os estados**.

```
  for (int c = 0; c < NUM_COMPARTIMENTOS; c++) {
    if (!medicamentoAtivo(c)) continue;
    Medicamento& m = medicamentos[c];
    for (int i = 0; i < m.totalHorarios; i++) {
      if (m.jaDisparado[i] || timeinfo.tm_hour != m.hora[i] || timeinfo.tm_min != m.minuto[i]) continue;
      m.jaDisparado[i] = true;
      if (mascaraEmEspera == 0) horarioEmEspera = formatarHorario(m.hora[i], m.minuto[i]);
      mascaraEmEspera |= (uint8_t)(1 << c);
    }
  }
```

- No horário, o compartimento entra na **máscara de espera**.
- **Dois remédios no mesmo horário** entram na mesma máscara. O resultado é **um único alarme**.
- Se o dispenser estiver ocupado, o horário **fica em espera**. Exemplo: o cuidador repõe outro compartimento. O alarme toca quando o dispenser volta a `AGUARDANDO`.
- `jaDisparado` impede um segundo alarme no mesmo minuto. O programa limpa este valor quando o minuto muda:

```
      if (timeinfo.tm_min != medicamentos[c].minuto[i]) medicamentos[c].jaDisparado[i] = false;
```

Passo 12 — O alarme tocando

Função: a função `iniciarAlarme()` prepara a dose e muda o estado para `TOCANDO`.

```
void iniciarAlarme(uint8_t mascara, const String& horario) {
  estadoAtual = TOCANDO;
  doseMascara = mascara;
  horarioDose = horario;
  nomesDose = juntarNomes(mascara);
  alarmeIniciadoEm = millis();
  nivelAvisoEnviado = 0;
  dosePendente = false;
```

- `nomesDose` guarda o texto "Losartana e Metformina" para as mensagens.
- `alarmeIniciadoEm` registra o início do alarme. O programa conta todos os tempos a partir deste valor.

Ciclo do som: 1 min com som e 1 min em silêncio:

```
      bool minutoDeSom = ((decorrido / CICLO_ALARME) % 2) == 0;
      if (!minutoDeSom) {
        if (ledBuzzerLigado) desligarLedBuzzer();
        break;
```

```
    }

    if (millis() - ultimoToggleAlarme >= 150) {
      ultimoToggleAlarme = millis();
      ledBuzzerLigado = !ledBuzzerLigado;
      digitalWrite(LED_PIN, ledBuzzerLigado ? HIGH : LOW);
      digitalWrite(BUZZER_PIN, ledBuzzerLigado ? HIGH : LOW);
    }
```

- `decorrido / CICLO_ALARME` é o número de minutos desde o início (0, 1, 2, ...).
- `% 2 == 0`: nos minutos pares (0, 2, 4...), o buzzer toca. Nos minutos ímpares, o buzzer fica em silêncio.
- No minuto com som, a luz de alerta e o buzzer **mudam de estado a cada 150 ms**.

Avisos: aos 6 min, o dispenser avisa o cuidador. Aos 12 min, o dispenser avisa todos os contatos:

```
    if (decorrido >= TEMPO_PRIMEIRO_AVISO && nivelAvisoEnviado == 0) {
      desligarLedBuzzer();
      escreverLinhaLCD(1, "Avisando cuidad.");
      avisarPrimeiroAtraso();
      nivelAvisoEnviado = 1;
    }
```

```
    if (decorrido >= TEMPO_ALERTA_FINAL) {
      desligarLedBuzzer();
      lcd.clear();
      escreverLinhaLCD(0, "Avisando familia");
      atualizarDose(DOSE_SEM_ACESSO, decorrido);
      alertarSemAcesso();
      nivelAvisoEnviado = 2;
```

```
      dosePendente = true;
      lcd.clear();
      estadoAtual = AGUARDANDO;
```

- `nivelAvisoEnviado` impede o envio do mesmo aviso duas vezes.
- Depois de 12 min, o alarme **para**. A dose fica **pendente**. Se o paciente chegar depois, o botão ainda abre os compartimentos.

Passo 13 — O paciente aperta o botão

Função: este trecho registra o acesso, desliga o alarme e **abre todos os compartimentos da dose**, um depois do outro.

```
void abrirParaPaciente() {
  unsigned long decorrido = millis() - alarmeIniciadoEm;
  atualizarDose(decorrido < TEMPO_PRIMEIRO_AVISO ? DOSE_NO_HORARIO : DOSE_ATRASADA, decorrido);
  esquecerRegistrosDose();

  desligarLedBuzzer();
  dosePendente = false;

  lcd.clear();
  escreverLinhaLCD(0, "Retire: " + listaCompartimentos(doseMascara));
  escreverLinhaLCD(1, "Abrindo...");
  abrirCompartimentos(doseMascara);

  mascaraAberta = doseMascara;
  estadoAtual = PORTA_ABERTA_ESTADO;
  portaAbertaEm = millis();

  avisarAcessoAposAviso();
}
```

- Antes do primeiro aviso, o registro é "tomada no horário". Depois do primeiro aviso, o registro é "tomada com atraso" (Passo 16).

- Se o dispenser já avisou alguém, a função `avisarAcessoAposAviso()` envia a mensagem "Paulo acessou o dispenser às 15:27". Assim, a família recebe a confirmação.

Fechamento com trava de 7 s: logo depois da abertura, o dedo do paciente pode estar no botão. Para evitar um fechamento por acidente, o botão funciona somente depois de 7 s. Se ninguém apertar o botão, a tampa fecha automaticamente depois de 3 min:

```
      bool travaLiberada = (millis() - portaAbertaEm >= TRAVA_BOTAO);
      bool fechar = (travaLiberada && digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) ||
                    (millis() - portaAbertaEm >= TEMPO_PORTA_ABERTA);

      if (fechar) {
        lcd.clear();
        escreverLinhaLCD(0, "Fechando porta..");
        fecharCompartimentos(mascaraAberta);
        mascaraAberta = 0;
```

Passo 14 — Abastecer, repor e esvaziar

Os três casos usam a **mesma função**. A função abre **um** compartimento para o cuidador. Somente o texto do visor muda:

```
void iniciarAbastecimento(int c, ModoAbastecimento modo) {
  compartimentoAbastecendo = c;
  modoAbastecimento = modo;

  String titulo;
  if (modo == ABAST_REPOR) titulo = "Repor compart." + String(c + 1);
  else if (modo == ABAST_ESVAZIAR) titulo = "Esvaziar comp." + String(c + 1);
  else titulo = "Abast. compart." + String(c + 1);
```

a) Abastecimento guiado (remédio novo): o `loop()` usa o **primeiro** compartimento da fila. Ele remove este compartimento da fila e abre o compartimento. Quando a tampa fecha, o estado volta para `AGUARDANDO`. A seguir, o compartimento seguinte da fila abre. Os compartimentos abrem um de cada vez:

```
        for (int c = 0; c < NUM_COMPARTIMENTOS; c++) {
          if (!temBit(filaAbastecimento, c)) continue;
          filaAbastecimento &= (uint8_t)~(1 << c);
          iniciarAbastecimento(c, ABAST_NOVO);
          break;
        }
```

b) Reposição: na página, o cuidador **escolhe o remédio**. As opções mostram somente os remédios cadastrados. O cuidador confirma, e o navegador envia o número do compartimento:

```
  html += "  var corpo = new URLSearchParams(); corpo.append('c', reporEscolhido);";
  html += "  fetch('/abrir-manual', {method:'POST', body: corpo}).then(function(r){";
```

A placa verifica se o pedido é válido e se o dispenser está livre. A seguir, a placa abre **somente este** compartimento:

```
void handleAbrirManual() {
  int c = server.arg("c").toInt();
  if (!server.hasArg("c") || c < 0 || c >= NUM_COMPARTIMENTOS || !medicamentoAtivo(c)) {
    server.send(400, "text/plain", "Compartimento invalido");
    return;
  }
  if (!dispenserLivre()) {
    server.send(409, "text/plain", "Sistema ocupado no momento");
    return;
  }

  server.send(200, "text/plain", "OK");
```

```
  iniciarAbastecimento(c, ABAST_REPOR);
}
```

c) Esvaziar: a placa apaga o remédio do compartimento. Se o cuidador pedir, a placa abre o compartimento para a remoção dos comprimidos restantes:

```
  medicamentos[c].nome = "";
  medicamentos[c].totalHorarios = 0;
  filaAbastecimento &= (uint8_t)~(1 << c);
  salvarMedicamento(c);
```

Passo 15 — Avisos pelo Telegram

Por que o Telegram? O Telegram é gratuito e oficial. Ele recebe as mensagens por um pedido simples pela internet. O WhatsApp gratuito pelo CallMeBot não tinha vagas. O WhatsApp oficial é pago e precisa da aprovação da Meta.

Configuração (uma vez):

1. O cuidador cria um bot no **BotFather**.
2. O cuidador cola o **token** do bot na página do dispenser.
3. Cada pessoa abre o bot no Telegram e toca em **Iniciar**.
4. O cuidador toca em "Buscar IDs". A página mostra o `chatId` de cada pessoa.

Para enviar uma mensagem, a placa faz um pedido HTTPS para a API do Telegram:

```
  String url = "https://api.telegram.org/bot" + token + "/" + metodo;
  if (!http.begin(cliente, url)) {
    Serial.println("Telegram: falha ao iniciar conexao");
    return -1;
  }
  http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
  int codigo = http.POST(corpo);
```

```
  String corpo = "chat_id=" + codificarURL(contato.chatId) + "&text=" + codificarURL(texto);
  int codigo = chamarTelegram(tokenTelegram, "sendMessage", corpo);
```

- `codificarURL()` troca os espaços e os acentos por códigos (`%20`, `%C3%A3`...). O endereço e o corpo do pedido aceitam somente alguns caracteres.
- A resposta `200` significa que o Telegram recebeu a mensagem.

As mensagens:

```
void avisarPrimeiroAtraso() {
  enviarParaCuidador("Zelo+: Paciente “" + nomePaciente + "” não acessou o medicamento das “" +
                     horarioDose + "” horas (" + nomesDose + ").");
}

void alertarSemAcesso() {
  enviarParaTodos("Zelo+: Paciente “" + nomePaciente + "” não foi até o dispenser no horário das “" +
                  horarioDose + "” (" + nomesDose + ").");
}
```

Momento	Quem recebe	Exemplo
6 min sem acesso	Cuidador	Zelo+: Paciente "Paulo" não acessou o medicamento das "15:26" horas (Losartana).
12 min sem acesso	Cuidador e familiares	Zelo+: Paciente "Paulo" não foi até o dispenser no horário das "15:26" (Losartana e Metformina).
Acesso depois de um aviso	As pessoas avisadas	Zelo+: Paulo acessou o dispenser às 15:27 (dose de Losartana das 15:26).

Buscar IDs: a função `handleTelegramIds()` pede ao Telegram as últimas mensagens do bot (`getUpdates`). A biblioteca **ArduinoJson** lê somente os dados necessários: o id e o nome de cada pessoa.

```
  JsonDocument filtro;
  JsonObject chatFiltro = filtro["result"][0]["message"]["chat"].to<JsonObject>();
  chatFiltro["id"] = true;
  chatFiltro["first_name"] = true;
  chatFiltro["last_name"] = true;
  chatFiltro["username"] = true;
```

O **filtro** diminui o uso de memória. A resposta do Telegram tem muitos campos. A placa guarda somente estes quatro campos.

Passo 16 — Histórico de doses

Função: cada remédio de cada alarme gera um **registro** com a data, a situação e o atraso. O programa usa os registros para calcular a **adesão ao tratamento**.

```
struct RegistroDose {
  uint32_t inicio;         // horario do disparo (segundos desde 1970)
  uint16_t atrasoSeg;      // tempo ate o acesso
  uint8_t status;
  uint8_t compartimento;   // 0..2
  char remedio[20];        // nome do medicamento no momento da dose
};
```

```
enum StatusDose : uint8_t {
  DOSE_PENDENTE = 0,    // alarme tocando (ou placa reiniciou antes de concluir)
  DOSE_NO_HORARIO = 1,  // acesso antes do primeiro aviso ao cuidador
  DOSE_ATRASADA = 2,    // acesso depois do primeiro aviso (inclusive apos o alerta final)
  DOSE_SEM_ACESSO = 3   // alerta final enviado e ninguem acessou
};
```

Buffer circular: a placa guarda as **60 doses mais recentes**. Quando o buffer está cheio, a dose nova substitui a dose mais antiga:

```
int registrarInicioDose(int compartimento) {
  int idx = proximoHistorico;
```

```
  proximoHistorico = (proximoHistorico + 1) % MAX_HISTORICO;
  if (totalHistorico < MAX_HISTORICO) totalHistorico++;
  return idx;
}
```

- `% MAX_HISTORICO` (resto da divisão) faz a posição voltar a 0 depois da posição 59.

Para ler da dose mais recente para a mais antiga:

```
int indiceHistorico(int k) {
  return (proximoHistorico - 1 - k + 2 * MAX_HISTORICO) % MAX_HISTORICO;
}
```

Adesão = doses tomadas (no horário e com atraso) ÷ doses concluídas, nos últimos 7 dias. Para arredondar, a função soma a metade do divisor:

```
int percentual(int parte, int total) {
  return (parte * 100 + total / 2) / total;
}
```

A página mostra estes itens:

- a adesão geral e a adesão de cada remédio;
- a tabela das 20 doses mais recentes;

- o link **Baixar histórico (CSV)**. O arquivo abre no Excel e no Google Planilhas.

```
  String csv = "data;horario;medicamento;compartimento;situacao;atraso_minutos\r\n";
```

Passo 17 — Escrevendo no LCD

Problema: o LCD 16x2 não tem letras com acento. A palavra "Medicação" aparece com símbolos errados. **Solução:** duas técnicas juntas.

1. Caracteres especiais desenhados no LCD. O LCD aceita até 8 caracteres próprios. Cada caractere é um desenho numa grade de 5 × 8 pontos. Cada linha da grade é um número binário (`1` = ponto aceso). O Zelo+ cria o **ç** e o **ã** para a tela de espera:

```
const uint8_t LCD_CEDILHA = 1;
const uint8_t LCD_A_TIL = 2;
uint8_t DESENHO_CEDILHA[8] = {0b00000, 0b01110, 0b10000, 0b10000, 0b10001, 0b01110, 0b00100, 0b01100};
uint8_t DESENHO_A_TIL[8] = {0b01101, 0b10010, 0b01110, 0b00001, 0b01111, 0b10001, 0b01111, 0b00000};
```

```
  ç (código 1)      ã (código 2)
  · · · · ·         · ▉ ▉ · ▉
  · ▉ ▉ ▉ ·         ▉ · · ▉ ·
  ▉ · · · ·         · ▉ ▉ ▉ ·
  ▉ · · · ·         · · · · ·
  ▉ · · · ▉         · ▉ ▉ ▉ ▉
  · ▉ ▉ ▉ ·         ▉ · · · ▉
  · · ▉ · ·         · ▉ ▉ ▉ ▉
  · ▉ ▉ · ·         · · · · ·
```

O programa grava os desenhos no LCD uma vez, quando a placa liga (no `setup()`):

```
  lcd.createChar(LCD_CEDILHA, DESENHO_CEDILHA);
  lcd.createChar(LCD_A_TIL, DESENHO_A_TIL);
```

2. As outras letras com acento ficam sem acento. No formato UTF-8, uma letra com acento usa **2 bytes**. O primeiro byte é sempre `0xC3`. O segundo byte identifica a letra. O "ç" (`0xA7`) e o "ã" (`0xA3`) usam os caracteres especiais. As outras letras ficam sem acento:

```
    if (c == 0xC3 && i + 1 < texto.length()) {
      uint8_t original = (uint8_t)texto[++i];
      if (!maiusculas && original == 0xA7) { saida += (char)LCD_CEDILHA; continue; }
      if (!maiusculas && original == 0xA3) { saida += (char)LCD_A_TIL; continue; }
      uint8_t d = original | 0x20; // 0x80-0x9F (maiusculas) -> minusculas
      char base = '?';
      if (d >= 0xA0 && d <= 0xA5) base = 'A';
      else if (d == 0xA7) base = 'C';
      else if (d >= 0xA8 && d <= 0xAB) base = 'E';
```

Os **nomes dos remédios** aparecem em **maiúsculas** (parâmetro `maiusculas`). As maiúsculas facilitam a leitura. Exemplo: `"Losartana Potássica"` → `"LOSARTANA POTASS"` (limite de 16 colunas).

Esta função **sempre preenche a linha inteira**. Assim, ela apaga o texto anterior:

```
void escreverLinhaLCD(int linha, const String& texto) {
  String t = textoLCD(texto);
  while (t.length() < 16) t += ' ';
  lcd.setCursor(0, linha);
  lcd.print(t);
}
```

Na **tela de espera**, a linha 1 mostra a hora no centro. A linha 2 mostra a situação das doses:

```
  // Linha 1: hora e minuto, centralizados.
  char horaBuffer[6];
  strftime(horaBuffer, sizeof(horaBuffer), "%H:%M", &timeinfo);
  escreverLinhaLCD(0, String("     ") + horaBuffer);
```

```
  int ativos = totalMedicamentosAtivos();
  if (dosePendente) {
    escreverLinhaLCD(1, "Dose pendente!");
  } else if (ativos > 0) {
    escreverLinhaLCD(1, "Medicação em dia");
  } else {
    escreverLinhaLCD(1, "Sem remédio");
  }
```

Situação	Linha 1	Linha 2
Aguardando	`10:30` (no centro)	`Medicação em dia`
Alarme	`Hora do remedio!`	`LOSARTANA (C1)` (muda a cada 2 s)
Retirada	`Retire: C1 C2`	`Fecha em: 170s`
Abastecer / Repor	`Abast. compart.2` / `Repor compart.2`	`METFORMINA`
Dose pendente	`15:40` (no centro)	`Dose pendente!`
Nenhum remédio cadastrado	hora (no centro)	`Sem remedio`
Hora desconhecida (sem internet e sem DS3231)	`Acerte a hora`	`pelo celular` (luz de alerta pisca)
Rede própria quando o dispenser liga (Passo 4)	`Rede ZeloPlus` / `Pagina:`	`senha zelo1234` / `192.168.4.1`

Sem a hora, os alarmes não tocam. Por isso, a tela de espera pede o ajuste da hora e a luz de alerta pisca:

> **ADVERTÊNCIA:** Se o visor mostrar "Acerte a hora", abra a página do dispenser no celular. Sem a hora, o dispenser não dá o alarme das doses.

```
  if (!getLocalTime(&timeinfo, 10)) {
    avisoHoraAtivo = true;
    escreverLinhaLCD(0, "Acerte a hora");
    escreverLinhaLCD(1, "pelo celular");
    digitalWrite(LED_PIN, digitalRead(LED_PIN) == HIGH ? LOW : HIGH);
    return;
  }
```

Passo 18 — Modo de teste

Um teste com 12 min de espera é lento. Uma única linha muda todos os tempos:

```
#define MODO_TESTE 1

#if MODO_TESTE
const unsigned long CICLO_ALARME = 5UL * 1000UL;
const unsigned long TEMPO_PRIMEIRO_AVISO = 30UL * 1000UL;
const unsigned long TEMPO_ALERTA_FINAL = 60UL * 1000UL;
#else
const unsigned long CICLO_ALARME = 60UL * 1000UL;
const unsigned long TEMPO_PRIMEIRO_AVISO = 6UL * 60UL * 1000UL;
const unsigned long TEMPO_ALERTA_FINAL = 12UL * 60UL * 1000UL;
#endif
```

- O compilador resolve o `#if`. Somente um dos blocos vai para a placa.
- Com `MODO_TESTE 1`: aviso aos 30 s, alerta aos 60 s, 5 s com som e 5 s em silêncio.

> **ADVERTÊNCIA:** Antes do uso real, altere para `#define MODO_TESTE 0` e grave o programa de novo. Com `MODO_TESTE 1`, os avisos ocorrem em segundos e não em minutos.

- O `UL` ("unsigned long") impede que o resultado ultrapasse o limite do tipo. O valor `12 * 60 * 1000` ultrapassa o limite de um `int` em algumas placas.

Passo 19 — Relógio DS3231 (próxima etapa)

Função: se o **módulo de relógio DS3231** estiver ligado, o dispenser tem a hora **mesmo sem internet**. Sem o módulo, a hora vem da internet (Passo 5). O **mesmo programa** funciona nos dois casos. Por isso, é possível ligar o módulo depois, sem gravar o programa de novo.

Motivo: o relógio interno da placa **perde a hora quando a placa desliga**. Quando a placa liga de novo, ela só recebe a hora pela internet. Se a energia voltar com o roteador desligado, os alarmes não tocam. O DS3231 tem **bateria própria** (LIR2032). Ele conta o tempo com o dispenser desligado.

Ligação: no barramento I2C da placa:

- SDA → GPIO 21;
- SCL → GPIO 22;
- VCC → 3V3;
- GND → GND.

O diagrama está na E3. Os detalhes do módulo estão na E9. O relógio usa o endereço `0x68`. Ele é o único componente nestes fios. O visor usa o SPI, em outros pinos.

1. As variáveis do relógio

```
// ---------- RELOGIO DS3231 (opcional) ----------
// Modulo de relogio ligado no I2C, junto com o LCD (endereco 0x68). Guarda a hora
// certa mesmo sem internet e sem energia. Sem o modulo, tudo funciona como antes,
// com a hora vinda da internet (NTP).
RTC_DS3231 rtc;
bool rtcPresente = false;             // o modulo respondeu no I2C ao ligar
bool horaDoRtc = false;               // a hora atual veio do DS3231 ao ligar
volatile bool ntpSincronizou = false; // avisado pelo NTP a cada acerto de hora
const uint32_t HORA_MINIMA_VALIDA = 1704067200UL; // 01/01/2024: antes disso, hora invalida
```

- `rtc` é o objeto que comunica com o módulo (biblioteca `RTClib`, da Adafruit).
- `HORA_MINIMA_VALIDA` é 1º de janeiro de 2024, em **segundos desde 1970**. Os computadores guardam as datas neste formato. Uma hora anterior a esta data está errada. Exemplo: um módulo novo sem ajuste.
- `volatile` informa ao compilador que outra parte do programa pode mudar a variável. O NTP muda esta variável fora do `loop()`.

2. Quando a placa liga: procurar o módulo e usar a hora do módulo

```
void iniciarRelogioRTC() {
  rtcPresente = rtc.begin();
  if (!rtcPresente) {
    Serial.println("DS3231 nao encontrado - usando so a internet");
    return;
  }
  if (rtc.lostPower()) {
    Serial.println("DS3231 sem hora valida - aguardando a internet");
    return;
  }
  uint32_t segundos = rtc.now().unixtime();
  if (segundos < HORA_MINIMA_VALIDA) {
    Serial.println("DS3231 com data antiga - aguardando a internet");
```

```
    return;
  }
  struct timeval agora = { (time_t)segundos, 0 };
  settimeofday(&agora, nullptr);
  horaDoRtc = true;
  Serial.println("DS3231: hora carregada do relogio");
}
```

- `rtc.begin()` chama o endereço `0x68`. **Sem o módulo, não há resposta.** A função dá `false` em menos de 1 s. O programa registra o resultado e continua.
- `rtc.lostPower()` informa se o módulo **perdeu a hora**. Causas: o módulo nunca teve ajuste ou ficou sem bateria. Neste caso, o programa espera a internet.
- `settimeofday()` ajusta o **relógio interno da placa** com a hora do módulo. A seguir, `getLocalTime()` funciona normalmente, com ou sem internet. O relógio do visor e a verificação dos horários usam `getLocalTime()`.

3. Com internet: manter o módulo com a hora certa

```
// Chamada pelo NTP (fora do loop) sempre que a hora e acertada pela internet.
void aoSincronizarNTP(struct timeval* tv) {
  ntpSincronizou = true;
}
```

```
void gravarHoraNoRTC() {
  if (!ntpSincronizou) return;
  ntpSincronizou = false;
  if (!rtcPresente) return;
  time_t agora = time(nullptr);
  if ((uint32_t)agora < HORA_MINIMA_VALIDA) return;
  rtc.adjust(DateTime((uint32_t)agora));
  Serial.println("DS3231: hora gravada (vinda da internet)");
}
```

- O NTP ajusta a hora na conexão e depois aproximadamente **a cada hora**. Em cada ajuste, `aoSincronizarNTP` somente muda uma variável de sinal.
- A função `gravarHoraNoRTC()` grava a hora no módulo. O `loop()` chama esta função (Passo 10). Assim, a gravação não ocorre durante uma escrita no visor.
- `rtc.adjust()` grava a hora e **apaga o aviso de hora perdida**. Quando a placa liga de novo, `lostPower()` informa que a hora é confiável.
- O módulo guarda a hora **mundial (UTC)**. A função `configTime()` aplica o fuso de Brasília quando o programa mostra a hora. Por isso, a hora não muda 3 h quando a placa liga de novo.

4. Sem internet: continuar a tentar o Wi-Fi

```
void manterWiFi() {
  static unsigned long ultimaTentativa = 0;
  static bool estavaConectado = true;
  if (modoLocal) {
    manterRedeLocal();
    return;
  }
  bool conectado = (WiFi.status() == WL_CONNECTED);
  if (conectado && !estavaConectado) {
    Serial.print("Wi-Fi reconectado. Acesse: http://");
    Serial.println(WiFi.localIP());
  }
  estavaConectado = conectado;
  if (conectado || millis() - ultimaTentativa < 30000) return;
  ultimaTentativa = millis();
  WiFi.reconnect();
}
```

- Se a conexão **cair com o dispenser em funcionamento**, a placa tenta a rede salva **a cada 30 s**. O programa não para. O alarme continua a funcionar.

- Se o dispenser **ligou sem a rede salva**, ele está na rede própria. A função `manterRedeLocal()` faz as tentativas a cada 10 min (Passo 4).
- Na conexão, a página abre de novo **no mesmo IP** e o Telegram funciona de novo. O NTP ajusta a hora e o programa grava a hora no DS3231 de novo.

5. Na página: o relógio está instalado?

No rodapé, abaixo de "Trocar rede Wi-Fi", a página mostra o estado do módulo:

```
html += "<p class='rodape' style='font-size:15px;color:#6b7280;margin-top:0'>&#128339; Relógio DS3231: ";
html += rtcPresente ? "conectado" : "não instalado (hora pela internet)";
html += "</p>";
```

Resumo: ações do programa quando a placa liga

Situação	Ação do programa
Sem o módulo	Usa a hora da internet. A página mostra "não instalado".
Módulo novo (sem ajuste)	Espera a internet. No primeiro ajuste, **grava a hora no módulo**.
Módulo com hora e com internet	Usa a hora do módulo imediatamente. O NTP verifica e grava a hora de novo em cada ajuste.
Módulo com hora e sem internet	Abre a rede própria `ZeloPlus` (Passo 4) com a hora do módulo. **Os alarmes funcionam.** A placa tenta a rede salva a cada 10 min.
Nenhuma rede cadastrada	Modo de configuração (Passo 4).

A E9 mostra as mensagens do Serial Monitor de cada situação.

> **NOTA (instalar o módulo depois):**
>
> 1. Desligue o dispenser da energia.
> 2. Ligue os 4 fios.
> 3. Ligue o dispenser.
>
> Não é necessário gravar o programa de novo. O programa procura o módulo somente **quando a placa liga**. Por isso, desligue e ligue o dispenser.
>
> **NOTA:** a biblioteca `RTClib` está no `platformio.ini` (`adafruit/RTClib^2.1.4`). O PlatformIO instala a biblioteca automaticamente no **Build** seguinte.

Passo 20 — Leitura da caixa do remédio por foto (IA)

Função: no cadastro, o botão **"Foto da caixa do remédio"** abre a câmera do celular. A página procura na foto o **código de barras** da embalagem (EAN-13). O dispenser consulta o código na **lista oficial de medicamentos da CMED/Anvisa**. A lista envia o nome, a apresentação, o princípio ativo, o laboratório, a tarja e a quantidade de unidades da caixa. Se a página não ler o código, a foto vai para um modelo de inteligência artificial com visão (Gemini, do Google). O modelo lê na embalagem o **nome** e a **concentração**. O botão **"Digitar o código de barras"** permite digitar os 13 números. O cuidador verifica o resultado. Somente depois da confirmação, a página preenche o nome. Esta é a primeira funcionalidade da Parte H (H3.1).

Motivo: a digitação do nome do remédio é a etapa do cadastro com mais erros. A concentração é o caso mais comum (50 mg × 100 mg). A leitura da embalagem diminui este risco e simplifica o

uso.

> **ADVERTÊNCIA:** Compare sempre o nome e a concentração lidos com a receita antes de confirmar. A leitura por IA pode ter erros.

Sequência completa:

Etapa	Local	Ação
1. Foto	Celular	A câmera abre pelo campo de arquivo da página. Este campo funciona na página local (sem HTTPS).
2. Código de barras	Celular	O leitor de códigos do navegador (`BarcodeDetector`) procura o EAN-13 na foto. A foto não sai do celular.
3. Lista oficial	Celular → placa → base CMED	A placa recebe o código. A placa baixa a parte da lista da CMED que contém o código e envia os dados da apresentação à página.
4. Redução	Celular	Esta etapa ocorre somente sem código lido ou com código fora da lista. A página reduz a foto para no máximo 900 px e aproximadamente 100 KB (JPEG). A memória da placa é limitada.
5. Envio	Celular → placa	A foto chega em partes (`receberFoto`). A placa guarda a foto numa única área de memória.
6. Consulta à IA	Placa → IA	A placa prepara o pedido. Ela converte a foto para base64 durante o envio.
7. Resposta	IA → placa → celular	O modelo envia um JSON com o nome, a concentração e o código. Se o código estiver na lista oficial, a placa usa os dados da lista.
8. Confirmação	Celular	A página mostra o resultado e a origem dos dados. A página preenche o nome somente se o cuidador confirmar.

1. O botão na página (redução da foto no celular)

```
  html += "<button type='button' class='secundario' onclick='tirarFoto(" + String(c) + ")'>&#128247; Foto
da caixa do remédio</button>";
  html += "<button type='button' class='secundario' onclick='digitarCodigo(" + String(c) + ")'>&#128290;
Digitar o código de barras</button>";
  html += "<input type='file' accept='image/*' capture='environment' id='foto-" + String(c) + "'
style='display:none' onchange='enviarFoto(" + String(c) + ", this)'>";
```

```
  html += "function comprimirFoto(img, lado, qualidade, pronto) {";
  html += "  var escala = Math.min(1, lado / Math.max(img.width, img.height));";
  ...
  html += "  tela.toBlob(function(foto) {";
  html += "    if (foto.size > 100000 && lado > 500) { comprimirFoto(img, Math.round(lado * 0.8), 0.6,
pronto); return; }";
  html += "    pronto(foto);";
  html += "  }, 'image/jpeg', qualidade);";
```

- `capture='environment'` : abre a câmera traseira do celular.
- `comprimirFoto` : desenha a foto com um tamanho menor num `canvas` . Se a foto ainda tiver mais de 100 KB, a função tenta de novo com 80 % do tamanho.

2. A placa recebe a foto em partes

```
void receberFoto() {
  HTTPUpload& envio = server.upload();
  if (envio.status == UPLOAD_FILE_START) {
    descartarFoto();
    fotoRecusada = false;
  } else if (envio.status == UPLOAD_FILE_WRITE) {
```

```
    ...
    uint8_t* maior = (uint8_t*)realloc(fotoRecebida, fotoTamanho + envio.currentSize);
    ...
    memcpy(fotoRecebida + fotoTamanho, envio.buf, envio.currentSize);
    fotoTamanho += envio.currentSize;
  }
}
```

- A placa não faz uma segunda cópia da foto. A placa tem aproximadamente 300 KB de memória de trabalho. O Wi-Fi e a conexão segura já usam uma parte desta memória.

3. O pedido à IA

O pedido usa a API do Gemini, método `generateContent` (GOOGLE, 2026a). A classe `CorpoPedidoIA` envia estas três partes, nesta sequência:

1. o início do JSON;
2. a foto, convertida para base64 durante o envio;
3. o fim do JSON, com as instruções e o formato da resposta.

```
const char* PEDIDO_IA_INICIO =
    "{\"contents\":[{\"parts\":[{\"inline_data\":{\"mime_type\":\"image/jpeg\",\"data\":\"";
```

```
  String endereco = "https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/" + modeloIA +
":generateContent";
  if (http.begin(cliente, endereco)) {
    http.addHeader("Content-Type", "application/json");
    http.addHeader("x-goog-api-key", chaveIA);
```

Parâmetro	Função
`modeloIA`	Modelo do Gemini com visão. O padrão é `gemini-3.5-flash`. O cuidador pode trocar o nome na página, sem gravar o programa de novo.
`inline_data`	A foto da embalagem, em JPEG codificado em base64.
`responseMimeType` e `responseSchema`	Obrigam uma resposta em JSON com os campos `nome`, `concentracao`, `codigo_barras` e `legivel`.
`x-goog-api-key`	Chave de acesso do Google AI Studio.

As instruções enviadas com a foto contêm duas regras para o modelo:

- **copiar exatamente o texto impresso**;
- **não deduzir o nome pelo código de barras**.

Se o nome não estiver legível, o campo do nome volta vazio e `legivel` volta falso.

4. Verificação da resposta

```
  if (!(leitura["legivel"] | false) || nome == "") {
    if (codigoBarras != "") {
      responderLeitura("Código de barras lido (" + codigoBarras + "), mas o nome do remédio não aparece na
foto. "
                       "Fotografe a frente da caixa, onde o nome está escrito.");
    } else {
      responderLeitura("Não foi possível ler o nome do remédio. Tente uma foto mais próxima, com boa
luz.");
    }
    return;
  }
```

Antes desta verificação, a placa consulta na lista oficial o código lido pela IA (item 5). Se a placa encontrar o código, a resposta usa os dados da lista. A mensagem acima aparece somente quando o código não está na lista e o nome não está visível na foto.

5. Consulta do código de barras na lista oficial (CMED/Anvisa)

O código de barras EAN-13 da caixa é somente uma **chave de identificação**. Os 13 números não descrevem o medicamento. A **lista de preços de medicamentos da CMED** dá o significado do código. A Anvisa publica esta lista todo mês, em dados abertos. Para cada apresentação registrada, a lista contém os códigos EAN, o registro, o produto, a apresentação, a substância, o laboratório, o tipo de produto e a tarja (ANVISA, 2026b).

Preparação da base. O programa `tools/cmed_para_json.py` converte a planilha da CMED na base do dispenser. A base fica na pasta `dados/cmed/` do repositório do projeto:

```
python3 tools/cmed_para_json.py lista_cmed.xlsx
```

Arquivo	Conteúdo
`000.json` a `999.json`	Partes da base, agrupadas pelos dígitos 10 a 12 do código. Cada parte tem poucos KB. A placa baixa somente a parte do código lido.
`info.json`	Arquivo de origem, data da conversão e totais de apresentações e de códigos.

Cada código aponta para uma lista com nove campos:

```
{"7896004713649":["Losartana Potássica 50 mg","LOSARTANA POTÁSSICA",
  "50 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC OPC X 30","LOSARTANA POTÁSSICA","EMS S/A",
  "Tarja Vermelha","1023501230011","Genérico",30]}
```

Posição	Campo	Origem
0	Nome sugerido para o cadastro	Produto e concentração, com no máximo 40 caracteres (limite do campo da página).
1 a 7	Produto, apresentação, substância, laboratório, tarja, registro e tipo de produto	Colunas da lista da CMED.
8	Unidades na caixa	Número depois do "X" da apresentação, para comprimidos, cápsulas e drágeas. O valor é 0 nos outros casos.

O conversor aceita somente códigos com o **dígito verificador** correto.

1. Todo mês, baixe a planilha nova da CMED.
2. Execute o conversor.
3. Publique a pasta `dados/cmed/`.

Consulta na placa.

```
int consultarBaseMedicamentos(const String& ean, InfoMedicamento& info) {
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) return -1;
  ...
  String endereco = String(BASE_MEDICAMENTOS_URL) + ean.substring(9, 12) + ".json";
  if (!http.begin(cliente, endereco)) return -1;
  int codigo = http.GET();
  ...
  if (codigo == 404) return 0; // parte inexistente: nenhum codigo deste grupo na lista
  if (codigo != 200) return -1;

  JsonDocument filtro;
  filtro[ean] = true;
  JsonDocument doc;
  if (deserializeJson(doc, resposta, DeserializationOption::Filter(filtro))) return -1;
```

- `eanValido`: verifica os 13 dígitos e o dígito verificador antes da consulta.

- `DeserializationOption::Filter`: a placa guarda na memória somente o código procurado. A placa não guarda a parte inteira.
- Retorno: `1` = código encontrado. `0` = código fora da lista. `-1` = sem internet ou falha na consulta.

A rota `/consultar-codigo` recebe o código da página (lido na foto ou digitado). A rota envia os dados da lista. A rota `/ler-caixa` faz a mesma consulta quando a IA lê um código na foto.

Na página. A função `enviarFoto` usa primeiro o leitor de códigos do navegador:

```
  html += "      new BarcodeDetector({formats: ['ean_13']}).detect(img).then(function(lidos) {";
  html += "        if (!lidos.length) { semCodigo(); return; }";
  html += "        status.textContent = 'Código ' + lidos[0].rawValue + ' lido. Consultando a lista
oficial...';";
  html += "        consultarCodigo(c, lidos[0].rawValue, status, TEM_CHAVE_IA ? semCodigo : null);";
```

- `BarcodeDetector`: leitor de códigos do navegador. O Chrome para Android tem este leitor. Nos outros navegadores, a foto vai para a IA. O botão "Digitar o código de barras" funciona em todos os navegadores.
- `semCodigo`: com a chave cadastrada, envia a foto à IA. Sem a chave, pede uma foto nova ou a digitação do código.
- A confirmação mostra o produto, a apresentação, o princípio ativo, o laboratório, a tarja, as unidades na caixa, o código e o nome sugerido.

A lista oficial **não contém a posologia** (doses e intervalos). A receita médica define os horários. O cuidador cadastra os horários. A Parte H usa a posologia normal da bula somente como informação de apoio (H3.3 e H3.10).

> **ADVERTÊNCIA:** Compare sempre os dados da lista com a caixa e com a receita antes de confirmar.

6. A chave da IA

1. Crie a chave de acesso do Gemini no **Google AI Studio** (aistudio.google.com, opção "Get API key"). A chave é gratuita.
2. Cadastre a chave no quadro **"Leitura da caixa por foto"**, no fim da página.

O dispenser guarda a chave na memória, como o token do Telegram (Passo 15). A página não mostra a chave. O mesmo quadro contém o nome do modelo.

Mensagem na página	Significado
"Código inválido. Confira os 13 números..."	O código digitado não tem 13 números, ou o dígito verificador está incorreto.
"O código ... não está na lista oficial de medicamentos"	O código é válido, mas não está na lista da CMED. Exemplo: suplemento ou produto sem preço regulado.
"Não foi possível consultar a lista oficial agora..."	A consulta teve uma falha temporária. Tente de novo.
"Não foi possível ler o código de barras na foto..."	A página não encontrou o código na foto e a chave da IA não está salva. Tire uma foto nova, mais perto do código, ou digite os números.
"Cadastre antes a chave da IA..."	A chave não está salva.
"Sem internet: a leitura por foto precisa de conexão..."	O dispenser está sem internet. Exemplo: na rede própria.

Mensagem na página	Significado
"Chave da IA recusada..."	A chave é inválida ou foi cancelada.
"Modelo de IA não encontrado..."	O nome do modelo não existe. Verifique o nome no Google AI Studio e corrija no quadro.
"Limite de uso da IA atingido por agora..."	O limite da camada gratuita foi atingido. Tente mais tarde.
"O serviço de IA está ocupado..."	O serviço tem uma falha temporária. Tente de novo.
"Código de barras lido (...), mas o nome do remédio não aparece na foto."	Fotografe a frente da caixa.

Custo de uso: a consulta à lista oficial não tem custo. A base fica no repositório público do projeto. Cada consulta baixa poucos KB. A leitura por IA usa a **camada gratuita** da API do Gemini. A camada gratuita não pede cartão de crédito. Ela tem limites de pedidos por minuto e por dia (GOOGLE, 2026b). A leitura ocorre somente no cadastro e na troca de remédio, algumas vezes por mês. O uso fica muito abaixo dos limites. O custo é zero.

Privacidade: quando o celular lê o código de barras, a foto fica no celular. A placa consulta somente os 13 números. Na leitura por IA, o dispenser envia somente a foto da embalagem. O nome do paciente e os horários ficam no dispenser (princípio de H1). Nos termos da camada gratuita, o Google pode usar o conteúdo enviado para melhorar os produtos (GOOGLE, 2026b). Uma versão comercial pode usar a camada paga ou um modelo próprio (H7). A camada paga não usa o conteúdo desta forma.

> **CUIDADO:** Fotografe somente a embalagem. Não coloque na foto receitas, nomes ou documentos. Na camada gratuita, o Google pode usar o conteúdo enviado.

Ensaios da leitura por foto:

Ensaio	Resultado esperado
Foto da frente da caixa, com boa luz	Nome e concentração corretos. O campo é preenchido somente depois da confirmação.
Toque em "Cancelar" na confirmação	O campo não muda ("Leitura descartada").
Foto do código de barras de um medicamento da lista	Dados da lista oficial (produto, apresentação, princípio ativo, laboratório, tarja, unidades) e nome sugerido, para confirmação.
Código digitado corretamente	O mesmo resultado da foto do código.
Código digitado com um número errado	Mensagem de código inválido. A placa não faz a consulta.
Código de produto fora da lista	Mensagem de código ausente da lista oficial.
Foto sem foco ou escura	Mensagem que pede uma foto nova. Nenhum nome é preenchido.
Chave da IA não cadastrada	A leitura do código de barras funciona. Sem código legível, a página pede uma foto nova ou a digitação.
Dispenser sem internet	Mensagem de falta de internet.

Passo 21 — Modo do cuidador: abrir pelo botão, sem o celular

Função: com este modo, o cuidador abre **qualquer compartimento** somente com o botão do dispenser, sem a página no celular. Use este modo nestes casos:

- para retirar um remédio fora do horário;
- para repor um compartimento;
- numa emergência sem celular.

Procedimento:

1. Fora do horário de dose, **segure o botão por 10 s**. Depois de 2 s, o visor mostra `Modo do cuidador` / `Segure mais N s`. Se você soltar o botão antes de 10 s, o dispenser cancela a entrada no modo.
2. O visor mostra `Abrir C1?` e o nome do remédio. Faça um **toque curto** para ir à opção seguinte. A sequência é C1, C2, C3 e `Sair`.
3. Para abrir o compartimento da opção, faça um **toque longo** (1,5 s). Solte o botão quando o visor mostrar `Solte para confirmar`.
4. Para fechar, aperte o botão depois de 7 s. Se você não apertar o botão, a tampa fecha automaticamente depois de 3 min.

> **NOTA:** Se ninguém tocar no botão por 30 s, o dispenser sai do modo e volta à tela de espera.

Constantes e variáveis:

```
// Modo do cuidador: abre qualquer compartimento pelo botao, sem o celular.
// Entra segurando o botao por TEMPO_ENTRAR_CUIDADOR fora do horario de dose;
// toque curto passa para a proxima opcao, toque longo confirma.
const unsigned long TEMPO_ENTRAR_CUIDADOR = 10000;
const unsigned long TEMPO_CONFIRMAR_OPCAO = 1500;
const unsigned long TEMPO_SAIR_CUIDADOR = 30000; // sem uso, volta sozinho
unsigned long botaoApertadoEm = 0;   // 0 = botao solto
bool aguardandoSoltarBotao = false;  // ignora o toque que acabou de entrar no modo
bool avisoSegurarMostrado = false;   // visor ja mostra "Segure mais N s"
```

Escolha e confirmação:

```
// Dentro do modo: toque curto = proxima opcao; toque longo = confirma.
void atenderModoCuidador() {
  bool apertado = (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW);
  if (aguardandoSoltarBotao) {
    if (!apertado) aguardandoSoltarBotao = false;
    ultimaAcaoCuidador = millis();
    return;
  }
  if (apertado) {
    if (botaoApertadoEm == 0) botaoApertadoEm = millis();
    ultimaAcaoCuidador = millis();
    if (millis() - botaoApertadoEm >= TEMPO_CONFIRMAR_OPCAO) {
      escreverLinha(0, "Solte para confirmar");
    }
    return;
  }
  if (botaoApertadoEm != 0) {
    unsigned long duracao = millis() - botaoApertadoEm;
    botaoApertadoEm = 0;
    ultimaAcaoCuidador = millis();
    if (duracao < 50) return; // ruido do contato
    if (duracao < TEMPO_CONFIRMAR_OPCAO) {
      opcaoCuidador = (opcaoCuidador + 1) % (NUM_COMPARTIMENTOS + 1);
      mostrarOpcaoCuidador();
    } else if (opcaoCuidador >= NUM_COMPARTIMENTOS) {
      sairModoCuidador();
    } else {
      abrirPeloCuidador(opcaoCuidador);
    }
    return;
  }
  if (millis() - ultimaAcaoCuidador >= TEMPO_SAIR_CUIDADOR) sairModoCuidador();
}
```

Abertura:

```
// Abre o compartimento escolhido, registra no historico e avisa o cuidador.
void abrirPeloCuidador(int c) {
  int idx = registrarInicioDose(c);
  historico[idx].status = DOSE_ABERTURA_MANUAL;
  salvarHistorico();

  temaVisor(COR_VISOR_COMPARTIMENTO[c]);
  limparVisor();
  escreverLinha(0, "Abertura manual C" + String(c + 1));
  escreverLinha(1, "Abrindo...");
  abrirCompartimento(c);

  mascaraAberta = (uint8_t)(1 << c);
  estadoAtual = PORTA_ABERTA_ESTADO;
  portaAbertaEm = millis();

  String nome = medicamentos[c].nome;
  enviarParaCuidador("Zelo+: compartimento " + String(c + 1) + (nome != "" ? " (" + nome + ")" :
String("")) +
                     " aberto pelo botão do dispenser (modo do cuidador)" +
                     (horarioAgora() != "" ? " às " + horarioAgora() : String("")) + ".");
}
```

- **Segurança:** o botão apertado por 10 s e a sequência de toques impedem a entrada por acidente. Durante o alarme ou com uma dose pendente, o botão abre somente os compartimentos da dose.
- **Registro:** cada abertura entra no histórico como `Abertura manual (botao)`, em cinza. Ela **não entra no cálculo da adesão**, porque não é uma dose prevista.
- **Aviso:** com internet, o cuidador recebe uma mensagem no Telegram. A mensagem contém o compartimento, o remédio e o horário da abertura.

Ensaios:

Ensaio	Resultado esperado
Segure o botão por 5 s e solte.	O visor mostra a contagem e volta à tela de espera.
Segure o botão por 10 s.	Visor azul: `Modo do cuidador` / `Abrir C1?`.
Faça toques curtos.	As opções mudam nesta sequência: C1, C2, C3, `Sair`.
Faça um toque longo em C2.	A tampa do compartimento 2 abre. O histórico mostra `Abertura manual (botao)`. O Telegram recebe o aviso.
Faça um toque longo em `Sair`.	O visor volta à tela de espera.
Não toque no botão por 30 s.	O visor volta automaticamente à tela de espera.
Segure o botão durante o alarme.	Somente a dose abre. O modo do cuidador não começa.

Parte D — Juntando tudo

D1. Linha do tempo de uma dose

Exemplo: **Losartana (compartimento 1)** e **Metformina (compartimento 2)** às **15:26**, com os tempos reais.

Hora	Evento	Local no código
15:26:00	`verificarHorarios()` coloca C1 e C2 na máscara de espera.	Passo 11
15:26:00	O `loop()`, em `AGUARDANDO`, chama `iniciarAlarme(0b011, "15:26")`. O programa cria 2 registros "tocando".	Passos 10, 12, 16
15:26–15:27	O buzzer e a luz de alerta funcionam. O visor mostra `LOSARTANA (C1)` e `METFORMINA (C2)`, um de cada vez.	Passos 12, 17
15:27–15:28	Silêncio. O botão continua a funcionar.	Passo 12
15:32	Sem acesso. O Telegram envia o aviso ao cuidador.	Passos 12, 15
15:33	O paciente aperta o botão. Os registros ficam "com atraso (7 min)". C1 abre e, a seguir, C2 abre.	Passo 13
15:33	O Telegram envia "Paulo acessou o dispenser às 15:33" ao cuidador.	Passo 15
15:33:07	A trava do botão termina. O visor mostra `Fecha em: 173s`.	Passo 13
15:34	O paciente aperta o botão. C1 fecha e, a seguir, C2 fecha. O estado volta para `AGUARDANDO`.	Passo 13

Se o paciente **não** chegar até 15:38 (12 min), o dispenser faz estas ações:

- envia o alerta para todos os contatos;
- registra as doses como "sem acesso";
- mostra `Dose pendente!` no visor.

Depois disso, o botão ainda abre os dois compartimentos.

D2. Referência rápida

Tempos

Constante	Tempos reais	Modo de teste
`CICLO_ALARME`	1 min	5 s
`TEMPO_PRIMEIRO_AVISO`	6 min	30 s
`TEMPO_ALERTA_FINAL`	12 min	60 s
`TRAVA_BOTAO`	7 s	7 s
`TEMPO_PORTA_ABERTA` / `TEMPO_ABASTECIMENTO`	3 min	3 min
Nova tentativa de Wi-Fi (sem internet)	30 s	30 s
`TEMPO_ENTRAR_CUIDADOR` (botão apertado)	10 s	10 s
`TEMPO_CONFIRMAR_OPCAO` (toque longo)	1,5 s	1,5 s

Constante	Tempos reais	Modo de teste
`TEMPO_SAIR_CUIDADOR` (sem uso)	30 s	30 s

Barramentos de comunicação

Componente	Barramento	Pinos da placa
Visor TFT 2,25" (ST7789P3)	SPI	GPIO 18 (SCL), 23 (SDA), 17 (RST), 16 (DC), 26 (CS), 25 (BL)
Relógio DS3231 *(próxima etapa)*	I2C, endereço `0x68`	GPIO 21 (SDA), 22 (SCL)

Memória (Preferences)

Área (namespace)	Chaves
`wifi`	`ssid`, `pass`
`cadastro`	`nome` (paciente), `m0_*` / `m1_*` / `m2_*` (remédios), `cuid_*`, `fam0_*` … `fam4_*`, `tg_token`
`historico`	`regs2` (registros), `total`, `prox`

Limites

Item	Máximo
Compartimentos / remédios	3
Horários por remédio	6
Familiares	5
Doses no histórico	60

Parte E — Uso autônomo, sem o laptop

> Esta parte descreve a montagem do dispenser para funcionar sem o computador. O dispenser recebe energia da tomada. A bateria mantém o dispenser ligado na falta de energia. Faça esta montagem depois da validação do protótipo em bancada (E1). Durante o desenvolvimento e os ensaios, use a **montagem de bancada** da seção A2. Na montagem de bancada, a placa recebe energia pela USB do computador e os servos usam a fonte de 5 V separada.

E1. Pré-requisitos e validação

Faça as etapas desta tabela na sequência:

Etapa	Procedimento	Critério de aprovação
1. Ensaios funcionais em bancada	Teste estes itens: histórico (dose no horário, com atraso, sem acesso e exportação CSV); aviso de 60 s pelo Telegram ao cuidador e aos familiares; abastecimento guiado; reposição por remédio; dois remédios no mesmo horário; leitura de cadastro em formato de um compartimento; página no celular.	Em todos os casos, o comportamento é igual ao das Partes C e D.
2. Tempos definitivos	Escreva `#define MODO_TESTE 0` no `src/main.cpp` (Passo 18). Compile e grave o programa.	A mensagem `ATENCAO: MODO_TESTE ativo` não aparece no Serial Monitor.
3. Operação assistida	Deixe o dispenser em funcionamento por 24 h com os horários reais. A energia ainda vem do computador.	Nenhuma falha de alarme, de abertura da tampa ou de aviso.
4. Endereço fixo na rede	No roteador, faça uma reserva de DHCP para o endereço do dispenser.	O endereço da página não muda depois de reiniciar o roteador.
5. Identificação dos compartimentos	Cole etiquetas com as cores da página: 1 azul, 2 verde, 3 roxo.	As cores são iguais às do cadastro.

E2. Por que o laptop não é necessário

O programa fica **gravado na memória flash** da placa. A placa executa o programa sempre que recebe energia. Durante os testes, o laptop tem somente duas funções:

1. **Fornecer energia** pela porta USB.
2. **Mostrar as mensagens** da placa no Serial Monitor. As mensagens são úteis nos testes. No uso normal, elas não são necessárias.

Para usar o dispenser sem o laptop, troque somente a **fonte de energia**. O código não muda.

E3. A solução: fonte 5 V/3 A + módulo UPS + bateria 18650

Esta é a **única montagem recomendada** para o uso autônomo do Zelo+:

```
Tomada ─► Fonte 5 V/3 A ─► USB-C fêmea ─(2 fios)─► módulo UPS LX-2BUPS ◄─► 18650 (1 ou 2)
                                                          │
                                                  saída: 5 V estáveis
                                                          │
```

```
VIN do ESP32 ──┬──────────────────────────┬──── 3 servos ──── capacitor 1000 µF
               └──── GND comum em tudo ───┘
```

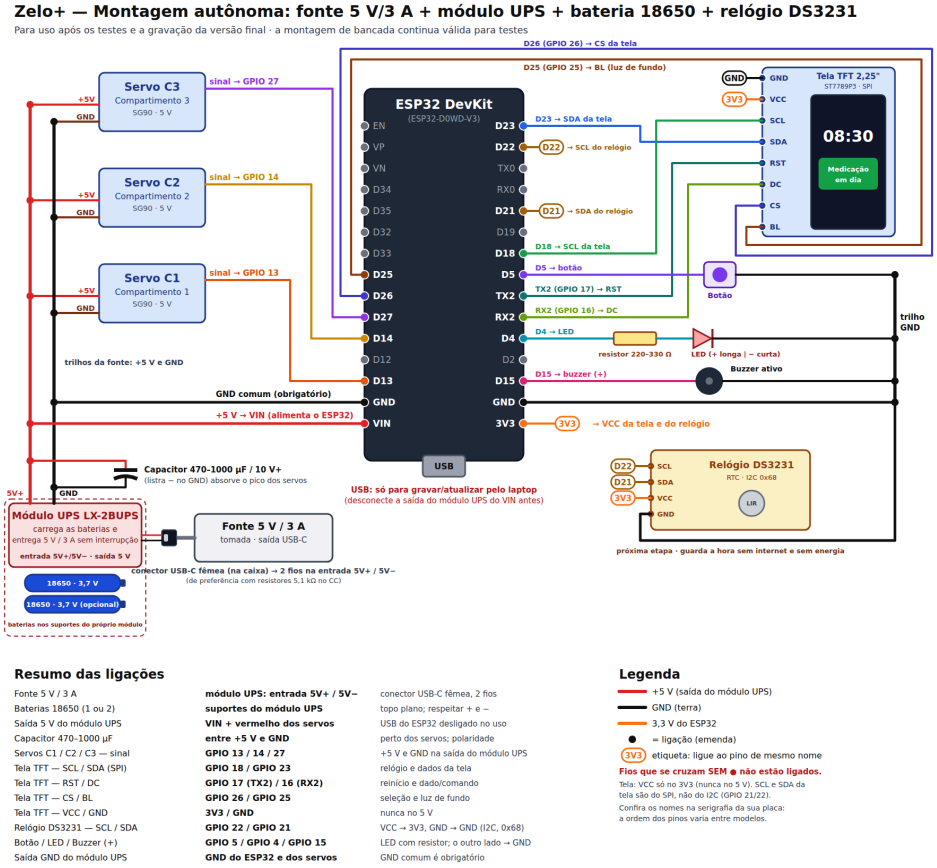


Diagrama de ligações da montagem autônoma *(fonte 5 V/3 A, módulo UPS LX-2BUPS, bateria 18650, visor TFT e relógio DS3231). Versão vetorial:* `docs/ligacoes-autonomo.svg`.

Funcionamento: o **LX-2BUPS** é um módulo **UPS** (fonte de alimentação ininterrupta) para baterias 18650. O módulo tem três funções numa única placa:

- carrega a bateria;
- aumenta a tensão para 5 V;
- troca de fonte sem desligar o dispenser.

Situação	Ação do módulo UPS
Com energia da rede elétrica	Alimenta o dispenser com os 5 V da fonte. Ao mesmo tempo, **carrega a bateria**.
Falta de energia	Passa para a bateria **sem interrupção** e **aumenta a tensão de 3,7 V para 5 V**. O dispenser continua ligado.
Energia volta	Usa a fonte de novo e carrega a bateria.

Característica	Valor
Entrada	5 V, pela porta USB-C ou pelos terminais **5V+ / 5V−**
Saída	**5 V / 3 A** (pico de 4 A, 20 W), eficiência de até 96 %
Baterias	**1 ou 2 × 18650 de topo plano**, em suportes na placa (ligação em paralelo)
Corrente de carga	1 A
Proteções	Sobrecarga, sobrecorrente, descarga profunda e temperatura

Característica	Valor
Dimensões	90 × 42 × 33 mm

- A tensão da bateria 18650 fica entre 3,0 V (vazia) e 4,2 V (cheia). **O módulo fornece os 5 V** à placa e aos servos. Por isso, a tensão de saída não muda com a carga da bateria.
- Os dois suportes da placa ligam as baterias **em paralelo**. A tensão é a de uma célula. A capacidade é a soma das duas. Com **duas baterias**, a autonomia é **duas vezes maior**.
- A saída de **3 A** tem margem. O dispenser consome no máximo aproximadamente 0,6 A, com um servo em movimento de cada vez. A fonte de 3 A fornece a carga da bateria (1 A) e o consumo do dispenser ao mesmo tempo.

Entrada de energia: conector USB-C fêmea de painel. A fonte encaixa num **conector USB-C fêmea** fixado na parede do gabinete. Deste conector saem **2 fios** (vermelho e preto). Os fios vão aos **terminais de entrada 5V+ / 5V− do módulo UPS**. A placa não usa este conector. A placa recebe os 5 V pela **saída do módulo UPS → pino VIN**.

Resistores de 5,1 kΩ: uma fonte USB-C fornece os 5 V somente quando o equipamento se identifica. O equipamento se identifica com um **resistor de 5,1 kΩ no pino CC**. Por isso:

- Use um conector com a indicação **"com resistor 5,1 kΩ / 5K1"** ou **"compatível com carregador tipo C (C–C)"**.
- **Teste o conector quando receber:** ligue a fonte no conector. Meça os 2 fios com o multímetro. O valor correto é **aproximadamente 5 V**. Se o valor for **0 V**, o conector não tem os resistores. Neste caso, a fonte não fornece energia e o dispenser não liga.
- **Alternativa:** use um **módulo USB-C fêmea de 6 pinos** (VBUS, GND, CC1, CC2, D+, D−). Solde **um resistor de 5,1 kΩ do CC1 ao GND** e **outro do CC2 ao GND**. Não ligue os pinos D+ e D−.

E4. Lista de compras

> **NOTA:** esta lista contém **somente a parte de energia**. A Parte F contém a **lista completa do dispenser**, com ilustrações e preços estimados.

#	Item	Qtd	Especificação
1	**Fonte de tomada 5 V / 3 A**	1	Saída **USB-C**, 5 V, 3 A (15 W). Use uma marca conhecida, com certificação Inmetro.
2	**Módulo UPS LX-2BUPS**	1	"Fonte UPS carregador de bateria 18650 com 2 slots, USB-C 5V 3A". Tem os **suportes das baterias** na placa, a entrada 5V+/5V− e a saída de 5 V.
3	**Bateria 18650 de topo plano**	1 ou 2	Li-ion 3,7 V, **2500–3000 mAh reais** (Samsung, LG, Sony/Murata, Panasonic). **Topo plano (flat-top)**, para os suportes do módulo. Não compre baterias com indicação de "9800 mAh". Duas baterias dão autonomia duas vezes maior.
4	**Conector USB-C fêmea de painel com 2 fios**	1	Fixado no gabinete. A fonte encaixa neste conector. Os **2 fios** (vermelho/preto) vão aos terminais de entrada **5V+ / 5V−** do módulo UPS. Use um conector **com resistores de 5,1 kΩ no CC** (consulte a E3).
5	**Capacitor eletrolítico 1000 µF / 16 V**	1	Entre +5 V e GND, perto dos servos. O capacitor tem polaridade: a faixa "−" vai ao GND.

#	Item	Qtd	Especificação
6	**Fio 22 AWG** vermelho e preto	~1 m de cada	Da saída do módulo UPS ao VIN da placa e aos servos.
7	**Placa perfurada** ou barramento de bornes	1	Para os trilhos de +5 V e GND com solda. A solda é mais firme que a protoboard para uso contínuo.
8	**Termo-retrátil** sortido	1 kit	Para isolar as emendas com solda.
9	**Multímetro**	1	Para verificar a polaridade e os 5 V da saída **antes** de ligar a placa.
10	Ferro de solda + estanho	—	Para os terminais do módulo UPS, a placa perfurada e as emendas.
11	*Módulo relógio DS3231 + bateria LIR2032* (próxima etapa)	1	Consulte a E9. Mantém a hora certa sem internet.

> **NOTA:** se o módulo tiver também uma **saída USB**, esta saída fornece os mesmos 5 V. Para o dispenser, use os **terminais de saída** com fios. A ligação com fios fica firme e não depende de um conector que pode se soltar.

E5. Montagem passo a passo

> **CUIDADO:** Faça a montagem **sem a bateria e sem a fonte ligadas**. Ligue a energia somente nas etapas indicadas.

1. **Conector de entrada:**
2. Faça o teste dos 5 V no conector (consulte a E3).
3. Fixe o conector USB-C fêmea no gabinete.
4. Ligue o fio **vermelho** no terminal de entrada **5V+** do módulo UPS.
5. Ligue o fio **preto** no terminal de entrada **5V−**.
6. Isole as ligações com termo-retrátil.
7. **Saída:**
8. Ligue um fio vermelho na **saída 5 V (+)** do módulo.
9. Ligue um fio preto na **saída GND (−)** do módulo.
10. Leve os dois fios até a placa perfurada. Os fios formam os **trilhos de +5 V e GND**.
11. **Baterias:** coloque 1 ou 2 baterias 18650 de topo plano nos suportes do módulo. Respeite as marcas **+** e **−** da placa.
12. **Teste sem a placa ESP32:**
13. Ligue a fonte na tomada.
14. Meça os trilhos com o multímetro. O valor correto é **entre 4,9 V e 5,2 V**.
15. Desligue tudo.
16. **Capacitor:** solde o capacitor de 1000 µF entre os trilhos, **perto dos servos**. A faixa "−" vai ao GND.
17. **Servos:**
18. Ligue o fio **vermelho** de cada servo no trilho de +5 V.
19. Ligue o fio **marrom** de cada servo no GND.

20. Mantenha os fios de sinal nos GPIO 13, 14 e 27.
21. **Placa ESP32:**
22. Ligue o trilho de +5 V no pino **VIN**.
23. Ligue o trilho de GND no pino **GND** da placa.

> **CUIDADO:** Não ligue o cabo USB da placa. A energia entra somente pelo VIN. Duas fontes ao mesmo tempo podem danificar a placa ou o computador.

1. **Outros componentes** (visor, botão, luz de alerta, buzzer): faça as ligações da montagem de bancada.

> **CUIDADO:** Ligue o visor no **3V3** da placa. Não ligue o visor no trilho de 5 V.

1. **Ligar:**
2. Ligue a fonte na tomada.
3. Verifique o visor. O visor mostra "Iniciando...", a seguir o endereço da página e, depois, o relógio.

E6. Teste de falta de energia

Faça este teste com o dispenser em funcionamento (relógio no visor):

1. **Remova a fonte da tomada.** O dispenser **continua ligado** pela bateria.
2. Verifique o visor:
3. Se o relógio **continua normal**, a troca de fonte está correta.
4. Se o visor mostrar **"Iniciando..."**, a placa reiniciou na troca de fonte. O cadastro, os horários e o histórico ficam salvos. A placa volta a funcionar automaticamente em poucos segundos. Para evitar este reinício, verifique se o capacitor está perto dos servos e bem fixado.
5. **Coloque a fonte de novo.** O dispenser continua ligado e a bateria carrega. Os LEDs do módulo mostram a carga.
6. Faça um **alarme de teste** com o dispenser na bateria (servo abre e fecha). Este teste confirma que a bateria suporta o pico de corrente dos servos.

Outras precauções com o módulo UPS:

- Se a bateria **descarregar** numa falta longa, o módulo desliga a saída quando a bateria chega a **2,6 V**. O módulo liga a saída automaticamente quando a energia da rede volta e a bateria passa de **3 V**.
- A corrente de carga é de **1 A**. Uma bateria vazia carrega em aproximadamente 3 h. Duas baterias carregam em aproximadamente 6 h. O dispenser funciona normalmente durante a carga.
- Durante a carga com o dispenser ligado, o módulo **aquece um pouco**. Instale o módulo num local com ventilação no gabinete.

E7. Autonomia da bateria

Cálculo para **uma bateria 18650 real de 2500–3000 mAh**:

Etapa	Valor
Energia da bateria	2500 mAh × 3,7 V ≈ **9,3 Wh**

Etapa	Valor
Perda no aumento para 5 V (~85 %)	Restam ≈ **7,9 Wh**
Consumo médio do dispenser (placa com Wi-Fi, visor, servos parados)	≈ **0,75 a 1 W**
Autonomia sem energia da rede elétrica (1 bateria)	**≈ 8 a 10 h**
Autonomia com 2 baterias	**≈ 16 a 20 h**

Os servos se movem somente alguns segundos por dia. O consumo dos servos é muito pequeno neste cálculo. Para medir a autonomia real da sua bateria:

1. Carregue a bateria completamente.
2. Remova a fonte da tomada.
3. Registre o tempo até o dispenser desligar.

E8. Falta de energia e de internet

Situação	Resultado
Falta de energia (até ~8–10 h com 1 bateria; ~16–20 h com 2)	O dispenser **funciona pela bateria**. Os alarmes tocam. O Telegram funciona somente se a internet (roteador) também estiver ligada.
Falta de energia por mais tempo (bateria descarregada)	O dispenser desliga. O cadastro, os horários e o histórico **ficam salvos**. Os horários durante o desligamento **não tocam** depois.
A energia volta, com internet	O dispenser liga automaticamente, conecta no Wi-Fi e ajusta a hora. A bateria carrega.
A energia volta, sem internet e sem o DS3231	O dispenser abre a rede própria `ZeloPlus` (senha `zelo1234`). **Sem a hora certa, os alarmes não tocam.** O visor mostra `Acerte a hora` / `pelo celular` e a luz de alerta pisca. Conecte o celular na rede `ZeloPlus` e abra a página. A página envia a hora do celular e os alarmes funcionam de novo. O dispenser tenta a rede salva a cada 10 min.
A energia volta, sem internet e com o DS3231	O dispenser abre a rede própria `ZeloPlus` com a hora do relógio. **Os alarmes tocam normalmente.** O dispenser tenta a rede salva a cada 10 min. O Telegram funciona quando a internet volta.
A internet cai, com energia	O relógio interno continua a contar. **Os alarmes tocam normalmente.** Somente as mensagens do Telegram não são enviadas.

> **ADVERTÊNCIA:** Se o visor mostrar `Acerte a hora`, conecte o celular na rede `ZeloPlus` e abra a página. Sem a hora, os alarmes das doses não tocam.

E9. Módulo de relógio DS3231

> **NOTA:** o programa já funciona com o módulo (Passo 19). A instalação do módulo é a **próxima etapa da montagem**. O módulo é **necessário para o produto**. Com o módulo, o dispenser **tem a hora mesmo sem internet**, também depois de a bateria descarregar e a energia voltar. Sem o módulo, o programa usa a hora da internet ou do celular.

Por que o relógio interno da placa não é suficiente: a placa tem um relógio interno preciso (aproximadamente 1 a 2 s por dia) **enquanto recebe energia**. O módulo UPS mantém a placa ligada nas faltas de energia comuns. Mas o relógio interno não tem bateria própria. Se a alimentação parar completamente, a hora se perde. Exemplos: baterias descarregadas, dispenser desligado ou gravação do programa. A gravação da hora na memória interna não resolve o problema. A placa não sabe por quanto tempo ficou desligada. O DS3231 resolve este caso.

Situação	Sem o DS3231	Com o DS3231
Falta de energia com a bateria 18650 carregada	Hora mantida	Hora mantida
Sem internet, dispenser sempre ligado	Hora mantida	Hora mantida
Desligamento total e religamento **com** internet	A internet ajusta a hora em segundos	Hora mantida
Desligamento total e religamento **sem** internet	Hora desconhecida. O visor mostra `Acerte a hora` e a luz de alerta pisca até o ajuste pelo celular.	Hora mantida. Os alarmes funcionam.

O dispenser é um equipamento de medicação. Na última situação, sem o DS3231, o paciente perde doses. Por isso, o módulo faz parte do produto final.

Descrição: uma placa pequena com um relógio de alta precisão e uma **bateria tipo moeda**. O relógio conta o tempo por anos, mesmo com o dispenser desligado.

Característica	Valor
Precisão	±2 ppm (aproximadamente 1 min por ano)
Comunicação	I2C, endereço `0x68` (único componente no I2C; o visor usa o SPI)
Alimentação	3,3 V (pino 3V3 da placa)
Bateria	LIR2032 (recarregável). Consulte o aviso abaixo.
Preço aproximado	R$ 26 a R$ 31 (consulte a F4)

Ligação: nos pinos I2C da placa (GPIO 21 e 22). Estes pinos são somente para o relógio. O VCC usa o mesmo 3V3 do visor (marca **3V3** no diagrama da seção E3).

DS3231	Placa ESP32
VCC	3V3
GND	GND
SDA	GPIO 21
SCL	GPIO 22

> **CUIDADO:** Use uma bateria **LIR2032** (recarregável). Muitos módulos DS3231 têm um circuito que carrega a bateria. Este circuito danifica uma **CR2032 comum (não recarregável)**. Se usar uma CR2032, remova antes o resistor e o diodo de carga do módulo.

Uso do módulo pelo programa (código completo no Passo 19):

1. **Quando a placa liga:** o programa procura o DS3231. Se o DS3231 tiver uma hora válida, o programa ajusta o relógio da placa imediatamente, sem esperar a internet. Os alarmes funcionam imediatamente.

2. **Com internet:** em cada ajuste da hora pelo NTP (na conexão e depois a cada ~1 h), o programa **grava a hora certa no DS3231**. Assim, o DS3231 fica sempre com a hora certa.
3. **Sem internet:** o programa usa o DS3231. Os alarmes funcionam normalmente. O programa tenta o Wi-Fi a cada 10 min (rede própria, Passo 4). Somente o Telegram espera a internet.
4. **Sem o módulo:** o programa identifica a falta do módulo quando a placa liga e usa a hora da internet.

Instalação do módulo:

1. **Desligue o dispenser da energia:** a fonte e as baterias do módulo UPS.
2. Coloque a bateria **LIR2032** no módulo.
3. Ligue os 4 fios: VCC → 3V3, GND → GND, SDA → GPIO 21, SCL → GPIO 22.
4. Ligue o dispenser **com internet**.
5. Verifique o Serial Monitor. Estas mensagens aparecem, nesta sequência: `DS3231 sem hora valida - aguardando a internet` e `DS3231: hora gravada (vinda da internet)`.
6. Verifique a página. O rodapé mostra **"Relógio DS3231: conectado"**.

Mensagens no Serial Monitor

Mensagem	Significado
`DS3231 nao encontrado - usando so a internet`	O módulo não está instalado ou a ligação está errada. Verifique SDA e SCL.
`DS3231 sem hora valida - aguardando a internet`	Módulo novo ou bateria LIR2032 descarregada.
`DS3231: hora carregada do relogio`	A hora está certa quando a placa liga.
`DS3231: hora gravada (vinda da internet)`	O NTP ajustou a hora e o programa atualizou o módulo.
`Sem internet: rede ZeloPlus, acesse http://192.168.4.1`	A placa ligou sem a rede salva. O dispenser funciona na rede própria, com a hora do relógio.

Ensaios do relógio:

Ensaio	Resultado esperado
Página aberta com o módulo instalado	O rodapé mostra "Relógio DS3231: conectado".
Religamento sem internet (roteador desligado)	O visor mostra `Rede ZeloPlus` / `senha zelo1234`, a seguir `192.168.4.1` e depois a hora correta.
Horário de dose com o roteador desligado	O alarme toca no horário.
Retorno da internet	Em até 10 min (ou imediatamente, com o botão "Tentar conectar novamente"), o dispenser conecta, desliga a rede `ZeloPlus` e mostra o IP no visor. A página e o Telegram funcionam de novo.
Religamento sem o módulo	O rodapé mostra "não instalado". A hora vem da internet.

E10. Atualizar o programa depois de montado

É possível atualizar o programa com a montagem autônoma:

> **CUIDADO:** Não ligue o USB e o VIN ao mesmo tempo. Duas fontes ao mesmo tempo podem danificar a placa ou o computador.

1. Vire o dispenser.
2. **Remova os 4 parafusos do fundo.** A protoboard e a placa ficam visíveis (B6).
3. **Desligue a saída do módulo UPS do VIN** da placa. Remova o fio do VIN ou abra o borne.
4. Ligue o **USB da placa no laptop**.
5. Grave o programa novo (Build → Upload), como na bancada.
6. Remova o cabo USB.
7. **Ligue de novo o fio do VIN.**
8. Coloque o fundo e os 4 parafusos. O dispenser funciona de novo pela fonte e pela bateria.

E11. Procedimento de emergência

Esta tabela mostra três procedimentos para abrir os compartimentos sem o método normal. A ordem vai do mais simples ao mais complexo:

Situação	Procedimento	Local
Sem o celular ou sem a página, com o dispenser ligado	1. Fora do horário de dose, segure o botão por 10 s. 2. Escolha o compartimento com toques curtos. 3. Confirme com um toque longo.	Passo 21
Sem energia da rede elétrica e com a bateria descarregada	Ligue um **power bank** de celular (5 V, 2 A ou mais) na entrada USB-C do dispenser. O dispenser liga imediatamente. As tampas dos compartimentos funcionam normalmente.	Entrada USB-C na parede lateral direita
Sem nenhuma energia	1. Abra a tampa técnica com uma moeda (trava de 1/4 de volta). 2. Remova o pino com argola do compartimento. 3. Abra a tampa do compartimento com a mão. 4. Feche a tampa, coloque o pino e trave a tampa técnica.	B5

> **NOTA:** sem energia, use o power bank como primeira opção. Com o power bank, o dispenser registra as doses, dá o alarme e envia os avisos. A abertura pela tampa técnica não fica registrada, porque o dispenser está desligado.

Parte F — Lista completa de componentes, com preços


Esta parte contém os componentes para montar o Zelo+ na **versão autônoma** (tomada e bateria, Parte E). As ilustrações são desenhos simples para identificar cada componente.

> **NOTA (preços):** os valores são de lojas brasileiras de eletrônica, em **setembro de 2026** (consulte as Referências). Os itens com * não tinham preço em loja nacional na pesquisa. Para estes itens, o valor é uma **estimativa** com preços internacionais convertidos. Os preços mudam com frequência e **não incluem frete**. As ferramentas **não** entram no cálculo (consulte a F5).


F1. Eletrônica do dispenser


Componente e códigos	Ilustração	Função	Preço de referência
Placa ESP32 DevKit V1 — 30 pinos · 1 un. ESP32-WROOM-32 · chip ESP32-D0WD-V3 · USB CP2102		Controla o dispenser. Executa o programa, gera a página web, conecta no Wi-Fi e envia os avisos.	R$ 54,90
Micro servo SG90 9 g · 3 un. TowerPro SG90 · 180° · 1,6 kgf·cm · 4,8–6 V		Abre e fecha a tampa de cada compartimento. Um servo para cada compartimento.	R$ 13,33–16,90 cada **R$ 40–51** (3 un.)
Visor TFT 2,25" colorido (IPS) · 1 un. ST7789P3 · 76 × 284 pontos · SPI · 8 pinos · 3,3 V		Mostra o relógio, o nome do remédio e os avisos (abertura, fechamento, dose pendente). A cor muda de acordo com a situação.	R$ 21,93–23,84 *
Buzzer ativo 5 V · 1 un. 12 mm · "auto-oscilante" · 3,5–5 V		Emite o som no horário do remédio (alarme sonoro).	R$ 2,50
LED difuso 5 mm vermelho · 1 un.		Luz de alerta. Pisca ao mesmo tempo que o buzzer (alarme visual).	R$ 0,15
Resistor 220 Ω, ¼ W · pacote com 10 faixas: vermelho-vermelho-marrom-dourado		Limita a corrente do LED. Sem o resistor, o LED queima. O dispenser usa 1 resistor.	R$ 0,90 (10 un.)
Chave táctil (push button) 12×12 mm com capa · kit com 10		O botão que o paciente aperta para abrir e fechar os compartimentos. O dispenser usa 1 botão.	R$ 10,20 (10 un.)

F2. Energia autônoma

Componente e códigos	Ilustração	Função	Preço de referência
Fonte de tomada 5 V / 3 A, saída USB-C · 1 un. bivolt · 15 W · com certificação Inmetro		Fornece a energia da rede elétrica para o dispenser e para a carga da bateria.	R$ 35,98–50
Módulo UPS LX-2BUPS · 1 un. 5 V / 3 A · entrada USB-C e 5V+/5V− · 2 suportes 18650 na placa		Carrega a bateria. Mantém 5 V estáveis, com ou sem energia da rede elétrica. A troca de fonte não desliga o dispenser.	R$ 60,00
Bateria Li-ion 18650 · 1 un. (2 para autonomia duas vezes maior) Onistek ON-18650 · 3,7 V · rótulo 3800 mAh (valor real provável 1500–2500 mAh)		Mantém o dispenser ligado na falta de energia (~4–10 h, de acordo com a capacidade real).	R$ 17,15
Conector USB-C fêmea de painel, com 2 fios · 1 un. "jack USB tipo C fêmea com rabicho 2 fios" · 5 V · ≥ 2,5 A · com resistores de 5,1 kΩ (preferência)		Entrada de energia no gabinete. A fonte encaixa no conector. Os 2 fios vão à entrada **5V+ / 5V−** do módulo UPS.	R$ 12–30
Resistor 5,1 kΩ, ¼ W · pacote com 10 *(alternativa: somente com o módulo USB-C de 6 pinos)* faixas: verde-marrom-vermelho-dourado		Um resistor em cada pino CC (CC1 e CC2) até o GND. Com os resistores, a fonte USB-C fornece os 5 V.	R$ 0,60 (10 un.)
Capacitor eletrolítico 1000 µF / 16 V · 1 un. 105 °C · tem polaridade (faixa "−")		Absorve o pico de corrente dos servos. Impede o reinício da placa.	R$ 0,73–3


F3. Montagem e ligações

Componente e códigos	Ilustração	Função	Preço de referência
Placa perfurada ilhada 7×9 cm · 1 un. fenolite ou fibra de vidro		Base firme, com solda, para os trilhos de +5 V e GND. Dura mais que a protoboard.	R$ 3,90–12,50
Jumpers macho/fêmea 20 cm · 1 kit (40 un.)		Ligações entre a placa ESP32, o visor, os servos e a placa perfurada.	R$ 8,90
Fio flexível 22 AWG · vermelho e preto, ~2 m de cada		Ligações de energia: da saída do módulo UPS ao VIN e aos servos.	R$ 1,20–3 por metro **R$ 5–12** (4 m)
Tubo termo-retrátil · 1 kit sortido		Isola as emendas com solda. Impede curto-circuito.	R$ 16,88–43

Componente e códigos	Ilustração	Função	Preço de referência
Cabo USB-A → micro-USB (dados) · 1 un.		Para gravar e atualizar o programa pelo laptop.	A partir de R$ 11,69


F4. Relógio sem internet (próxima etapa)

Estes componentes são da próxima etapa da montagem. Eles são **necessários para o produto final** (consulte a E9). O custo fica separado do total do protótipo.

Componente e códigos	Ilustração	Função	Preço de referência
Módulo RTC DS3231 · 1 un. DS3231 + EEPROM AT24C32 · I2C 0x68 · 3,3–5 V		Guarda a hora certa sem internet e sem energia (consulte a E9).	R$ 26–30,91
Bateria LIR2032 (recarregável) · 1 un. 3,6 V · tipo moeda		Alimenta o relógio do DS3231 quando o dispenser está desligado.	R$ 11,90–28,50

F5. Ferramentas necessárias (fora do custo)

As ferramentas **não entram no total** do projeto. Elas são de uso geral. Normalmente, é possível emprestar as ferramentas ou usar as ferramentas de casa ou do laboratório da escola. As ferramentas são **necessárias** para a montagem autônoma, que tem soldas em peças pequenas.

Ferramenta	Ilustração	Uso	Modelo recomendado e ajustes
Ferro de solda com ajuste de temperatura		Soldar os fios do conector USB-C, as ligações do módulo UPS e a placa perfurada.	**Estação ou ferro com controle de temperatura**, 50–60 W, faixa ~200–480 °C (exemplos: **Hikari HK-936B** ou **Yaxun 936**). • **Temperatura: 320–350 °C** para os pontos pequenos (pinos, resistores, terminais). Até **370 °C** para os fios 22 AWG e os trilhos da placa. • **Ponta:** cônica fina (0,5–1 mm) ou chanfrada pequena (~1,6 mm). • Não use ferros simples **sem ajuste** (exemplo: modelos "60 W" comuns, que passam de 500 °C). O calor em excesso pode **soltar as ilhas** da placa perfurada. Ele também pode danificar a bateria em caso de contato.
Estanho (solda) 60/40 com fluxo, 0,5 mm		Material da solda.	Fio de **0,5 mm** (fino, para peças pequenas), liga **60/40** com **fluxo resinoso** (exemplo: **Cobix 0,5 mm RA T2**, carretel pequeno de 250 g ou tubo pequeno).
Multímetro digital		Verificar os 5 V da saída e a polaridade **antes** de ligar a placa.	Modelo básico com **tensão DC** e **teste de continuidade** (som) (exemplos: **Hikari HM-1001** ou **Minipa ET-1002**).

Ferramenta	Ilustração	Uso	Modelo recomendado e ajustes
Acessórios de bancada	—	Preparar os fios e corrigir erros.	Suporte com esponja para o ferro (normalmente incluído na estação) · **alicate de corte rente** pequeno · **decapador** para fio 22 AWG · **malha dessoldadora** ou sugador · pinça · suporte "terceira mão" com lupa (opção) · isqueiro ou soprador para o termo-retrátil.
Segurança	—	—	Consulte a advertência abaixo.

> **ADVERTÊNCIA:** Use **óculos de proteção** durante a solda. Trabalhe num local **ventilado**: a fumaça do fluxo é prejudicial. **Lave as mãos** depois de usar estanho com chumbo. Não solde com a bateria no suporte: o calor pode causar incêndio na bateria.

F6. Resumo do investimento

Grupo	Faixa de preço
F1. Eletrônica do dispenser	R$ 131 – 146
F2. Energia autônoma *(com a bateria)*	R$ 126 – 161
F3. Montagem e ligações	R$ 46 – 96
Total para montar o dispenser	**≈ R$ 303 – 403**
F4. Relógio sem internet (próxima etapa, separado)	+ R$ 38 – 60

Itens fora do total:

- as ferramentas (F5);
- o frete;
- a estrutura física do dispenser: gabinete, tampas e divisórias dos compartimentos. O custo depende do material (MDF, acrílico ou impressão 3D).

A Parte B contém o desenho técnico. A Parte G contém o custo do gabinete em impressão 3D e em plástico injetado e o custo por unidade em produção.

Observações sobre os componentes:

- A **placa ESP32, a bateria e a fonte** têm muitas imitações no mercado. Compre estes componentes de fornecedores especializados em eletrônica.
- Uma bateria 18650 original tem no máximo aproximadamente 3500 mAh. Valores como "9800 mAh" ou "12000 mAh" no rótulo indicam um produto falso.
- Os resistores, os botões e o termo-retrátil são vendidos em pacotes. O preço da tabela é o preço do pacote.

Parte G — Custo de produção (estimativa para viabilidade)

Objetivo desta parte: estimar a **viabilidade** da produção do Zelo+ em série. **Data-base: setembro de 2026.** Esta parte não é um orçamento. Os valores são faixas (mínimo–máximo). Cada faixa vem de uma premissa declarada. Para refazer um valor, troque a premissa correspondente. As medidas do gabinete são as do desenho técnico (Parte B). A seção Referências contém as fontes dos valores.



Imagem de referência *— conceito visual do produto final (ilustrativo). A imagem não é o protótipo atual.*

G1. Premissas e método

Custo por unidade = componentes + gabinete + ferragens + montagem + embalagem + **investimentos amortizados** (investimento ÷ quantidade produzida).

Premissa	Valor	Origem
Data-base	Setembro de 2026	—
Câmbio	**US$ 1 = R$ 5,16**	Cotação de 24/09/2026 (faixa de 52 semanas: R$ 4,88–5,61).
Fator de nacionalização (componentes importados)	**1,8 ×** o preço de fábrica em dólar	Frete e seguro (~8–10 %) + imposto de importação (0–16 %) + IPI + PIS/COFINS + ICMS. Simplificação de ordem de grandeza.
Custo de US$ 1 de componente no Brasil	5,16 × 1,8 = **R$ 9,29**	Cálculo
Energia elétrica	**R$ 0,849/kWh**	Tarifa residencial média prevista pela Aneel para 2026
Mão de obra de montagem	**R$ 20/h**	Salário de montador + encargos (~70 %) ÷ 176 h/mês
Quantidades analisadas	**100**, **1000** e **10 000** unidades	Lote piloto, pequena série, série

Premissa	Valor	Origem
Arredondamento	Valores finais arredondados ao real	—

G2. Volume de plástico do gabinete

O cálculo usa as medidas do desenho técnico (Parte B). O volume de plástico é a soma de área × espessura de cada parte:

Parte	Cálculo (mm)	Volume
Paredes externas	Perímetro 680 × altura 100 × 3,0	204,0 cm³
Fundo	210 × 130 × 2,5	68,2 cm³
Piso dos compartimentos	204 × 75,7 × 2,5	38,6 cm³
Divisórias entre compartimentos	2 × 75,7 × 50,5 × 2,0 + apoio das tampas (2 × 75,7 × 5 × 1,45)	16,4 cm³
Divisória da área técnica	204 × 50,5 × 2,0	20,6 cm³
3 tampas dos compartimentos	3 × 65 × 93,6 × 2,0	36,5 cm³
Tampa técnica	203,3 × 29,2 × 2,0	11,9 cm³
Detalhes (dobradiças, acionamento das tampas, fixações, moldura do visor, logotipo)	+ 12 %	46,8 cm³
Total		**≈ 443 cm³**

Material	Densidade	Massa da peça pronta
PLA (impressão 3D)	1,24 g/cm³	443 × 1,24 = ≈ **549 g** (+ 8 % de perdas = **593 g** de filamento)
ABS (injeção)	1,05 g/cm³	443 × 1,05 = ≈ **465 g**

G3. Gabinete em impressão 3D

Equipamento de referência: impressora de mesa de **300 × 300 mm** (exemplo: Creality K1 Max, ~R$ 6776). O gabinete de 210 × 130 mm cabe inteiro na mesa.

Item	Cálculo (cenário médio)	Valor
Tempo de impressão	549 g ÷ 30 g/h	18,3 h
Filamento PLA	0,593 kg × R$ 110/kg	R$ 65,28
Energia	18,3 h × 0,20 kW × R$ 0,849	R$ 3,11
Depreciação da impressora	18,3 h × (R$ 6776 ÷ 5000 h de vida útil)	R$ 24,82
Manutenção (bicos, mesa, correias)	18,3 h × R$ 0,30	R$ 5,49
Reserva para falhas de impressão	10 % dos itens acima	R$ 9,87
Acabamento (remover suportes, lixar)	0,5 h × R$ 20	R$ 10,00
Total por gabinete		**R$ 118,57**

Faixa: de **R$ 100** (filamento a R$ 90/kg, 35 g/h, 15,7 h) até **R$ 157** (R$ 140/kg, 20 g/h, 27,5 h).

- **Verificação:** sem o acabamento, o custo é de **R$ 0,20 por grama**. Este valor está na faixa de custo real de produção do mercado para 2026 (R$ 0,18–0,30/g).
- **Capacidade:** com ~18,3 h por gabinete, uma impressora produz **~380 gabinetes por ano** (80 % do tempo em uso). Para 1000 unidades por ano, são necessárias ~3 impressoras.
- **Uso recomendado:** lote piloto e pequena série. Não há investimento em molde. O desenho pode mudar a qualquer momento.

G4. Gabinete em plástico injetado

Moldes necessários (aço P20, adequado para a produção em série; valores de mercado no Brasil em 2026):

Molde	Peça	Investimento estimado
1	Corpo azul (compartimentos, divisórias, área técnica)	R$ 75–130 mil
2	Base preta (recortes do visor, do botão, do acrílico e do USB-C)	R$ 50–90 mil
3	Molde "família": 3 tampas dos compartimentos + tampa técnica	R$ 40–75 mil
—	Projeto do molde (DFM) e ajustes de teste	R$ 15–30 mil
	Total em aço	**R$ 180–325 mil**
	Alternativa em **alumínio** (~5000–10 000 injeções; ~50 % do custo do aço, mais o DFM)	**R$ 98–178 mil**

A referência de mercado é de R$ 25–70 mil para o molde de uma peça pequena e simples, com uma cavidade. O corpo e a base do Zelo+ são peças médias, com divisórias, recortes e nervuras. Por isso, as faixas da tabela são maiores.

Custo para injetar um gabinete (sem o molde):

Item	Cálculo	Mínimo	Máximo
Resina ABS	0,465 kg × 1,05 (canal de injeção) × R$ 13–18/kg	R$ 6,35	R$ 8,79
Pigmento (masterbatch azul e preto, 2 %)	9,8 g × R$ 35/kg	R$ 0,34	R$ 0,34
Hora-máquina (injetora + operador + energia)	Ciclos de 50 + 45 + 35 s = 130 s × R$ 150–250/h × 1,05 (refugo)	R$ 5,69	R$ 9,48
Logotipo "Zelo+" (tampografia)	Por peça	R$ 1,00	R$ 2,00
Inspeção	Por conjunto	R$ 0,50	R$ 0,50
Total por gabinete		**R$ 13,88**	**R$ 21,11**

Com o molde amortizado (investimento ÷ quantidade + custo de injeção):

Quantidade	Molde de alumínio	Molde de aço
500	R$ 209–376	R$ 374–671
1000	R$ 111–199	R$ 194–346
2000	R$ 63–110	R$ 104–184
5000	R$ 33–57	R$ 50–86

Quantidade	Molde de alumínio	Molde de aço
10 000	R$ 24–39	R$ 32–54

Ponto de equilíbrio (impressão 3D × injeção):

```
quantidade = investimento no molde ÷ (custo 3D − custo injetado)

diferença por unidade: de R$ 100 − 21 = R$ 79  até  R$ 157 − 14 = R$ 143

molde de alumínio: R$  98–178 mil ÷ R$ 79–143  ≈   680 a 2.240 unidades
molde de aço:      R$ 180–325 mil ÷ R$ 79–143  ≈ 1.260 a 4.100 unidades
```

Conclusão: com menos de ~1000 unidades, a impressão 3D custa menos. Com mais de ~4000 unidades, o molde de aço custa menos.

G5. Componentes eletrônicos no atacado

Os valores são preços de fábrica em dólar para lotes de ~500–1000 unidades, multiplicados por R$ 9,29 (G1). A fonte é comprada no Brasil, porque precisa da certificação do Inmetro.

Cenário 1 — os mesmos módulos do protótipo

Componente	US$ (fábrica)	R$ no Brasil
ESP32 DevKit V1	2,50–3,50	23,22–32,51
3 servos SG90	2,10–3,00	19,50–27,86
Visor TFT 2,25" (ST7789P3)	1,36–1,50	12,63–13,94
Buzzer, LED, resistor e botão	0,20–0,35	1,86–3,25
Módulo UPS LX-2BUPS	3,00–5,00	27,87–46,45
Bateria 18650	1,50–2,50	13,93–23,22
Conector USB-C de painel	0,25–0,50	2,32–4,64
Capacitor 1000 µF	0,05	0,46
Placa, fios e termo-retrátil	0,80–1,50	7,43–13,93
Relógio DS3231 + LIR2032	0,90–1,50	8,36–13,93
Fonte 5 V/3 A USB-C (Inmetro, compra nacional)	—	15,00–22,00
Total		**R$ 132,59–202,20**

Cenário 2 — placa de circuito própria. A placa contém o ESP32, o carregador, o USB-C, o relógio, o buzzer, o botão e o LED. A fábrica monta a placa.

Componente	R$ no Brasil
Módulo ESP32-WROOM-32E	18,58–24,15
Placa + montagem automática (circuito de carga e UPS, USB-C, relógio, buzzer, botão, LED)	27,86–51,08
Visor TFT 2,25" (ST7789P3)	12,63–13,94
3 servos SG90	19,50–27,86
Bateria 18650 + suporte	14,86–25,08
Cabos internos	2,79–5,57

Componente	R$ no Brasil
Fonte 5 V/3 A USB-C (Inmetro)	15,00–22,00
Total	**R$ 111,23–169,68**

O custo das peças é quase igual nos dois cenários. A placa própria tem estas vantagens:

- **montagem** mais rápida (de ~55 min para ~20 min por unidade);
- mais **confiabilidade** (sem fios soltos);
- **tamanho** menor.

Protótipo (Parte F, varejo) × produção (atacado): **R$ 303–403 → R$ 133–202** (cenário 1) ou **R$ 111–170** (cenário 2). A redução é de aproximadamente **50 a 60 %**.

G6. Custo por unidade em três escalas

Item	Lote piloto — 100 un.	Pequena série — 1000 un.	Série — 10 000 un.
Configuração	Módulos + impressão 3D	Placa própria + impressão 3D	Placa própria + injeção (aço)
Componentes	R$ 159–243 [1]	R$ 111–170	R$ 111–170
Gabinete	R$ 100–157	R$ 100–157	R$ 14–21
Ferragens (parafusos, pinos das tampas, ímãs e pinos com argola, pés, janela do visor)	R$ 5–9	R$ 5–9	R$ 5–9
Montagem e teste	55 min → R$ 18	20 min → R$ 7	20 min → R$ 7
Embalagem e manual	R$ 8–14	R$ 6–12	R$ 6–12
Projeto da placa (R$ 5–20 mil) amortizado	—	R$ 5–20	R$ 0,50–2
Moldes de aço (R$ 180–325 mil) amortizados	—	—	R$ 18–33
Custo de fabricação	**R$ 290–441**	**R$ 234–375**	**R$ 161–254**
Homologação Anatel (R$ 10–30 mil) amortizada	R$ 100–300	R$ 10–30	R$ 1–3
Custo total por unidade	**R$ 390–741**	**R$ 244–405**	**R$ 162–257**

[1] Componentes do cenário 1 com aumento de 20 % para a compra de lotes pequenos.

Interpretação dos resultados:

- Na série, o custo do **gabinete** diminui de R$ 100–157 (impressão 3D) para R$ 14–21 (injeção). A eletrônica passa a ser o custo principal.
- No lote piloto, a **homologação** custa mais que qualquer peça. Por isso, faça a homologação somente com um plano de produção em quantidade.
- Entre 1000 e ~4000 unidades, a escolha entre impressão 3D, molde de alumínio e molde de aço depende da quantidade prevista (ponto de equilíbrio na G4).

G7. Investimentos iniciais (uma vez só)

Investimento	Valor estimado	Necessário a partir de
Projeto e protótipos da placa de circuito	R$ 5–20 mil	Pequena série

Investimento	Valor estimado	Necessário a partir de
Homologação Anatel (produto com Wi-Fi)	R$ 10–30 mil	Qualquer venda
Impressoras 3D para ~1000 un./ano (~3 × R$ 6776)	≈ R$ 20 mil	Pequena série (produção própria)
Moldes de injeção (aço)	R$ 180–325 mil	Série
Consulta de enquadramento na Anvisa	Variável	Antes da venda

G8. Preço de venda e viabilidade

Os produtos de hardware normalmente chegam ao consumidor por **2,5 a 4 vezes o custo de fabricação**. Esta margem inclui os impostos sobre a venda, a distribuição, a garantia, a assistência técnica e o lucro.

Escala	Custo total por unidade	Preço de venda estimado (× 2,5 a × 4)
Lote piloto (100)	R$ 390–741	R$ 980–2.960
Pequena série (1000)	R$ 244–405	R$ 610–1.620
Série (10 000)	R$ 162–257	**R$ 400–1.030**

Síntese:

- Em série, o preço do Zelo+ para o consumidor fica entre **R$ 400 e R$ 1.030**.
- O **custo de entrada** (moldes, placa própria e homologação) fica entre **R$ 195 mil e R$ 375 mil**. Este custo só tem retorno com alguns milhares de unidades.
- Antes disso, a opção viável é o **lote piloto em impressão 3D**, com pouco investimento.

G9. Limitações da estimativa

- **Dimensões:** as medidas são as do desenho técnico (Parte B). Uma mudança no desenho (espessuras, nervuras, fundo inclinado) altera o volume de plástico e os custos do gabinete.
- **Preços:** os valores são faixas de mercado, não cotações. Os moldes precisam de orçamento com o desenho 3D final.
- **Câmbio:** o câmbio variou de R$ 4,88 a R$ 5,61 em 52 semanas (±9 %). Esta variação altera diretamente o custo dos componentes.
- **Impostos:** o fator de 1,8 é uma simplificação. O valor real depende do regime tributário da empresa e da classificação fiscal de cada peça.
- **Durabilidade:** para uso diário por anos, troque o SG90 pelo **MG90S** (engrenagem de metal). O custo aumenta **R$ 3–5 por servo**.
- **Itens fora do cálculo:** frete até o cliente, marketing, impostos sobre a venda e custos administrativos. A bateria de lítio tem regras próprias de transporte.
- **Anvisa:** é necessário confirmar se um dispenser com alarme de medicação é um dispositivo médico. Se for, os custos e os prazos aumentam.

Parte H — Evolução do produto: funcionalidades com inteligência artificial

Esta parte contém propostas de funcionalidades novas com **inteligência artificial (IA)**. As propostas vêm do funcionamento do protótipo e dos ensaios práticos. Elas dão prioridade a funções **sem módulos ou sensores novos**. Estas funções usam os recursos que já existem:

- o celular do cuidador;
- a página do Zelo+;
- o histórico de doses;
- o bot do Telegram.

Há uma exceção: a voz para o paciente (H3.11). Esta função precisa de um módulo de áudio. A proposta continua na lista porque melhora muito a acessibilidade.


H1. Princípios de projeto

Todas as propostas seguem quatro princípios:

Princípio	Aplicação no Zelo+
O cuidador decide	A IA sugere, verifica e alerta. A IA não altera o cadastro, a dose ou o horário sem a confirmação do cuidador. O histórico registra cada confirmação.
Fonte oficial antes da IA	Se houver uma base oficial, o sistema consulta a base primeiro. Exemplos: o código de barras (EAN) na lista de preços da CMED e a posologia no Bulário Eletrônico da Anvisa. A IA lê, organiza e compara. A IA não substitui estas fontes.
Funções essenciais independentes	O alarme, as tampas dos compartimentos, o botão, o fechamento automático e o histórico funcionam sem internet e sem IA. As funções de IA adicionam recursos. Uma falha da IA não para o dispenser.
Privacidade dos dados de saúde	Os dados de saúde são dados pessoais sensíveis (BRASIL, 2018, art. 11). O sistema envia à IA somente os dados necessários. Exemplo: a foto da caixa, sem o nome do paciente. O envio precisa de consentimento. O usuário pode pedir a exclusão dos dados.

H2. Arquitetura proposta

A placa ESP32 não tem memória nem capacidade de processamento para executar modelos de visão ou de linguagem. Por isso, as funções de IA usam um **serviço intermediário na nuvem**. O serviço faz as chamadas aos modelos e às bases oficiais:

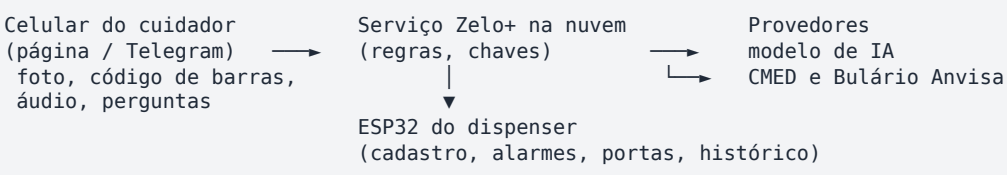

- **Página do Zelo+:** recebe o botão "Tirar foto". O botão abre a câmera do celular e envia a imagem. Este recurso funciona na página local, sem conexão segura (HTTPS).
- **Serviço na nuvem:** guarda as chaves de acesso aos modelos de IA. As chaves não ficam na placa nem na página. O serviço aplica as regras de verificação.

- **Placa ESP32:** continua responsável pela rotina do dispenser. A placa recebe do serviço somente cadastros já confirmados pelo cuidador. A placa envia o histórico para os relatórios.

No protótipo, a leitura da caixa por foto (H3.1, Passo 20) já funciona sem o serviço intermediário. A placa consulta o modelo de IA diretamente. A chave fica na memória do dispenser, como o token do Telegram. A consulta do código de barras à lista da CMED também funciona. A base convertida fica no repositório do projeto. A placa baixa somente a parte do código lido. Na versão comercial, o serviço na nuvem faz estas duas chamadas.

H3. Funcionalidades propostas

H3.1 Cadastro do medicamento por código de barras ou foto

Item	Descrição
Proposta	No cadastro, o cuidador fotografa o código de barras da caixa ou digita os 13 números. O sistema consulta a base oficial. A base envia o nome, a apresentação, o princípio ativo, o laboratório, a tarja, o registro e a quantidade de unidades. O cuidador verifica e confirma.
Função da IA	Se o sistema não ler o código de barras, um modelo de visão lê o texto da caixa. Exemplos: embalagem danificada, medicamento manipulado, produto fora da lista. O modelo extrai o nome e a concentração. Numa etapa futura, o modelo extrai também o **lote e a validade**.
Fontes de dados	**Código EAN-13**: chave de identificação da apresentação. O código não descreve o medicamento. A lista de preços da CMED liga cada código à apresentação registrada (ANVISA, 2026b). **Código DataMatrix (IUM)**: contém o GTIN, o registro, o número de série, o lote e a validade (ANVISA, 2017). Muitas embalagens ainda não têm este código. **QR code da bula digital**: abre a bula do medicamento (ANVISA, 2024).
Posologia	Estas fontes não contêm a posologia do paciente. A receita médica define a posologia. A posologia normal da bula é somente uma informação de apoio (H3.3 e H3.10).
Benefício para o usuário	Elimina os erros de digitação e de concentração no cadastro. Simplifica o uso para cuidadores com pouca experiência em tecnologia.
Mudanças no projeto	Sem hardware novo. Página: leitura do código na foto, digitação do código e tela de confirmação. Dados: conversão mensal da lista da CMED (`tools/cmed_para_json.py`). Serviço na nuvem: hospedagem da base e chamada ao modelo de visão.
Situação	Implementado no protótipo (Passo 20): leitura do código na foto ou por digitação, consulta à lista oficial e leitura por IA sem código encontrado. Etapa seguinte: leitura do DataMatrix (lote e validade) e acesso à bula digital pelo QR code.

H3.2 Conferência na reposição

Item	Descrição
Proposta	No abastecimento e na reposição, o cuidador lê a caixa nova. Se o produto ou a concentração forem diferentes do cadastro, o sistema mostra um alerta **antes de abrir a tampa do compartimento**. Exemplo: Losartana 50 mg no cadastro e Losartana 100 mg na caixa nova.
Função da IA	O cadastro guarda o código EAN da embalagem. Na reposição, um código igual confirma a mesma apresentação, sem IA. Um código diferente inicia a comparação do produto e da concentração pela lista oficial. A leitura da H3.1 ocorre somente quando o sistema não lê o código. O sistema também avisa sobre **validade vencida ou próxima do fim**.
Fontes de dados	EAN e lista da CMED. Lote e validade do código DataMatrix, quando presente (ANVISA, 2017), ou do texto da embalagem.

Item	Descrição
Benefício para o usuário	Evita o erro de dosagem na troca de embalagem. Este é um dos erros mais comuns em casa.
Mudanças no projeto	Sem hardware novo. Firmware: a abertura para reposição espera a verificação ou a confirmação do cuidador.

H3.3 Verificação do intervalo pela bula

Item	Descrição
Proposta	Depois do cadastro, o sistema compara os horários com a posologia normal da bula. O sistema mostra as diferenças. Exemplo: "a bula indica uso a cada 12 h; o cadastro tem 08:00 e 14:00".
Função da IA	Um modelo de linguagem lê a seção de posologia da bula. O modelo converte o texto em intervalos para comparar com o cadastro.
Fontes de dados	Bulário Eletrônico da Anvisa (ANVISA, 2026a) e bula digital pelo QR code da embalagem (ANVISA, 2024). O código de barras e a lista da CMED identificam o medicamento (H3.1).
Benefício para o usuário	Mais segurança, com a decisão do cuidador. A mensagem informa a diferença e recomenda verificar a receita. O médico pode prescrever uma posologia diferente da normal. O sistema não bloqueia nem corrige o cadastro.
Mudanças no projeto	Sem hardware novo. Serviço na nuvem: consulta à bula e comparação. Página: aviso junto ao medicamento.

H3.4 Cadastro a partir da receita médica

Item	Descrição
Proposta	O cuidador fotografa a receita. O sistema sugere o cadastro completo: medicamentos, doses, frequência e horários. Exemplo: "a cada 12 h" → 08:00 e 20:00.
Função da IA	Modelo de visão com leitura de texto impresso e manuscrito. O modelo marca os trechos ilegíveis ou com dúvida como "confirmar". O modelo não preenche estes trechos por suposição.
Fontes de dados	Imagem da receita. CMED para confirmar o nome do medicamento.
Benefício para o usuário	O cadastro de vários medicamentos fica com uma foto e uma revisão.
Mudanças no projeto	Sem hardware novo. Página: tela de revisão de cada item antes de salvar.

H3.5 Alertas de interação e de cuidados de horário

Item	Descrição
Proposta	O sistema mostra as interações conhecidas entre os medicamentos cadastrados e os cuidados de horário. Exemplos: medicamento em jejum; medicamento com intervalo obrigatório em relação a outro.
Função da IA	Modelo de linguagem com consulta às bulas dos medicamentos cadastrados. Cada alerta mostra a fonte.
Fontes de dados	Bulário Eletrônico da Anvisa.

Item	Descrição
Benefício para o usuário	O cuidador recebe informações que normalmente ficam desconhecidas. Os alertas recomendam consultar o médico ou o farmacêutico.
Mudanças no projeto	Sem hardware novo. Os alertas precisam de redação cuidadosa. O sistema registra quando o cuidador leu cada alerta.

H3.6 Relatório de adesão ao tratamento

Item	Descrição
Proposta	Um resumo semanal pelo Telegram e um relatório para a consulta médica. Exemplo: "92 % das doses no horário; as doses da noite atrasam em média 35 min; uma dose não retirada na quinta-feira".
Função da IA	Um modelo de linguagem transforma o histórico de doses num texto claro. O modelo mostra as tendências.
Fontes de dados	Histórico de doses do Zelo+.
Benefício para o usuário	O cuidador e o médico têm uma informação objetiva sobre a adesão. Sem o relatório, esta informação depende da memória do paciente.
Mudanças no projeto	Sem hardware novo. Firmware: envio periódico do histórico ao serviço.

H3.7 Assistente do cuidador no Telegram

Item	Descrição
Proposta	O cuidador faz perguntas e pedidos ao Zelo+ em linguagem natural, por texto ou áudio. Exemplos: "O remédio da noite foi tomado?", "Quantas doses de Losartana restam?", "Mude o Omeprazol para as 7 h".
Função da IA	Modelo de linguagem com transcrição de voz. O modelo tem acesso somente aos dados do dispenser. Os pedidos de alteração precisam de confirmação explícita antes da aplicação.
Fontes de dados	Cadastro e histórico do Zelo+.
Benefício para o usuário	Acesso rápido às informações sem abrir a página. Útil também para cuidadores com dificuldade de digitação.
Mudanças no projeto	Sem hardware novo. Usa o bot do Telegram atual. Serviço na nuvem: recepção das mensagens e controle das permissões.

H3.8 Lembrete adaptativo e detecção de risco

Item	Descrição
Proposta	O sistema aprende a rotina do paciente e identifica mudanças de padrão. Exemplos: avisar o cuidador mais cedo quando o paciente começa a atrasar as doses; informar três dias seguidos de atraso na dose da noite.
Função da IA	Modelo estatístico do padrão de comportamento. O modelo é pequeno e funciona na própria placa.
Fontes de dados	Horários de alarme e de retirada no histórico.
Benefício para o usuário	O cuidador pode agir antes que os atrasos causem doses perdidas. Uma mudança súbita de padrão pode indicar uma alteração no estado de saúde.

Item	Descrição
Mudanças no projeto	Sem hardware novo. Firmware: cálculo do padrão e avisos novos no Telegram.

H3.9 Previsão de estoque e aviso de compra

Item	Descrição
Proposta	O sistema calcula quando cada medicamento vai acabar. O sistema avisa com 5 a 7 dias de antecedência e envia a lista de compras.
Função da IA	A consulta do código de barras (H3.1) informa a quantidade de unidades da caixa. Este dado vem da apresentação na lista da CMED. A previsão junta este dado com o consumo registrado e com a validade do lote lida no DataMatrix.
Fontes de dados	Lista da CMED (unidades por embalagem). DataMatrix ou texto da embalagem (validade). Abastecimentos e doses do histórico.
Benefício para o usuário	Evita a interrupção do tratamento por falta do medicamento.
Mudanças no projeto	Sem hardware novo. Firmware: contagem de doses de cada compartimento.

H3.10 Explicação simples do medicamento

Item	Descrição
Proposta	Para cada medicamento cadastrado, um resumo curto em linguagem simples: a indicação, o uso com ou sem alimento e os sinais de atenção.
Função da IA	Modelo de linguagem que resume a bula. O resumo mostra sempre a fonte. O resumo é somente informativo e não muda o cadastro.
Fontes de dados	Bulário Eletrônico da Anvisa e bula digital (QR code da embalagem). O registro da lista da CMED identifica a bula.
Benefício para o usuário	O cuidador sem formação na área entende melhor o tratamento.
Mudanças no projeto	Sem hardware novo. Página: campo de informação em cada medicamento.

H3.11 Voz para o paciente

Item	Descrição
Proposta	No horário da dose, o Zelo+ dá o alarme sonoro e também fala uma mensagem. Exemplo: "Dona Maria, hora da Losartana, compartimento azul".
Função da IA	Síntese de voz. O sistema gera as frases uma vez, no cadastro, e grava as frases na memória da placa. A reprodução não depende de internet.
Fontes de dados	Nome do paciente, nome do medicamento e cor do compartimento.
Benefício para o usuário	Grande melhoria de acessibilidade para pacientes com baixa visão. A mensagem confirma qual compartimento abrir.
Mudanças no projeto	**Hardware novo:** módulo amplificador I2S MAX98357A (a partir de R$ 59,90, conforme TECH SUL ELETRÔNICOS, 2026) e alto-falante pequeno. Os dois ligam em três pinos livres da placa. Gabinete: furos para o alto-falante.

H4. Quadro-resumo dos impactos

Funcionalidade	Hardware novo	Firmware	Página	Serviço na nuvem	Benefício principal
H3.1 Cadastro por código de barras ou foto	—	baixo	sim	sim	Cadastro sem erros
H3.2 Conferência na reposição	—	médio	sim	sim	Evita a troca de dosagem
H3.3 Intervalo pela bula	—	—	sim	sim	Alerta de posologia
H3.4 Cadastro pela receita	—	baixo	sim	sim	Cadastro rápido
H3.5 Interações e horários	—	—	sim	sim	Segurança do tratamento
H3.6 Relatório de adesão	—	baixo	—	sim	Informação para a consulta
H3.7 Assistente no Telegram	—	baixo	—	sim	Acesso por texto e voz
H3.8 Lembrete adaptativo	—	médio	—	—	Prevenção de doses perdidas
H3.9 Previsão de estoque	—	baixo	sim	—	Tratamento sem interrupção
H3.10 Explicação do medicamento	—	—	sim	sim	Compreensão do tratamento
H3.11 Voz para o paciente	amplificador e alto-falante	médio	—	geração das frases	Acessibilidade

H5. Impactos gerais da mudança

Aspecto	Impacto
Arquitetura	Um serviço na nuvem entre o dispenser e os modelos de IA. O Zelo+ passa de equipamento isolado a sistema conectado.
Custo de operação	Hospedagem do serviço e uso dos modelos de IA, com cobrança por chamada. Com poucas fotos e mensagens por semana, o custo por usuário deve ser baixo. Peça uma cotação ao provedor e inclua o custo no preço de venda (Parte G).
Dependência de internet	Somente as funções de IA dependem de internet. A rotina de doses funciona sem conexão (H1).
Segurança da informação	Chaves de acesso somente no serviço. Comunicação cifrada entre o serviço e os provedores. Controle das pessoas que podem consultar e alterar os dados de cada dispenser.
Proteção de dados	Os dados de saúde são dados pessoais sensíveis. Eles precisam de consentimento, finalidade definida, envio mínimo e opção de exclusão (BRASIL, 2018).
Regulação	Funções de apoio a decisões sobre medicamentos podem classificar o software como dispositivo médico. Neste caso, é necessária a avaliação da classe de risco e a notificação ou o registro na Anvisa antes da venda (ANVISA, 2022).
Manutenção	Atualização periódica das bases oficiais. A lista da CMED tem atualização mensal; o programa `tools/cmed_para_json.py` faz a conversão. Acompanhamento da qualidade das respostas dos modelos.

H6. Etapas de implantação

Etapa	Funcionalidades	Justificativa
1ª	H3.1, H3.2 e H3.6	Evitam os erros mais graves (cadastro e troca de dosagem). Usam somente o celular. A demonstração é fácil.
2ª	H3.4 e H3.7	Muita praticidade. Usam o bot do Telegram atual.
3ª	H3.3, H3.5, H3.8, H3.9 e H3.10	Valor alto. Precisam de validação cuidadosa dos alertas e de mais tempo de histórico.
Com hardware	H3.11	Único item com compra de componente. Maior impacto na acessibilidade do paciente.
Futura (aproximadamente 12 meses)	H7	Modelo de IA próprio, feito pela equipe, para diminuir a dependência de serviços comerciais.

H7. Modelo próprio de IA (etapa futura)

Nesta fase, as funções de leitura e interpretação (H3.1 a H3.5 e H3.10) usam modelos comerciais pela internet. A etapa futura, com prazo aproximado de um ano, é um **modelo de IA próprio**. O modelo é simples e especializado nas tarefas do Zelo+. Com ele, o produto funciona sem estes serviços.

Aspecto	Proposta
Objetivo	Ler o nome e a concentração na embalagem e identificar o medicamento sem serviços de terceiros.
Método	Um conjunto de etapas simples, em vez de um modelo generativo grande: localização do texto na foto, reconhecimento dos caracteres (OCR) e comparação aproximada com os nomes da lista da CMED. A comparação corrige os erros de leitura.
Local de execução	No celular do cuidador (no navegador) ou num servidor local pequeno. A placa ESP32 não tem capacidade para executar o modelo (H2). A placa continua responsável pela rotina de doses.
Dados	Base de fotos de embalagens feita pela equipe, com o nome e a concentração de cada foto. A base não contém dados de pacientes.
Avaliação	Taxa de acerto do nome e da concentração num mesmo conjunto de fotos. O modelo comercial é a referência (linha de base).
Vantagens	Custo de uso zero. Nenhuma imagem vai para terceiros (privacidade). Independência dos limites e das mudanças dos serviços externos. Domínio da tecnologia pela equipe.

O lembrete adaptativo (H3.8) já segue esta direção. Ele é um modelo estatístico próprio, pequeno o suficiente para funcionar na placa.

Referências

Fontes consultadas para os preços, as especificações dos componentes, os parâmetros de custo utilizados nas Partes F e G, a documentação do serviço de IA usado no Passo 20 as bases oficiais e normas citadas na Parte H e a especificação de redação usada nesta versão (consulta em setembro e outubro de 2026).

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 157, de 11 de maio de 2017**: dispõe sobre a implantação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos e os mecanismos e procedimentos para rastreamento de medicamentos. Brasília, DF: Anvisa, 2017. Disponível em: https://saude.campinas.sp.gov.br/saude/lista_legislacoes/legis_2017/U_RS-MS-ANVISA-RDC-157_110517.pdf. Acesso em: 29 out. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Perguntas & respostas: RDC nº 657, de 24 de março de 2022**: software como dispositivo médico. Brasília, DF: Anvisa, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/software-como-dispositivo-medico-perguntas-e-respostas/perguntas-respostas-rdc-657-de-2022-v1-01-09-2022.pdf. Acesso em: 29 set. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 885, de 10 de julho de 2024**: dispõe sobre o projeto-piloto da bula digital de medicamentos. Brasília, DF: Anvisa, 2024. Disponível em: https://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6691799/RDC_885_2024_.pdf/3a0d760c-2497-4df6-be9f-f2e645fe8b31. Acesso em: 29 out. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Bulário eletrônico**. Brasília, DF: Anvisa, 2026a. Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/. Acesso em: 29 set. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). **Listas de preços de medicamentos**. Brasília, DF: Anvisa, 2026b. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos. Acesso em: 29 set. 2026.

ALIBABA.COM. **2.25inch 76x284 ST7789 SPI TFT LCD display screen**. Disponível em: https://www.alibaba.com/product-detail/2-25inch-76x284-ST7789-SPI-TFT_1601541631656.html. Acesso em: 6 out. 2026.

AMAZON.COM.BR. **Placa breakout USB tipo C fêmea, 6 pinos**. Disponível em: https://www.amazon.com.br/naughtystarts-pe%C3%A7as-breakout-conector-direito/dp/B0B19TP2MX. Acesso em: 27 set. 2026.

ASD — AEROSPACE, SECURITY AND DEFENCE INDUSTRIES ASSOCIATION OF EUROPE. **ASD-STE100**: Simplified Technical English: international specification for the preparation of technical documentation in a controlled language. Bruxelas: ASD, 2025. Disponível em: https://www.asd-ste100.org/. Acesso em: 22 out. 2026.

BAÚ DA ELETRÔNICA. **Rolo de solda estanho 500 g, 0,5 mm, Cobix**. Disponível em: https://www.baudaeletronica.com.br/produto/rolo-de-solda-estanho-500g-05mm-cobix.html. Acesso em: 27 set. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 29 set. 2026.

CASA DA ROBÓTICA. **Ferro de solda Hikari SC-60, 60 W**. Disponível em: https://www.casadarobotica.com/prototipagem-e-ferramentas/prototipagem/soldas/ferro-de-solda-hk-plus-hikari-profissional-sc-60w-220v. Acesso em: 27 set. 2026.

CHEN HSONG BRASIL. **Custo da hora-homem-máquina para operadores de injetoras**. Disponível em: https://chenhsong.com.br/news/custo-da-hora-homem-maquina-para-operadores-de-injetoras/. Acesso em: 27 set. 2026.

CURTO CIRCUITO. **Servo motor 9 g SG90**. Disponível em: https://curtocircuito.com.br/servo-motor-9g-sg90.html. Acesso em: 27 set. 2026.

EBAY. **2.25 inch TFT LCD display screen module ST7789 76 × 284 full view SPI screen**. Disponível em: https://www.ebay.com/itm/316958165706. Acesso em: 6 out. 2026.

ELETROGATE. **Jumpers macho-fêmea, 40 unidades de 20 cm**. Disponível em: https://www.eletrogate.com/jumpers-macho-femea-40-unidades-de-20-cm. Acesso em: 27 set. 2026.

ELETROGATE. **LED difuso 5 mm vermelho**. Disponível em: https://www.eletrogate.com/led-difuso-5mm-vermelho. Acesso em: 27 set. 2026.

ELETROGATE. **Módulo WiFi ESP32 Bluetooth, 30 pinos**. Disponível em: https://www.eletrogate.com/modulo-wifi-esp32-bluetooth-30-pinos. Acesso em: 27 set. 2026.

ELETROGATE. **Resistor 220 Ω, 1/4 W, 10 unidades**. Disponível em: https://www.eletrogate.com/resistor-220r-1-4w-10-unidades. Acesso em: 27 set. 2026.

ELETROGATE. **Resistor 5,1 kΩ, 1/4 W, 10 unidades**. Disponível em: https://www.eletrogate.com/resistor-5k1-1-4w-10-unidades. Acesso em: 27 set. 2026.

FERMARC. **Placa de circuito perfurada face simples, 7 × 9 cm**. Disponível em: https://www.fermarc.com/placa-de-circuito-perfurada-face-simples-7x9. Acesso em: 27 set. 2026.

FERRO DE SOLDA PROFISSIONAL. **Ferros de solda com controle de temperatura**. Disponível em: https://ferrodesoldaprofissional.com.br/ferro-de-solda/. Acesso em: 27 set. 2026.

GALPÃO DAS MÁQUINAS. **Como calcular o custo por peça na impressão 3D**. Disponível em: https://galpaodasmaquinas.com.br/blog/plastico/custo-peca-impressora-3d/. Acesso em: 27 set. 2026.

GOOGLE. **Gemini API: generating content**. Mountain View: Google, 2026a. Disponível em: https://ai.google.dev/api/generate-content. Acesso em: 29 set. 2026.

GOOGLE. **Gemini API: billing**. Mountain View: Google, 2026b. Disponível em: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/billing. Acesso em: 29 set. 2026.

HESTORE. **LX2-BUPS-5V: boost charging module, UPS function, 2 × 18650, 15 W, 5 V, 3 A, USB-C**. Disponível em: https://www.hestore.eu/en/prod_10048959.html. Acesso em: 28 set. 2026.

INFOMONEY. **Aneel projeta alta média de 8% para tarifas de consumidores de energia elétrica**. Disponível em: https://www.infomoney.com.br/economia/aneel-projeta-alta-media-de-8-para-tarifas-de-consumidores-de-energia-eletrica/. Acesso em: 27 set. 2026.

INFOMONEY. **O que esperar do dólar em setembro? Veja até onde a moeda pode ir**. Disponível em: https://www.infomoney.com.br/mercados/o-que-esperar-do-dolar-em-setembro-veja-ate-onde-a-moeda-pode-ir/. Acesso em: 27 set. 2026.

KABUM. **Impressora 3D Creality K1 Max**. Disponível em: https://www.kabum.com.br/produto/495704/impressora-3d-creality-k1-max-velocidade-maxima-600mm-s-1202080002. Acesso em: 27 set. 2026.

LC FERRAGENS. **Multímetro digital Hikari HM-1000**. Disponível em: https://www.lcferragens.com.br/produto/multimetro-hikari-digital-hm-1000/. Acesso em: 27 set. 2026.

LEROY MERLIN. **Filamento PLA premium 1 kg Voolt3D**. Disponível em: https://www.leroymerlin.com.br/filamento-pla-preto-premium-1kg-voolt3d-oficial_1570566287. Acesso em: 27 set. 2026.

LOJA DO MECÂNICO. **Multímetro digital HM-1001 Hikari**. Disponível em: https://www.lojadomecanico.com.br/produto/123563/3/47/multimetro-digital-hm-1001-hikari-21n240. Acesso em: 27 set. 2026.

MAGAZINE LUIZA. **Fonte 5 V 3 A com saída USB-C**. Disponível em: https://www.magazineluiza.com.br. Acesso em: 27 set. 2026.

MAKERHERO. **Capa para chave táctil push button 12 × 12 mm**. Disponível em: https://www.makerhero.com/produto/capa-para-chave-tactil-push-button-12x12-mm/. Acesso em: 27 set. 2026.

MAKERHERO. **Fonte DC chaveada 5 V 3 A USB tipo C**. Disponível em: https://www.makerhero.com/produto/fonte-dc-chaveada-5v-3a-usb-tipo-c/. Acesso em: 27 set. 2026.

MAMUTE ELETRÔNICA. **Conector jack USB tipo C fêmea com rabicho de 2 fios**. Disponível em: https://www.mamuteeletronica.com.br/conector-jack-usb-tipo-c-femea-com-rabicho-2-fios-22739. Acesso em: 27 set. 2026.

MERCADO LIVRE. **Bateria 18650 3,7 V 3.800 mAh Onistek**. Disponível em: https://www.mercadolivre.com.br. Acesso em: 27 set. 2026.

MERCADO LIVRE. **Módulo RTC (real time clock) DS3231**. Disponível em: https://www.mercadolivre.com.br/modulo-rtc-real-time-clock-ds3231-arduino-esp8266-esp32-rasp/p/MLB42966007. Acesso em: 27 set. 2026.

MERCADO LIVRE. **Módulo UPS bateria 18650 5 V para Raspberry Pi, ESP32 e Arduino**. Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3830950767-modulo-ups-bateria-18650-5v-raspberry-pi-esp32-arduino-_JM. Acesso em: 28 set. 2026.

MERCADO SHOPS. **Kit com 5 conectores jack tipo C fêmea com rabicho de 2 fios**. Disponível em: https://ralphcouch.mercadoshops.com.br/MLB-3667070205-kit-com-5-conector-jack-tipo-c-com-rabicho-2-fios-fmea-_JM. Acesso em: 27 set. 2026.

METALÚRGICA FERRI. **Quanto custa um molde de injeção plástica: como o orçamento é formado**. Disponível em: https://www.metalferri.com.br/blog/quanto-custa-molde-injecao-plastica. Acesso em: 27 set. 2026.

MIL PLÁSTICOS. **ABS granulado: preço**. Disponível em: https://www.milplasticos.com.br/abs-granulado-preco. Acesso em: 27 set. 2026.

MULTCOMERCIAL. **Cabinho flexível 0,32 mm² (22 AWG)**. Disponível em: https://www.multcomercial.com.br/fios-e-cabos/cabinho-flexivel/flex-0-32mm-22-awg.html. Acesso em: 27 set. 2026.

NOVA TRIDA ELETRÔNICA. **Capacitor eletrolítico 1000 µF × 16 V**. Disponível em: https://www.novatridaeletronica.com.br/capacitor-eletrolitico-1000uf-x-16v. Acesso em: 27 set. 2026.

NTC. **Custo de molde de injeção de plástico**. Disponível em: https://ntc.ind.br/custo-de-molde-injecao-plastico/. Acesso em: 27 set. 2026.

OCTET3D. **Quanto custa imprimir em 3D? Guia de preços 2026**. Disponível em: https://octet3d.com/blog/quanto-custa-imprimir-em-3d. Acesso em: 27 set. 2026.

ORIELEC. **Bateria de lítio LIR2032**. Disponível em: https://www.lojaorielec.com.br/acessorios/baterias-e-suportes/bateria-de-litio-lir2032. Acesso em: 27 set. 2026.

PV MAGAZINE BRASIL. **Aneel projeta aumento tarifário médio de 8% em 2026**. Disponível em: https://www.pv-magazine-brasil.com/2026/03/17/aneel-projeta-aumento-tarifario-medio-de-8-em-2026/. Acesso em: 27 set. 2026.

REVISTA FÓRUM. **Preço do dólar hoje: veja a cotação da moeda em reais atualizada**. Disponível em: https://revistaforum.com.br/economia/preco-dolar-24-09-2026/. Acesso em: 27 set. 2026.

SMARTPROJECTS. **Placa fenolite perfurada ilhada, 7 × 9 cm**. Disponível em: https://www.smartprojectsbrasil.com.br/placa-fenolite-perfurada-ilhada-fibra-de-vidro-7x9-cm. Acesso em: 27 set. 2026.

SUBMARINO. **Cabo micro-USB, 1 metro**. Disponível em: https://www.submarino.com.br. Acesso em: 27 set. 2026.

TECH SUL ELETRÔNICOS. **MAX98357 I2S classe D amplificador**. Disponível em: https://techsuleletronicos.com.br/product/max98357-i2s-classe-d-amplificador/. Acesso em: 29 set. 2026.

TERMOTUBOS. **Kit de termo-retráteis variados**. Disponível em: https://loja.termotubos.com.br/kits/termo-retrateis-variados. Acesso em: 27 set. 2026.

USINAINFO. **Fonte UPS carregador de bateria 18650 com 2 slots, USB-C 5 V 3 A, alimentação ininterrupta LX-2BUPS**. Disponível em: https://www.usinainfo.com.br/carregador-de-bateria/fonte-ups-carregador-de-bateria-18650-com-2-slots-usb-c-5v-3a-alimentacao-ininterrupta-lx-2bups-9161.html. Acesso em: 28 set. 2026.

USINAINFO. **Conector USB-C fêmea com rabicho de alimentação de 2 fios para painel**. Disponível em: https://www.usinainfo.com.br/conector-usb/conector-usb-c-femea-com-rabicho-de-alimentacao-2-fios-para-painel-diy-9169.html. Acesso em: 27 set. 2026.

VAMUINO. **Buzzer ativo 5 V**. Disponível em: https://lojinha.vamuino.com.br/produto/buzzer-ativo-5v/. Acesso em: 27 set. 2026.

WEMAK. **Filamento PLA premium 1 kg Voolt3D**. Disponível em: https://www.wemak.com.br/produtos/filamento-3d-pla-1kg-impressao-3d-premium-1-75mm-voolt3d-cor-preto/. Acesso em: 27 set. 2026.

WJ COMPONENTES. **Micro servo SG90 9 g**. Disponível em: https://www.wjcomponentes.com.br/micro-servo-sg90-9g/. Acesso em: 27 set. 2026.