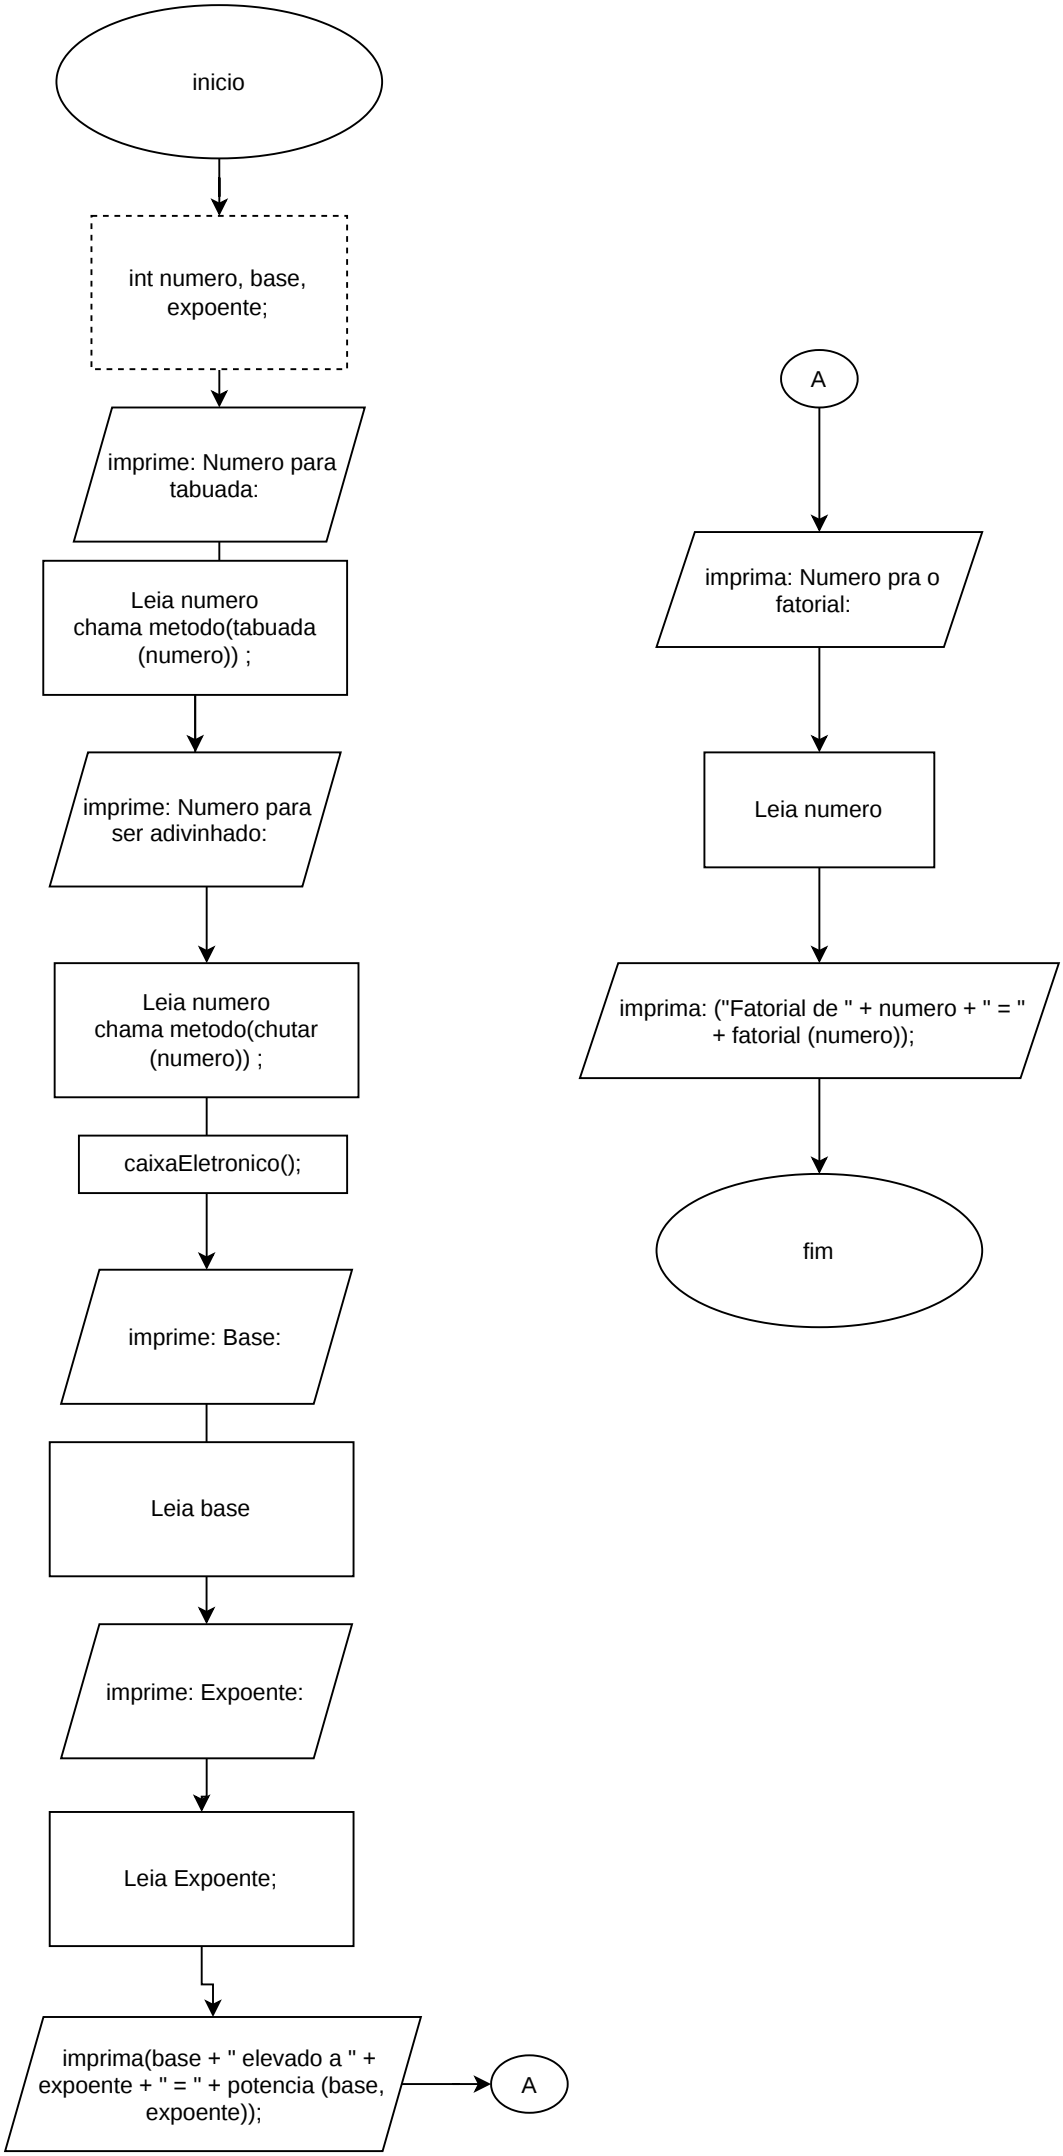
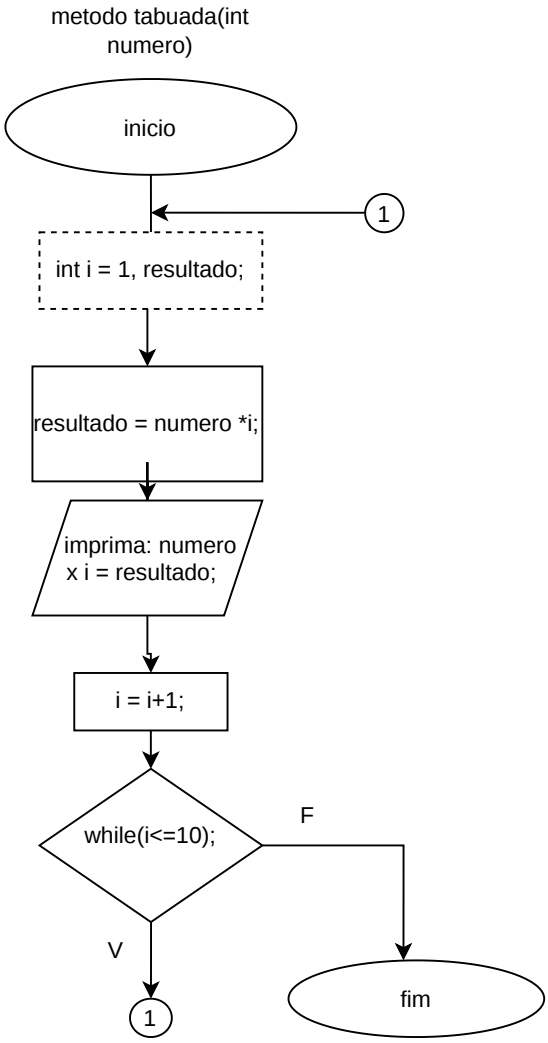
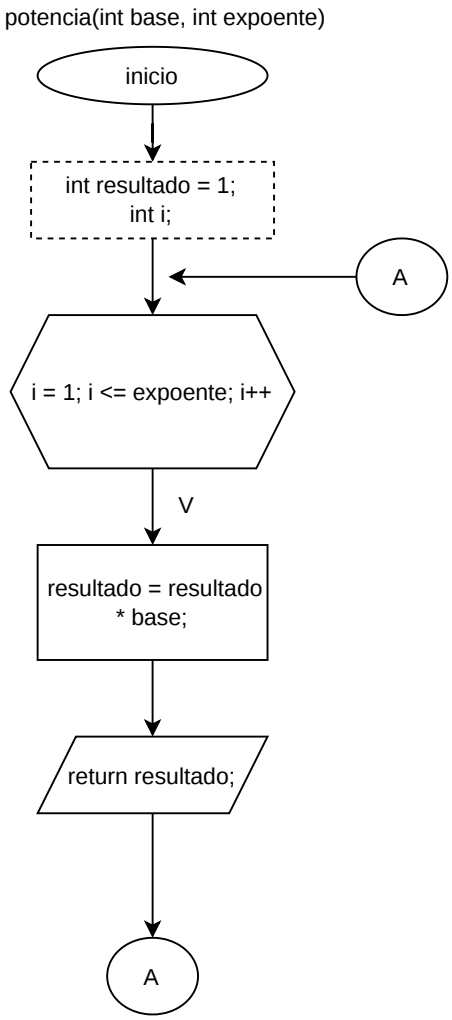
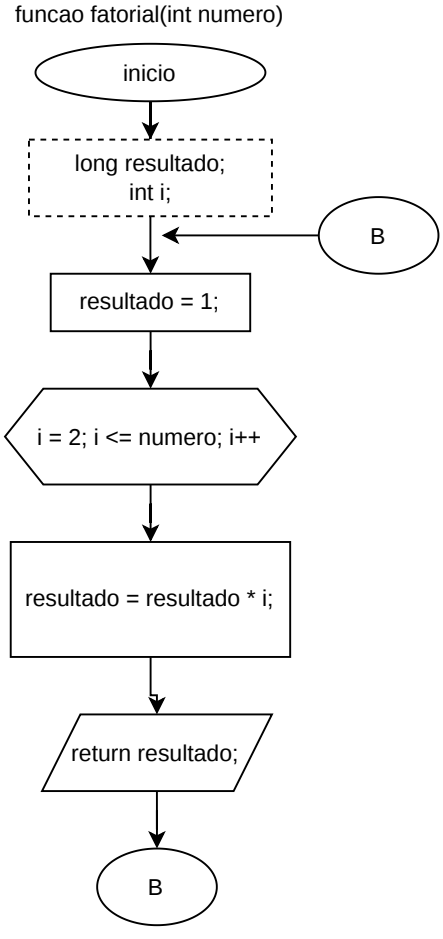
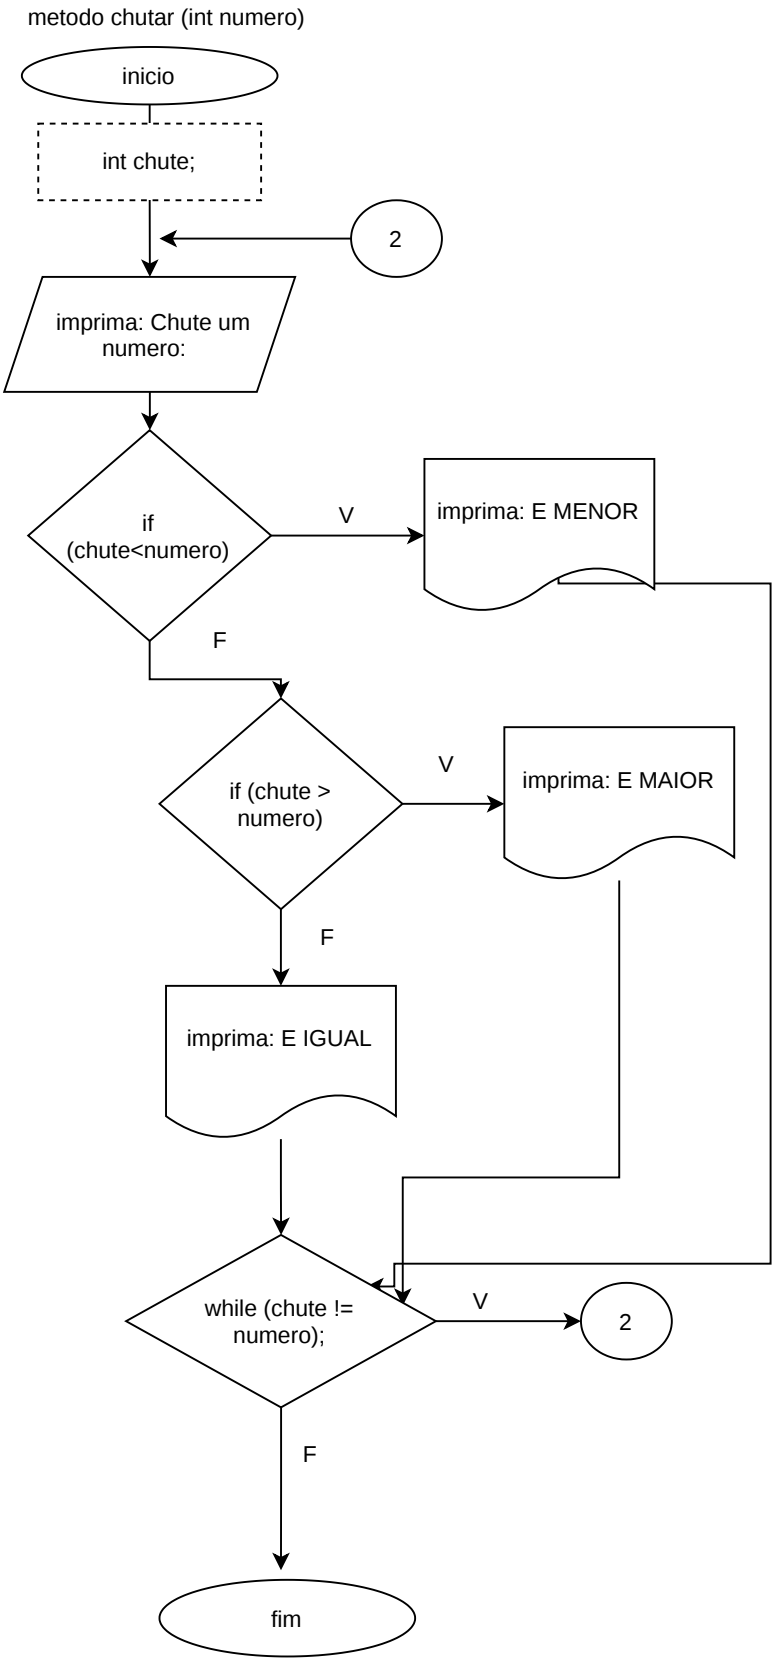
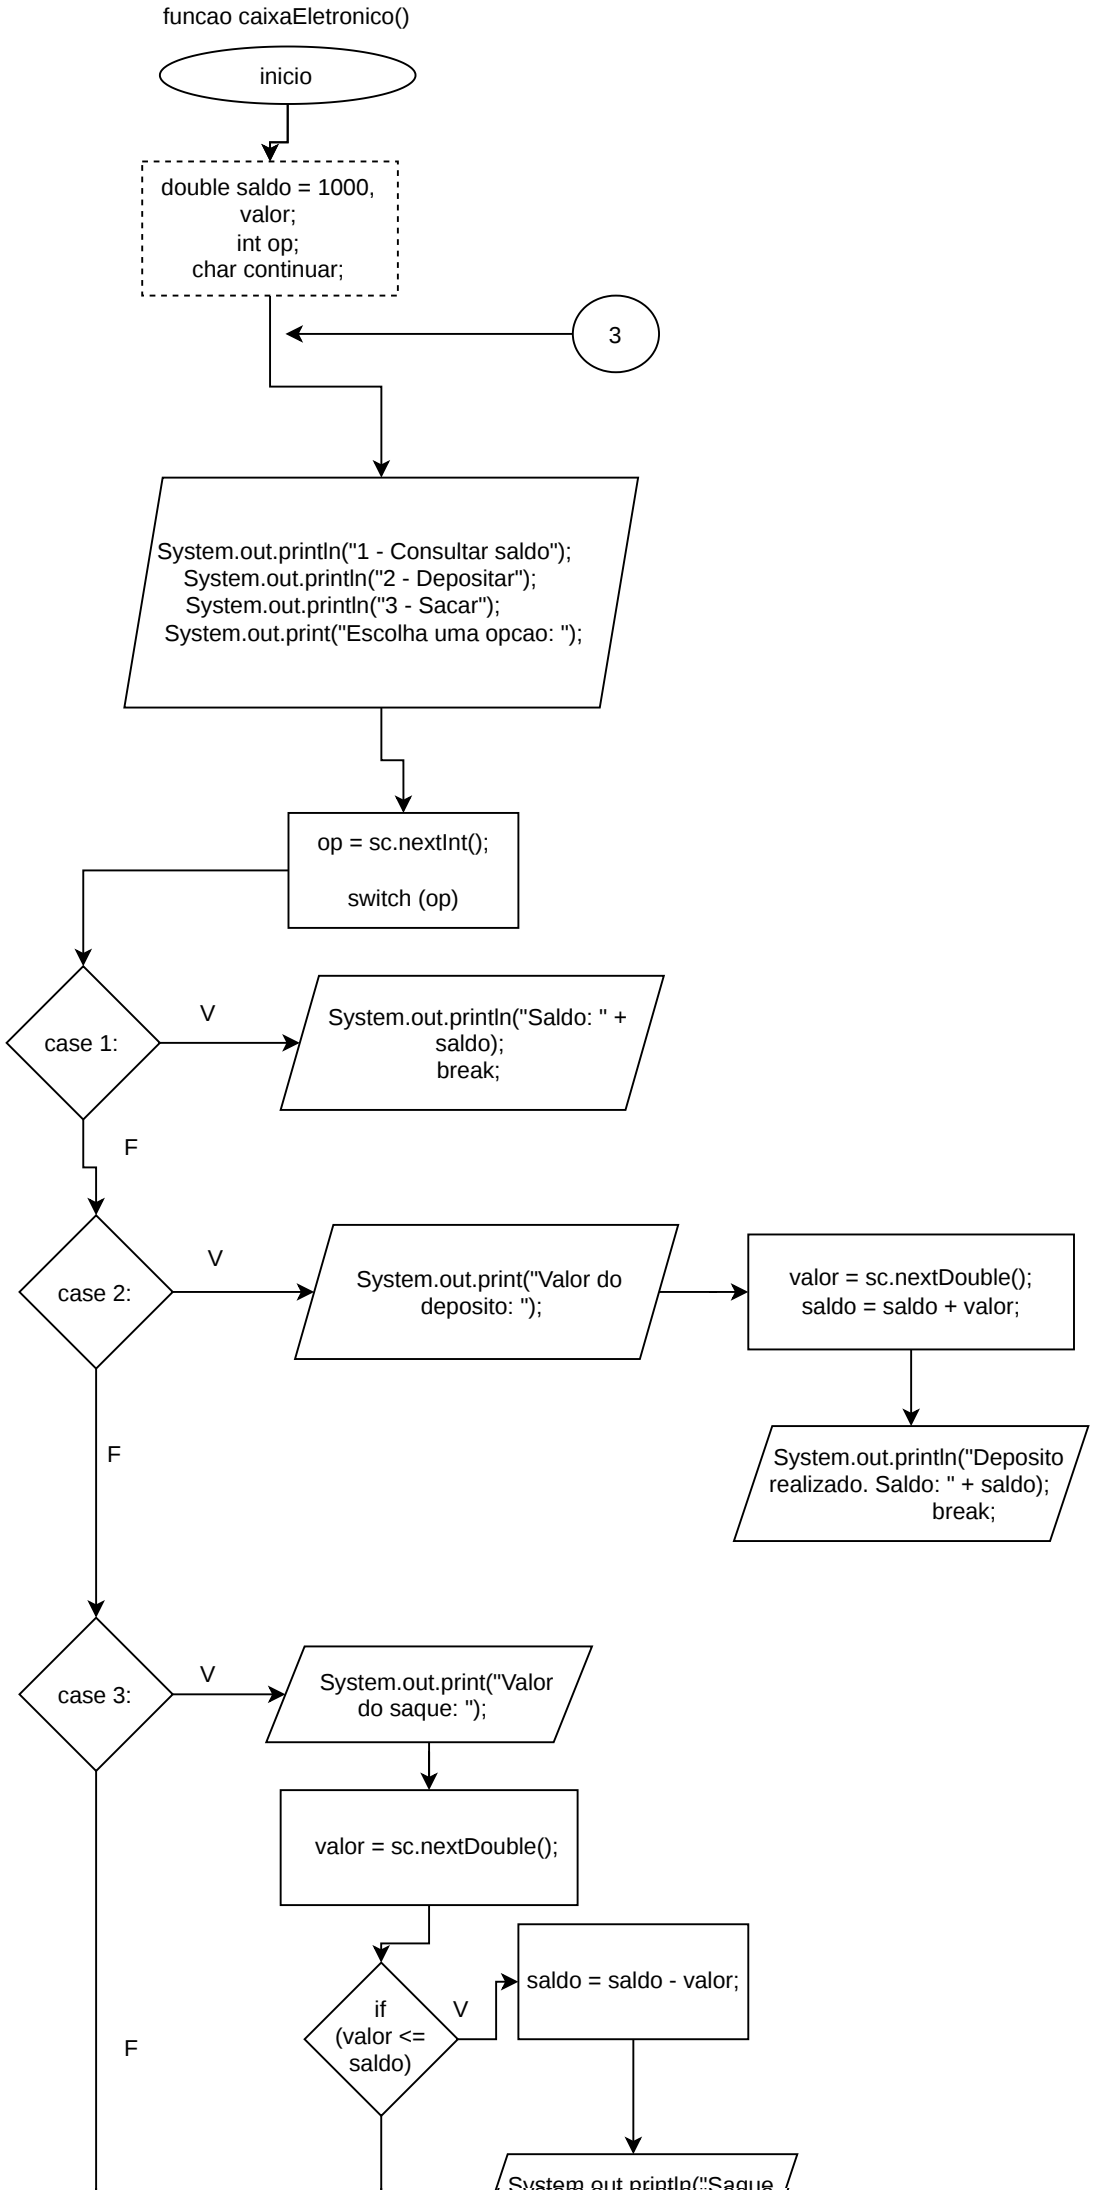

inicio
int numero, base, expoente;
imprime: Numero para tabuada:
Leia numero chama metodo(tabuada (numero)) ;
imprime: Numero para ser adivinhado:
Leia numero chama metodo(chutar (numero)) ;
caixaEletronico();
imprime: Base:
Leia base
imprime: Expoente:
Leia Expoente;
imprima(base + " elevado a " + expoente + " = " + potencia (base, expoente));
A
A
imprima: Numero pra o fatorial:
Leia numero
imprima: ("Fatorial de " + numero + " = " + fatorial (numero));
fim

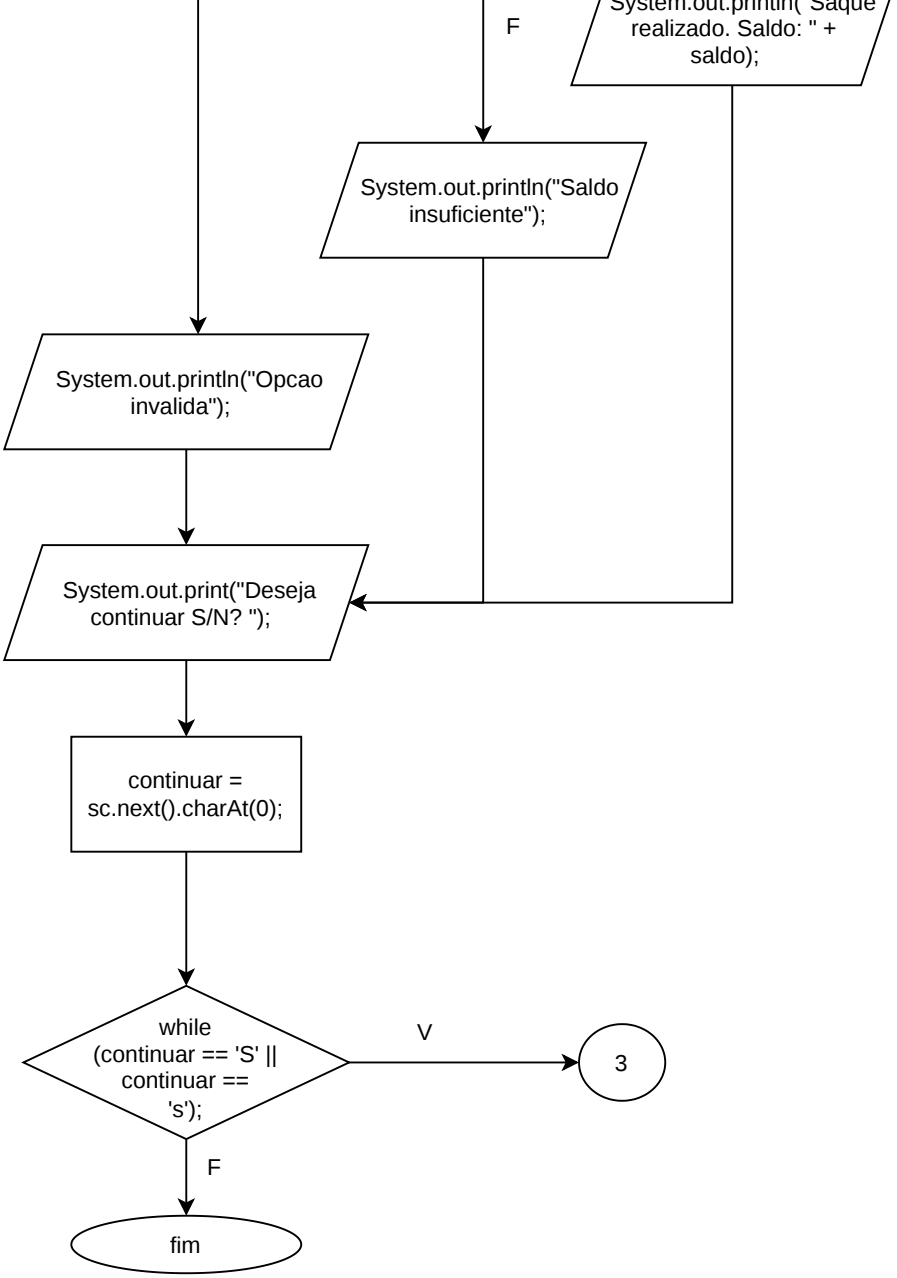

metodo tabuada(int numero)
inicio
1
int i = 1, resultado;
resultado = numero *i;
imprima: numero x i = resultado;
i = i+1;
while(i<=10);
F
V
1
fim


potencia(int base, int expoente)
inicio
int resultado = 1;
int i;
A
i = 1; i <= expoente; i++
V
resultado = resultado * base;
return resultado;
A


funcao fatorial(int numero)
inicio
long resultado;
int i;
B
resultado = 1;
i = 2; i <= numero; i++
resultado = resultado * i;
return resultado;
B


metodo chutar (int numero)
inicio
int chute;
2
imprima: Chute um numero:
if (chute<numero)
V
imprima: E MENOR
F
if (chute > numero)
V
imprima: E MAIOR
F
imprima: E IGUAL
while (chute != numero);
V
2
F
fim


funcao caixaEletronico()
inicio
double saldo = 1000,
valor;
int op;
char continuar;
3
System.out.println("1 - Consultar saldo");
System.out.println("2 - Depositar");
System.out.println("3 - Sacar");
System.out.print("Escolha uma opcao: ");
op = sc.nextInt();
switch (op)
case 1:
V
System.out.println("Saldo: " +
saldo);
break;
F
case 2:
V
System.out.print("Valor do
deposito: ");
valor = sc.nextDouble();
saldo = saldo + valor;
System.out.println("Deposito
realizado. Saldo: " + saldo);
break;
F
case 3:
V
System.out.print("Valor
do saque: ");
valor = sc.nextDouble();
if
(valor <=
saldo)
V
saldo = saldo - valor;
F


F
System.out.println("Saque realizado. Saldo: " + saldo);
System.out.println("Saldo insuficiente");
System.out.println("Opcao invalida");
System.out.print("Deseja continuar S/N? ");
continuar = sc.next().charAt(0);
while (continuar == 'S' || continuar == 's');
V
3
F
fim