ADLFO | MCP4728 + TL074 + 4 jack OUT

Stadio finale previsto: DAC 0–2 V → guadagno 2,5 → OUT circa 0–5 V a vuoto

Vista dall’alto · proposta foro per foro da collaudare · nessun collegamento ai CV IN

ALIMENTAZIONI SEPARATE

MCP4728: 3,3 V dalla Daisy via QT


TL074: P_PLUS / GND / P_MINUS

Rail Eurorack già protetti e filtrati:

circa +11…12 V / 0 V / −11…12 V

USB da sola NON alimenta il TL074.

Mai portare ±12 V al MCP4728.

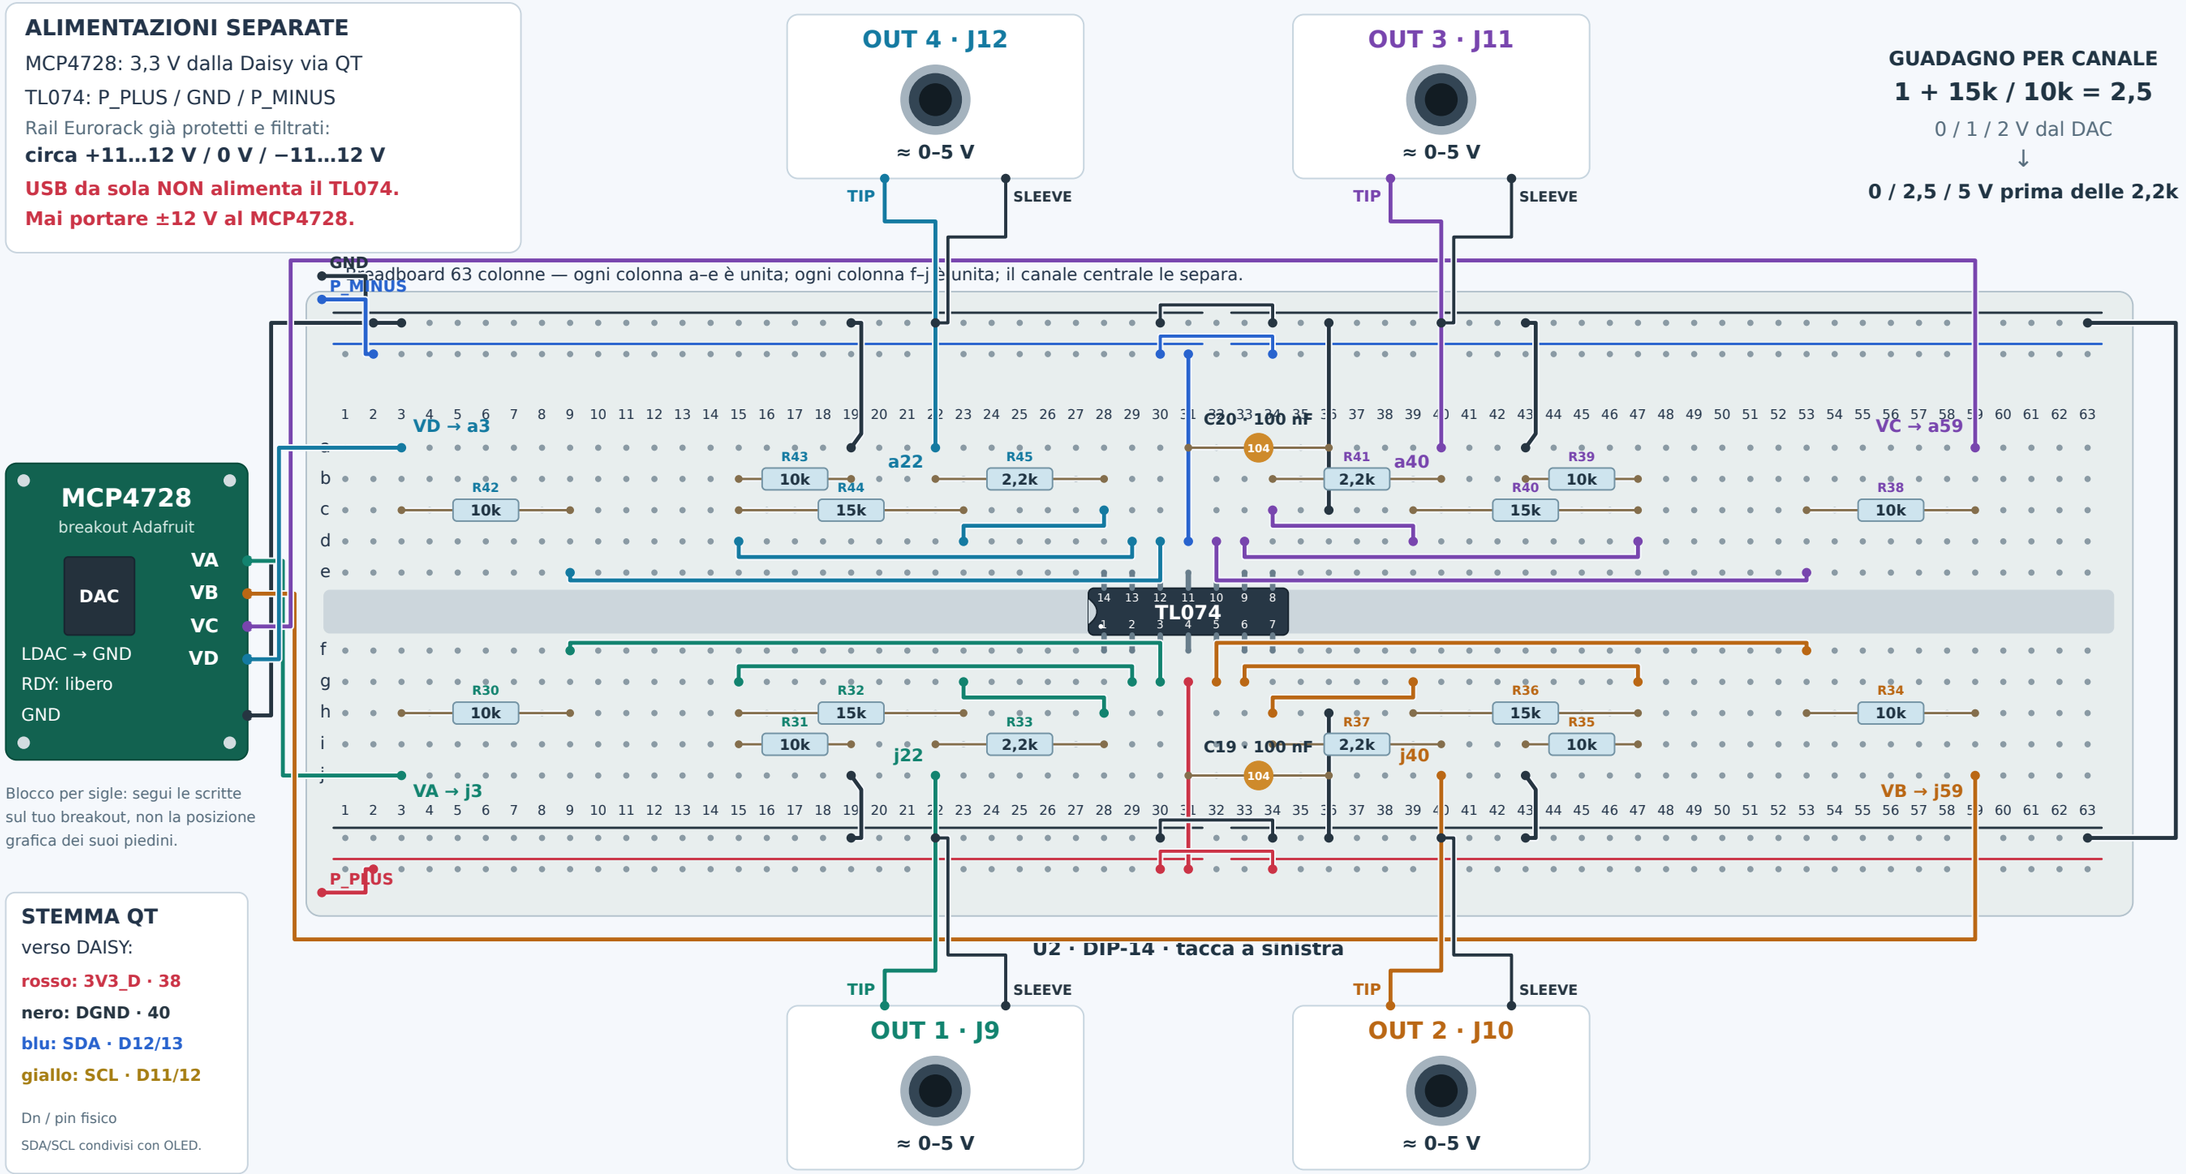

GUADAGNO PER CANALE

1 + 15k / 10k = 2,5

0 / 1 / 2 V dal DAC

↓

0 / 2,5 / 5 V prima delle 2,2k

TG · GND

TN · −12 V*

* Rail dopo le protezioni P_PLUS / P_MINUS.

Etichetta le barre come nel disegno.

GND ≠ −12 V

Ponti 30 ↔ 34: uniscono le due metà di ciascuna barra.

TG e BG sono unite dal filo a destra.

BG · GND

BP · +12 V*

Blocco per sigle: segui le scritte sul tuo breakout, non la posizione grafica dei suoi piedini.

STEMMA QT

verso DAISY:

rosso: 3V3_D · 38

nero: DGND · 40

blu: SDA · D12/13

giallo: SCL · D11/12

Dn / pin fisico

SDA/SCL condivisi con OLED.

Punti pieni = terminali nei fori. Incroci senza punto = fili isolati, NON giunzioni. Resistenze 1%; le 2,2k sono da 0,5 W.

OUT 1 · TL074 +3 / −2 / uscita 1

R30 10k h3 ↔ h9
R31 10k i15 ↔ i19
R32 15k h15 ↔ h23
R33 2,2k i28 ↔ i22
Filo: f9 ↔ g30
Filo: g15 ↔ g29
Filo: g23 ↔ h28
Filo: j19 ↔ BG19
VA → j3; tip → j22

OUT 2 · TL074 +5 / −6 / uscita 7

R34 10k h59 ↔ h53
R35 10k i47 ↔ i43
R36 15k h47 ↔ h39
R37 2,2k i34 ↔ i40
Filo: f53 ↔ g32
Filo: g47 ↔ g33
Filo: g39 ↔ h34
Filo: j43 ↔ BG43
VB → j59; tip → j40

OUT 3 · TL074 +10 / −9 / uscita 8

R38 10k c59 ↔ c53
R39 10k b47 ↔ b43
R40 15k c47 ↔ c39
R41 2,2k b34 ↔ b40
Filo: e53 ↔ d32
Filo: d47 ↔ d33
Filo: d39 ↔ c34
Filo: a43 ↔ TG43
VC → a59; tip → a40

OUT 4 · TL074 +12 / −13 / uscita 14

R42 10k c3 ↔ c9
R43 10k b15 ↔ b19
R44 15k c15 ↔ c23
R45 2,2k b28 ↔ b22
Filo: e9 ↔ d30
Filo: d15 ↔ d29
Filo: d23 ↔ c28
Filo: a19 ↔ TG19
VD → a3; tip → a22

U2: pin 1…7 = f28…f34; pin 14…8 = e28…e34. Pin 4 → P_PLUS; pin 11 → P_MINUS. Feedback 15k PRIMA della 2,2k.

C19: j31–j36, C20: a31–a36, entrambi 100 nF / ≥50 V verso GND. Alimentazione protetta/filtrata a monte non disegnata.

Quattro uscite; verificare il firmware effettivamente caricato. Montaggio non ancora collaudato contro errori di patch, ESD o modulo spento.