#### Национальный исследовательский университет ИТМО Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление программная инженерия Образовательная программа системное и прикладное программное обеспечение

#### ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

курса «Основы профессиональной деятельности»

по теме: «Выполнение комплексных программ» Вариант № 9409

Выполнил студент:

Шубин Егор Вячеславович

группа: Р3109

Преподаватель:

Лектор: Клименков С. В.,

Практик: Ткешелашвили Н. М.

# Содержание

Лабораторная работа № 4. Выполнение комплексных программ	3
1. Задание варианта № 9409	3
2. Выполнение задания	4
1. Текст исходной программы:	4
2. Описание программы:	6
3. Получение новых чисел	8
4. Таблица трассировки:	8
3. Вывод	

## Лабораторная работа № 4 Выполнение комплексных программ

### 1. Задание варианта № 9409

#### Лабораторная работа №4

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить предназначение и составить его описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программного комплекса.

Введит	ге номе	рЕ	зариант	9409		]				
5AB: +	0200	ı	5B9:	0800	ı	5C7:	YYYY	ı	68E:	0EE2
5AC:	EE1C	Т	5BA:	0740	1	5C8:	XXXX	Т	68F:	0064
5AD:	AE1A	Ĺ	5BB:	6E0D	Ĺ	5C9:	0EE1	1		
5AE:	0700	Ĺ	5BC:	EE0C	Ĺ			Ĺ		
5AF:	0C00	Ĺ	5BD:	AE09	Ĺ	684:	ACO1	i		
5B0:	D684	Ĺ	5BE:	0700	Ĺ	685:	F205	i		
5B1:	0800	Ĺ	5BF:	0C00	Ĺ	686:	7E07	i		
5B2:	0740	i	5C0:	D684	Ĺ	687:	F903	i		
5B3:	4E15	i	5C1:	0800	Ĺ	688:	0500	i		
5B4:	EE14	i	5C2:	0740	i	689:	4E05	i		
5B5:	AE10	i	5C3:	4E05	i	68A:	CE01	i		
5B6:	0740	i	5C4:	EE04	i	68B:	AE02	i		
5B7:	0C00	i	5C5:	0100	i	68C:	EC01	i		
5B8:	D684	Ĺ	5C6:	ZZZZ	Ĺ	68D:	0000	i.		
		•			•					

Рис. 1.1: Задание

## 2. Выполнение задания

#### 2. 1. Текст исходной программы:

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
5AB	0200	CLA	Очистить аккумулятор
5AC	EE1C	ST IP+1D(5C9)	Прямая относительная выгрузка $AC -> R$
5AD	AE1A	LD IP+1B(5C8)	Прямая относительная загрузка X -> AC
5AE	0700	INC	Инкремент аккумулятора ++AC -> AC
5AF	OCOO	PUSH	Положить IP в стек IP -> -(SP)
5B0	D684	CALL(684)	Вызов функции $F(X+1)$ SP-1 -> SP, IP -> (SP), $684$ -> IP
5B1	0800	POP	Снять со стека $+(\mathrm{SP}) -> \mathrm{AC}$
5B2	0740	DEC	Декремент аккумулятора -AC -> AC
5B3	4E15	ADD IP+16(5C9)	Сложить аккумулятор с ячейкой $R$ $AC+MEM(R)$ -> $AC$
5B4	EE14	ST IP+15(5C9)	Прямая относительная выгрузка $AC -> R$
5B5	AE10	LD IP+11(5C6)	Прямая относительная загрузка Z -> AC
5B6	0740	DEC	Декремент аккумулятора -AC -> AC
5B7	OCO0	PUSH	Положить IP в стек AC -> -(SP)
5B8	D684	CALL(684)	Вызов функции F(Z-1) SP-1 -> SP, IP -> (SP), 684 -> IP
5B9	0800	POP	Снять со стека $+(\mathrm{SP}) -> \mathrm{AC}$
5BA	0740	DEC	Декремент аккумулятора -AC -> AC
5BB	6E0D	SUB IP+E(5C9)	Вычесть значение R из аккумулятора AC-R -> AC

Таблица 1.1: Текст исходной программы

Адрес	Код ко-	Мнемоника	Комментарии					
	манды							
5BC	EEOC	ST IP+D(5C9)	Прямая относительная выгрузка					
			AC -> R					
5BD	AE09	LD IP+A(5C7)	Прямая относительная загрузка					
			Y -> AC					
5BE	0700	INC	Инкремент аккумулятора					
			++AC -> AC					
5BF	OCO0	PUSH	Положить IP в стек					
			$AC \rightarrow -(SP)$					
5C0	D684	CALL(684)	Вызов функции F(Y+1)					
			SP-1 -> SP, IP -> (SP), 684 -> IP					
5C1	0800	POP	Снять со стека					
			+(SP) -> AC					
5C2	0740	DEC	Декремент аккумулятора					
			-AC -> AC					
5C3	4E05	ADD IP $+6(5C9)$	Сложить аккумулятор с ячейкой R					
			AC+MEM(R) -> $AC$					
5C4	EE04	ST IP+5(5C9)	Прямая относительная выгрузка					
			AC -> R					
5C5	0100	HLT	Остановка программы					
5C6	ZZZZ	-	Значение Z					
5C7	YYYY	-	Значение Ү					
5C8	XXXX	-	Значение X					
5C9	0E01	-	Результат R					

Таблица 1.2: Текст исходной программы

Адрес	Код ко-	Мнемоника	Комментарии
	манды		
684	AC01	LD (SP+1)	Загрузка аргумента из стека
			MEM(SP+1) -> AC
685	F205	BNS IP+6(68B)	Если ( $N==1$ ) IP $+5->$ IP
686	7E07	CMP IP+8(68E)	Установить флаги по результату
			AC - A
687	F903	BGE IP+4(68B)	Если $(N == V \lor N \oplus V == 0)$
			IP+5 -> IP
688	0500	ASL	Сдвиг аккумулятора влево
			$AC^*2 -> AC$
689	4E05	ADD $IP+6(68F)$	Сложить аккумулятор с ячейкой В
			AC+B -> AC
68A	CE01	JUMP IP+2(68C)	Прямой относительный прыжок
			IP+2 -> IP
68B	AE02	LD IP+3(68E)	Прямая относительная загрузка
			$A \rightarrow AC$
68C	EC01	ST (SP+1)	Прямая относительная выгрузка
			AC -> (SP+1)
68D	0A00	RET	Возврат (SP)+ -> IP
68E	0EE2	-	Значение А
68F	0064	-	Значение В

Таблица 1.3: Текст исходной подпрограммы

#### 2. 2. Описание программы:

• Предназначение программы:

$$R = F(Z - 1) - 1 - (F(X + 1) - 1 + F(Y + 1) - 1$$

$$R = F(Z - 1) - 1 - F(X + 1) + 1 + F(Y + 1) - 1$$


$$R = F(Z - 1) - F(X + 1) + F(Y + 1) - 1$$

$$A = EE2_{16} = 3810_{10}$$

$$B = 64_{16} = 100_{10}$$

$$F(x) = \begin{cases} x \in (-\infty; 0) \lor [A; +\infty); x = A \\ x \in [0; A); x = x * 2 + B \end{cases}$$

#### График:

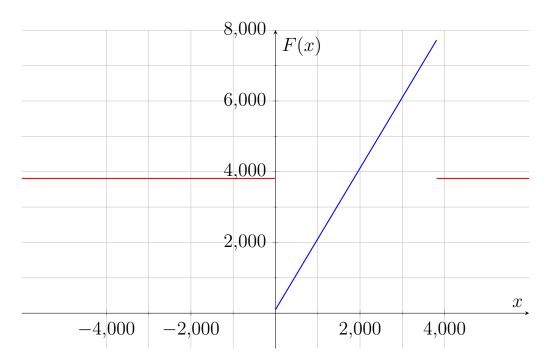

- Область представления программы: X, Y, Z, A, B - Знаковые 15-разрядные числа.
- Область допустимых значений программы:

$$A = EE2_{16} = 3810_{10}$$
  
 $B = 64_{16} = 100_{10}$ 

На промежутке  $(-\infty;0) \vee [3810;+\infty)$  функция принимает значение 3810. Переполнения не возникает.

На промежутке [0; 3810) функция принимает значение 2x+100.

Минимальное значение: f(1) = 7718

Максимальное значение: f(3809) = 7718.

На всем промежутке значений аргумента, функция принимает значение на промежутке [102; 7718]. Переполнения не возникает.

Минимальное значение, которое может принимать результат: R=F(Z-1)-F(X+1)+F(Y+1)-1=102-7718+102-1=-7515 Максимальное значение, которое может принимать результат: R=F(Z-1)-F(X+1)+F(Y+1)-1=7718-102+7718-1=15333 В обоих случаях переполнения не возникает.

Значит область определения следующая:

$$Z \in [-2^{15} + 1; 2^{15} - 1]$$
  
 $X, Y \in [-2^{15}; 2^{15} - 2]$ 

$$R \in [-7515; 15333]$$
, при  $A = 3810$  и  $B = 100$ 

#### 2. 3. Получение новых чисел

#### 2. 4. Таблица трассировки:

Адр	Знач	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адр	Знач
XXX	XXXX	XXX	XXXX	XXX	XXXX	XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXXX

Таблица 1.4: Трассировка программы

## 3. Вывод