



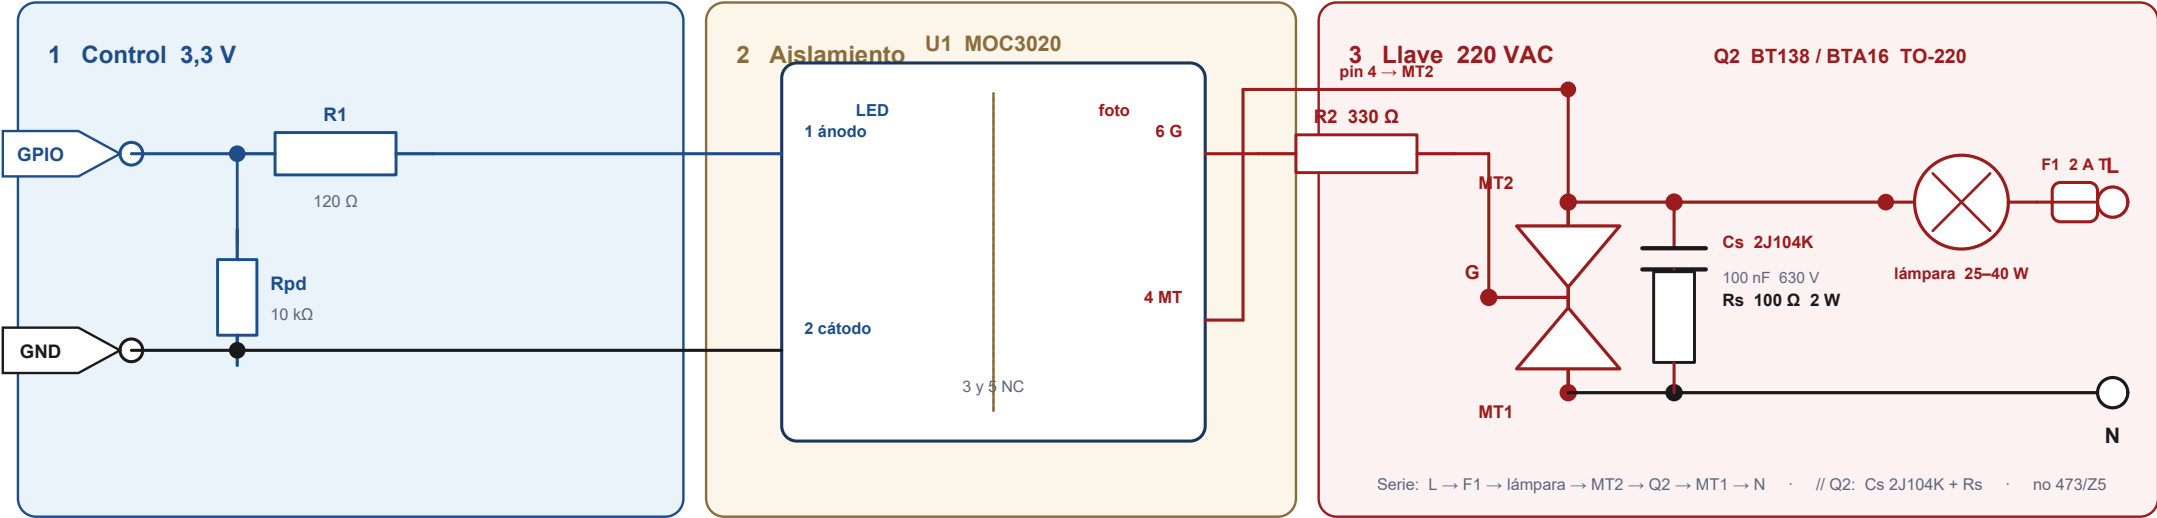

Montaje físico

Dos islas. El MOC a caballo del aire. 220 V nunca en protoboard.

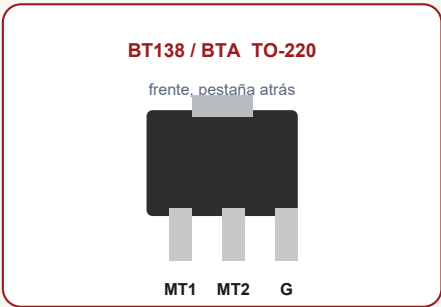

Pestaña = MT2. No invertir MT1/MT2.

Piezas de esta prueba

U1	MOC3020 DIP-6	a caballo del aire
Q2	BT138 / BTA TO-220	frente: MT1 · MT2 · G
R1	120 Ω	GPIO $\rightarrow$ pin 1
Rpd	10 k Ω	GPIO – GND
R2	330 Ω	pin 6 $\rightarrow$ G
Rs	100 Ω 2 W	en serie con Cs
Cs	2J104K 100 nF 630 V	verde rectangular
F1	2 A T	en L, antes de la lámpara

No usar discos 473/Z5, 25 V, 100 V, 39 pF ni 47 pF en 220 V.

GPIO HIGH. No unir GND con N. Lámpara primero, bobina después. Sin PWM.