АРБМ.468915.106СБ

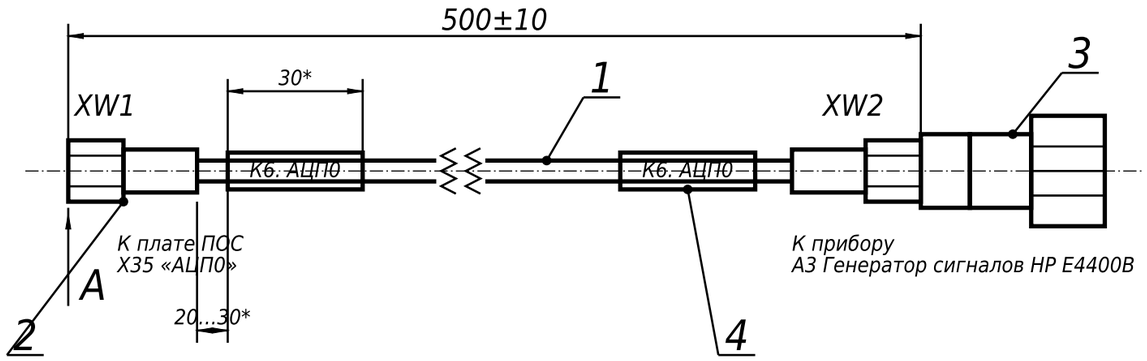

Изображение условное, с разрывом

А (5:1)

Разделка кабеля под вилку SMA-JB6 (оба конца)

Трубка медная (внешний проводник)

Диэлектрик ПТФЭ — торец заподлицо с трубкой

Жила ø0,9* сталемедная посеребр., конус 90°

1 * Размеры для справок.

2 Длину кабеля L = 500 ± 10 мм измерять между опорными плоскостями вилок XW1 и XW2.

3 Формовку кабеля поз. 1 выполнять до установки вилок. Радиус изгиба — не менее 10 мм; повторные перегибы не допускаются.

4 Разделку кабеля выполнять по виду А: трубку и диэлектрик отрезать заподлицо, торец без заусенцев; центральную жилу выпустить на размер А и заточить на конус 90°. Размер А уточнить по паспорту на вилку SMA-JB6.

5 Наружную поверхность трубки на длине Б зачистить и облудить. Корпус вилки паять к трубке с поджатием по оси, не допуская перегрева и деформации диэлектрика.

6 Пайку выполнять припоем ПОС 61 ГОСТ 21931-76 с применением спирто-канифольного флюса ФКСп. Качество паяных соединений — по ГОСТ 23592-96. После пайки остатки флюса удалить спирто-нефрасовой смесью.

7 Переход поз. 3 навернуть на вилку XW2 с моментом затяжки 0,8–1,1 Н·м (тарированный ключ SMA 8 мм).

8 На оба конца кабеля на расстоянии 20–30 мм от вилок установить бирки поз. 4 с надписью «К6. АЦП0». Шрифт 3,5-Пр3 ГОСТ 2.304, печать термотрансферная, надпись стойкая к протирке спиртом.

9 Проверить: отсутствие замыкания центральной жилы на трубку (мегаомметр 100 В, не менее 100 МОм) и целостность центрального проводника. КСВН — по требованиям ТЗ на стенд (рекомендуется не более 1,3 до 3 ГГц).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АРБМ.468915.106СБ		
Разраб.					Кабель измерительный К6	Лит.	Масса / Масштаб
Пров.					Сборочный чертеж		1:1; 5:1
Т.контр.						Лист 1	Листов 1
Н.контр.					ГУАП		
Утв.							

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал Формат А3