



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas
Carrera de Ingeniería Mecatrónica

**Desarrollo de Sistema periférico no invasivo para monitoreo de
desgaste de herramienta de Corte en tornos CNC industriales
en MAINSA.**

Proyecto de Grado de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica

Benjamin Jhasiel Zabalaga Ticona

Cochabamba - Bolivia
Septiembre de 2026

TRIBUNAL EXAMINADOR

Nombre del Tutor
Profesor Guía

Nombre del Relator
Profesor Relator

Nombre del Director de Carrera
Director de Carrera

Nombre del Rector Regional
Rector Regional

Agradecimientos

*Gracias a L^AT_EX por
ser una herramienta
que ayuda tanto en
formato, a mi familia
por.....*

RESUMEN

Texto pertinente en español

Palabras clave: palabra 1, palabra 2,

ABSTRACT

Texto pertinente en inglés

Keywords: word 1, word 2,

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	10
1. MARCO TEÓRICO	20
2. MARCO METODOLÓGICO	25
3. MARCO PRÁCTICO	28
CONCLUSIONES	29
RECOMENDACIONES	30
ANEXOS	
Anexo 1. Título de Anexo 1	1
Anexo 2. Título de Anexo 2	3
APÉNDICES	
Apéndice 1. Título de Apéndice 1	1
Apéndice 2. Título de Apéndice 2	4
Apéndice 3. Título de Apéndice 3	6

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	Logo UCB	25
Figura 2	Título Figura	26
Figura 3	Título Figura	26
Figura 4	Logo UCB	26

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	Tabla Ejemplo	20
Tabla 2	Objetivos operativos asociados a los objetivos específicos	21

ÍNDICE DE ALGORITMOS

INTRODUCCIÓN

En la manufactura contemporánea, el mecanizado por arranque de viruta depende críticamente del estado de las herramientas de corte. En los tornos CNC, un inserto desgastado o fracturado compromete severamente la calidad de la pieza. Esta degradación genera paradas no programadas de la máquina, reprocesos constantes y sobrecostos operativos. Por ello, el monitoreo continuo de condición se consolida como un pilar fundamental del mantenimiento predictivo dentro del paradigma de la Industria 4.0.

El presente proyecto nace de la necesidad observada empíricamente en la empresa metalme-cánica MAINSA. Actualmente, la supervisión de las herramientas se basa exclusivamente en la inspección visual periódica y el criterio empírico del operador. Este enfoque subjetivo resulta insuficiente para anticipar desgastes acelerados o roturas súbitas en tiempo real. Como consecuencia, se presentan mermas de materia prima, malos acabados superficiales y eventuales daños severos en los sistemas de portaherramientas.

Por otro lado, las soluciones comerciales existentes exigen una integración directa e invasiva con el controlador numérico. Esto resulta inviable operativamente en MAINSA debido a la heterogeneidad y antigüedad de su parque de maquinaria CNC. Dicha limitación técnica justifica plenamente el desarrollo de una solución de monitoreo externa, modular y no invasiva. Para fundamentar esta propuesta tecnológica, es indispensable analizar los diversos aportes científicos y metodológicos recientes en el área.

En este sentido, la siguiente sección de antecedentes se estructura en tres ejes temáticos esenciales. El primero aborda la evolución del monitoreo indirecto basado en el análisis de señales eléctricas de corriente y vibración. El segundo eje explora la aplicación reciente (2024-2026) de Inteligencia Artificial en el borde (*Edge AI*) para inferencia local. Finalmente, el tercero revisa las arquitecturas IoT orientadas al mantenimiento predictivo industrial para delimitar claramente el vacío tecnológico existente.

Antecedentes

El monitoreo de condición de herramientas de corte constituye una estrategia relevante para mejorar la calidad de manufactura. Permite disminuir la generación de piezas defectuosas y reducir paradas no planificadas en máquinas CNC. Dentro de las técnicas indirectas de monitoreo, el análisis de señales eléctricas de los accionamientos representa una alternativa de bajo impacto. Esto permite inferir cambios en la carga de corte sin necesidad de instalar sensores invasivos directamente sobre la herramienta de corte.

En este enfoque, las variaciones de desgaste, pérdida de filo o rotura modifican las fuerzas de mecanizado. En consecuencia, se altera la corriente consumida por el motor del husillo o por los motores de avance. Un antecedente temprano y fundamental de este enfoque es el trabajo de **romero2003**, quienes propusieron detectar la rotura de herramientas en fresadoras CNC. Lograron esto mediante el análisis continuo de la corriente de los accionamientos durante el mecanizado.

Su propuesta permitió identificar eventos asociados a la rotura sin recurrir a dinamómetros ni a sensores de fuerza de alto costo. Además, evitó realizar modificaciones importantes en la estructura mecánica de la máquina, lo que consolidó el uso de señales internas. A este enfoque indirecto y pragmático se le denomina frecuentemente en la literatura como monitoreo *sensorless* o de instrumentación mínima.

La línea de investigación fue ampliada por **trejo2010**, quien estudió el monitoreo y modelado fenomenológico del desgaste de herramienta. Las pruebas se realizaron bajo condiciones variables de corte en torno CNC, integrando señales de corriente y vibración. Se utilizó un sensor inteligente basado en FPGA con el propósito fundamental de estimar cuantitativamente la evolución del desgaste de flanco a lo largo del proceso.

Este antecedente es importante porque no se limita a identificar una falla súbita aislada durante la operación. Al contrario, aborda la evolución progresiva del desgaste y su comportamiento en condiciones de corte dinámicas y variables. Posteriormente, **sevilla2011** validaron un método de detección de rotura de herramienta en fresado de alta velocidad analizando las señales de corriente del motor de avance.

El estudio de **sevilla2011** utilizó la transformada wavelet discreta para extraer información transitoria de la señal analizada. Además, aplicó herramientas estadísticas robustas para discriminar eficazmente condiciones normales y anormales de mecanizado. Este valioso aporte respalda que las señales de corriente pueden contener patrones sumamente útiles para la detección de eventos súbitos aplicando procesamiento tiempo-frecuencia.

Como complemento alternativo, **ramirez2018** desarrollaron un sensor inteligente para detección de rotura en fresado utilizando termografía infrarroja. Estas pruebas experimentales se realizaron rigurosamente bajo condiciones de corte seco y también utilizando abundante refrigerante. Sin embargo, la termografía requiere forzosamente una línea de visibilidad directa hacia la zona de corte en el interior de la máquina.

Este requerimiento visual puede verse afectado negativamente por la presencia de viruta, refrigerante o diversas restricciones físicas de la máquina CNC. Por ello, el monitoreo basado en el análisis de corriente mantiene una ventaja sumamente relevante y pragmática frente a los sistemas ópticos. Destaca de manera especial cuando se busca una implementación robusta de fácil instalación y de muy bajo costo computacional.

La vigencia del monitoreo no invasivo por corriente se confirma fehacientemente con investigaciones recientes que incorporan aprendizaje profundo. **lai2025** propusieron un sistema eficiente basado en señales de corriente del husillo principal. Dichas señales fueron obtenidas con un sensor no invasivo de tipo SCT013 instalado externamente alrededor del cableado, sin intervenir para nada el controlador.

Los autores analizaron las señales mediante la transformada rápida de Fourier y compararon diversos modelos de redes neuronales artificiales (ANN, DNN, CNN). Su objetivo primordial fue clasificar eventos de rotura, logrando detectar graves anomalías con una extraordinaria precisión y destacable rapidez. La utilización de una pinza SCT013 es particularmente pertinente para instrumentación de muy bajo impacto y fácil despliegue.

El sensor SCT013 permite implementar un sistema de adquisición de datos totalmente reversible y seguro para maquinaria heredada sin conectividad nativa. No obstante, el diseño meticuloso del sistema debe considerar rigurosamente el rango nominal de la corriente de

trabajo y la frecuencia de muestreo adecuada. También requiere implementar de manera obligatoria un óptimo acondicionamiento de señal para lograr rechazar el elevado ruido eléctrico industrial en planta.

Por otra parte, **wang2024** propusieron una innovadora metodología de predicción basada estrictamente en la fusión de información multisensorial. El estudio científico integra conjuntamente complejas señales de corriente, niveles de vibración mecánica y medición directa de la fuerza de corte. Esto demuestra fehacientemente que las variables eléctricas y mecánicas siempre logran aportar información complementaria para un diagnóstico holístico.

Una limitación frecuente de los modelos tradicionales es su drástica disminución de desempeño general cuando cambian drásticamente las condiciones operativas de trabajo. **huang2026** abordaron y resolvieron este problema directamente mediante la estratégica fusión de señales de vibración y corriente. Esta técnica se complementó excepcionalmente con un esquema avanzado de algoritmos de aprendizaje por transferencia completamente supervisado.

Su estrategia combina de manera sumamente eficiente el preentrenamiento algorítmico y un riguroso ajuste inicial de parámetros. Aunque la metodología requiere obtener algunos datos etiquetados nuevos, minimiza de forma muy importante la valiosa información necesaria para lograr un reentrenamiento efectivo. La calidad del procesamiento final de las señales constituye otro aspecto fundamental, crítico y determinante en la fiabilidad.

Las señales medidas operativamente en una máquina CNC pueden contener elevado ruido eléctrico, indeseables vibraciones estructurales y cambios de carga sumamente severos. Por esta precisa razón, resulta estrictamente necesario implementar siempre procedimientos eficaces de filtrado digital y segmentación temporal avanzada. En este ámbito técnico, **jia2025** propusieron un método de reducción de ruido basado eficientemente en descomposición modal variacional adaptativa.

De una manera bastante similar, el detallado estudio sobre la técnica ICFO-SVMD propuso una prometedora metodología que integra optimización algorítmica y descomposición

modal (**icfo2026**). El principal objetivo analítico fue lograr procesar señales marcadamente no estacionarias que estaban severamente afectadas por ruido electromagnético de origen industrial. En consecuencia, el presente proyecto aplicará un esquema de procesamiento robusto y fuertemente escalonado por etapas.

Además de requerir una constante mejora algorítmica, la incorporación de novedosa conectividad IoT logra potenciar sustancialmente las actuales capacidades del monitoreo. Permite fundamentalmente que el sistema embebido se convierta rápidamente en una moderna plataforma remota de apoyo a la toma de decisiones. El interesante caso de estudio aplicado de la prestigiosa Universidad de Sheffield se erige como un antecedente sumamente relevante (**sheffield2021**).

Finalmente, **hamasha2025** propusieron un complejo y completo marco integral tecnológico e industrial de indudable y gran envergadura. Dicho marco funcional articula eficientemente diversos sensores IoT, procesamiento local en el extremo o borde operativo (*Edge AI*), analítica predictiva y monitoreo remoto. El estudio logra identificar cuantiosos beneficios clave como la reducción drástica de latencia y tiempos de respuesta, advirtiendo enormes desafíos en ciberseguridad industrial.

A partir de todos los numerosos antecedentes exhaustivamente revisados, se observa que ya existen sólidas investigaciones consolidadas relativas a detección y fallas. Sin embargo, dichos estudios literarios abordan los diferentes componentes tecnológicos mayoritariamente de manera totalmente independiente y sumamente aislada. Por consiguiente, el gran y ambicioso aporte ingenieril de este proyecto radica en la inusual integración simultánea de estas tecnologías operando en el entorno real de MAINSA.

Identificación del problema

La presente investigación surge a partir de las observaciones empíricas y experiencias adquiridas durante la práctica profesional en campo. Específicamente, estas vivencias técnicas tuvieron lugar cotidiano en las instalaciones operativas de la empresa metalmecánica Maestranza San Carlos (MAINSA). Durante el seguimiento constante de las complejas operaciones cotidianas en los tornos y fresadoras CNC, se identificó un problema limitante.

En primer lugar, se evidenció empíricamente que la rotura súbita de los insertos en el torno CNC constituía una eventualidad muy frecuente. Esta catastrófica falla técnica obligaba a detener forzosamente la producción de manera totalmente imprevista, incrementando notablemente los grandes riesgos de colisiones y daños. Por otro lado, cuando el frágil inserto sufría un desgaste muy progresivo y no era reemplazado a tiempo oportuno, su comportamiento de corte cambiaba.

El desprendimiento sumamente irregular generaba de manera directa un pésimo acabado superficial y pérdida lamentable en la precisión dimensional de las valiosas piezas mecanizadas. En consecuencia productiva, se producían severas mermas de materia prima valiosa y la perentoria necesidad de emplear tiempo valioso en costosos e improductivos retrabajos. En la actualidad limitante, el gran equipo técnico de MAINSA realiza la ardua supervisión del crítico estado de las herramientas de forma meramente empírica.

Al ser este un método productivo y operativo netamente subjetivo y altamente dependiente del caprichoso factor humano, resulta impreciso y deficiente para el demandante entorno industrial. Esta gran carencia y debilidad metodológica afecta gravemente el nivel de profesionalismo del producto final mecanizado y compromete la eficiencia productiva de todo el taller. Resultó, por ende, verdaderamente imperativo abordar tecnológica y audazmente este gran desafío industrial mediante un enfoque netamente ingenieril y con nuevas tecnologías embebidas.

Formulación del problema

Tomando firmemente como base central la compleja situación empírica recientemente descrita, es imperativo y altamente necesario plantear la interrogante guía. La problemática central, angular y principal de este presente trabajo de grado tecnológico y aplicado se resume fidedignamente en la siguiente pregunta de investigación científica:

¿De qué manera técnica se puede monitorear de forma continua, cuantitativa y no invasiva el preciso nivel de desgaste de los insertos de corte en los tornos CNC de la empresa MAINSA, con el ineludible propósito de lograr prevenir roturas súbitas imprevisibles, garantizar invariablemente un acabado sumamente profesional y reducir tajantemente los

elevados y costosos tiempos por ineficiente retrabajo?

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema embebido de monitoreo no invasivo basado en Internet de las Cosas (IoT) y algoritmos de Inteligencia Artificial en el borde (*Edge AI*) para evaluar continuamente el estado de desgaste de las herramientas de corte en tornos CNC de la empresa MAINSA. Para este propósito central, se realizará la fusión de señales de corriente (sensor SCT013) y vibración mecánica (acelerómetro), buscando anticipar con fiabilidad roturas inesperadas, optimizar acabados superficiales y disminuir los tiempos perdidos en retrabajos.

Objetivos específicos

Para alcanzar de manera exitosa y estructurada el objetivo principal de este trabajo de grado, se han delimitado estratégicamente los siguientes objetivos específicos secuenciales:

- Diseñar la arquitectura de hardware del nodo de adquisición utilizando un microcontrolador STM32, un sensor de corriente SCT013 y un sensor de acelerometría para vibraciones.
- Programar el firmware dedicado para el acondicionamiento, muestreo síncrono y filtrado digital de las señales de corriente y aceleración mecánica.
- Desarrollar y entrenar un modelo algorítmico ligero de aprendizaje automático (*Edge AI*) que aplique fusión sensorial para clasificar niveles de desgaste del inserto.
- Implementar una interfaz de plataforma de monitoreo remoto IoT para la visualización del estado técnico y generación de alertas tempranas en tiempo real.
- Validar rigurosamente el prototipo en las instalaciones de MAINSA, evaluando la mejora efectiva en los acabados superficiales y la reducción de mermas operativas.

Hipótesis

La integración de un sistema embebido de monitoreo no invasivo basado en la adquisición y fusión de señales de corriente y vibración mecánica, procesadas localmente mediante algoritmos de Inteligencia Artificial en el borde (*Edge AI*) sobre un microcontrolador STM32, permite clasificar el nivel de desgaste de los insertos y anticipar eventos de falla o rotura súbita con una precisión superior al 90 % en condiciones de corte reales, reduciendo significativamente las mermas de material y los tiempos improductivos por retrabajo en los tornos CNC de la empresa MAINSA.

Justificación

Justificación técnica

Desde la perspectiva técnica, el parque de maquinaria CNC en talleres metalmecánicos como MAINSA suele presentar una notable heterogeneidad tecnológica, lo que dificulta la incorporación de sistemas comerciales de monitoreo propietarios de alto costo. En este contexto, el desarrollo de una arquitectura de instrumentación externa y no invasiva (*retrofitting*) constituye una solución altamente viable que evita modificar la integridad del controlador numérico. La combinación complementaria de señales de corriente del husillo y acelerometría mecánica permite capturar simultáneamente los esfuerzos globales de corte y las oscilaciones dinámicas de alta frecuencia asociadas a la pérdida de filo.

Asimismo, la implementación de algoritmos de aprendizaje automático directamente en el extremo de la red (*Edge AI*) sobre un microcontrolador STM32 aporta una ventaja operativa determinante al eliminar la latencia de transmisión hacia servidores externos. Esta capacidad de inferencia local garantiza tiempos de respuesta casi instantáneos ante anomalías severas en el mecanizado, asegurando una supervisión continua y robusta frente al elevado ruido electromagnético y las complejas perturbaciones que caracterizan el entorno productivo real del taller industrial.

Justificación económica

En el ámbito económico, la rotura intempestiva de insertos y el mecanizado con herramientas degradadas generan pérdidas financieras directas debido al desperdicio de materia prima y a la necesidad imperiosa de ejecutar costosos retrabajos sobre piezas fuera de tolerancia. La implementación de un sistema de mantenimiento predictivo de bajo costo permitirá maximizar la vida útil efectiva de cada inserto sin comprometer los acabados superficiales, reduciendo notablemente las paradas no programadas de máquina y optimizando el rendimiento operativo global de la empresa MAINSA.

Justificación social y operativa

En el plano social y de seguridad industrial, la fractura violenta de una herramienta de corte durante operaciones de desbaste o cilindrado a alta velocidad representa un riesgo latente para la integridad física de los operarios debido a la posible proyección de esquirlas metálicas y potenciales colisiones mecánicas severas. Por consiguiente, dotar al personal técnico de herramientas tecnológicas que anticipen fallas críticas promueve un entorno de trabajo más seguro y confiable, fomentando a la vez la apropiación y transferencia de tecnologías de la Industria 4.0 en el sector productivo regional.

Alcance

El alcance del presente trabajo de grado comprende el diseño, desarrollo, calibración y validación experimental de un prototipo embebido funcional para el monitoreo de condición de herramientas en tornos CNC de la empresa MAINSA. La solución abarca desde la adquisición y acondicionamiento de señales analógicas de corriente (mediante sensor SCT013) y vibración mecánica (mediante acelerómetro MEMS), pasando por la ejecución del modelo de inferencia *Edge AI* en el microcontrolador STM32, hasta la transmisión inalámbrica de datos hacia una plataforma IoT para visualización remota en tiempo real.

Límites

El proyecto se encuentra delimitado a las condiciones operativas y tipos de mecanizado habituales en el taller de MAINSA, focalizándose principalmente en operaciones de tor-

neado sobre aceros al carbono y aleados bajo parámetros de corte estándar. Asimismo, el sistema operará como una plataforma de supervisión y diagnóstico predictivo con generación de alertas tempranas, sin intervenir directamente los circuitos de paro de emergencia (*E-Stop*) ni alterar los lazos de control internos del CNC, garantizando en todo momento la preservación de las garantías de los equipos.

1. MARCO TEÓRICO

Introducir lo que se desea.... para continuar con la dinámica de explicar el uso de $\text{\LaTeX}$, se detalla como ingresar tablas.

Las tablas en nuestro trabajo se pueden adicionar de la siguiente forma:

Tabla 1
Tabla Ejemplo

	A	B
A	x	
B		x

Fuente: Elaboración propia

Siendo el código utilizado para esto el siguiente:

```
\begin{tabla}[tabla_ejemplo]
{Tabla Ejemplo}
{Elaboración propia}
\centering
\begin{tabular}{cccll}
\cline{1-3}
\multicolumn{1}{|c|}{} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{A}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{B}} & & \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{A}} & x & & & \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{B}} & & x & & \\
\multicolumn{1}{|l|}{} & & & & \\
\end{tabular}
\end{tabla}
```

Otra forma de introducir tablas si deseamos mayor control sobre la misma, es la siguiente:

```
\begin{table}[htb] %El valor introducido dentro de las [] determinará
```

```

la posición en el texto
\centering
\caption{\textbf{Tabla Ejemplo}} % Título
\begin{tabular}{cccll}
\cline{1-3}
\multicolumn{1}{|c|}{} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{A}} & \multicolumn{2}{c|}{\textbf{B}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{C}} \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{A}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{B}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{C}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{D}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{E}} \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{B}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{C}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{D}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{E}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{F}} \\
\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{C}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{D}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{E}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{F}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{G}} \\
\end{tabular} \\
\label{tabla_ejemplo_1} % Etiqueta
\textbf{Fuente:} Elaboración propia % Fuente
\end{table}

```

De igual forma pueden ser referenciadas de forma directa gracias a las etiquetas *labels* de $\text{\LaTeX}$. Haciendo uso de Tabla 1 o el comando Tabla 1.

Existe formas rápidas de poder generar tablas, y es ingresando a la página: <https://www.tablesgenerator.com/>

Donde ustedes pueden ingresar de forma gráfica su tabla y la página se encargara de generar el código correspondiente a $\text{\LaTeX}$.

Existe casos en los cuales contamos con tablas que son mayores a una plana, en lo cual debemos utilizar otro formato, el mismo es presentado a continuación:

Tabla 2
Objetivos operativos asociados a los objetivos específicos

Objetivo específico	Objetivos operativos
blah blah	blah blah.
blah blah,	blah blah.
blah blah y blah blah.	blah blah.

blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.

blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.
blah blah blah blah, blah blah y blah blah.	blah blah. blah blah. blah blah.

Fuente: Elaboración propia

Como podemos apreciar, lo principal para estructurar una tabla "larga" son las siguientes líneas de código:

```
\begin{longtable}{|1|1|}%[H]
```

```
\caption{Objetivos operativos asociados a los objetivos específicos}
```

```
\label{ob_ope}
```

```
\\
```

```
\hline
```

```
\textbf{Objetivo específico} & \textbf{Objetivos operativos} \\
```

```
\hline \hline
```

```
\endfirsthead
```

```
\endhead
```

```
\endfoot
```

```
\multicolumn{2}{c}{\textbf{Fuente:} Elaboración propia}
```

```
\endlastfoot
```

CUERPO TABLA

`\end{longtable}`

Donde nosotros definimos cuales serán las cabeceras de nuestra tabla larga y el pie de la misma, posterior a eso, se procede con normalidad.

2. MARCO METODOLÓGICO

Introducir lo que se desea.... ahora aprovecharemos para demostrar como adicionar figuras.

Hay muchas formas de insertar figuras en un documento $\text{\LaTeX}$. En primer lugar, debemos de disponer de un archivo de tipo gráfico con la suficiente calidad, internacionalmente se maneja un mínimo de 300 dpi, que representa la cantidad de puntos por pulgada de cada imagen a ser utilizada. Se admiten muchos formatos, aunque quizá los que mejor funcionen sean los de tipo .png, .jpg y .svg.

Si bien todos los formatos mencionados en el anterior párrafo son permitidos, es recomendable utilizar todas las imágenes en formato .pdf, siendo que las imágenes mantienen su alta calidad y son utilizadas con mayor facilidad por Overleaf. Explicando más a detalle, el compilador de Overleaf cuando encuentra imágenes que no están en formato PDF, debe llamar a librerías y programas externos para convertir en PDF la imagen solicitada, tomando esto un tiempo extra y ocupando más de 60 segundos de compilación ofrecido en la versión gratuita del servidor (Versión paga tiene 240 segundos de compilación); generando así problemas que demoró mucho en compilar y debe uno intentar nuevamente.

Para contar con mayor organización, se tiene la carpeta Figuras, donde deberán ser introducidas las figuras para luego ser utilizadas.

Aquí van algunos ejemplos de cómo se pueden poner figuras con diferentes disposiciones dentro del texto. Comenzando por los formatos rápidos y simples, hasta los más avanzados.

Figura 1
Logo UCB



Fuente: Elaboración propia en base a **pressman1988ingenieria**

Siendo de suma importancia siempre presentar la figura antes de ser introducida, para esto se utiliza el comando `\fig{UCB_logo}` que nos da el siguiente resultando: Figura 1.

Otras formas de insertar figuras manualmente.- Antes de cualquier figura, tabla o

ecuación, siempre se debe presentar o introducir a la misma, no puede aparecer mágicamente sin introducción.

Se presentan a continuación dos formas de introducir figuras conjuntas sobre el mismo espacio de trabajo. Una es trabajada con el comando qquad y el otro con el comando par respectivamente.

Figura 2
Título Figura

(a) Título de img 1 (b) Título de img 2



Fuente: Fuente de la información

Figura 3
Título Figura

(a) Título de img 1



(b) Título de img 2



Fuente: Fuente de la información

Otra forma en la cual el usuario puede configurar más detalles y a la vez introducir un párrafo a uno de los costados de la figura para mayor detalle sobre la misma, es la siguiente:

Aunque las figuras se pueden poner en anexos al trabajo, en muchas ocasiones puede

Figura 4
Logo UCB

Podemos disponer texto junto a una figura, como en este caso. También se puede hacer que la figura aparezca a la izquierda y el texto a la derecha.



Fuente: Elaboración propia

resultar útil que estén dentro del texto porque ayudan a comprender mejor las ideas que se quieren exponer. El autor del trabajo debe valorar qué es lo más conveniente.

3. MARCO PRÁCTICO

Introducir lo que se desea.... ahora aprovecharemos para demostrar como adicionar notas a pie de página, siendo estas útiles para ciertas circunstancias a ser determinadas por los autores.

Aunque dicen que no es conveniente poner demasiadas, para no sobrecargar el texto, también se pueden poner notas¹ a pie de página.

Para ello escribimos `\footnote{texto de la nota}`.

Aquí va otra nota² a pie de página solo para demostrar lo explicado anteriormente y su funcionalidad.

Para formalidades, cuando se desea utilizar comillas dobles, no olvidemos que debemos abrirlas y luego cerrarlas, en algunos casos el `LATEX` no reconoce las mismas, es por eso que se debe utilizar de la siguiente forma: `‘‘click’’`, siendo el resultado a obtener el siguiente: “click”.

¹Una nota a pie de página.

²Otra nota más.

CONCLUSIONES

Introducir lo que se desea....ahora aprovecharemos para demostrar como adicionar las bibliografías.

Al igual que ocurre con las ecuaciones, tablas y figuras, las referencias de la bibliografía se pueden citar en el texto mediante la etiqueta que le pongamos a cada una dentro de bibliografia.bib.

Por ejemplo, si quiero referirme al artículo, libro, página web, etc. lo puedo hacer escribiendo `\citep{etiqueta}`.

Si la referencia que ponemos en la bibliografía es de internet, se debe adicionar la dirección web para que pueda ser consultada y la fecha en que se ingresó. Por supuesto, los enlaces que se pongan deben dirigir a páginas que cumplan con todos los requisitos legales en cuanto al respeto a los derechos de la propiedad intelectual (**pressman1988ingenieria**).

Igual se cuenta con otras formas de citado, que se utiliza cuando se hablará de forma directa de un autor, es decir: "Según **AI** blah blah...."se utilizará el comando `\cite{etiqueta}`.

Caso usted desee hacer una citación textual de algún autor o posiblemente entrevista, se debe utilizar el espacio de trabajo `\begin{quote}`, `\end{quote}`. El mismo se presenta a continuación, destacando que se debe comenzar con la introducción del autor con el comando `\cite{etiqueta}` o en su defecto al final de la citación con el comando `\citep{etiqueta}`.

*"Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah
blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah
blah blah blah blah blah blah."*

Entre otras variaciones contamos con el formato de citado Cf. con el comando `\citecf{etiqueta}`, todas las formas de citación deben ser utilizadas con el cuidado correspondiente.

RECOMENDACIONES

Introducir lo que se desea....

ANEXO 1

TÍTULO DE ANEXO 1

Introducir lo que se desea.... ahora aprovecharemos de dejar indicaciones para utilizar correctamente anexos y apéndices.

Los comandos `\anex{}` y `\apex{}` crean una hoja de anexo o apéndice con el título que se le asigne.

Para referenciar anexos o apéndices existen los comandos `\anx{}` y `\apx{}` que funcionan con el mismo título del anexo o apéndice.

Entre otros comandos de mucha ayuda para lo que es anexos y apéndices, es el poder adicionar documentos en formato PDF de forma directa a nuestro L^AT_EX, esto podremos realizar con el comando:

```
\includepdf[pages={1,2,n pag del pdf}]{PDFs/nombre_archivo.pdf}.
```

El resultado de esto será el presentado en el anexo a continuación.

ANEXO 2

TÍTULO DE ANEXO 2



☐ Cualquier idioma ☐ Buscar sólo páginas en español

A hombros de gigantes

[Google Scholar in English](#)

APÉNDICE 1
TÍTULO DE APÉNDICE 1

Introducir lo que se desea... aprovecharemos este espacio para explicar como utilizar el glosario.

Para introducir un nuevo acrónimo, nos debemos dirigir a `Glosario.tex` y adicionamos la siguiente línea:

```
\newacronym{Identificador o label}{Acrónimo}{Acrónimo desglosado}
```

Un ejemplo sería: `\newacronym{gcd}{GCD}{Greatest Common Divisor}`

Para hacer referencia al acrónimo se utiliza los comandos `\acrlong{}`, `\acrshort{}` o `\acrfull{}`, generando las siguientes maneras de representar respectivamente:

- *Greatest Common Divisor*
- GCD
- *Greatest Common Divisor* (GCD)

Para adicionar un nuevo símbolo o variable, nos dirigimos nuevamente a `Glosario.tex` y adicionamos de la siguiente manera:

```
\newglossaryentry{nombre}
{
    type=symbols,
    name={t},
    description={something},
    sort=t
}
```

Para utilizar dichas variables, se utiliza el comando `\gls{}` de la siguiente manera:

- `\gls{theta}` resultando: θ
- `\gls{tau}` resultando: τ

De todas formas, para mayor detalle de como usar dichos comandos, usted puede dirigirse

al archivo `Glosario.tex`, donde ya se encuentran ejemplos debidamente comentados para su fácil entendimiento.

APÉNDICE 2
TÍTULO DE APÉNDICE 2

Introducir lo que se dese...

Se aprovechará el presente apéndice para dejar un ejemplo de como realizar un pseudocódigo en caso de que fuera necesario para cualquier tipo de *software* u otros.

Algoritmo 1 Título del pseudo algoritmo

Inicio

- 1: Inicializar variables necesarias
- 2: Índices de desempeño IAE, ITAE y TVC
- 3: **for** $k = 1 \dots nit$ **do**
 - a) Leer señal de salida
 - b) Calcular el error
 - c) Calcular señal de control $u(k)$
 - d) Enviar señal de control
 - e) Calcular índices de desempeño
- 4: Plotear resultados
- 5: Mostrar índices de desempeño

Fin

Como podemos apreciar, el código tiene la misma estructura que venimos trabajando tanto en figuras, tablas y ecuaciones. Igualmente tenemos la facilidad de utilizar referencias mediante la etiqueta y que se genere una lista de algoritmos automáticamente.

Caso usted quisiera adicionar pequeñas líneas de código tal cual fueron introducidas por su persona, puede utilizar el formato a continuación.

```
1  % suma de los elementos de un vector
2  z = 0;
3  n = length(v);
4  for i = 1:1:n
5      z = z + v[i];
6  end
```

APÉNDICE 3
TÍTULO DE APÉNDICE 3

Introducir lo que se dese...

Se aprovechará el presente apéndice para dejar un ejemplo de como usar las plantillas de SolidWorks 2019 para diferentes planos según normas de la institución establecidas en la Guía. Los mismos deben ser adicionados en Apéndices en formato PDF ya que son contribuciones del trabajo.

En la carpeta Template_planos_UCB buscar los archivos UCB.drwdot y UCB_Grande.drwdot, los mismos deben ser adicionados a la siguiente ubicación de su disco C.

C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2019\templates.

Caso usted cuente con versiones inferiores a la 2019, podrá utilizar UCB_Grande.SLDDRW que funcionará para versiones iguales o superiores a la 2016.

A continuación se adjuntaron ambos PDF, aclarando que el segundo debe ser impreso y doblado como es indicado en la Guía. En el presente documento solo se adiciona para mostrar el formato final de los mismos.

1


2

3


A

DP: 18



M: 0.9



B

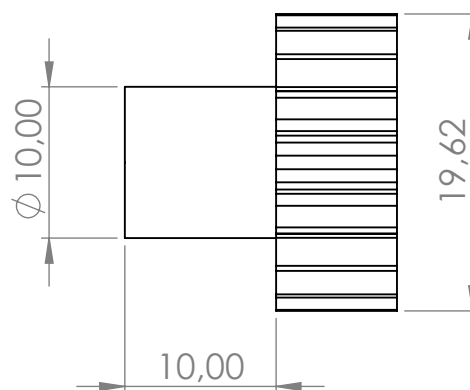

C

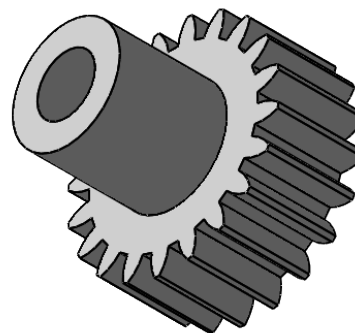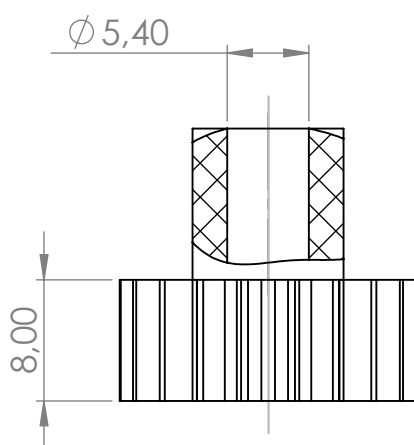

D

DATOS POSTULANTE: Carlos Yazid Prudencio Torrico**CARRERA:** Ingeniería Mecatrónica**TÍTULO PROYECTO DE GRADO:****EFFECTORES FINALES**

E

FECHA: 23/08/19**UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA
"SAN PABLO"****TUTOR:** M.Sc. Edwin Calla D.**Unidad Académica Regional
Cochabamba**

Escala

N° Plano

N° Total

2:1

Piñón de potencia

1


1

Codif.


1 - PP




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

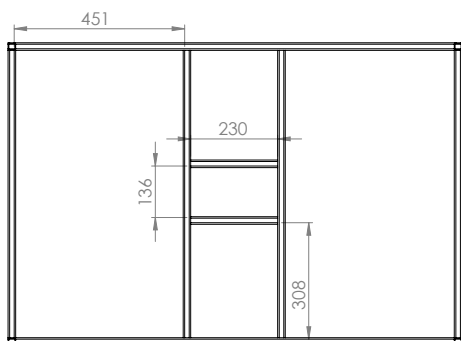

VISTA FRONTAL

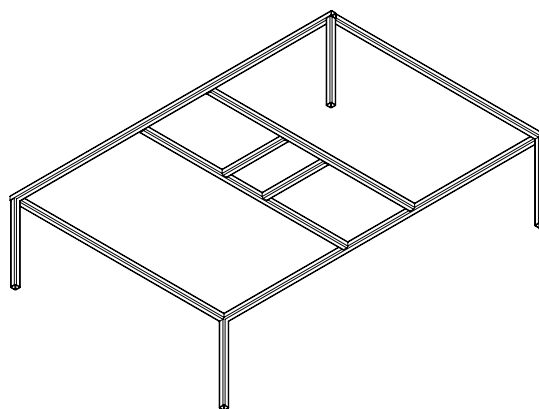

VISTA ISOMÉTRICA

TÍTULO PROYECTO DE TESIS:

BANCADA DIDÁCTICA DE ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA

N° Plano

1

N° Total de Planos

5

Codif.



AC-13

DATOS POSTULANTE: Est. Melanie Sandra Zurita Maygua
CARRERA: Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas
UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"
UNIDAD ACADEMICA REGIONAL COCHABAMBA

FECHA: 22/05/2019

TUTOR: Msc. Ing. Edwin Calla

ESCALA

1:10

ESTRUCTURA BASE