
633020290-2 ฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ sec1

Week1 Lab2

Basic configuration Router

1. Topology

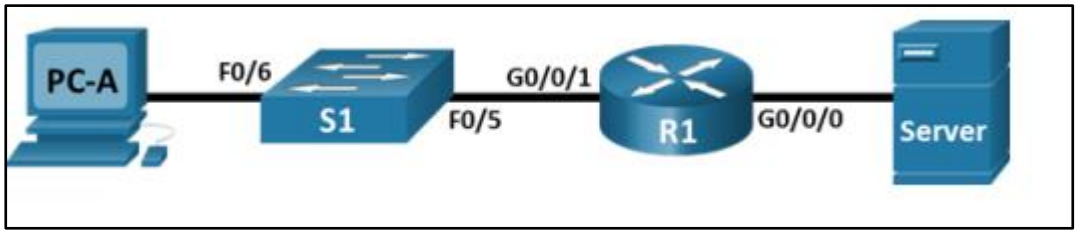


633020290-2 ฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ sec1

2. Table Address

Device	Interface	IP Address / Prefix	Default Gateway
R1	G0/0/0	192.168.0.1 /24	N/A
		2001:db8:acad::1 /64	
		fe80::1	
	G0/0/1	192.168.1.1 /24	
		2001:db8:acad:1::1 /64	
		fe80::1	
	Loopback0	10.0.0.1 /24	
		2001:db8:acad:2::1 /64	
		fe80::1	
PC-A	NIC	192.168.1.10 /24	192.168.1.1
		2001:db8:acad:1::10 /64	fe80::1
Server	NIC	192.168.0.10 /24	192.168.0.1
		2001:db8:acad::10 /64	fe80::1


633020290-2 ฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ sec1

3. Physical connect

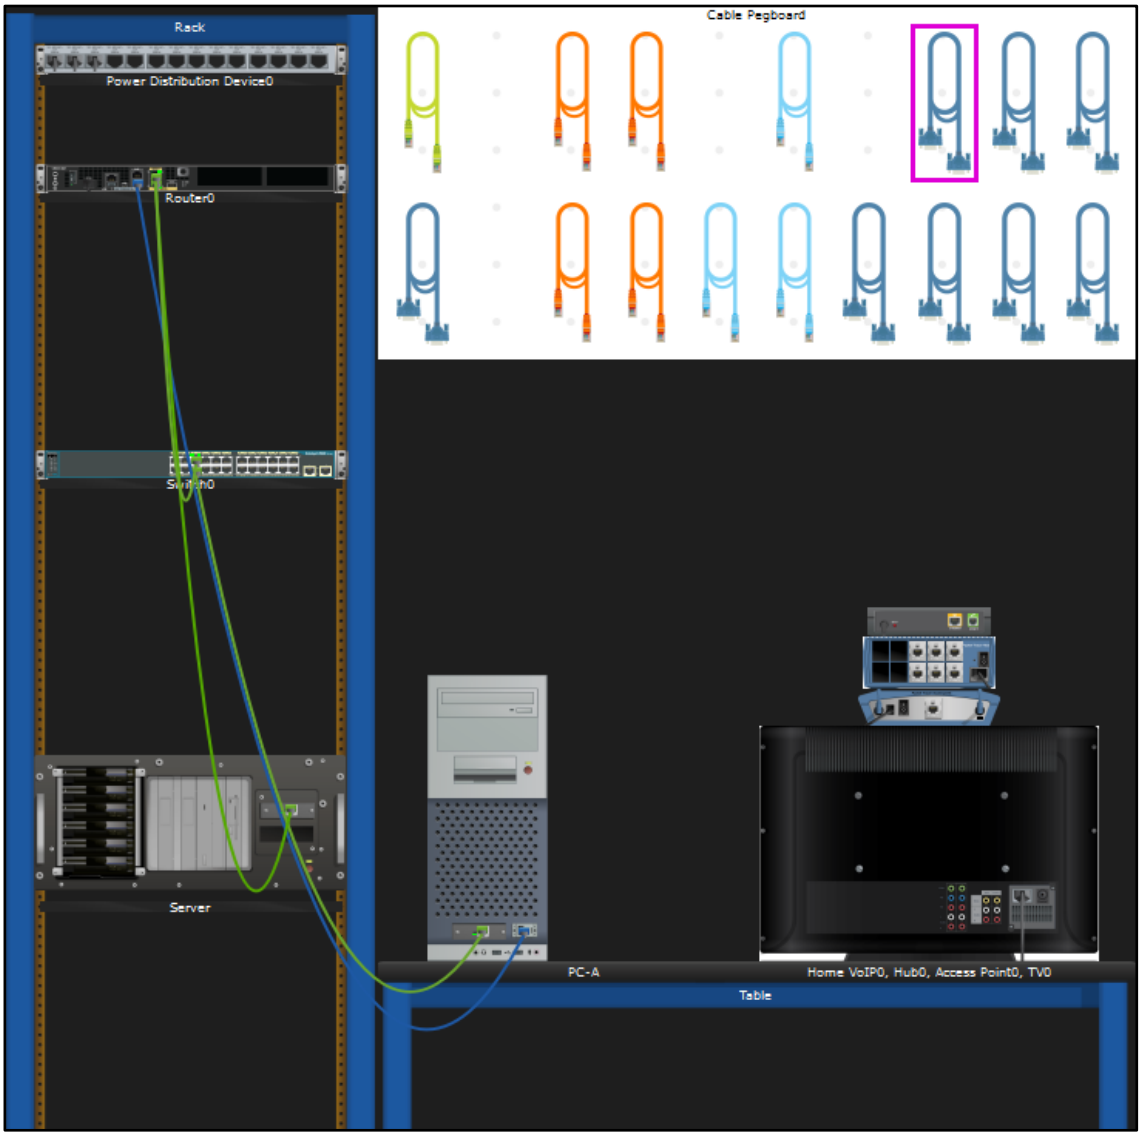


633020290-2 ฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ sec1

4. PC - A config

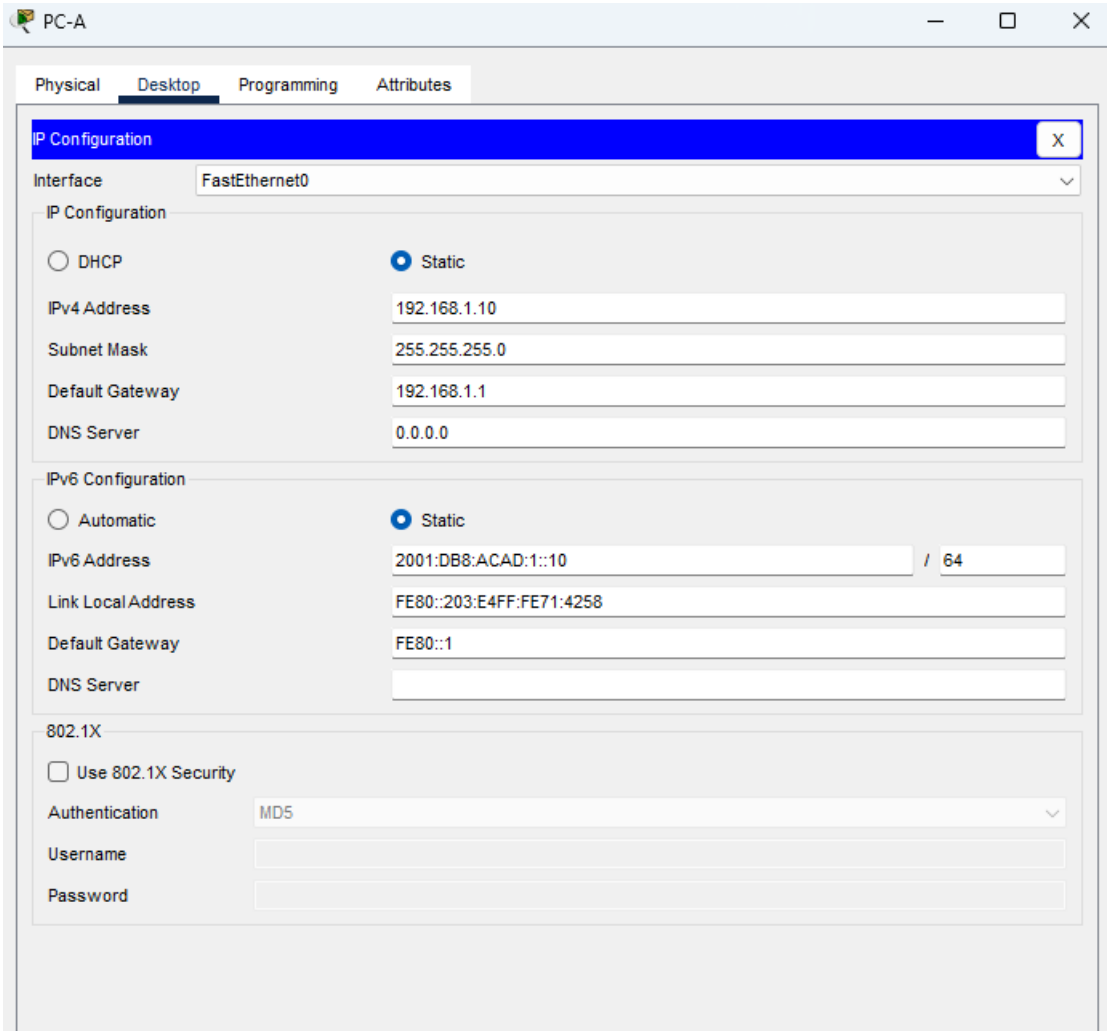

633020290-2 ฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ sec1

5. Server configuration

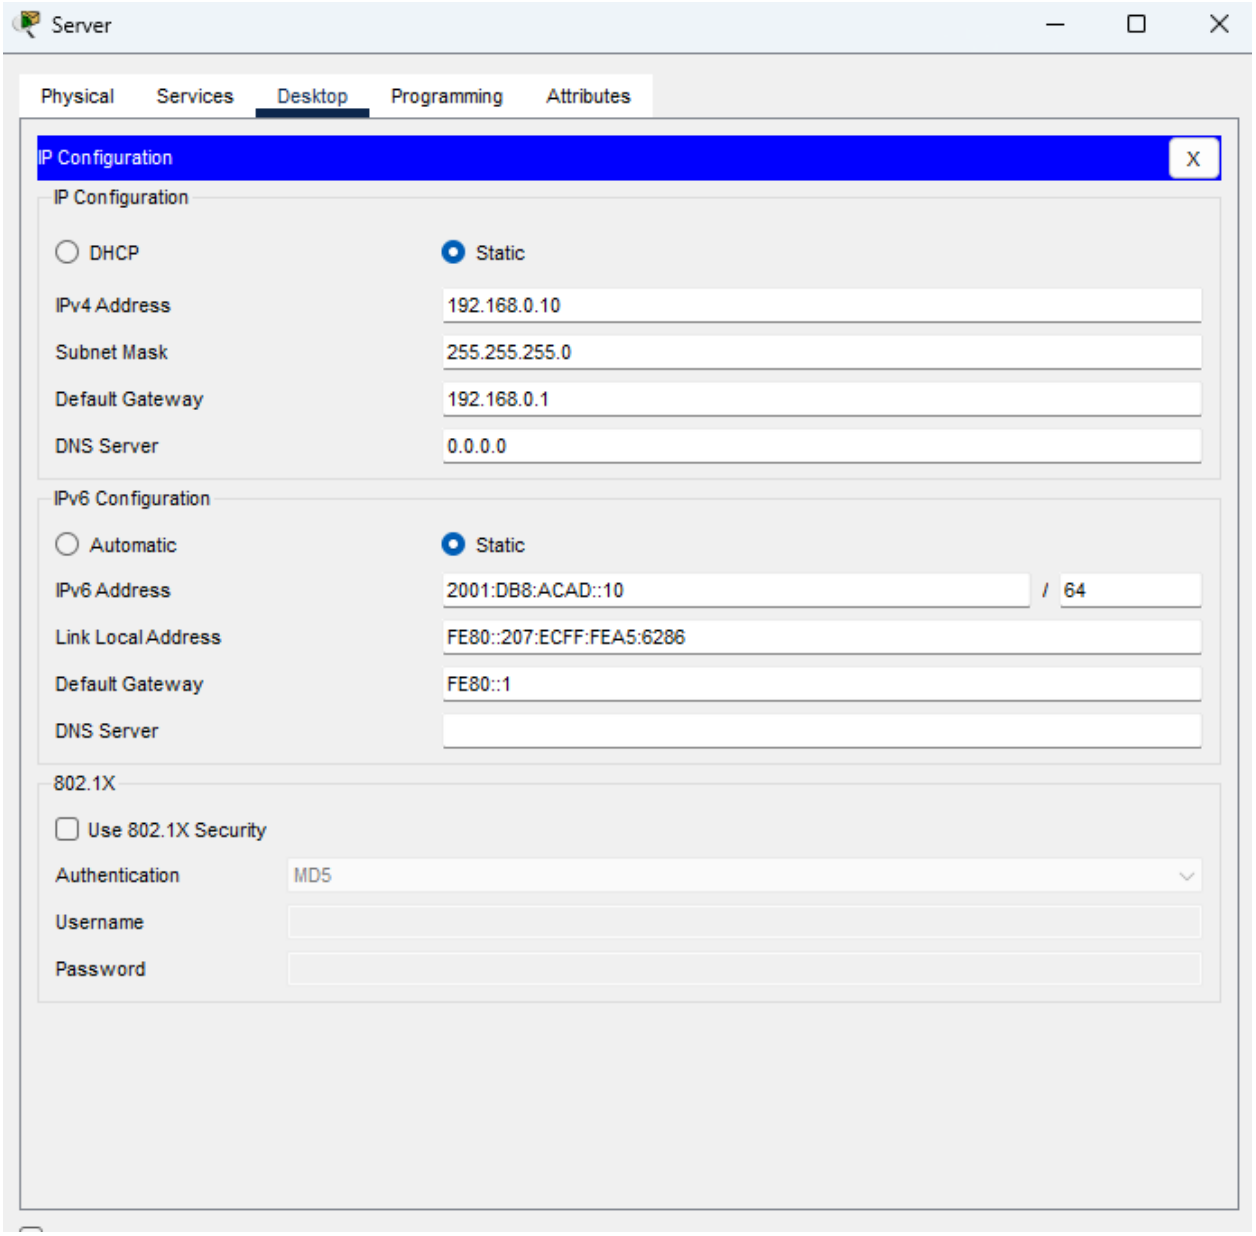

6. Router configuration

- IPv4

```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitethernet 0/0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

```
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gigabitethernet 0/0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

```
Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status
Protocol
GigabitEthernet0/0/0   192.168.0.1     YES manual up
up
GigabitEthernet0/0/1   192.168.1.1     YES manual up
```

633020290-2 ฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ sec1

- IPv6

```
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#interface g0/0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad::1/64
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface g0/0/1
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)#no shutdown
```

```
R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0       [up/up]
    FE80::207:ECFF:FE60:B801
    2001:DB8:ACAD::1
GigabitEthernet0/0/1       [up/up]
    FE80::207:ECFF:FE60:B802
    2001:DB8:ACAD:1::1
```