
DIAGRAMA TRIFILAR DE POTENCIA DO QTA

Esquema trifilar 3F+N+PE, comutacao tetrapolar e circuitos auxiliares

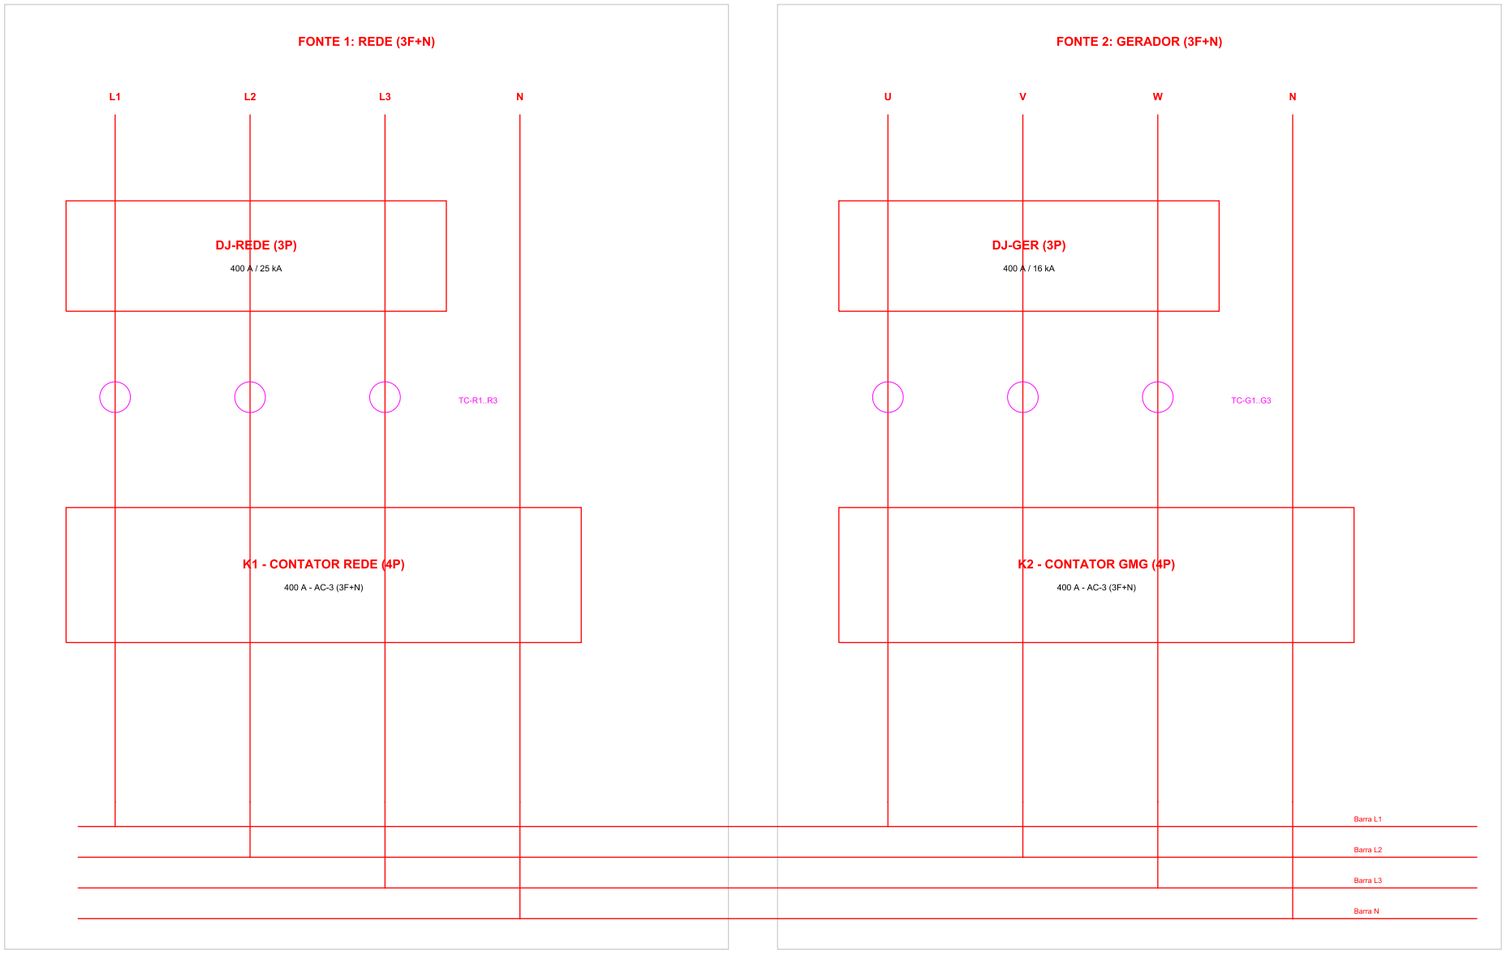

CIRCUITOS AUXILIARES E TERRA

Derivados antes de K1 (220 Vca)

FUSIVEIS F1..F3 (2 A)

Sensoriamento Tensao Rede USCA

FUSIVEIS F4..F6 (2 A)

Sensoriamento Tensao GMG USCA

DISJUNTOR F7 (10 A - 220V)

Pre-aquecedor Bloco Motor (1000 W)

DISJUNTOR F8 (6 A - 220V)

Carregador Flutuante 12 Vcc / 5 A

BARRAMENTO PE (Cu 30x5mm)

Equipotencializacao Carcaca e BEP

LEGENDA

L1/L2/L3/N: rede | U/V/W/N: gerador | K1/K2: contatores 400A | TC: transfo. corrente 400/5A

NOTAS DA PRANCHA

Manobra tetrapolar (3 fases + neutro) isolando galvanicamente as duas fontes.
Barramento principal em cobre eletrolitico 40x5 mm (500 A) e neutro/PE 30x5 mm.
Derivacao antes de K1 para carregador flutuante 12 Vcc e pre-aquecimento do motor.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
00	2026-09-25	EMISSAO INICIAL DO PROJETO 12	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

DIAGRAMA TRIFILAR DE POTENCIA DO QTA

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-09-25	00	02/06

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
02_diagrama_trifilar_potencia.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.