
DIAGRAMA TRIFILAR DE POTENCIA DO QTA

Esquema trifilar 3F+N+PE, comutacao tetrapolar e circuitos auxiliares

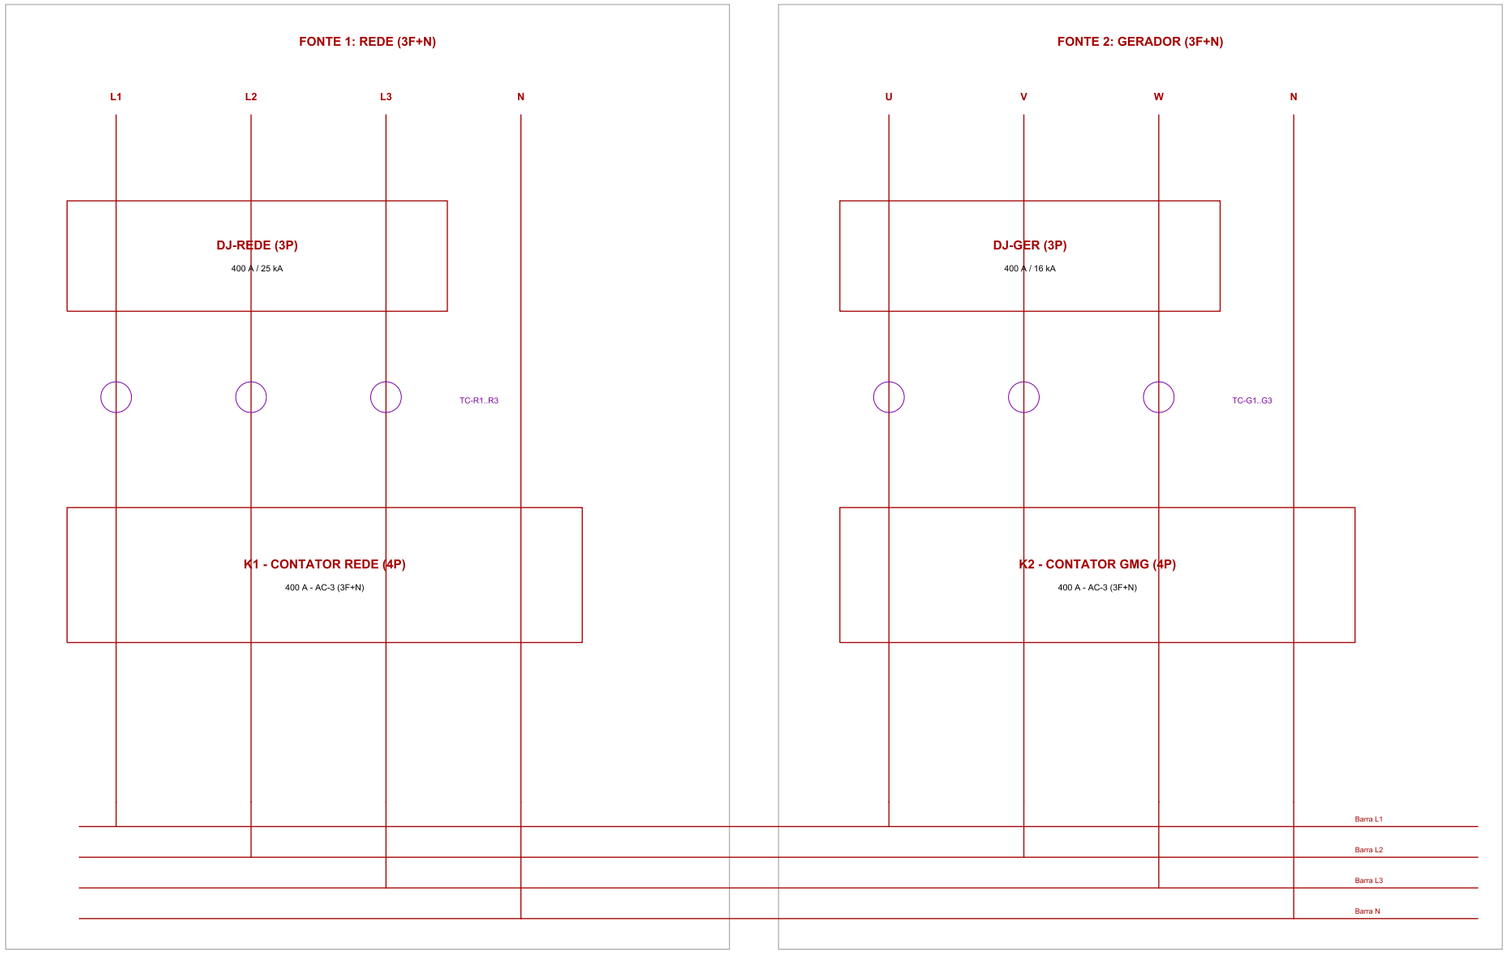

CIRCUITOS AUXILIARES E TERRA

Derivados antes de K1 (220 Vca)

FUSIVEIS F1..F3 (2 A)

Sensoriamento Tensao Rede USCA

FUSIVEIS F4..F6 (2 A)

Sensoriamento Tensao GMG USCA

DISJUNTOR F7 (10 A - 220V)

Pre-aquecedor Bloco Motor (1000 W)

DISJUNTOR F8 (6 A - 220V)

Carregador Flutuante 12 Vcc / 5 A

BARRAMENTO PE (Cu 30x5mm)

Equipotencializacao Carcaca e BEP

LEGENDA

L1/L2/L3/N: rede | U/V/W/N: gerador | K1/K2: contatores 400A | TC: transfo. corrente 400/5A

NOTAS DA PRANCHA

Manobra tetrapolar (3 fases + neutro) isolando galvanicamente as duas fontes.
Barramento principal em cobre eletrolitico 40x5 mm (500 A) e neutro/PE 30x5 mm.
Derivacao antes de K1 para carregador flutuante 12 Vcc e pre-aquecimento do motor.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
01	2026-11-05	REVISAO TECNICA E GRAFICA	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

DIAGRAMA TRIFILAR DE POTENCIA DO QTA

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	01	02/07

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
02_diagrama_trifilar_potencia.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.