ANÁLISE ARITMÉTICA DE CORRENTE POR FASE

Cota superior sem diversidade a partir das cargas aparentes declaradas


DECOMPOSIÇÃO DAS CARGAS POR CONDUTOR

FASE	RAMOS 127 V	VA	SOMA |I|	RAMOS 220 V	SOMA |I|	COTA |I|
A	C1+C3+C5	3384,8	26,65	C6+C7	38,64	65,29
B	C2+C4+C8	3673,9	28,93	C6+C7	38,64	67,56

MÉTODO E LIMITES

127 V: C1/C3/C5 em A; C2/C4/C8 em B.
220 V: C6/C7 contribuem em ambos os condutores.
Cota = soma aritmética de S/V por ramal, sem diversidade.
É um limite superior por soma de módulos, não demanda nem corrente fasorial exata.

COMPARAÇÃO COM A PREMISSA RETIRADA

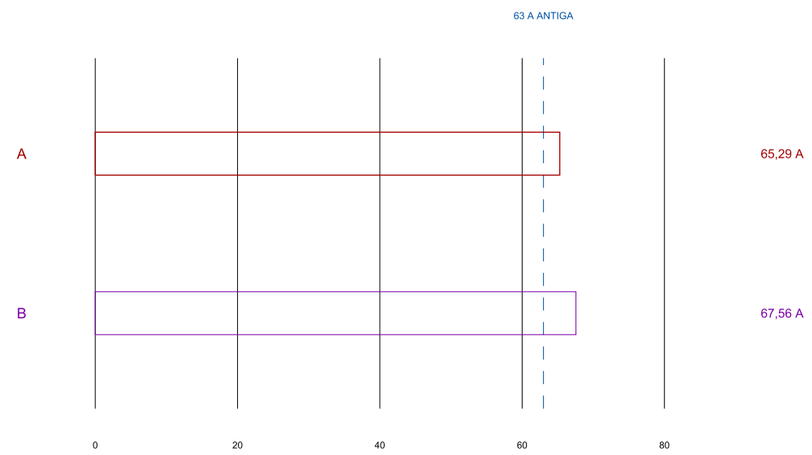

QG1 E ALIMENTADOR

A antiga indicação de QG1 63 A foi retirada.
Os valores da barra são cotas aritméticas, não correntes de projeto.
In, curva, seção e demanda ficam pendentes de método e dados reais.

LEGENDA

A/B: condutores de fase | AB: ramal fase-fase contado em ambos | cota: soma de módulos

NOTAS DA PRANCHA

Soma de magnitudes S/V não é demanda nem corrente fasorial exata.
QG1, demanda, alimentador e método de simultaneidade permanecem pendentes.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
04	2026-11-06	CORRENTE POR FASE	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

ANÁLISE ARITMÉTICA DE CORRENTE POR FASE

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	04	10/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
10_corrente_por_fase.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.