
DISTRIBUICAO DE FORCA

QDF-05, maquinas trifasicas, solda e tomadas industriais

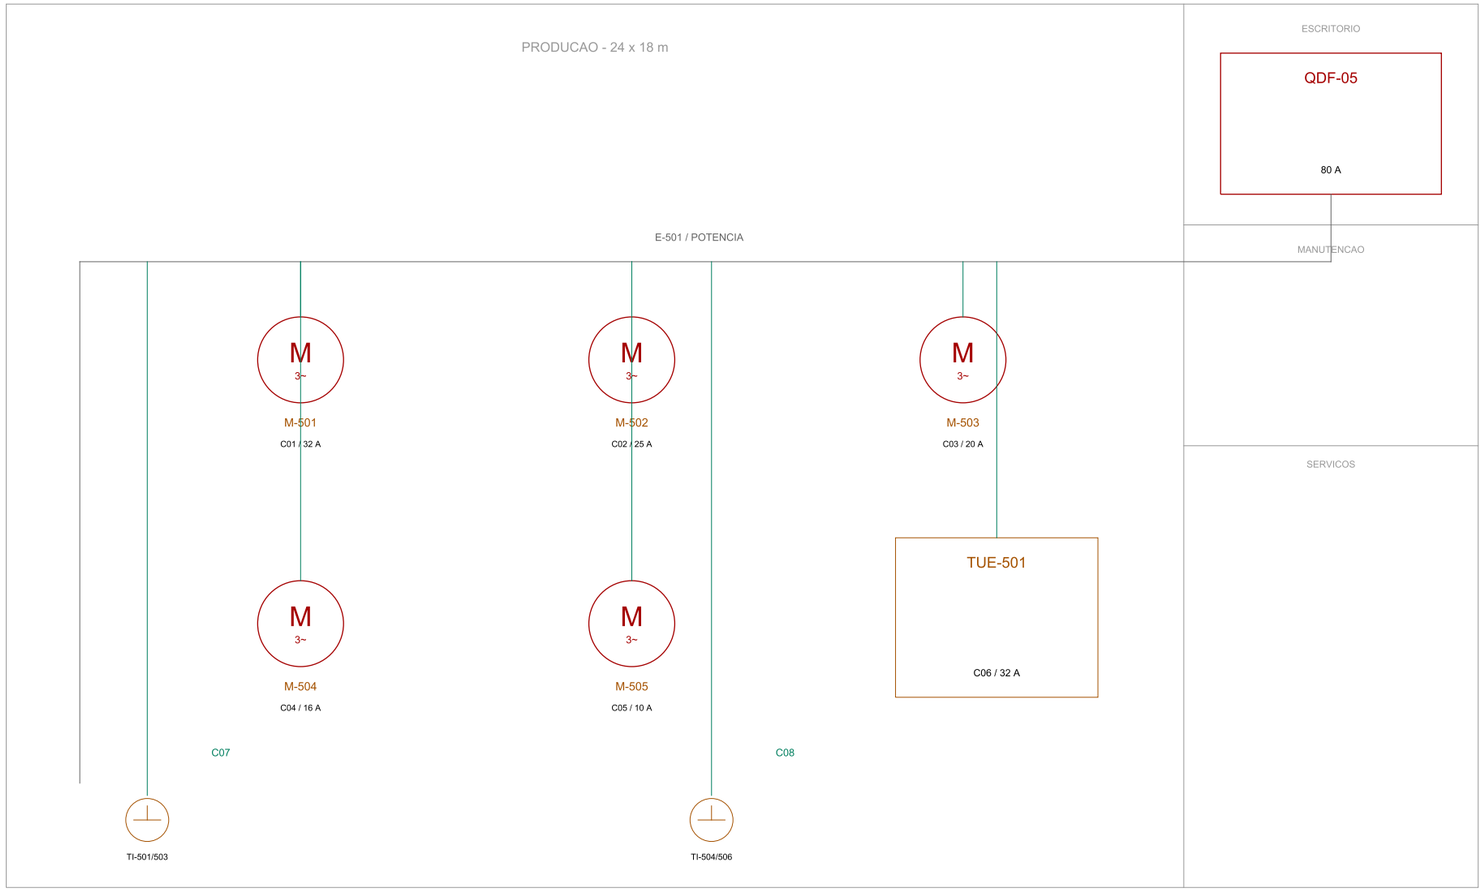

CIRCUITOS DE FORCA

C01 21.85 A 6 mm2 DJ 32 A
M-501 compressor 11 kW

C02 15.23 A 4 mm2 DJ 25 A
M-502 torno 7,5 kW

C03 11.44 A 4 mm2 DJ 20 A
M-503 fresadora 5,5 kW

C04 6.54 A 2.5 mm2 DJ 16 A
M-504 exaustor 3 kW

C05 4.85 A 2.5 mm2 DJ 10 A
M-505 esmeril 2,2 kW

C06 18.23 A 6 mm2 DJ 32 A
TUE-501 solda 12 kVA

C07 15.95 A 4 mm2 DJ 20 A
TI-501/503 tomadas ind.

C08 15.95 A 4 mm2 DJ 20 A
TI-504/506 tomadas ind.

DR 30 mA nos circuitos C06-C08 (premissa)

LEGENDA

Vermelho: potencia | Laranja: cabos | QF: protecao | TI: tomada IEC 60309

NOTAS DA PRANCHA

Circuitos C01-C08 em 380 V 3~. Protecoes e secoes sao preliminares.
Confirmar partida, curto-circuito, seletividade e capacidade de interrupcao.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
04	2026-11-06	METODO DE CURTO-CIRCUITO E COORDENACAO	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

DISTRIBUICAO DE FORCA

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	04	02/09

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
02_distribuicao_forca.dxf	mm	1:125	A3	CONCEIT.