WRAITH ARS 2X

POLICE RADAR AND PLATE READER

Créé par WolfKnight

Manuel d'utilisation



Dernière mise à jour : 28/03/2020

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 3
FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME RADAR 3
ZONES CIBLES 3
RÉGLAGES PAR DÉFAUT DES TOUCHES 4
DÉMARRAGE DU SYSTÈME 4
MENU DE L'OPÉRATEUR 5
FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN 6
- PANNEAU D'AFFICHAGE DU RADAR 6
- FONCTIONS DE L'ÉCRAN 6
- DÉFINITIONS DES ICÔNES 6
- DÉFINITIONS DES FLÈCHES DE DIRECTION 7

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 8
- FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE 8

CONFIGURATION DU WRAITH ARS 2X 10
- AFFICHAGE DE LA VITESSE ACCÉLÉRÉE 10
- RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ SUR LA MÊME VOIE 10
- RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ POUR LA VOIE OPPOSÉE 10
- VOLUME DU SIGNAL SONORE 10
- VOLUME DU MESSAGE VOCAL 10
- VOLUME DU LECTEUR DE PLAQUES D'IMMATRICULATION 11
- UNITÉ DE MESURE 11
- VERROUILLAGE RAPIDE 11
- LIMITE DU VERROUILLAGE À GRANDE VITESSE 11

INTRODUCTION

Le ***Wraith ARS 2X*** (Wraith Advanced Radar System) est un radar de police réaliste qui s'inspire largement du véritable système radar Stalker DSR 2X. Il intègre une multitude de fonctionnalités du DSR 2X, telles que le nouveau menu opérateur, afin d'améliorer le réalisme et l'expérience d'utilisation de ce dernier né de la gamme des systèmes radar Wraith. Auparavant, avec le WraithRS, les vitesses des véhicules n'étaient affichées que dans la fenêtre de cible, sans priorité accordée à certains types de véhicules (tels que les véhicules volumineux et lents, ou les véhicules plus petits et plus rapides). Le ***Wraith ARS 2X*** détecte aussi bien les cibles de grande taille et rapides que les plus petites, et affiche la vitesse des unes et des autres dans les fenêtres de cibles, ce qui signifie que le radar peut suivre 4 vitesses différentes lorsque les deux antennes sont activées et émettent. D'une simple pression sur un bouton, l'opérateur peut activer le « verrouillage des touches », qui empêche toutes les combinaisons de touches de fonctionner, contribuant ainsi à éliminer les conflits de commandes. Le système intègre également un lecteur de plaques d'immatriculation qui scanne les plaques avant et arrière.


FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME RADAR

Lorsque l'affichage du radar est activé et que l'une des antennes, voire les deux, émettent, le système envoie un signal qui détecte la vitesse et la direction de déplacement des véhicules se trouvant dans le champ de vision du radar. Toutes les données collectées sont ensuite transmises au cœur de traitement du radar, qui calcule quelle vitesse de véhicule doit être affichée dans quelle fenêtre ; la direction dans laquelle se déplace un véhicule par rapport au véhicule de l'opérateur est également affichée à côté des fenêtres cibles. Comme le nouveau système distingue les véhicules de grande taille des véhicules plus petits mais plus rapides, l'opérateur peut plus facilement identifier quel véhicule dans son champ de vision est affiché sur l'interface du radar.

ZONES CIBLES

Tout au long de ce manuel, il est fait référence à plusieurs reprises aux différentes zones de circulation surveillées par le système radar ; celles-ci sont appelées « zones cibles ». Le ***Wraith ARS 2X*** peut surveiller jusqu'à deux zones à la fois lorsque les deux antennes émettent. Les quatre zones cibles sont les suivantes :

- Avant Identique
- Avant opposé
- Arrière identique
- Arrière opposé

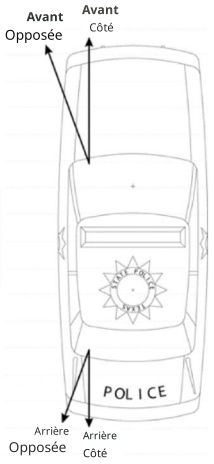

En raison du fonctionnement du système radar, celui-ci traite les zones cibles opposées comme des voies plutôt que comme un signal diagonal émis par les antennes.

Dans la version actuelle du système radar (1.0.0), seules deux zones cibles peuvent être surveillées ; lors d'une future mise à jour, le système pourra en surveiller quatre, à la discrétion de l'opérateur.

RÉGLAGES PAR DÉFAUT DES TOUCHES

Vous trouverez ci-dessous la liste des raccourcis clavier par défaut fournis avec le ***Wraith ARS 2X***. Veuillez noter que si vous souhaitez attribuer une autre touche à un raccourci, ouvrez le menu de pause, accédez aux paramètres, puis à « Raccourcis clavier », puis à « FiveM ». Vous pourrez alors attribuer n'importe quelle action à une autre touche.

Action	Touche
Ouvrir la télécommande	F5
Fermer la télécommande	Touche Échap ou bouton droit de la souris
Verrouiller l'antenne avant	Touche 8 du pavé numérique
Verrouiller l'antenne arrière	Touche 5 du pavé numérique
Verrouiller la plaque avant	Touche 9 du pavé numérique
Verrouiller la plaque arrière	Touche 6 du pavé numérique
Activer/désactiver le verrouillage par clé	L

Bien que la plupart des actions répertoriées ci-dessus soient intuitives, celle du « keylock » peut ne pas l'être. Lorsque l'opérateur appuie sur la touche associée pour activer ou désactiver le « keylock », toutes les touches du radar cessent de fonctionner jusqu'à ce que l'opérateur réactive le « keylock ». Cette fonctionnalité est similaire au « keylock » présent dans l'ELS du lieutenant Caine.

MISE EN MARCHE DU SYSTÈME

À première vue, le ***Wraith ARS 2X*** peut sembler assez intimidant, mais le système en lui-même est en réalité assez simple. Vous trouverez ci-dessous les étapes que l'opérateur doit suivre pour mettre en service le système radar et les antennes.

1. Appuyez sur la touche pour ouvrir la télécommande (par défaut : F5)
2. Cliquez sur le bouton situé en haut et intitulé « Toggle Display »
3. L'interface du radar devrait maintenant s'afficher ; cliquez sur le bouton du radar intitulé « PWR »
4. La télécommande étant toujours ouverte, cliquez sur le bouton intitulé « XMIT » pour une ou les deux antennes
5. Les antennes étant désormais en mode émission, cliquez sur le bouton « SAME » ou « OPP » pour l'une des antennes ou les deux

En suivant ces étapes, le système radar deviendra opérationnel et les antennes détecteront la vitesse des véhicules.

MENU OPÉRATEUR

Le ***Wraith ARS 2X*** dispose d'un menu opérateur permettant de configurer divers paramètres du système radar. Pour accéder au menu opérateur, la télécommande et l'interface radar doivent être affichées ; appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour accéder au menu. Appuyez plusieurs fois sur le bouton MENU pour parcourir les autres options disponibles dans le menu. Pour modifier la valeur d'un des paramètres actuellement affichés, vous devez utiliser les boutons fléchés de la télécommande.

		DES FONCTIONS : faire défiler en appuyant sur les touches et MENU	**DES PARAMÈTRES Modifier à l'aide des boutons ↓ et ↑ de l**
Position du menu	**Description**	**Fenêtre rapide**	**Fenêtre de patrouille (les éléments en gras correspondent aux réglages d'usine par défaut de l')**
1	d'affichage de la vitesse rapide : activée/désactivée	*FAS*	Activé/Désactivé
2	Sensibilité « Même voie »	*SL SEN*	1, 2, 3, 4, 5
3	Sensibilité à la voie opposée	*OP SEN*	1, 2, 3, 4, 5
4	Volume du bip	*bEE P*	DÉSACTIVÉ, 1, 2, 3, 4, 5
5	Volume de l' par message vocal	*VOIX*	DÉSACTIVÉ, 1, 2, 3, 4, 5
6	Volume du lecteur de plaques	*PLt AUD*	DÉSACTIVÉ, 1, 2, 3, 4, 5
7	Affichage des unités	*Un. tS*	USB, INT
8 (affiché uniquement si l' est activée dans la configuration)	Verrouillage rapide des limites	*FAS Loc*	Marche/Arrêt
9 (affiché uniquement si l' est activée dans la configuration)	Limite de vitesse rapide pour le verrouillage de l'	*FAS SPd*	5-200, par défaut : 60

Une fois que vous avez terminé dans le menu utilisateur, appuyez sur n'importe quel bouton de mode de la télécommande pour quitter le menu et revenir au fonctionnement normal du radar.

FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN

PANNEAU D'AFFICHAGE DU RADAR



L'écran du ***Wraith ARS 2X*** a été entièrement repensé pour offrir un rendu plus réaliste tout en fournissant à l'opérateur davantage d'informations sur le fonctionnement actuel du système radar.

FONCTIONS DE L'ÉCRAN

BOUTON D'ALIMENTATION : Le bouton **d'alimentation** est un interrupteur à bascule qui alimente l'appareil ; celui-ci ne s'allume pas automatiquement avec le véhicule de patrouille et doit être mis en marche manuellement.

FENÊTRES DE CIBLE : Les deux fenêtres orange situées à gauche correspondent aux fenêtres de cible. La fenêtre du haut affiche la vitesse la plus élevée détectée par l'antenne avant, tandis que celle du bas affiche la vitesse la plus élevée détectée par l'antenne arrière. Lorsqu'une vitesse s'affiche dans l'une des fenêtres de cible, une flèche située à droite de la fenêtre indique à l'opérateur la direction dans laquelle le véhicule cible se déplace par rapport au véhicule de patrouille.

FENÊTRES « RAPIDE » ET « MOYENNE » : Les deux fenêtres rouges au milieu sont des fenêtres polyvalentes : lorsque les fenêtres cibles affichent une vitesse élevée, les fenêtres « rapide » affichent la vitesse cible la plus élevée s'il y en a une. Les deux icônes situées à gauche des fenêtres, **« FAST »** et **« LOCK »**, servent à indiquer l'état des fenêtres centrales. Lorsqu'une vitesse est affichée soit dans les fenêtres cibles, soit dans les fenêtres centrales, si l'opérateur appuie sur la touche de verrouillage avant ou arrière, une vitesse sera alors verrouillée dans la fenêtre centrale correspondante, et l'icône **« LOCK »** s'allumera également. Chaque fois qu'un opérateur verrouille une vitesse, un message vocal composé de deux mots lui indique l'antenne et la direction concernées ; ces messages sont les suivants : *AVANT/LOIN, AVANT/SE RAPPROCHE, ARRIÈRE/LOIN, ARRIÈRE/SE RAPPROCHE*.

FENÊTRE DE PATROUILLE : La fenêtre verte à droite est la fenêtre de patrouille ; lorsque le véhicule de patrouille est à l'arrêt, le symbole « ⊥ » s'affiche. Lorsque le véhicule de patrouille est en mouvement, la vitesse s'affiche.

DÉFINITIONS DES ICÔNES

XMIT : Lorsque l'icône **XMIT** est allumée, cela signifie que l'antenne associée est

en train d'émettre. Lorsqu'elle est éteinte, la fenêtre rapide affiche « HLd », indiquant que l'antenne associée est en mode veille et n'émet pas.

SAME : Lorsque l'icône **SAME** est allumée, cela signifie que l'antenne associée suit des cibles dans *la zone cible* de la même voie.

OPP : Lorsque l'icône **OPP** est allumée, cela signifie que l'antenne associée suit des cibles dans *la zone cible* de la voie opposée.

FAST : Lorsque l'icône **FAST** est allumée, la fenêtre de cibles rapides associée affiche les cibles les plus rapides détectées par le radar. Cette icône ne s'allume que si l'affichage rapide est activé dans le menu opérateur. Lorsque les icônes **FAST** et **LOCK** sont allumées, cela indique qu'une cible à vitesse plus élevée a été verrouillée.


LOCK : Lorsque l'icône **LOCK** est allumée, cela signifie que la fenêtre de cible rapide associée contient une vitesse verrouillée. Si l'icône **FAST** est également allumée, cela signifie que la vitesse verrouillée est celle d'une cible rapide.

↑ OU ↓ : Un ↑ ou un ↓ allumé à côté de l'une des fenêtres de vitesse cible indique le sens de déplacement relatif de la cible affichée dans la fenêtre de cible correspondante. Le tableau ci-dessous définit la signification des flèches pour l'antenne avant et l'antenne arrière.

DÉFINITIONS DES FLÈCHES DE DIRECTION

ANTENNE	**DIRECTION**	FLÈCHE
Avant	Se rapproche	↓
	À l'extérieur	↑
Arrière	Fermeture	↑
	À l'extérieur	↓

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

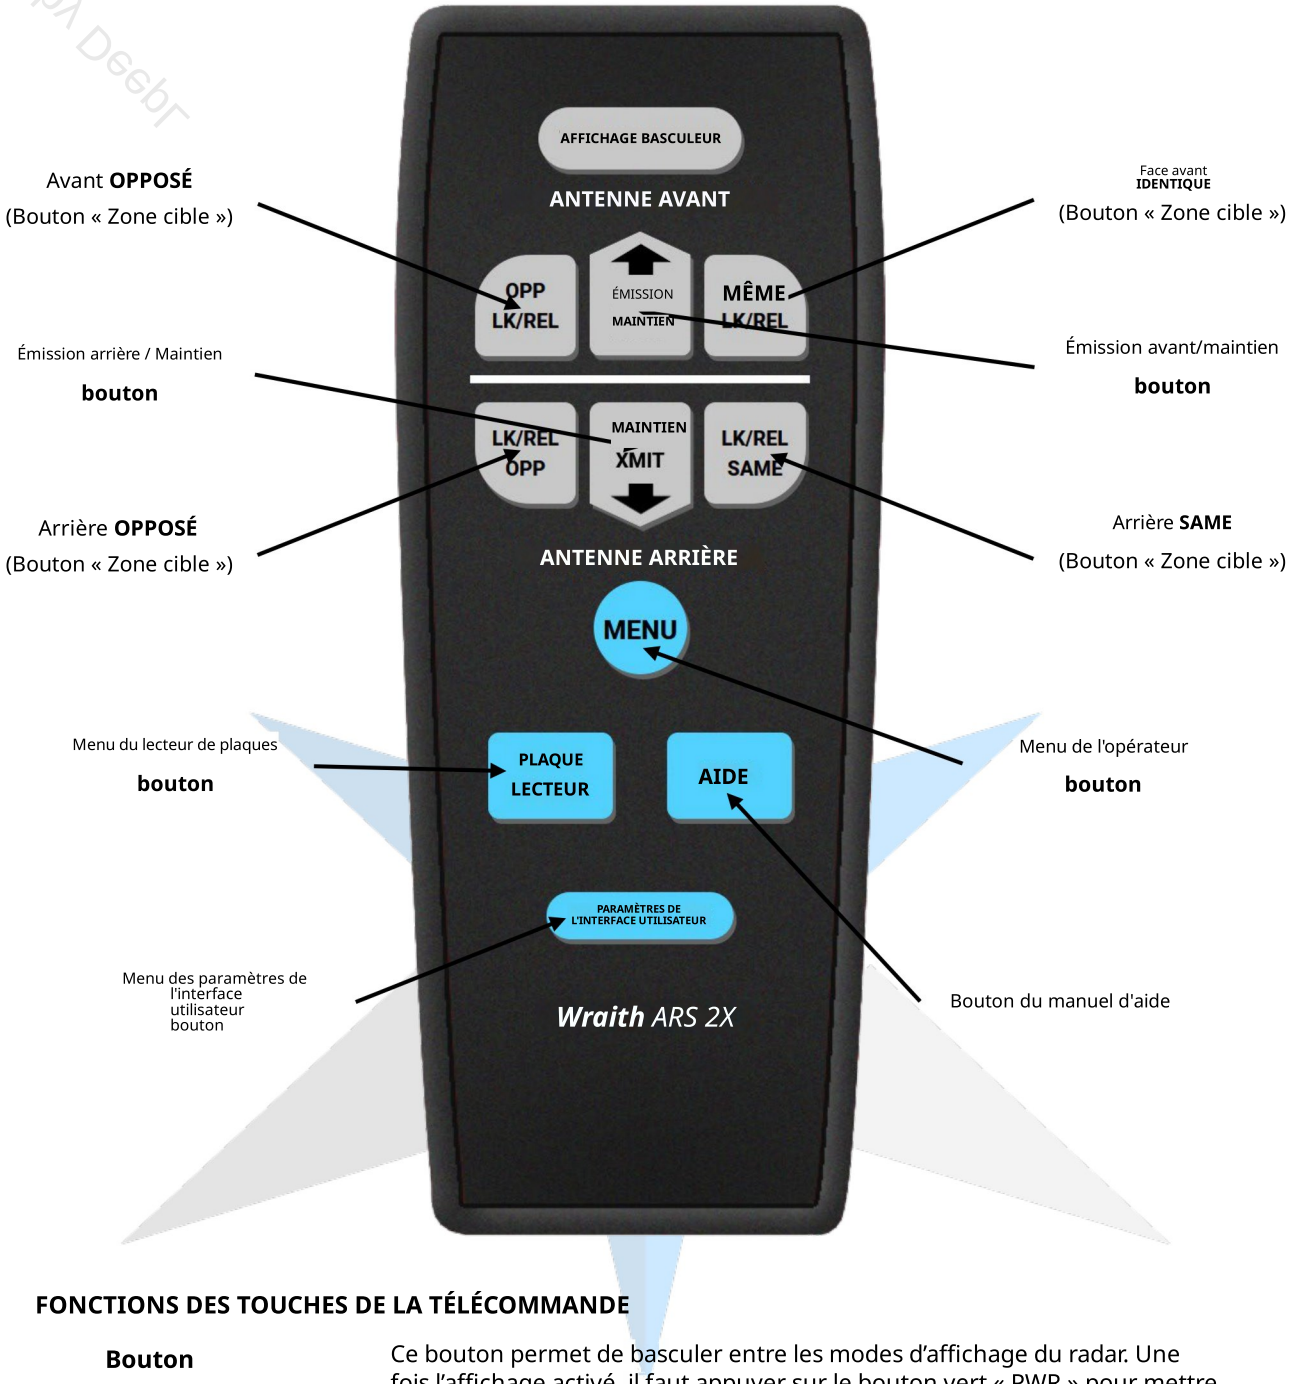

FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Bouton d'activation/désactivation de l'affichage : Ce bouton permet de basculer entre les modes d'affichage du radar. Une fois l'affichage activé, il faut appuyer sur le bouton vert « PWR » pour mettre l'appareil sous tension. Appuyer sur le bouton de basculement de l'affichage lorsque l'appareil est sous tension ne le mettra pas hors tension.

XMIT | HOLD : Le bouton **XMIT | HOLD** est le principal moyen de faire fonctionner l'antenne associée ; lorsqu'on appuie dessus, il place l'antenne soit en mode émission (**XMIT**), soit en mode maintien (**HOLD**). Lorsque l'antenne est en mode émission, l'icône **XMIT** s'allume. Lorsque l'antenne est en mode maintien, l'icône **XMIT** s'éteint et la fenêtre des cibles rapides affiche « HLd ».

↑ et ↓ : Les boutons ↑ **(haut) et** ↓ **(bas)** (situés sur les boutons **XMIT | HOLD**) permettent, dans le menu opérateur, de modifier la valeur de l'option actuellement affichée.

SAME :

Le bouton **SAME** met l'antenne associée en mode **SAME**, ce qui signifie que l'antenne balayera les cibles situées dans la zone de cibles de la même voie. Un mode peut être défini sans que l'antenne soit en mode émission.

OPP :

Le bouton **OPP** met l'antenne associée en mode **OPP**, ce qui signifie que l'antenne balayera les cibles situées dans la zone de cibles de la voie opposée. Un mode peut être défini sans que l'antenne soit en mode émission.

MENU :

Le bouton **MENU** ouvre le menu de l'opérateur. Une fois dans le menu, les boutons ↑ et ↓ permettent de modifier la valeur de l'option actuellement affichée,

chaque pression suivante sur le bouton Menu modifiant le paramètre actuellement affiché. Pour quitter le menu opérateur, appuyez sur n'importe quel bouton de mode.

LECTEUR DE PLAQUES D'IMMATRICULATION :

Le bouton **« PLATE READER »** ouvre le menu du lecteur de plaques d'immatriculation ; une fois le menu ouvert, vous pouvez activer ou désactiver l'affichage du lecteur, ainsi que définir une plaque « BOLO » que le système devra rechercher. Le lecteur de plaques d'immatriculation ne nécessite pas d'alimentation pour fonctionner ; il suffit donc d'activer son affichage pour qu'il soit opérationnel.

AIDE :

Le bouton **« HELP »** ouvre une fenêtre renvoyant vers le manuel d'aide stocké en externe ; ce manuel décrit tout en détail. Le bouton de fermeture situé en bas permet de fermer le manuel.

PARAMÈTRES DE L'INTERFACE UTILISATEUR :

Le bouton **« PARAMÈTRES DE L'INTERFACE** » ouvre le menu des paramètres de l'interface. Depuis ce menu, vous pouvez modifier l'échelle de l'interface du radar, de la télécommande et du lecteur de plaques d'immatriculation.
Un curseur vous permet également de modifier la taille de la zone de sécurité, créant ainsi une bordure invisible autour de votre écran. Une fois que vous avez configuré l'interface à votre convenance, appuyez sur le bouton « Fermer » situé en bas.

CONFIGURATION DU WRAITH ARS 2X

Le ***Wraith ARS 2X*** dispose d'un menu utilisateur complet qui permet à l'opérateur de configurer les différentes options du radar. Pour y accéder, appuyez sur le bouton **MENU**: la première option de la liste s'affiche. À chaque pression sur le bouton **MENU**, l'option suivante et son réglage s'affichent. Pour modifier un réglage, utilisez les flèches ↑ **et** ↓.

Options du menu utilisateur	Affichage

AFFICHAGE DE LA VITESSE LA PLUS ÉLEVÉE

La première pression sur le bouton **MENU** charge le menu et affiche cette option. Lorsque l'affichage rapide de la vitesse des cibles est activé, les fenêtres des cibles rapides affichent la vitesse la plus élevée calculée par l'appareil. Lorsqu'il est désactivé, l'appareil n'affiche que les vitesses des cibles fortes. Appuyez sur l'un des quatre boutons de zone de cible pour quitter le menu de l'opérateur.



RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ EN VOIE UNIQUE

Cette option vous permet de modifier la sensibilité (portée) du mode « Même voie ». Les boutons ↑ et ↓ permettent de faire défiler les 5 réglages : 1, 2, 3, 4 et 5. Les valeurs faibles sont plus adaptées à la conduite sur autoroute, tandis que les valeurs élevées conviennent mieux à la surveillance du trafic sur les longues routes. Appuyez sur l'un des quatre boutons de zone cible pour quitter le menu de l'opérateur.



RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ DE LA VOIE OPPOSÉE

Cette option vous permet de modifier la sensibilité (plage) du mode « Voie opposée ». Les boutons ↑ et ↓ permettent de faire défiler les 5 réglages : 1, 2, 3, 4 et 5. Les valeurs les plus basses sont plus adaptées à la conduite sur autoroute, tandis que les valeurs les plus élevées conviennent mieux à la surveillance du trafic sur les longues routes. Appuyez sur l'un des quatre boutons « Zone cible » pour quitter le menu de l'opérateur.



VOLUME DES BIP

Cette option vous permet de régler le volume des bips sonores émis par l'appareil. Les boutons ↑ et ↓ permettent de faire défiler les 6 réglages : Désactivé, 1, 2, 3, 4 et 5. Les bips sont désactivés lorsque le réglage est sur « Désactivé » et à leur volume maximal lorsqu'il est réglé sur 5. Appuyez sur l'un des quatre boutons « Zone cible » pour quitter le menu de l'opérateur.



VOLUME DE L'ANNONCE VOCALE

Cette option vous permet de régler le volume de l'annonce vocale de verrouillage. Les boutons ↑ et ↓ permettent de faire défiler les 6 réglages : Désactivé, 1, 2, 3, 4 et 5. L'annonce vocale est désactivée lorsque le réglage est sur « Désactivé » et à son volume maximal lorsqu'il est réglé sur 5. Appuyez sur l'un des quatre boutons de zone cible pour quitter le menu opérateur.



VOLUME DU LECTEUR DE PLAQUES

Cette option vous permet de régler le volume du lecteur de plaques. Les boutons ↑ et ↓ permettent de faire défiler les 6 réglages disponibles : Off, 1, 2, 3, 4 et 5. Le son du lecteur de plaques est désactivé lorsque le réglage est sur « Off » et au maximum lorsqu'il est sur « 5 ». Appuyez sur l'un des quatre boutons de zone cible pour quitter le menu opérateur.



UNITÉ DE MESURE

Cette option vous permet de modifier l'unité de mesure, le Wraith ARS 2X pouvant utiliser soit les MPH, soit les KMH pour tous les calculs et l'affichage. Les boutons ↑ et ↓ permettent de faire défiler les 2 réglages : USA (MPH) et INT (KMH). Appuyez sur l'un des quatre boutons de la zone cible pour quitter le menu opérateur.



VERROUILLAGE RAPIDE DE LA VITESSE

Remarque : cette option ne s'affiche que si le propriétaire du serveur l'a activée dans le fichier de configuration. Cette option vous permet de modifier l'état du verrouillage rapide de la vitesse. Lorsqu'elle est activée, le radar verrouille automatiquement une vitesse si celle-ci est supérieure à la limite définie dans l'option suivante. Lorsqu'elle est désactivée, le radar fonctionne normalement. Appuyez sur l'un des quatre boutons de zone cible pour quitter le menu opérateur.



LIMITE DE VERROUILLAGE À GRANDE VITESSE

Remarque : cette option ne s'affiche que si le propriétaire du serveur l'a activée dans le fichier de configuration. Elle vous permet de modifier la vitesse maximale à laquelle un véhicule doit passer avant d'être automatiquement détecté par le radar. Les boutons ↑ et ↓ permettent de faire défiler les réglages, qui vont de 5 à 200 par paliers de 5. Appuyez sur l'un des quatre boutons « Zone cible » pour quitter le menu de l'opérateur.

