Schéma des capteurs - Convoyeur CB-400

CONV-A-01 / CONV-A-02 - Version 1.0 (2024-01)

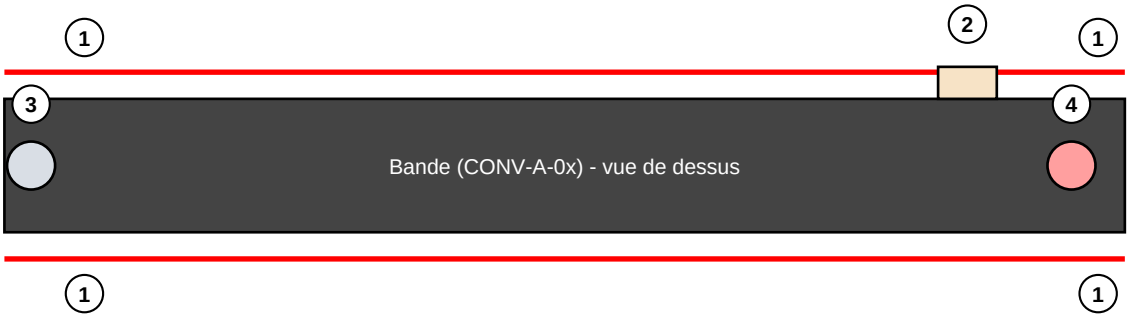

Rouge : câble d'arrêt d'urgence (2 côtés)

Figure 1.1 - Implantation des capteurs (page 1)

Rep.	Capteur	Code associé
1	Câble d'arrêt d'urgence (2 côtés)	C-104
2	Capteur de bourrage de goulotte	C-103
3	Capteur de vitesse (tambour de rappel)	C-101
4	Sonde de température palier (tambour de commande)	C-105

Page 2

Les capteurs de dérive (désalignement, code C-102) sont montés de chaque côté, à 1,5 m du tambour de rappel. Leur seuil de déclenchement est réglé à 25 mm de décalage latéral.