Procédure de graissage - Motoréducteur MR

Version 1 (2022-11) - MOTO-B-01 / MOTO-B-02

1. Arrêter le moteur.
2. Nettoyer le graisseur (rep. 7, figure 1).
3. Injecter **40 g** de graisse NLGI 2 lithium.
4. Faire tourner le moteur 10 minutes et essuyer l'excédent.
5. Répéter toutes les **500 h**.

Page 2

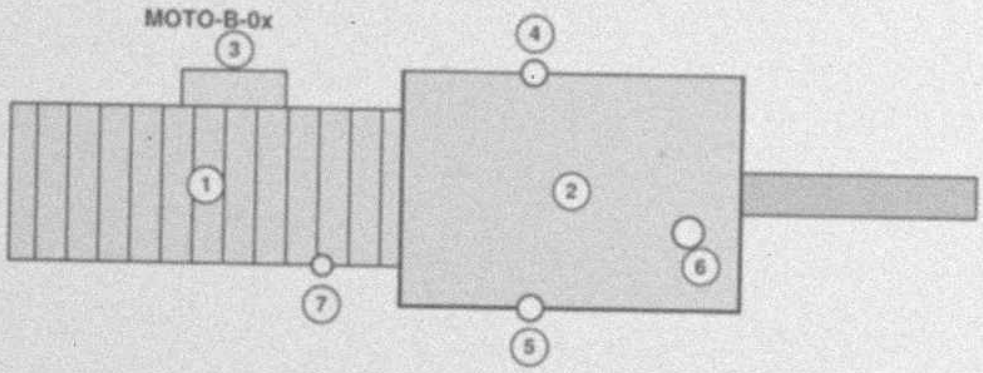


Figure 1 - Position du graisseur, repère 7 (page 2)