



UNIVERSITÀ DI PARMA

PROGETTO PLSD

Random Number Generator

Davide Reverberi, Alessandro Galloni

Contents

1	Obiettivo Progetto	2
2	Componenti utilizzati	3
3	Software Microcontrollore	4
3.1	Gestione/lettura sensori	4
3.2	LoRaWAN	4
3.2.1	Uplink scheda	4
3.2.2	Downlink scheda	4
4	Client	5
4.1	Gestione Uplink	5
4.2	Gestione Downlink	6
4.3	Interfaccia grafica	7
5	Funzionamento	8

1 Obiettivo Progetto

Si vuole realizzare un sistema nel quale il microcontrollore comunichi in modo bilaterale con un client mqtt tramite rete LoRa.

Il sistema genererà un numero casuale, basato sul risultato del lancio di n dadi.

Il sistema gestirà la quantità dei dadi e il loro lancio. Il client provvederà un'interfaccia grafica interattiva, in cui sarà possibile visualizzare la quantità dei dadi e il risultato del loro lancio. ?PULSANTI?

Sono previste due modalità di funzionamento:

- una che si occuperà di gestire la quantità dei dadi: bisognerà inclinare verso destra o sinistra per incrementare o decrementare la quantità
- una che si occuperà del lancio di essi: per lanciare i dadi, bisognerà scuotere la scheda

Il uC leggerà la modalità dal cloud, e in base ad essa invierà dati diversi.

Il client riceverà i dati e in base alla modalità li processerà in modo diverso.

Quando si premerà il tasto per cambiare modalità, il client invierà al cloud il valore della nuova modalità scelta.

2 Componenti utilizzati

- Microcontrollore STM32WL55JC
- Scheda X-NUCLEO-IKS01A3
 - Accelerometro LSM6DSO

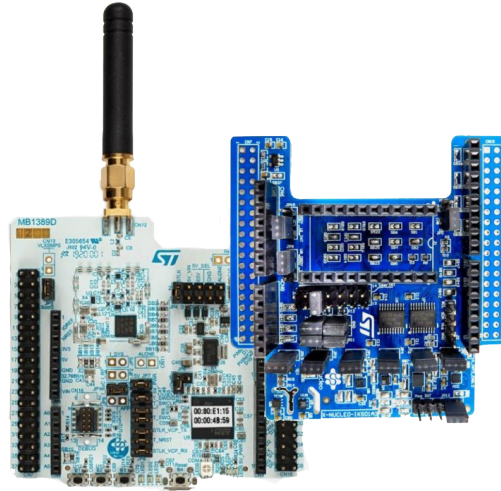


Figura 1: STM32WL55JC e X-NUCLEO-IKS01A3

3 Software Microcontrollore

3.1 Gestione/lettura sensori

3.2 LoRaWAN

3.2.1 Uplink scheda

3.2.2 Downlink scheda

4 Client

L'applicazione lato client viene sviluppata con il linguaggio di programmazione python, utilizzando l'insieme di moduli Pygame per la realizzazione dell'interfaccia grafica. (Ulteriori informazioni su pygame al link <https://www.pygame.org/>)

Nel codice viene implementata la logica per garantire le funzionalità dell'applicazione, come l'interfaccia grafica, l'acquisizione dei dati dei sensori derivanti dal cloud, il cambiamento di stato e l'acquisizione degli input dell'utente.

Lo stato corrente viene mantenuto da specifiche variabili di stato, che vengono modificate nel momento in cui si verificano eventi gestiti dai moduli pygame (interazione del mouse con un pulsante presente sullo schermo). Inoltre, vengono mantenute ulteriori informazioni sui dati dell'applicazione in precise variabili:

```
roll_state = False      # variabile di stato corrente
dice_quantity = 1       # numero di dadi da lanciare
dice_state = []         # stato dei dadi usciti: es [6, 3, 1]
dice_generate = False   # lancia la funzione di generaz dadi
result = 0              # risultato finale
```

Nel complesso, il client realizzato permette di gestire la comunicazione bilaterale di dati tra il cloud e il microcontrollore, sfruttando il protocollo di comunicazione LoRa. Le funzioni che permettono la connessione del client con il cloud sono definite dal protocollo di messaggistica MQTT, progettato esclusivamente per fini legati all'IoT. Di seguito vengono riportati brevemente le implementazioni software che riguardano la gestione della comunicazione **uplink** e **downlink**.

4.1 Gestione Uplink

La gestione della comunicazione dei dati dal uC al cloud (e di conseguenza client) lato software viene gestita attraverso la funzione di callback *on_message()*, richiamata ad ogni nuovo messaggio ricevuto dall'applicazione lato cloud. Partendo dal presupposto che il payload ricevuto dipende dallo stato corrente dell'applicazione, nella funzione di callback viene implementata la logica per l'elaborazione dei dati inviati dall' uC in base al valore della variabile di stato *roll_state*. Successivamente viene poi convertito il payload ricevuto in stringhe leggibili e stampato il valore della variabili, dopo i dovuti shift eseguiti sull'array contenente il payload, per ottenere correttamente i dati.

Di seguito si riporta l'esempio per l'acquisizione della coordinata y dell'accelerazione dal payload dati ricevuto in cloud e la sua successiva elaborazione, per cambiare lo stato corrente del sistema:

```

if roll_state == True:
    gyr_y = (((((message_bytes[1] << 24) | message_bytes[2] << 16)
    | message_bytes[3] << 8) | message_bytes[4] ) & 0xFFFFFFFF)

    if gyr_y & 0x80000000:
        gyr_y = gyr_y - 0x100000000
        print("gy: " + str(gyr_y) + "dice_generate: ", dice_generate)
        if abs(gyr_y) > 40000:
            dice_generate = True

```

I passaggi illustrati vengono analogamente replicati per l'acquisizione dei dati (*acc_x*, *acc_y*) relativi all'inclinazione della scheda quando *roll_state = False*, ovvero quando il sistema è nella modalità di scelta dei dadi.

Si può quindi affermare che la comunicazione uplink viene gestita interamente nella funzione asincrona di callback, ma ha influenza sullo stato corrente del sistema e quindi anche sulla visualizzazione grafica dell'interfaccia utente e sulla comunicazione downlink.

4.2 Gestione Downlink

La gestione della comunicazione di dati dal client python al uC (passando per il cloud), è invece implementata nel ciclo infinito *while True* del programma, dove sono presenti anche le funzioni di pygame per l'implementazione grafica dell'interfaccia utente.

Lo stato corrente può essere cambiato in qualsiasi momento dall'utente che interagisce con il client, premendo con il mouse sul pulsante apposito contrassegnato con "Change mode". Nel momento in cui si rileva questo evento, viene generato il payload corrispondente allo stato che viene scelto dall'utente e successivamente inviato al cloud, in attesa che il microcontrollore lo riceva.

Di seguito è riportata la parte di codice in cui viene creato e inviato il payload al cloud per la comunicazione downlink:

```

if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
    if changeState_button.collidepoint(pygame.mouse.get_pos()):
        roll_state = not roll_state

    if roll_state == False:
        payload[0] = 0
        downlinks["downlinks"][0]["frm_payload"] =
            base64.b64encode(payload).decode('utf8')

```

```

else:
    payload[0] = 1
    downlinks["downlinks"][0]["frm_payload"] =
        base64.b64encode(payload).decode('utf8')
    print("\r\n" + str(downlinks) + "\r\n")

    topic = "v3/" + CFG_APP_ID_AT_TTN + "/devices/" +
        CFG_DEVICE_ID + "/down/push"
    client.publish(topic, json.dumps(downlinks))

```

Come è possibile vedere dal codice, il payload da inviare al cloud viene organizzato nella struttura dati *downlinks* e successivamente trasformato in un json formattato in modo preciso per soddisfare la formattazione standard di un topic di tipo MQTT.

NOTA: Si è scelto di implementare la logica della comunicazione down-link in un ciclo temporizzato per 60 fotogrammi al secondo per esigenza di visualizzare in tempo reale i cambiamenti di stato nell'interfaccia grafica. Un'idea di ottimizzazione del progetto potrebbe essere quella di svincolare i messaggi verso il cloud relativi al cambiamento di stato dalla grafica e quindi ridurre la frequenza con cui questi possono essere potenzialmente inviati al cloud, dal momento che la frequenza di lettura dei dati del microcontrollore si aggira intorno a pochi secondi, non così frequente come il ciclo di aggiornamento della grafica.

4.3 Interfaccia grafica

L'interfaccia grafica viene implementata utilizzando i moduli per la generazione di elementi grafici messi a disposizione da pygame. La scelta stilistica di utilizzare pygame è giustificata dalla necessità di rendere l'esperienza dell'utente più intuitiva possibile. L'interfaccia grafica è realizzata in modo dinamico, per fare in modo che al cambiamento di stato del sistema, si modifichi in tempo reale.

Entrando nei dettagli della struttura del codice, l'interfaccia viene aggiornata con un massimo di 60 fotogrammi al secondo dalla funzione:

```
clock.tick(60)
```

Nell'interfaccia grafica non vengono volutamente riportati i dettagli che riguardano la comunicazione tra il cloud e il client, ma solamente le funzionalità indispensabili per una buona esperienza utente.

5 Funzionamento

Per poter interagire con l'applicazione funzionante è necessario aver completato i seguenti step ordinatamente:

- compilazione ed esecuzione del codice relativo al microcontrollore
- attivazione di un gateway LoRa funzionante e disponibile per la connessione
- compilazione ed esecuzione del codice relativo al client utente python (RandomNumberGenerator.py)

Una volta eseguito, il client python presenterà la seguente interfaccia utente:

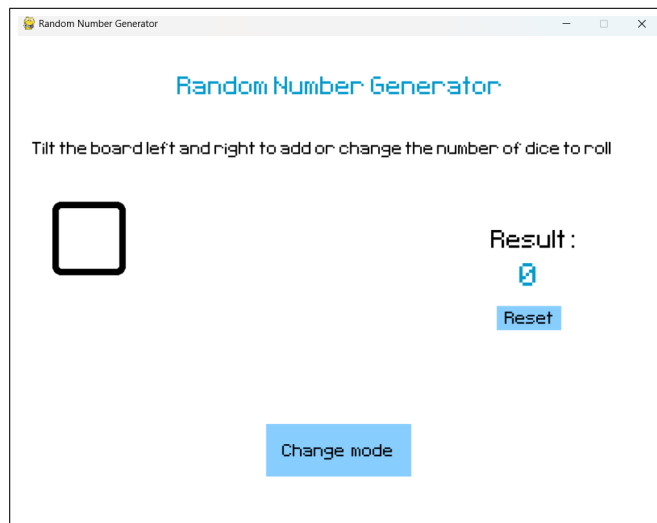


Figura 2: Schermata iniziale

La visualizzazione grafica cambia in base allo stato dell'applicazione, in continuo aggiornamento in base all'interazione dell'utente.

In particolare, all'avvio il sistema sincronizzerà lo stato iniziale della scheda con il client, lo stato di scelta del numero di dadi. In questo stato sarà possibile, così come da descrizione testuale, inclinare la scheda verso destra o verso sinistra per rispettivamente incrementare o decrementare il numero di dadi.

(NOTA: La velocità di risposta del client dipende dalla velocità di comunicazione impostata dal protocollo di comunicazione LoRa).

Interfaccia grafica nello **stato di scelta dei dadi**:

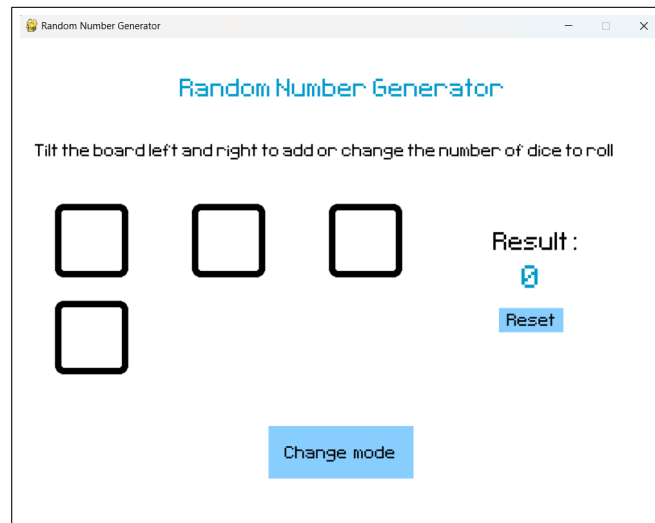


Figura 3: Schermata principale con 4 dadi selezionati

Il secondo stato assumibile dal sistema è quello di lancio dei dadi, in cui la descrizione testuale indica l'operazione da effettuare per ottenere il risultato randomico. Sarà quindi un movimento della scheda sufficientemente deciso che determinerà il valore di ciascun dado selezionato e la conseguente visualizzazione del risultato.

Interfaccia grafica nello **stato di lancio dei dadi**:

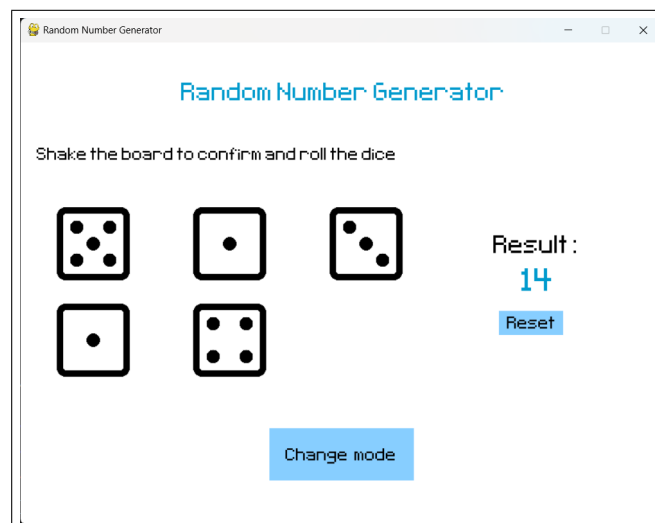


Figura 4: Schermata principale in seguito al lancio dei dadi

Nell'interfaccia grafica ci sono due bottoni con cui è possibile interagire:

- "Change mode" button, cambia lo stato del sistema
- "Reset" button, resetta il client e lo riporta alla schermata iniziale

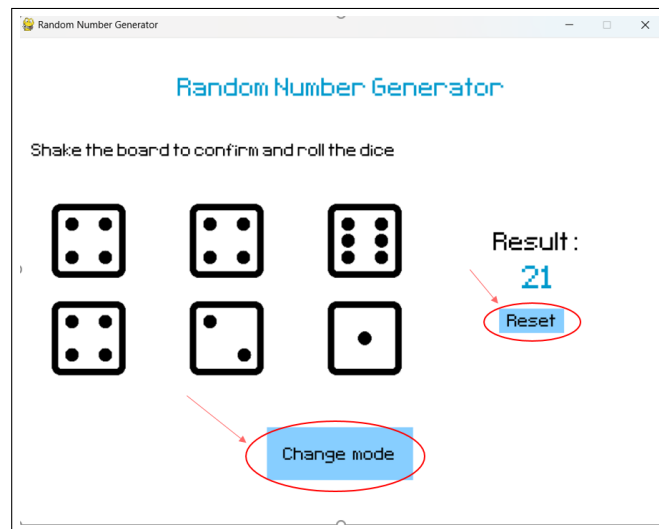


Figura 5: Bottoni nella schermata principale

La console del programma client python permette di visualizzare in tempo reale eventuali cambiamenti di stato dovuti alla pressione del bottone apposito, mostrando il payload inviato al cloud e i dettagli della comunicazione downlink tra il client, il cloud e il microcontrollore.

```
{'downlinks': [{'f_port': 2, 'priority': 'NORMAL', 'frm_payload': 'AA=='}]}
```

```
topic:
```

```
v3/rev-gallo-application@ttn/devices/eui.....
```

```
payload:
```

```
...
```

Analogamente, la console mostra la corretta ricezione del payload inviato dalla scheda al client, ad ogni nuova notifica di comunicazione uplink, mostrando a video i dati che permettono l'elaborazione vera e propria da parte del programma, formattati in modo leggibile.

È possibile consultare lo stato del sistema anche direttamente sulla scheda, se il LED contrassegnato con il numero 3 sulla scheda principale è acceso significa che il sistema è nello stato di selezione del numero di dati, se spento lo stato sarà quello del lancio dei dadi.