
Gleichnamige Netze sind auf diesem Blatt elektrisch verbunden.

23 x 41 mm / 2 Lagen / GH Side Entry / Touch-Betriebsart im ESP32 gespeichert

1 Ethernet / V6 – W5500



J6/J7: externe Gegenkontakte am W5500, keine weiteren PCB-Stecker.


2 Zusaetzliche GPIOs




GPIO33 CS / 34 DC / 35 BL / 36 SDA / 37 SCL

J3 ist Adapterbelegung; V6-GPIOs vor Anschluss messen.

3 Messpunkte




4 Versorgung / Entkopplung




R0 entfernbar zur Strommessung: kein Zusatzregler.

5 I2C-Portexpander / Reset




MCP23008: Adresse 0x20; Touch: 0x38.

6 Pull-ups / Backlight-Pulldown

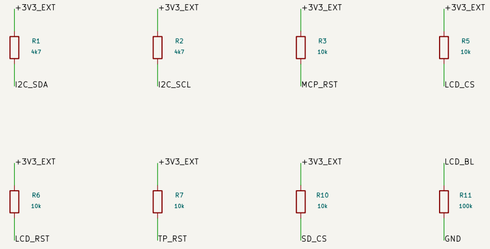

7 Display / Touch



VCC an J4.1 = 3.3V; J4.2 bleibt offen.


Touch per I2C-Polling (30 ms); kein TP_INT erforderlich.

Kein LCD-Readback, keine SD-Nutzung: MISO offen.


SD_CS mit Pull-up deaktiviert; 5V nur Reserve.


Kabel: GH15 beidseitig, elektrisch 1:1.


8 SPI-Serienwiderstaende



9 Spannungsmessung / ADC / Isolation











GPO = ADC_ENABLE: Low -> Messwerte ungueltig.

AIN0 V6 3V3 / AIN1 EXT 3V3 / AIN2 5V / AIN3 12V

10 12V-Messanschluss, kein Versorgungseingang



11 Vier Messkanaele / Teiler und Filter

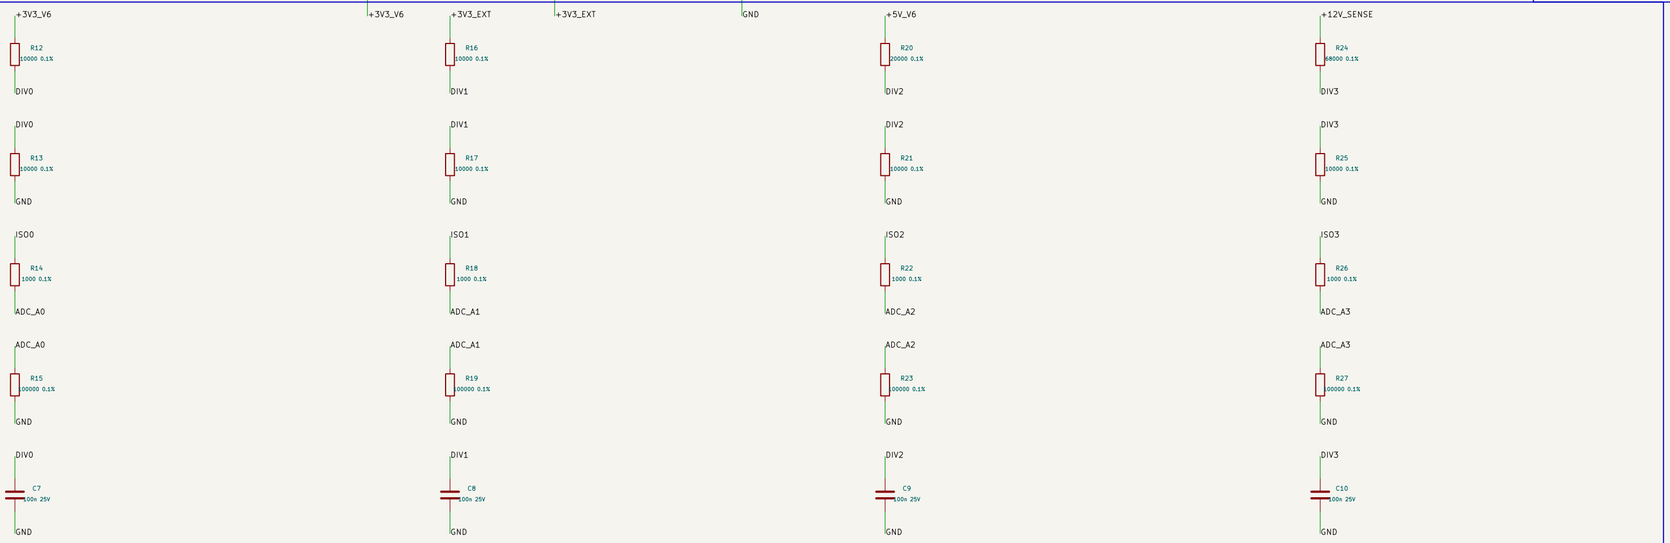

Keine Fertigungsfreigabe: Passform und Hardwaretest ausstehend.

12V nur Messleitung, positive Spannung 0..18V gegen GND.

Keine Fertigungsfreigabe. V6-Mechanik und Stromreserve sind noch nicht bestaetigt.
J1/J2: USR-ES1 Herstellerreferenz; Raster 2.54, Reihenabstand 20.32 mm
3V3 aus V6; kein Zusatzregler; V6-Steckerpositionen und Reserve pruefen

Sheet: /
File: HeishaMon_V6_Touch_Adapter.kicad_sch

Title: HeishaMon V6 Touch – vollstaendiger Schaltplan

Size: A2	Date:	**Rev: 0.7 DRAFT**
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 1/1