
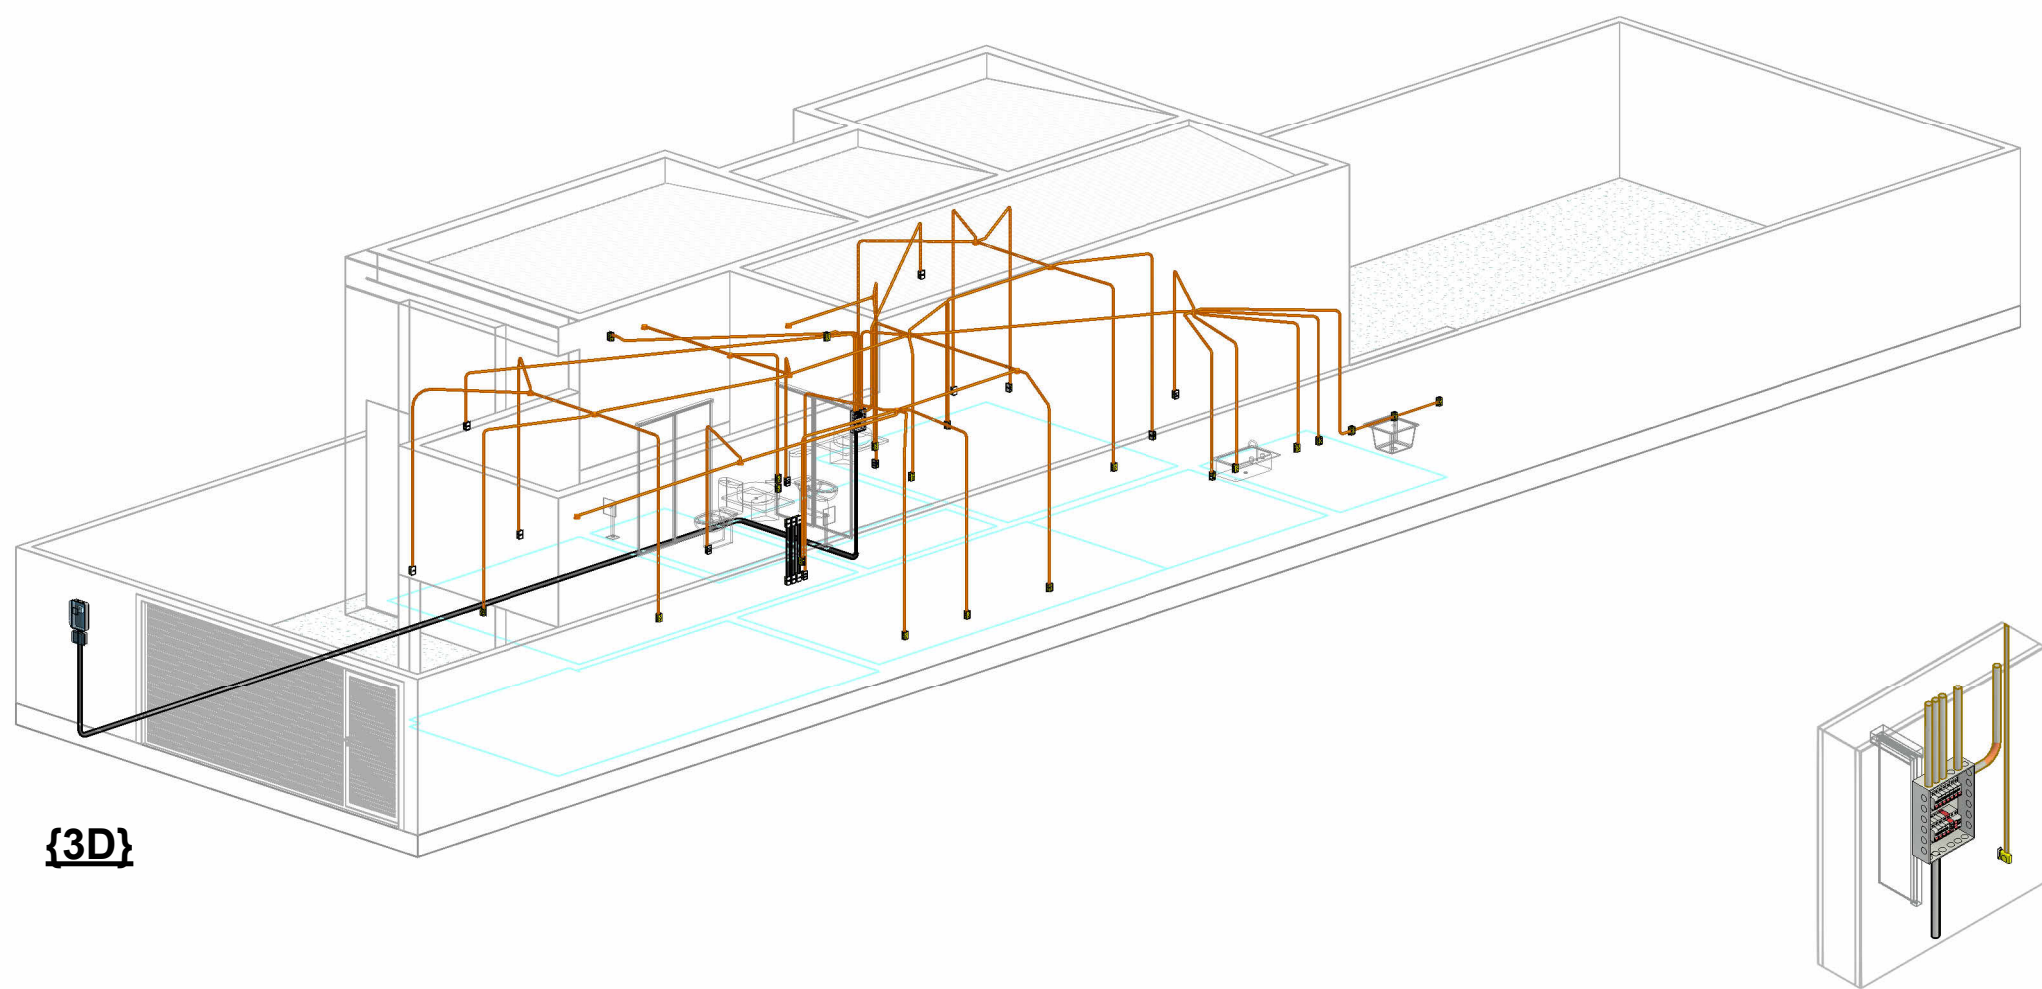


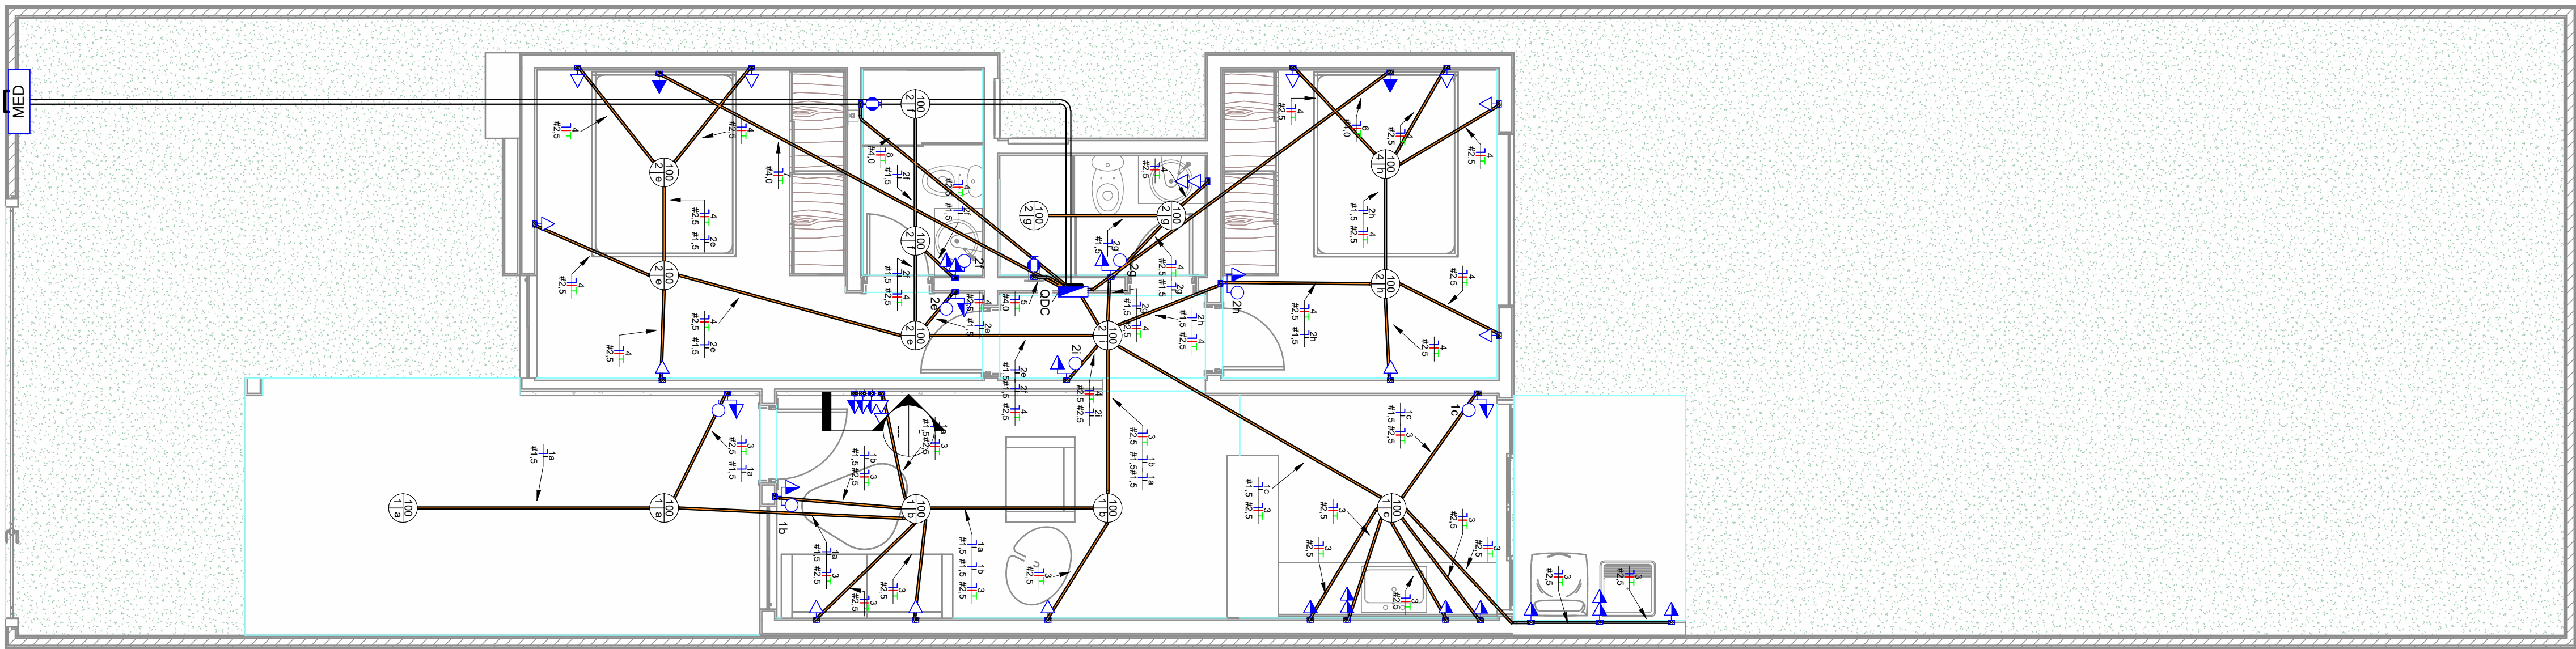

{3D}

QDC 3D

Panel: QDC

Pot. Instalada (VA):4393 VA
Pot. Demanda (VA):2872 VA
Corrente Instalada: 34,59 A
Corrente Demandada: 22,61 A

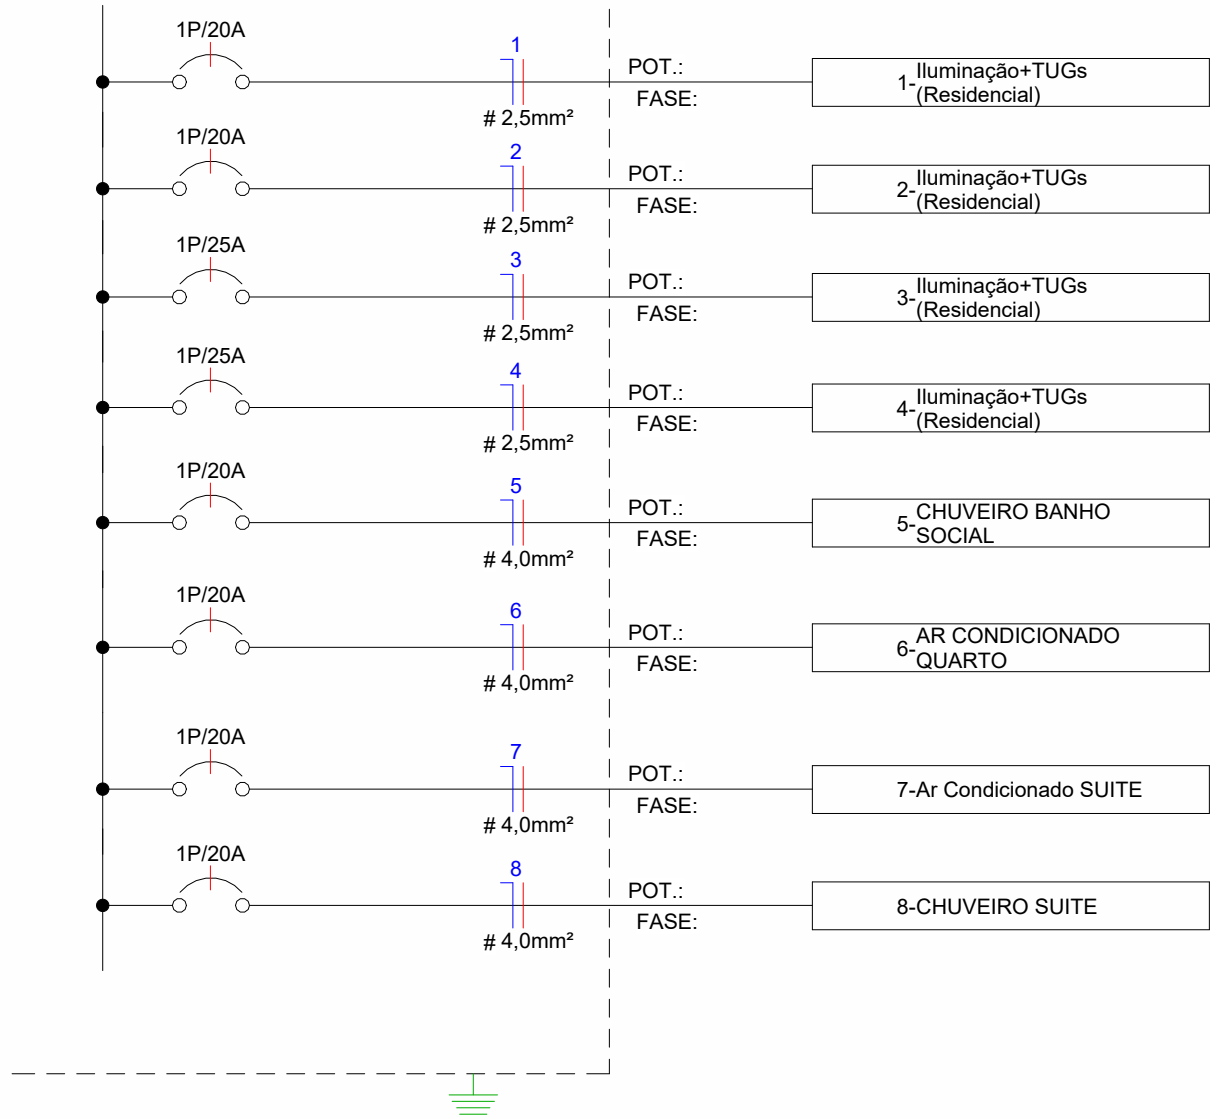
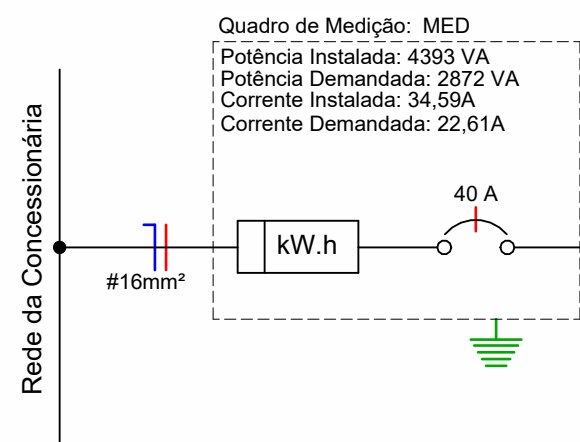


DIAGRAMA UNIFILAR

	Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso , embutido em caixa 4x2
	Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso , embutido em caixa 4x2
	Tomada de Piso 2P+T, 10A
	Tomada de Piso 2P+T, 20A
	Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso acabado
	Ponto de Força com placa saída de fio, a "x" cm do piso acabado
	Interruptor simples de uma seção, embutido em caixa 4x2
	Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
	Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
	Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa 4x2
	Pulsador
	Ponto para campainha
	Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
	Dimer (Variador de Luminosidade)
	Sensor de presença, embutido em caixa 4x2
	Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
	Ponto de luz embutido no teto
	Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado
	Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede
	Eletroduto de PEAD embutido no piso
	Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado
	Caixa para medidor
	Caixa de passagem no piso
	Eletroduto que sobe
	Eletroduto que desce
	Eletroduto que passa descendo
	Eletroduto que passa subindo

Legenda Planta Baixa

Notas Gerais

- 1- Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
- 2- Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado reforçado.
- 3- Os condutores não cotados serão de #2,5mm², os condutores de retorno serão de #1,5mm².
- 4- Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.
- 5- Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser de cobre, classe 0,6/1kV, isolamento em EPR, temperatura 90°C.
- 6- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, classe 450/750V, isolamento em PVC, temperatura 70°C.
- 7- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicação contrária.
- 8-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção terra após passar pelo quadro geral da instalação.
- 9- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
- 10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
- 11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou seja, circuitos bifásicos contêm dois números.
- 12- Utilizar chuveiros com resistência blindada para evitar o desligamento incorreto do IDR.
- 13- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma NBR5410:2004.
- 14- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
- 15-A indicação de potência no pontos de luz são os valores calculados para dimensionamento dos circuitos conforme precrições da NBR 5410, não necessariamente correspondem ao valor exato das lâmpadas a serem instaladas.
- 16-Para As tomadas sem indicação de potência foi considera 100 VA.
- 17-Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados 0,50m das tubulações de gás.

Notas Gerais



CENTRAL DE PROJETOS

www.leveengenharia.com - (66) 3401-2086 - contato@leveengenharia.com

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO
Rua Gavião, Lote 13-A, Quadra 455, Jardim Nova Barra do Garças, Barra do Garças, Mato Grosso

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA. PROJETO ELÉTRICO.
PERSPECTIVA. LEGENDA PLANTA BAIXA.
NOTAS GERAIS.

ÁREAS:
Construída: 98,38m²
Passeio: 5,20m²
Permeável: 121,44m²
Lote: 225,00m²

Nº PRANCHA:
1/1

DATA: 15/05/2025
ESCALA: Como indicado



PROPRIETÁRIO: KAROLAYNE NAYARA ALVES GOIS
CPF: 034.350.371-99

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Vitor Hugo dos Santos
(CREA Nº: 1015135870)

Panel: QDC

Localização: Alimentação: 127V/220V Monofásico (F+N+T)
Alimentado por:
Montagem: Embutido

Circuito	Descrição	Tensão (V)	Esquema	Potência Total (VA)	FP	Potência Total (W)	Corrente Nominal (A)	FCA	FCT	Ib: Corrente de Projeto Corrigida (A)	In: Disjuntor (A)	IDR	Tipo de Instalação	Iz: Seção pela Capacidade de Condução de Corrente (mm²)	Seção pela Queda de Tensão (mm²)	Seção do Condutor Adotado (mm²)	L Considerado (m)	Queda de Tensão (%)	A
1	Iluminação+TUGs...	127,00	FNT	500 VA	1	500 W	3,94 A	0,7	0,94	5,98 A	20,00 A		[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5				500 VA
2	Iluminação+TUGs...	127,00	FNT	900 VA	1	900 W	7,09 A	0,7	0,94	10,77 A	20,00 A		[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5				900 VA
3	Iluminação+TUGs...	127,00	FNT	1700 VA	0,8	1360 W	13,39 A	0,7	0,94	20,34 A	25,00 A		[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0	2,5				1700 VA
4	Iluminação+TUGs...	127,00	FNT	1781 VA	0,81...	1460 W	14,02 A	0,7	0,94	21,31 A	25,00 A		[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#4,0(32A), 1-#4,0(32A), 1-#4,0	2,5				1781 VA
5	CHUVEIRO BANHO SOCIAL	127,00	FNT	100 VA	0,8	80 W	0,79 A	0,7	0,94	1,20 A	20,00 A		[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	2,5				100 VA
6	AR CONDICIONADO...	127,00	FNT	100 VA	0,8	80 W	0,79 A	0,7	0,94	1,20 A	20,00 A		[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	4				100 VA
7	Ar Condicionado SUITE	127,00	FNT	100 VA	0,8	80 W	0,79 A	0,7	0,94	1,20 A	20,00 A		[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	4				100 VA
8	CHUVEIRO SUITE	127,00	FNT	100 VA	0,8	80 W	0,79 A	0,7	0,94	1,20 A	20,00 A		[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5	4				100 VA
9	MED	127,00	FNT	0 VA	1	0 W	0,00 A	0,7			20,00 A		[Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc	1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5					0 VA
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
Totais:																			5080 VA

Legenda:
FP: Fator de Potência
FCA:Fator de Correção por Agrupamento
FCT:Fator de Correção por Temperatura
Ib: Corrente de Projeto Corrigida(A)
In: Corrente Nominal do Disjuntor (A)
Iz: Capacidade de condução de corrente do condutor(A)
(Ib < In < Iz)

Tipo de Carga	Potência Instalada (VA)	Fator de Demanda	Potência Demandada (VA)	Totais do Painel
Iluminação (Residencial)	500 VA	0,86	430 VA	Potência Instalada: 5080 VA
TUEs (Residencial)	300 VA	0,70	210 VA	Potência Demandada: 3367 VA
TUGs (Residencial)	600 VA	0,86	516 VA	Corrente Total: 40,00 A
Iluminação+TUGs (Residencial)	3551 VA	0,59	2095 VA	Corrente Total Demandada: 26,51 A
Ar Condicionado Residencial	200 VA	0,88	176 VA	

Notas: