Cisco Routing



Mata Kuliah :

Komunikasi dan Jaringan Komputer

Dosen :

Dr. Ferry Astika Saputra, ST, M.Sc

Oleh :


Daffa Muhammad Irhamni

NRP. 1226800010


PROGRAM STUDI PASCASARJANA TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

1. Membuat topologi menggunakan 1 router dan 2 switch serta terdapt 6 PC yang di bagi 1 switch mengatasi 3 pc

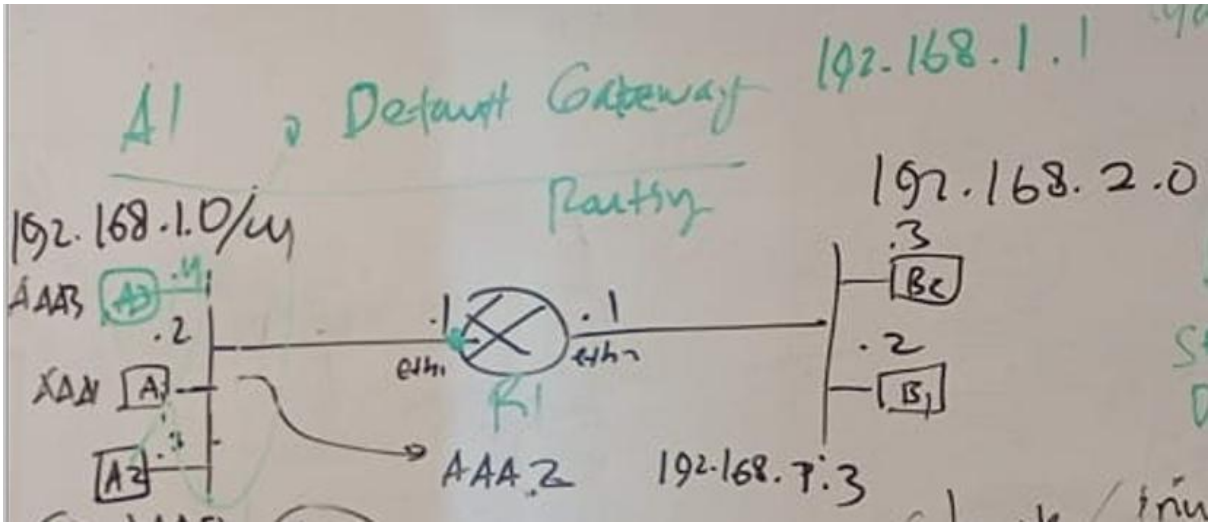


Hasil:

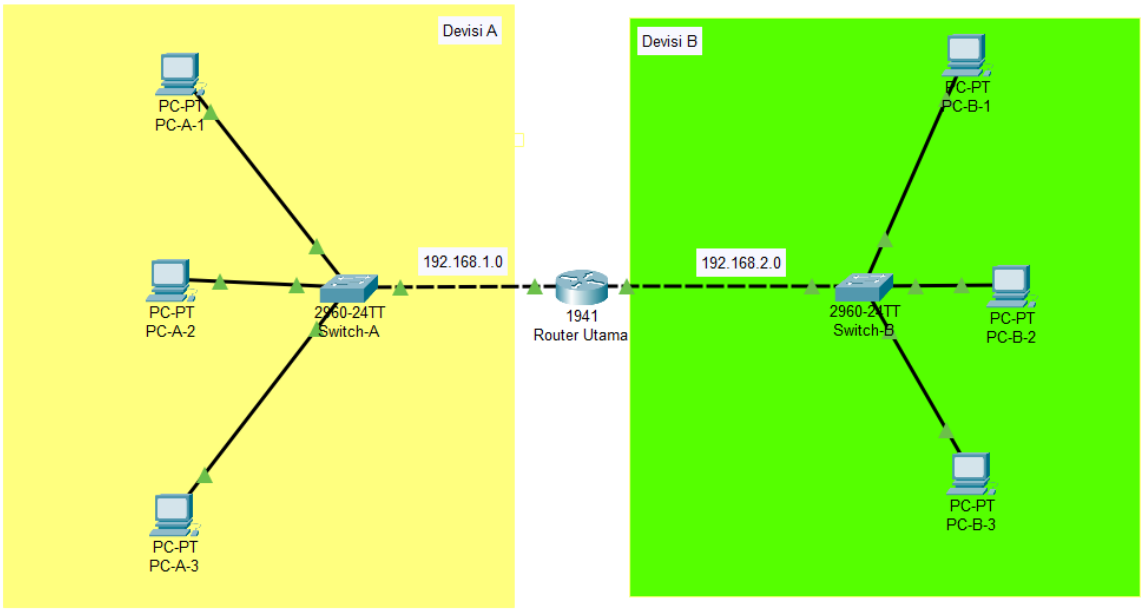


Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC-A-3	PC-B-1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC-A-1	PC-B-2	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	PC-A-1	PC-A-3	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)

Pada topologi ini, terdapat 1 router yang menghubungkan dua segmen jaringan yang berbeda. Divisi A berada pada segmen network **192.168.1.0** dan menggunakan Gateway IP **192.168.1.1**. Sementara itu, Divisi B berada pada segmen network **192.168.2.0** dan menggunakan Gateway IP **192.168.2.1**. Saat dilakukan pengujian, koneksi *ping* antar komputer dalam satu divisi maupun lintas divisi berstatus *success*. Hal ini membuktikan bahwa router telah berhasil menghubungkan dan meneruskan paket data di antara kedua jaringan tersebut.

2. Membuat topologi menggunakan 2 router dan 2 switch serta terdapt 6 PC yang di bagi 1 switch mengatasi 3 pc

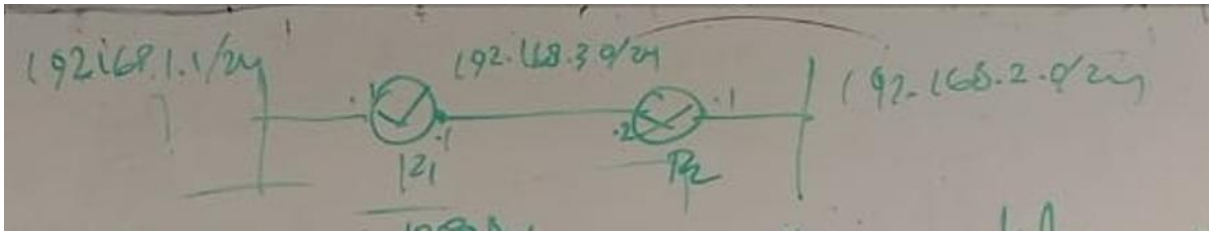

Hasil :

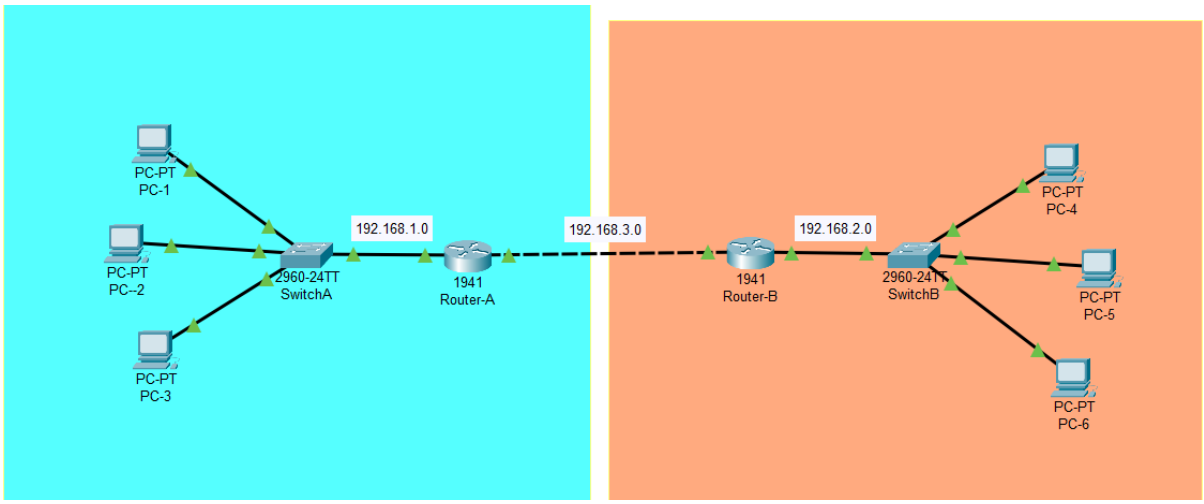

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC-1	Router-B	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Failed	PC-1	PC-4	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	PC-1	PC-4	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)
	Successful	PC-1	PC-3	ICMP		0.000	N	3	(edit)	(delete)

Pada topologi ini terdapat 2 router. Router A mengelola jaringan lokal dengan segmen **192.168.1.0**, sedangkan Router B mengelola jaringan lokal dengan segmen **192.168.2.0**. Kedua router tersebut saling terhubung melalui segmen jaringan perantara, yaitu **192.168.3.0**. Saat dilakukan pengujian koneksi, ping dari PC-1 ke Router B berstatus *success*. Selanjutnya, saat pengujian ping lintas jaringan dari PC-1 ke PC-4, ping pertama mengalami *failed* karena perangkat masih melakukan proses pencarian jalur (ARP). Namun, pada percobaan ping berikutnya koneksi berstatus *success*, yang menandakan konfigurasi *routing* statis telah berhasil menghubungkan kedua jaringan tersebut.