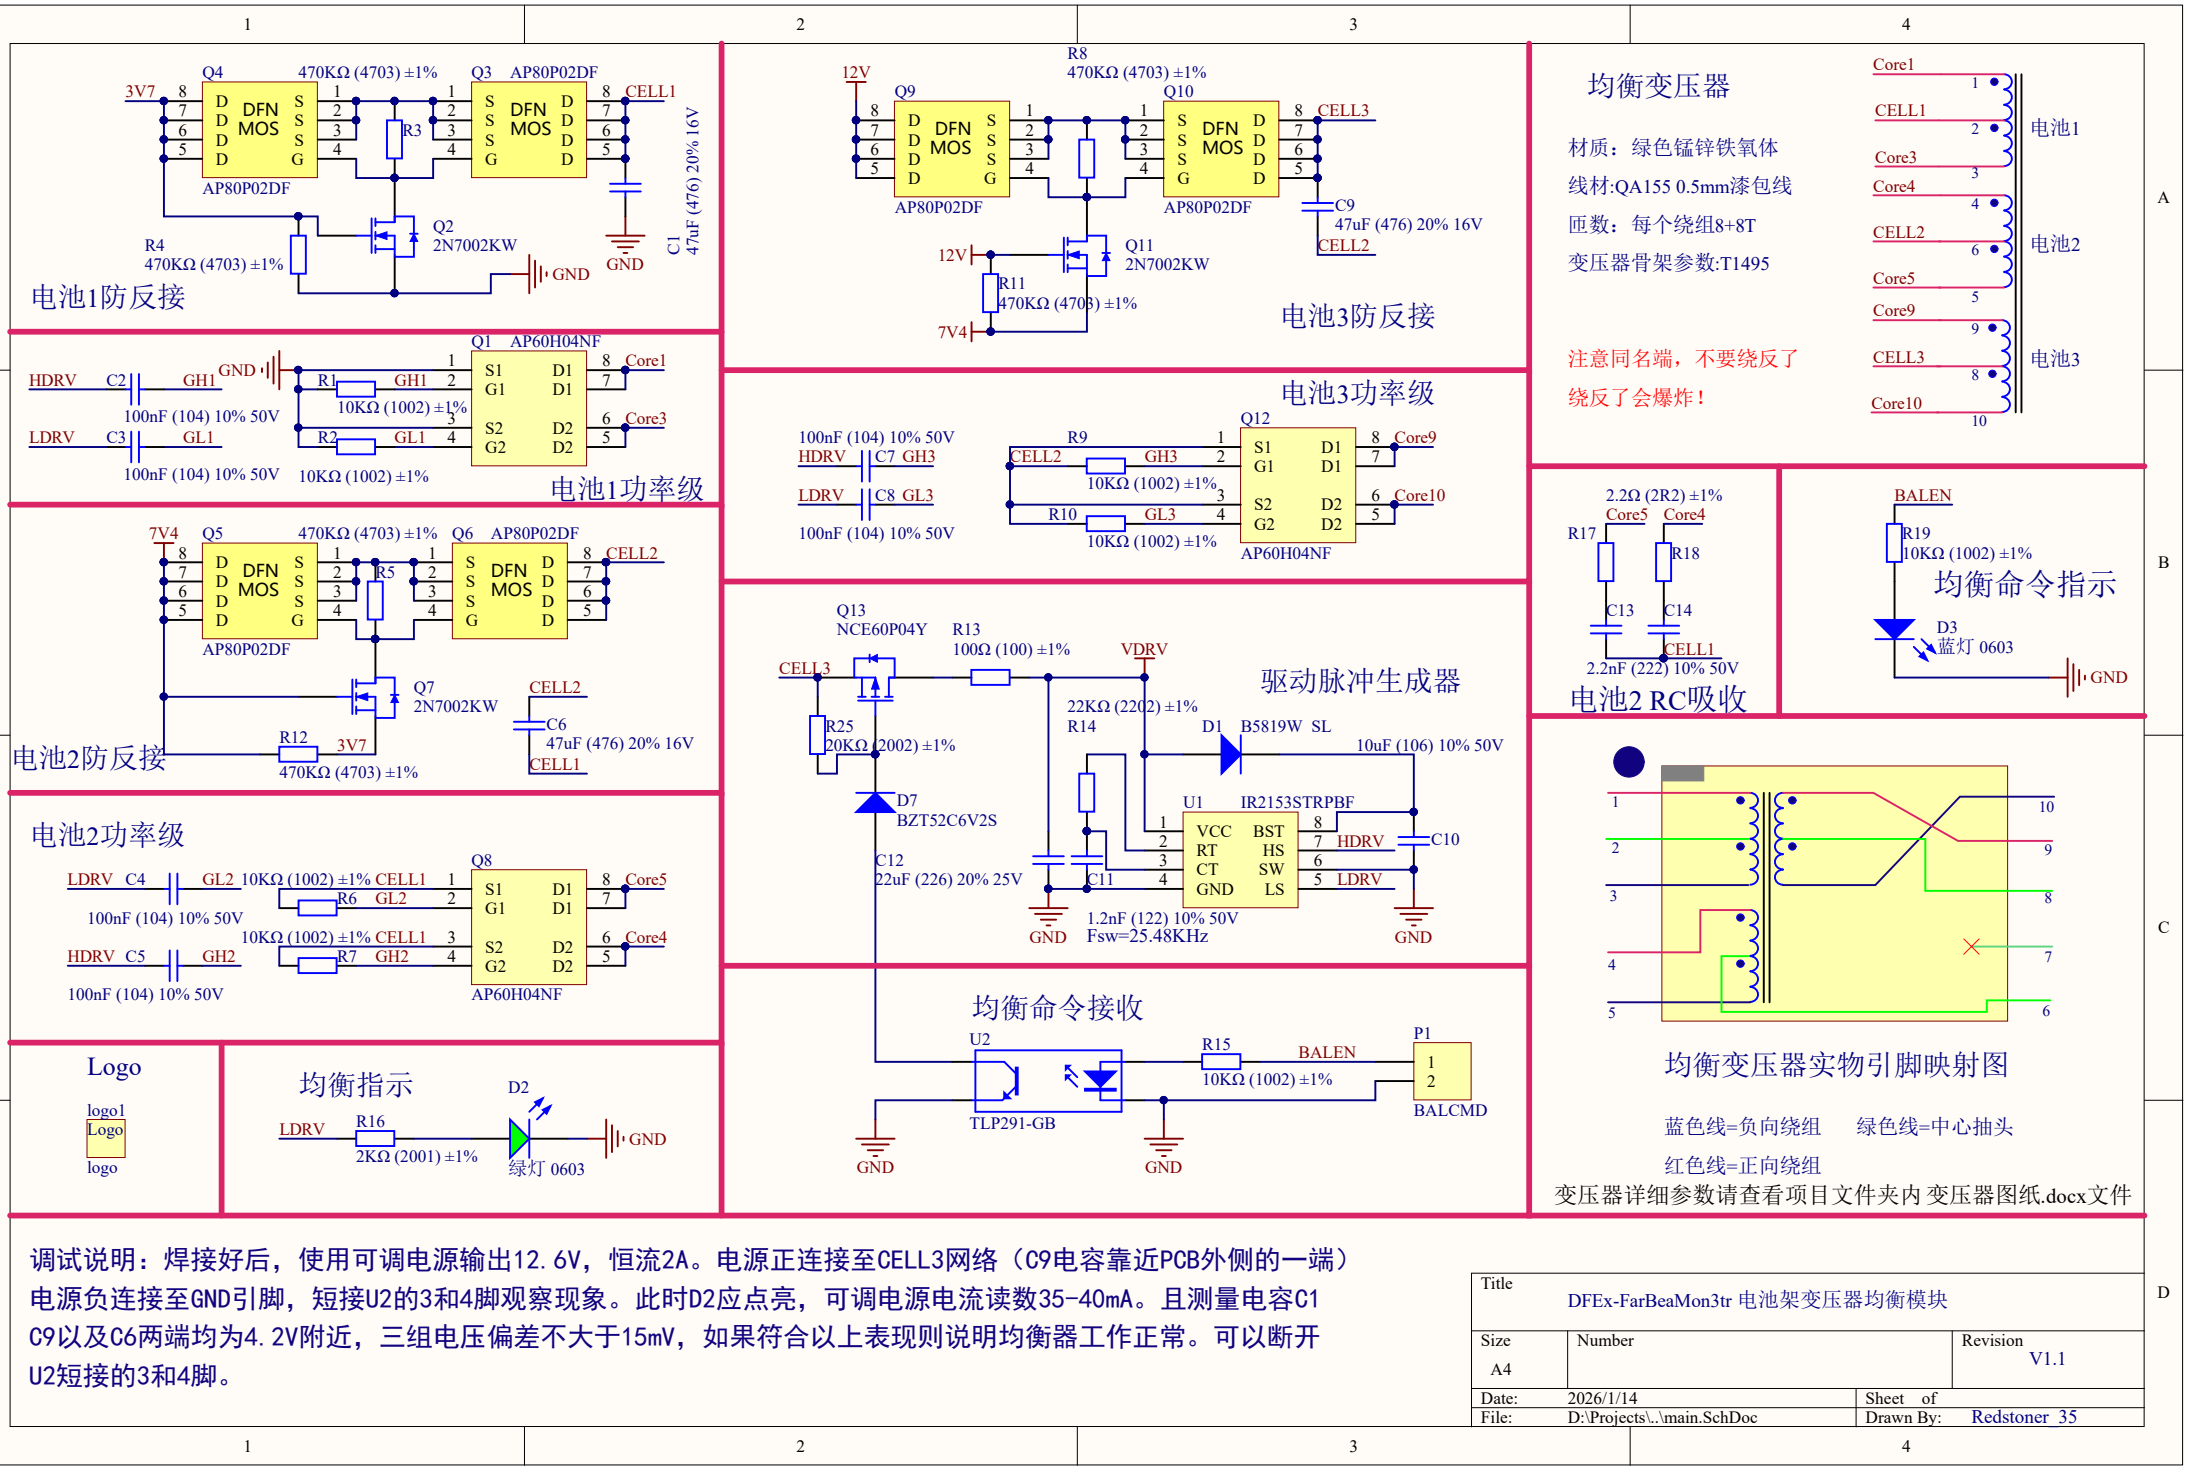
电池1防反接
电池1功率级
电池2防反接
电池2功率级
Logo
均衡指示
电池3防反接
电池3功率级
驱动脉冲生成器
均衡命令接收
均衡变压器
材质：绿色锰锌铁氧体
线材:QA155 0.5mm漆包线
匝数：每个绕组8+8T
变压器骨架参数:T1495
注意同名端，不要绕反了
绕反了会爆炸！
电池1
电池2
电池3
电池2 RC吸收
均衡命令指示
均衡变压器实物引脚映射图
蓝色线=负向绕组
绿色线=中心抽头
红色线=正向绕组
变压器详细参数请查看项目文件夹内 变压器图纸.docx文件
调试说明：焊接好后，使用可调电源输出12.6V，恒流2A。电源正连接至CELL3网络（C9电容靠近PCB外侧的一端）
电源负连接至GND引脚，短接U2的3和4脚观察现象。此时D2应点亮，可调电源电流读数35-40mA。且测量电容C1
C9以及C6两端均为4.2V附近，三组电压偏差不大于15mV，如果符合以上表现则说明均衡器工作正常。可以断开
U2短接的3和4脚。
Title
DFEx-FarBeaMon3tr 电池架变压器均衡模块
Size
A4
Number
Revision
V1.1
Date: 2026/1/14
Sheet of
File: D:\Projects\..\main.SchDoc
Drawn By: Redstoner_35