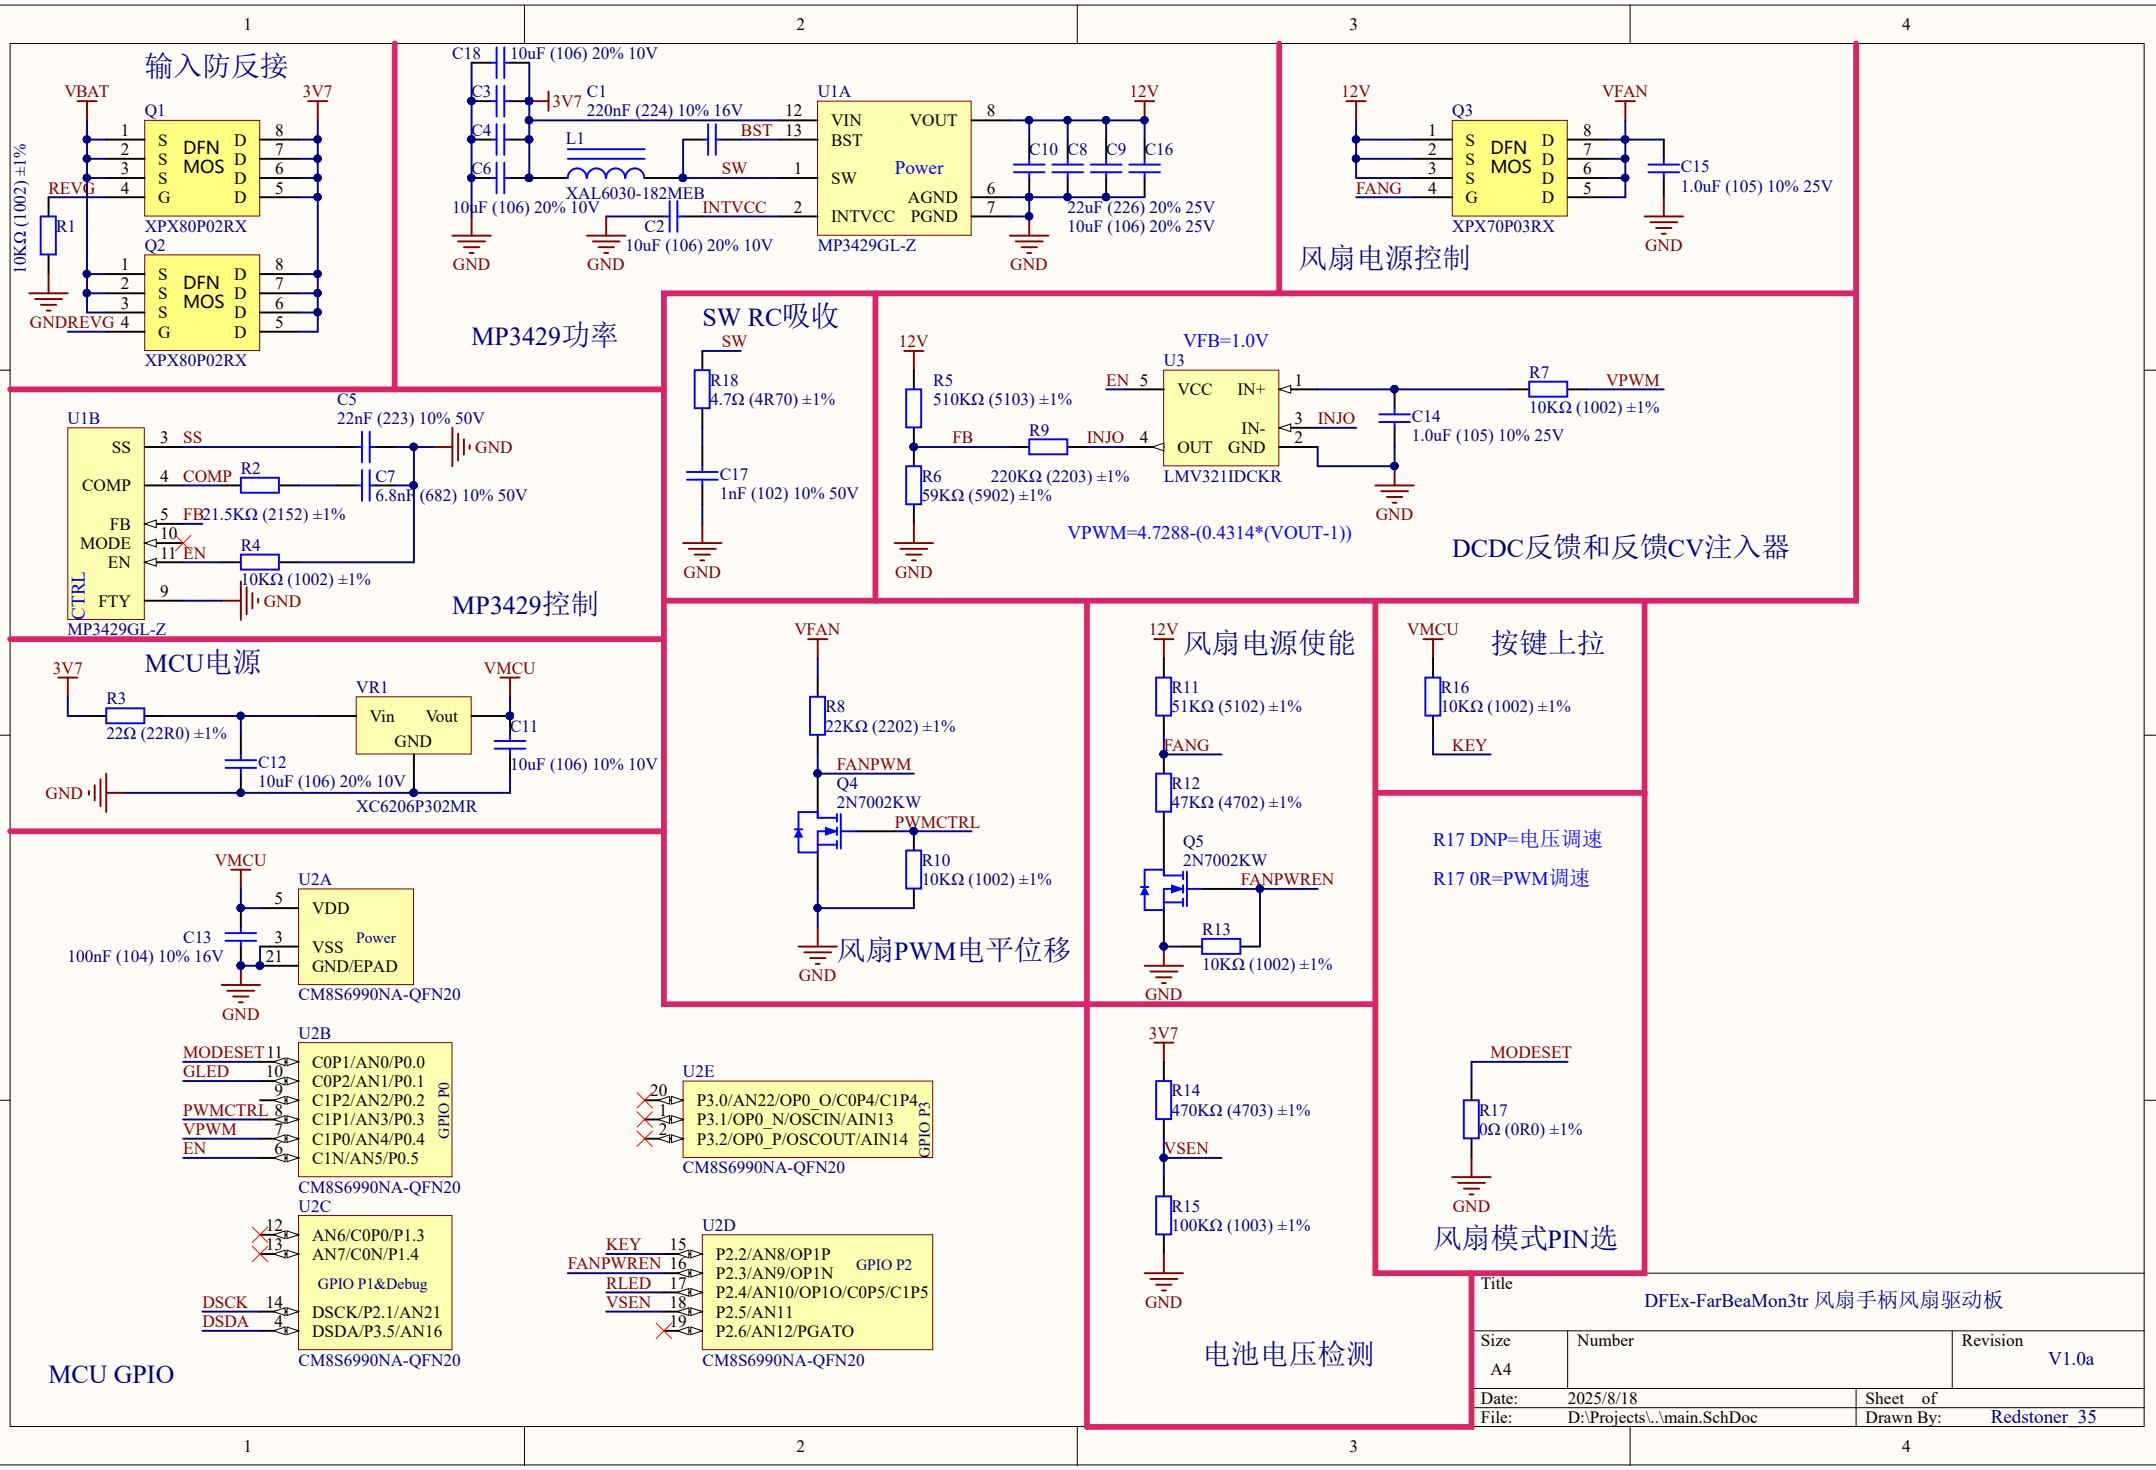

输入防反接
VBAT
3V7
Q1
Q2
DFN MOS
XPX80P02RX
REVG
R1
10KΩ (1002) ±1%
GND
C18 10uF (106) 20% 10V
C3
C4
C6
3V7
C1 220nF (224) 10% 16V
L1
XAL6030-182MEB
C2 10uF (106) 20% 10V
INTVCC
BST
SW
U1A
VIN
VOUT
Power
AGND
PGND
MP3429GL-Z
C10 C8 C9 C16
22uF (226) 20% 25V
10uF (106) 20% 25V
12V
MP3429功率
Q3
FANG
C15 1.0uF (105) 10% 25V
风扇电源控制
SW RC吸收
R18 4.7Ω (4R70) ±1%
C17 1nF (102) 10% 50V
VFB=1.0V
U3
VCC
IN+
IN-
OUT
GND
LMV321IDCKR
EN
R5 510KΩ (5103) ±1%
R6 59KΩ (5902) ±1%
R9
FB
INJO
220KΩ (2203) ±1%
R7 10KΩ (1002) ±1%
VPWM
C14 1.0uF (105) 10% 25V
VPWM=4.7288-(0.4314*(VOUT-1))
DCDC反馈和反馈CV注入器
U1B
SS
COMP
FB
MODE
EN
FTY
CTRL
C5 22nF (223) 10% 50V
C7 6.8nF (682) 10% 50V
R2
R4 10KΩ (1002) ±1%
21.5KΩ (2152) ±1%
MP3429GL-Z
MP3429控制
MCU电源
3V7
R3 22Ω (22R0) ±1%
VR1
Vin
Vout
VMCU
C11 10uF (106) 10% 10V
C12 10uF (106) 20% 10V
XC6206P302MR
VFAN
R8 22KΩ (2202) ±1%
FANPWM
Q4 2N7002KW
PWMCTRL
R10 10KΩ (1002) ±1%
风扇PWM电平位移
12V
风扇电源使能
R11 51KΩ (5102) ±1%
FANG
R12 47KΩ (4702) ±1%
Q5 2N7002KW
FANPWREN
R13 10KΩ (1002) ±1%
按键上拉
R16 10KΩ (1002) ±1%
KEY
R17 DNP=电压调速
R17 0R=PWM调速
MODESET
R17 0Ω (0R0) ±1%
风扇模式PIN选
U2A
VDD
VSS
GND/EPAD
C13 100nF (104) 10% 16V
CM8S6990NA-QFN20
U2B
C0P1/AN0/P0.0
C0P2/AN1/P0.1
C1P2/AN2/P0.2
C1P1/AN3/P0.3
C1P0/AN4/P0.4
C1N/AN5/P0.5
GPIO P0
MODESET
GLED
PWMCTRL
VPWM
EN
U2C
AN6/C0P0/P1.3
AN7/C0N/P1.4
GPIO P1&Debug
DSCK/P2.1/AN21
DSDA/P3.5/AN16
DSCK
DSDA
U2E
P3.0/AN22/OP0_O/C0P4/C1P4
P3.1/OP0_N/OSCIN/AIN13
P3.2/OP0_P/OSCOUT/AIN14
GPIO P3
U2D
P2.2/AN8/OP1P
P2.3/AN9/OP1N
P2.4/AN10/OP1O/C0P5/C1P5
P2.5/AN11
P2.6/AN12/PGATO
GPIO P2
KEY
FANPWREN
RLED
VSEN
MCU GPIO
R14 470KΩ (4703) ±1%
R15 100KΩ (1003) ±1%
VSEN
电池电压检测
Title
DFEx-FarBeaMon3tr 风扇手柄风扇驱动板
Size
A4
Number
Revision
V1.0a
Date: 2025/8/18
Sheet of
File: D:\Projects\..\main.SchDoc
Drawn By: Redstoner_35