

Relatorio Tecnico

Nucleo Aritmetico Parametrizavel em FPGA

Implementacao em Verilog HDL de um nucleo aritmetico para a Tang Nano 9K, contemplando inteiros com e sem sinal, ponto fixo Q3.4 e ponto flutuante simplificado E4M3, com validacao por simulacao, Gowin e hardware real.

ALUNO

Renato Noronha Hack

DISCIPLINA

Sistemas Embarcados

ENTREGA

DR3 TP3

PLACA

Tang Nano 9K - GW1NR-LV9QN88PC6/I5

FERRAMENTA

Gowin IDE, Icarus Verilog e GTKWave

VALIDACAO

Simulacao, sintese, Place & Route, programacao SRAM e teste fisico

1. Descricao Do Projeto

O TP3 implementa um nucleo aritmetico parametrizavel em FPGA. O nucleo recebe dois operandos de 8 bits, um seletor de formato numerico e um seletor de operacao. A saida contem o resultado de 8 bits e um conjunto de flags que documenta overflow, underflow, divisao por zero, saturacao, operacao nao suportada e inexatidao por truncamento.

Para a validacao fisica, a montagem foi adaptada aos recursos disponiveis: nao foi usado display de sete segmentos. A placa usa quatro botoes externos no protoboard, quatro LEDs onboard e uma saida UART textual. A UART foi usada como evidencia complementar porque permite enxergar operandos, resultado, flags e status de validacao diretamente no terminal.

Comportamento no hardware: BTN0 troca o modo numerico, BTN1 troca a operacao, BTN2 troca o vetor de teste e BTN3 retransmite a linha UART atual. LED0 indica PASS, LED1 indica flag ativa, e LED2/LED3 mostram os bits do modo numerico selecionado.

- Verilog HDL
- Tang Nano 9K
- Inteiro sem sinal
- Inteiro com sinal
- Ponto fixo Q3.4
- Minifloat E4M3
- UART 115200 8N1

Interface Externa

Recurso	Sinais	Uso
Botoes externos	btn_n[3:0]	Selecionam modo, operacao, caso de teste e retransmissao UART.
LEDs onboard	led_n[3:0]	Mostram PASS, flag ativa e bits do modo. Sao ativos em nivel baixo.
UART	uart_tx	Transmite uma linha ASCII com operandos, resultado, flags e pass/fail.
Clock e reset	sys_clk, sys_rst_n	Clock onboard e reset ativo em nivel baixo.

2. Formatos Numericos

A largura de 8 bits foi adotada para manter o circuito pequeno, observavel nos LEDs/UART e simples de cobrir por testbench. Mesmo com largura reduzida, os formatos exercitam os principais problemas do enunciado: complemento de dois, saturacao em ponto fixo, normalizacao em ponto flutuante e flags de limite.

Modo	Codigo	Formato	Faixa / Campos	Decisao de projeto
Inteiro sem sinal	00	uint8	0 a 255	Operacoes modulo 8 bits; overflow/underflow sao sinalizados por flag.
Inteiro com sinal	01	int8	-128 a 127	Complemento de dois; flags separam estouro positivo e negativo.
Ponto fixo	10	Q3.4	-8.0000 a 7.9375	1 bit de sinal, 3 bits inteiros e 4 fracionarios; saturacao nos limites.
Ponto flutuante	11	E4M3	1 sinal, 4 expoente, 3 mantissa, bias 7	Subconjunto IEEE-754 simplificado, com infinito e normalizacao basica.

Flags De Resultado

Bit	Nome	Significado
0	overflow	Resultado acima do maximo representavel.
1	underflow	Resultado abaixo do minimo representavel.
2	div_zero	Divisao por zero.
3	saturation	Resultado saturado no limite do formato.
4	unsupported	Operacao nao implementada para o modo selecionado.
5	inexact	Resultado truncado ou resto descartado.

3. Arquitetura Em Verilog

O projeto foi organizado em unidades aritmeticas independentes e um modulo integrador. Essa separacao torna os testbenches mais objetivos e facilita a justificativa dos formatos numericos.

1. Selecao
mode, op e case_id selecionam formato, operacao e vetor.

2. Vetores
tp3_demo_vectors fornece operandos e valores esperados.

3. Core
arithmetic_core aciona a unidade numerica adequada.

4. Evidencia
LEDs e UART mostram resultado, flags e status de validacao.

Modulos Implementados

Modulo	Responsabilidade	Tratamento numerico
int_unsigned_alu	Soma, subtracao, multiplicacao e divisao sem sinal.	Resultado modulo 8 bits; flags para overflow, underflow, divisao por zero e inexatidao.
int_signed_alu	Operacoes inteiras em complemento de dois.	Usa extensao de sinal e detecta estouro fora da faixa -128..127.
fixed_q3_4_alu	Operacoes em ponto fixo Q3.4.	Multiplicacao desloca 4 bits; divisao desloca o dividendo; overflow satura em 7Fh ou 80h.
minifloat_e4m3_addsub	Soma e subtracao de minifloat E4M3.	Alinha expoentes, soma magnitudes sinalizadas, normaliza e trata infinito/underflow.
arithmetic_core	Seleciona a unidade pelo modo numerico.	Marca unsupported para multiplicacao/divisao em E4M3.
tp3_demo_top	Integra botoes, LEDs, UART e nucleo.	Compara resultado contra o vetor esperado e transmite a linha textual.

Formato Da UART

A saida serial foi usada para tornar a validacao fisica legivel. A linha abaixo representa o estado inicial depois de reset:

```
TP3 mode=UINT8 op=ADD case=0 A=0C B=05 result=11 flags=00 OK pass=YES
```

4. Integracao Na Tang Nano 9K

O projeto Gowin usa o dispositivo GW1NR-LV9QN88PC6/I5. Os botoes externos foram ligados a GND e usam pull-up interno. Os LEDs onboard da placa sao ativos em nivel baixo.

Sinal	Pino	Direcao	IO Type	Uso
sys_clk	52	Entrada	LVC MOS33	Clock onboard.
sys_rst_n	4	Entrada	LVC MOS18	Reset ativo em baixo.
btn_n[0]	25	Entrada	LVC MOS33	Troca modo numerico.
btn_n[1]	26	Entrada	LVC MOS33	Troca operacao.
btn_n[2]	27	Entrada	LVC MOS33	Troca vetor/caso.
btn_n[3]	28	Entrada	LVC MOS33	Retransmite UART.
led_n[0]	10	Saida	LVC MOS18	PASS do vetor atual.
led_n[1]	11	Saida	LVC MOS18	Alguma flag ativa.
led_n[2]	13	Saida	LVC MOS18	Bit 0 do modo.
led_n[3]	14	Saida	LVC MOS18	Bit 1 do modo.
uart_tx	17	Saida	LVC MOS33	Serial 115200 8N1.

Ligacao fisica dos botoes: pino da Tang -> botao -> GND comum. Nao foi usado 3V3 ou 5V nos botoes, pois as entradas ja possuem pull-up configurado no arquivo CST.

5. Testbenches E Simulacao

Os testbenches cobrem as unidades aritmeticas isoladas, o core integrado e o top de demonstracao com botoes, LEDs e UART. Todos os logs terminaram com ALL TESTS PASSED.

Testbench	Cobertura	Arquivo de evidencia
tb_int_unsigned_alu	Operacoes unsigned, overflow, underflow, divisao por zero e resto.	evidencias/simulacao/tb_int_unsigned_alu.log
tb_int_signed_alu	Complemento de dois, limites -128/127, overflow, underflow e divisao inexata.	evidencias/simulacao/tb_int_signed_alu.log
tb_fixed_q3_4_alu	Saturacao positiva/negativa, truncamento e divisao por zero em Q3.4.	evidencias/simulacao/tb_fixed_q3_4_alu.log
tb_minifloat_e4m3_addsub	Alinhamento, cancelamento, overflow para infinito e underflow para zero.	evidencias/simulacao/tb_minifloat_e4m3_addsub.log
tb_arithmetic_core	Varredura de todos os modos, operacoes e vetores demonstrativos.	evidencias/simulacao/tb_arithmetic_core.log
tb_tp3_demo_top	Reset, botoes, LEDs e transmissao UART no top.	evidencias/simulacao/tb_tp3_demo_top.log

```
./sim/run_all.sh
...
ALL TESTS PASSED
All simulations completed.
```

Waveforms Das Simulacoes

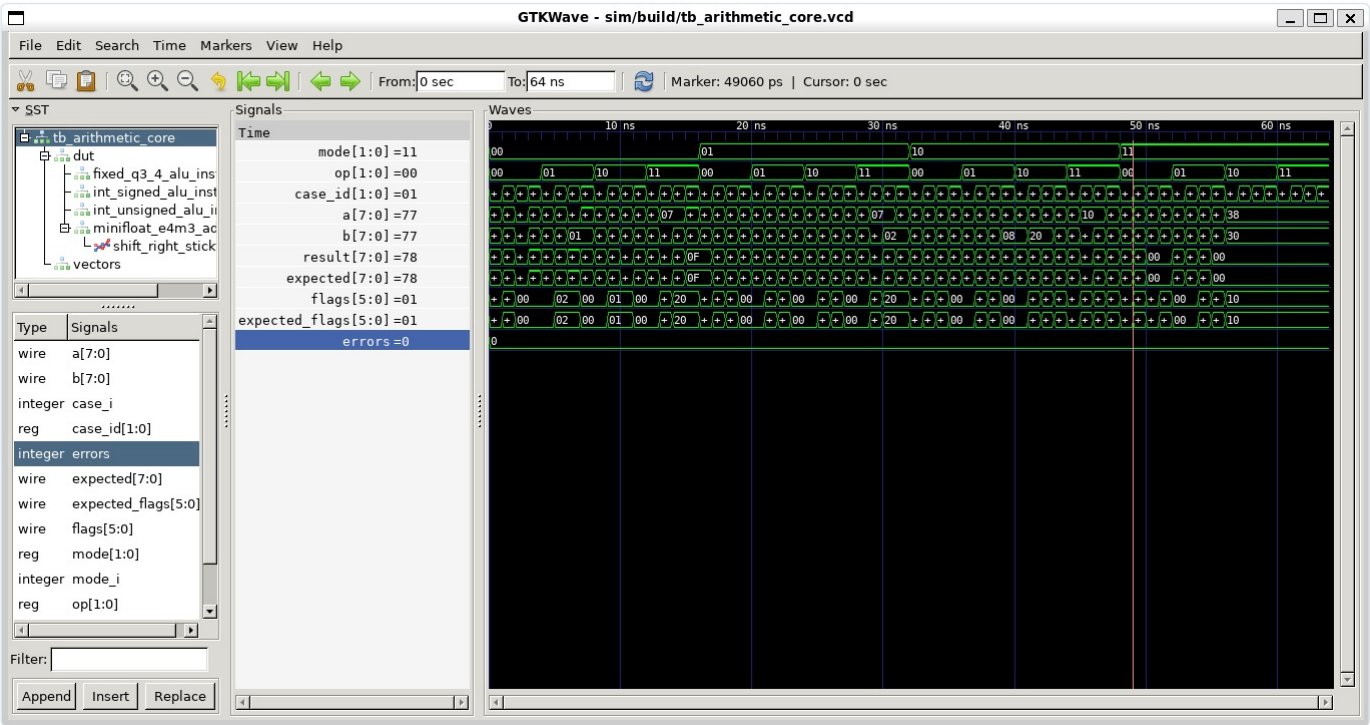


Figura 1 - Core integrado percorrendo modos, operacoes e casos. O print mostra resultado igual ao esperado, flags iguais as esperadas e contador de erros em zero.

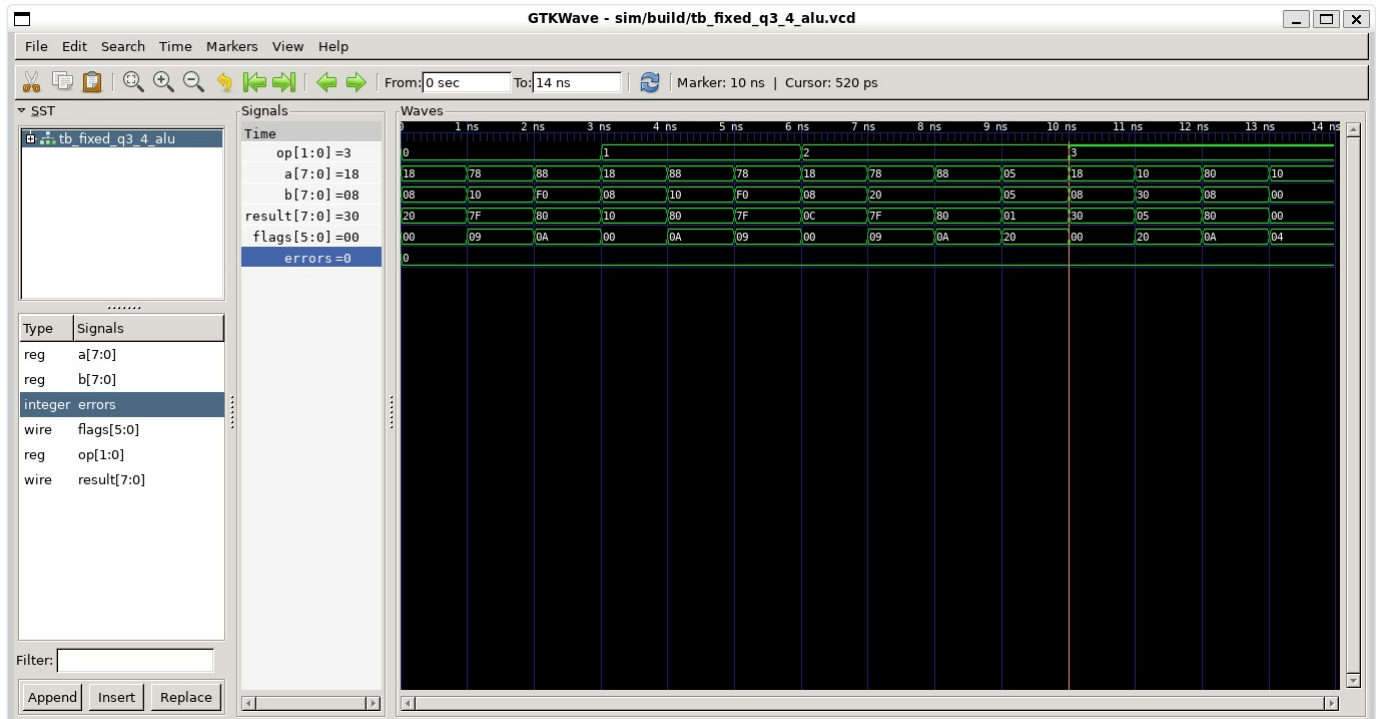


Figura 2 - Ponto fixo Q3.4 com saturacao positiva/negativa e truncamento. As flags 09, 0A e 20 evidenciam saturacao e inexatidao.

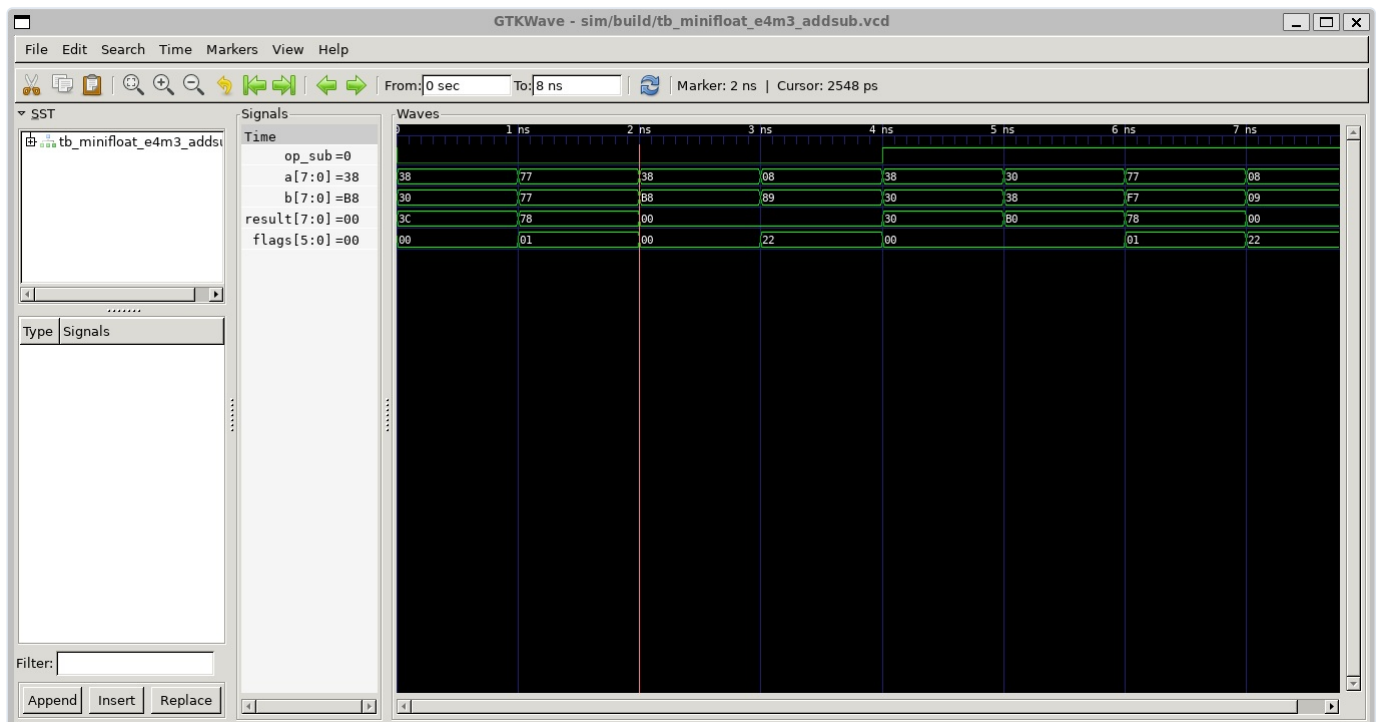


Figura 3 - Ponto flutuante simplificado E4M3. A simulacao mostra overflow para infinito com result=78 flags=01 e underflow para zero com result=00 flags=22.

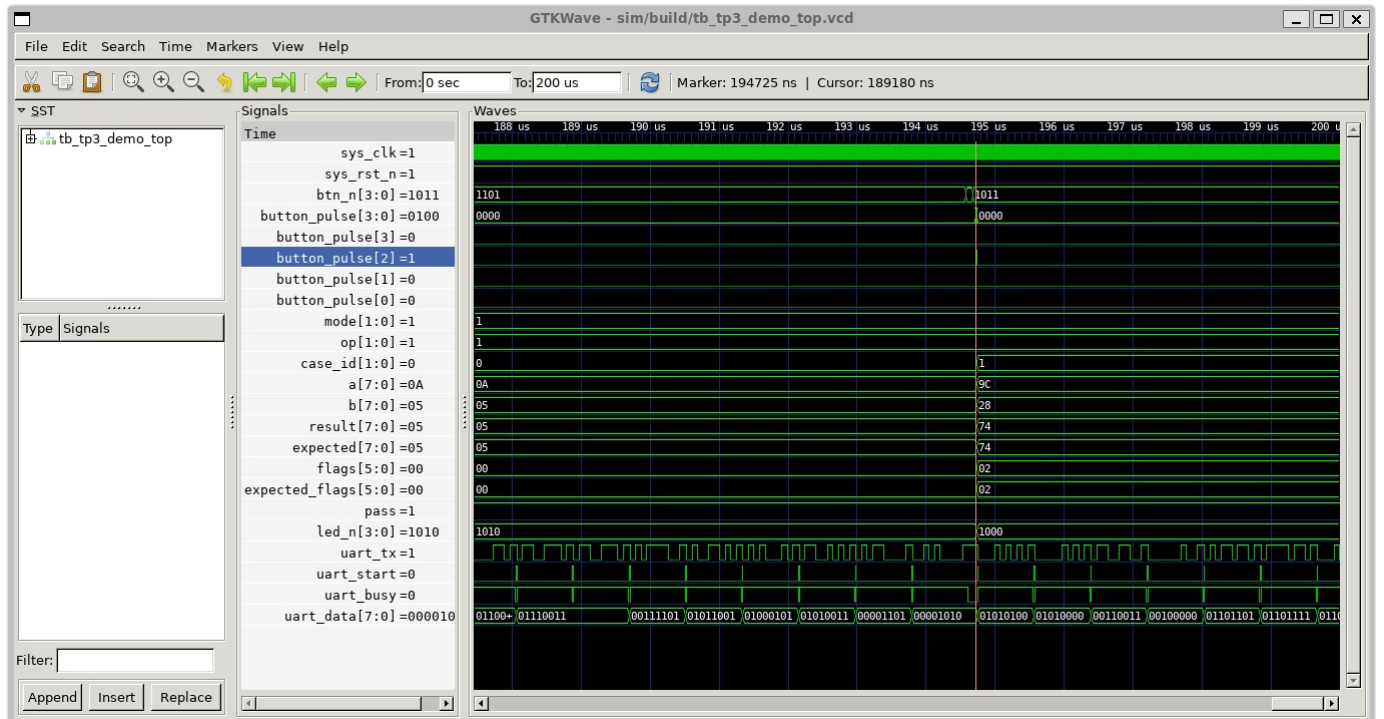


Figura 4 - Top de demonstracao com pulso em `button_pulse[2]`, mudanca de caso para `case_id=1`, atualizacao de flags, LEDs e atividade UART.

6. Síntese, Place & Route E Recursos

O projeto foi sintetizado e roteado no Gowin IDE para a Tang Nano 9K. A síntese e o Place & Route concluem sem erros. O Place & Route emite apenas o aviso de que `sys_clk` foi identificado como clock sem constraint temporal explícita; isso não impediu a geração do bitstream e a validação física.

Recurso	Uso	Utilização
Logic	1784 / 8640	21%
LUT / ALU / ROM16	1545 LUT, 239 ALU, 0 ROM16	-
Register	154 / 6693	3%
CLS	1001 / 4320	24%
I/O Port	11 / 71	16%
DSP	0.5 / 10; 2 MULT9X9	5%

Resumo salvo em evidencias/gowin/relatorio_recursos.txt e relatório completo em gowin/impl/pnr/tp3_arithmetic_core.rpt.txt.

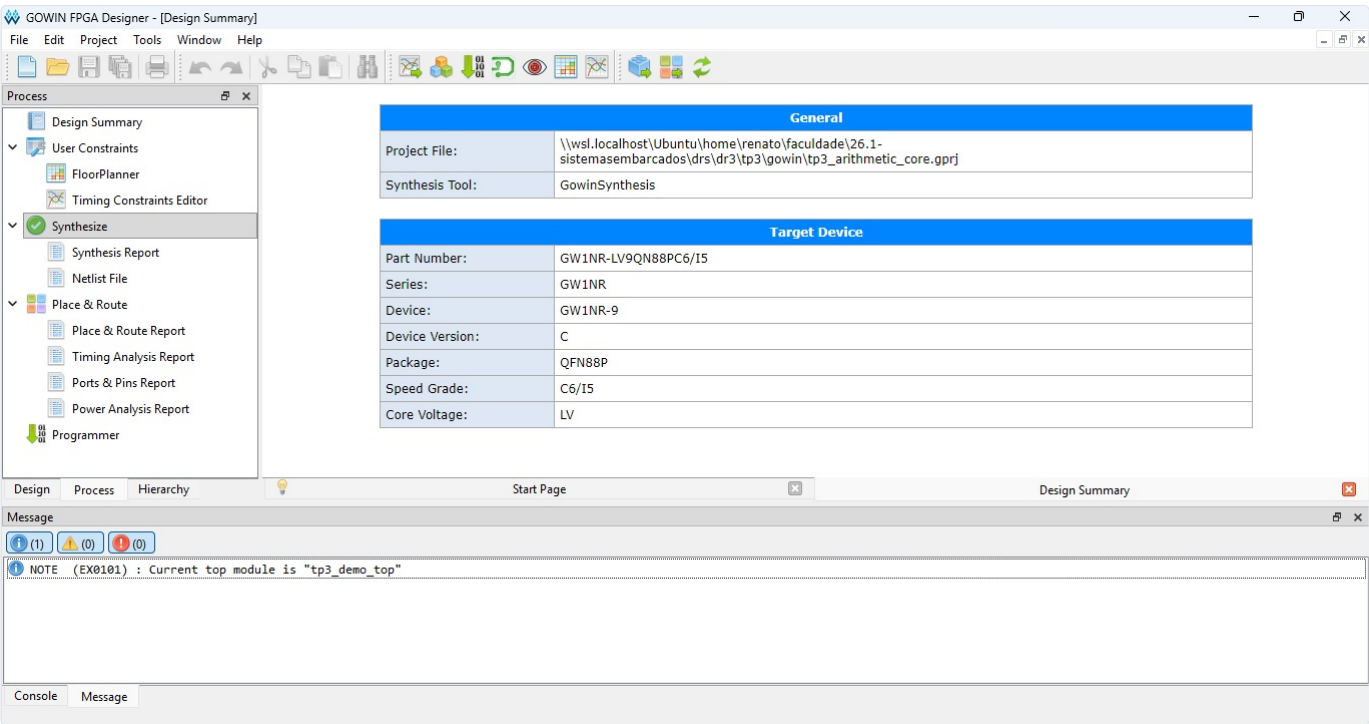


Figura 5 - Síntese concluída no Gowin, com o módulo `tp3_demo_top` identificado como top.

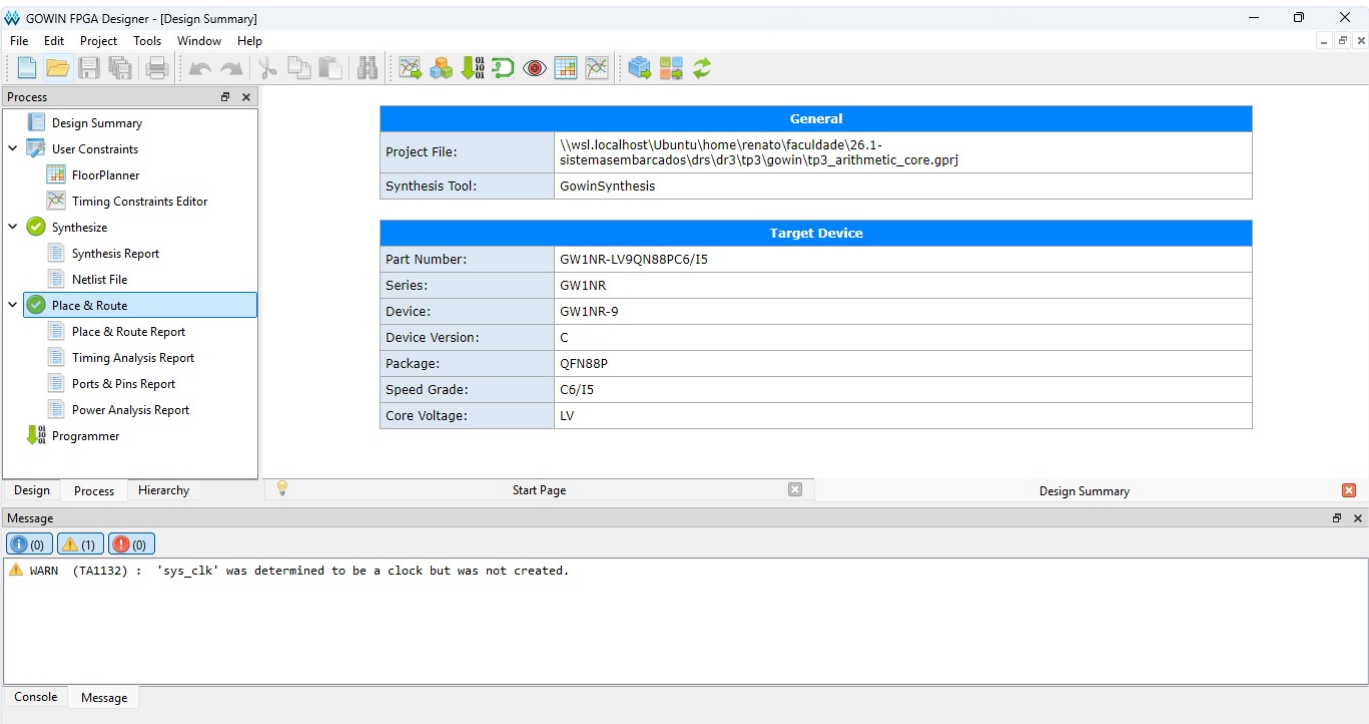


Figura 6 - Place & Route concluído. A interface mostra uma advertência de constraint temporal para `sys_clk`, sem erros.

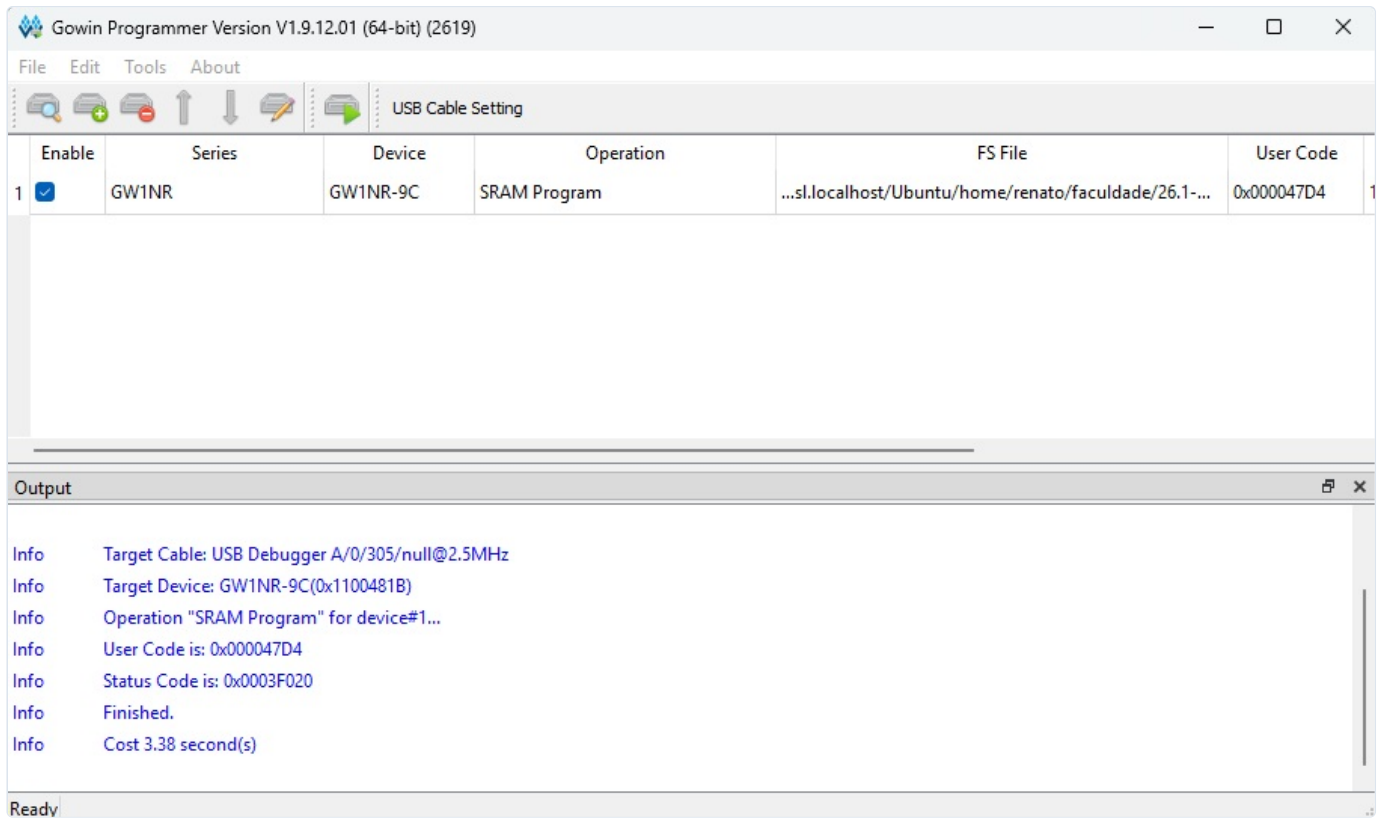


Figura 7 - Programacao SRAM concluida no Gowin Programmer. A janela mostra **Finished** e tempo de programacao de 3,38 s.

7. Validacao Em Hardware

A validacao fisica foi realizada com a Tang Nano 9K programada em SRAM. A montagem usa quatro botoes no protoboard, ligados ao GND comum, e os LEDs onboard da placa. A UART foi lida pelo PowerShell no Windows, usando uma porta COM em 115200 baud.

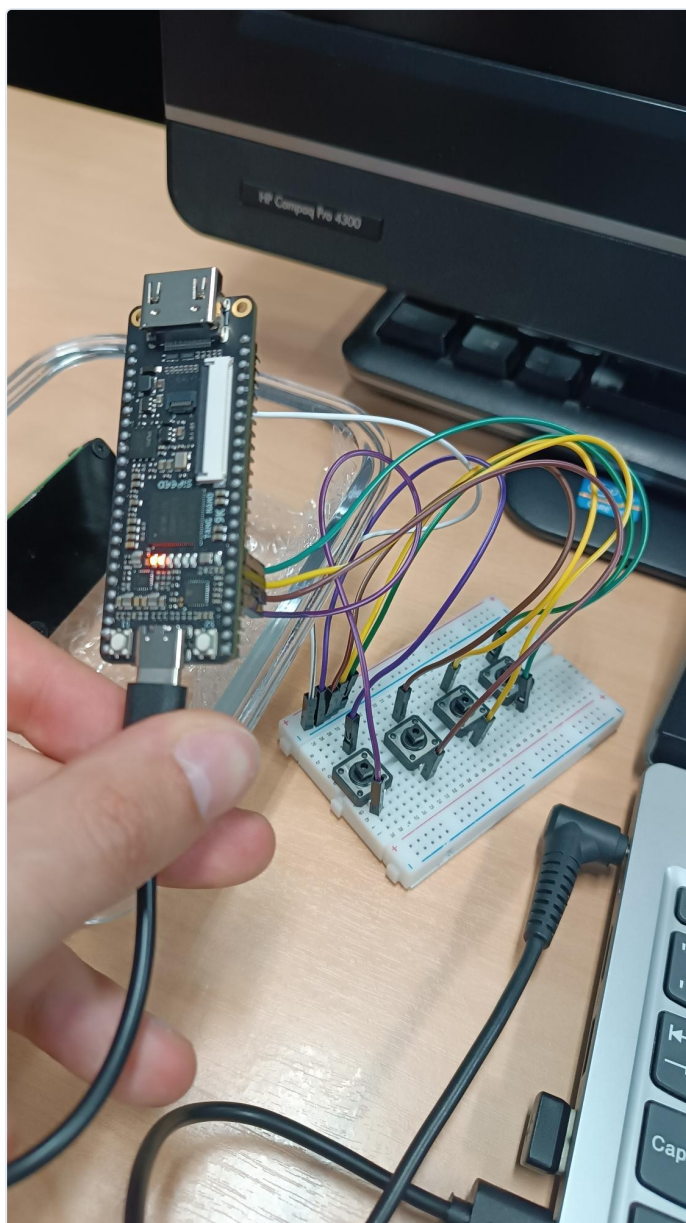


Figura 8 - Montagem fisica com a Tang Nano 9K, quatro botoes externos no protoboard e GND comum.

```
renato@NOTE-PESSOAL: ~ Windows PowerShell
O Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Instale o PowerShell mais recente para obter novos recursos e aprimoramentos! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Renat> $port = New-Object System.IO.Ports.SerialPort COM6,115200,None,8,one
PS C:\Users\Renat> $port.Open()
PS C:\Users\Renat> while ($true) { $port.ReadLine() }
TP3 mode=UINT8 op=ADD case=0 A=0C B=05 result=11 flags=00 OK pass=YES
TP3 mode=UINT8 op=ADD case=1 A=FA B=0A result=04 flags=01 OVERFLOW pass=YES
TP3 mode=UINT8 op=ADD case=0 A=0C B=05 result=11 flags=00 OK pass=YES
TP3 mode=INT8 op=ADD case=0 A=0A B=05 result=0F flags=00 OK pass=YES
TP3 mode=Q3.4 op=ADD case=0 A=18 B=08 result=20 flags=00 OK pass=YES
TP3 mode=Q3.4 op=ADD case=1 A=78 B=10 result=7F flags=09 OVF+SAT pass=YES
|
```

Figura 9 - Terminal serial no Windows recebendo linhas UART do hardware real. As linhas mostram casos de soma unsigned, overflow, modo assinado e saturacao em ponto fixo, todos com pass=YES.

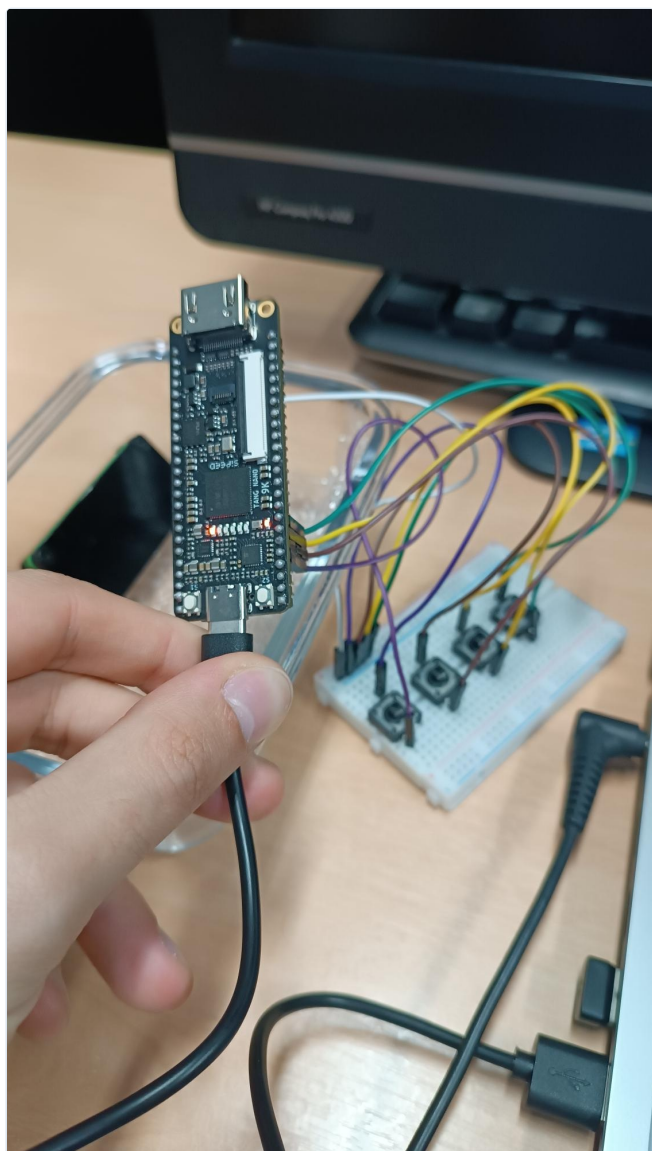


Figura 10 - Estado inicial apos reset: caso UINT8 ADD case=0, sem flags e PASS ativo.

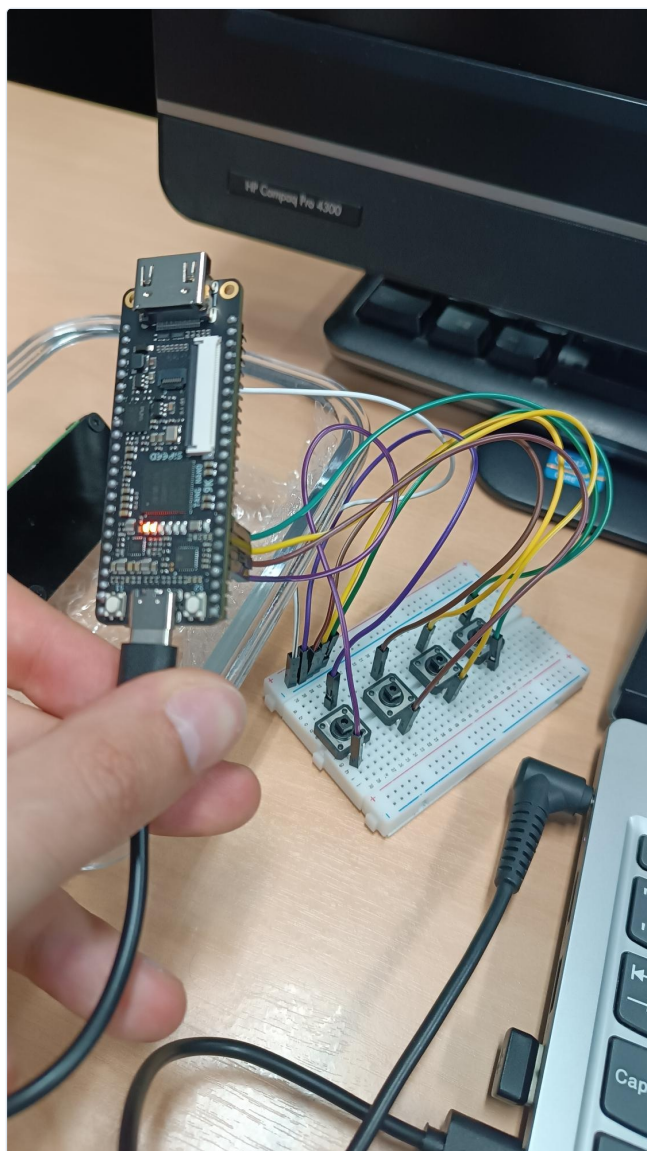


Figura 11 - Caso com overflow unsigned: A=FA B=0A result=04 flags=01.

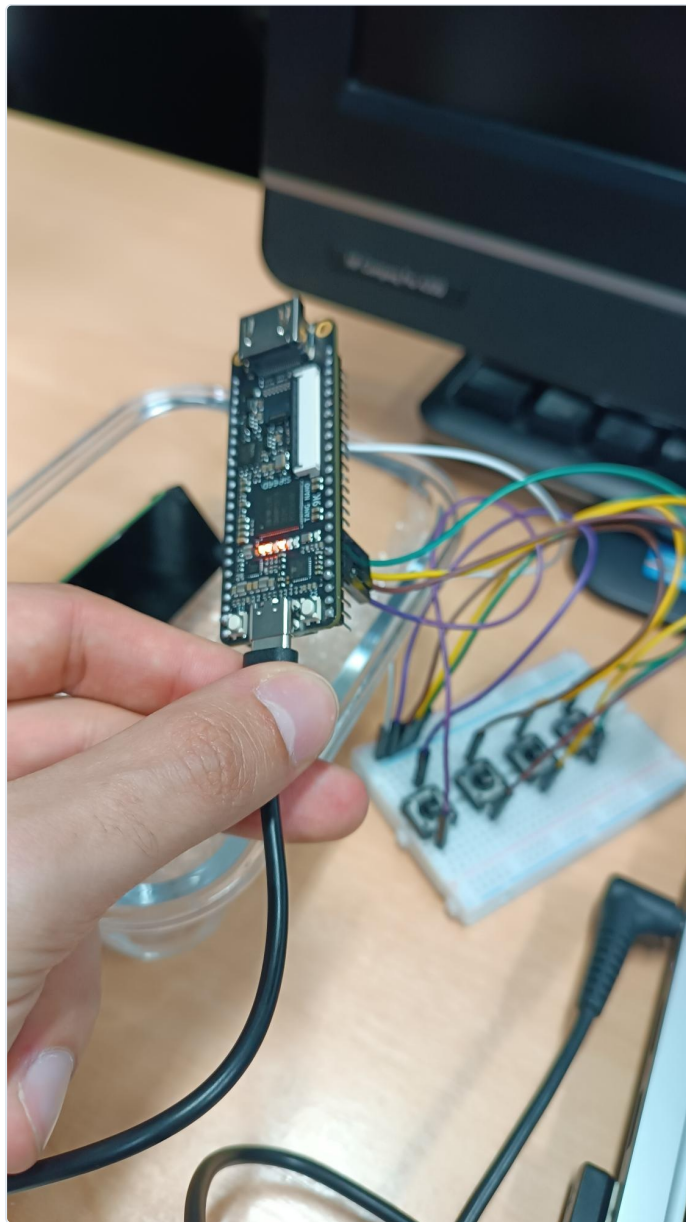


Figura 12 - Caso de saturacao em ponto fixo: mode=Q3.4 op=ADD case=1 result=7F flags=09.

8. Interpretacao Dos Resultados

As simulacoes demonstram que as unidades aritmeticas retornam resultados e flags esperados nos casos normais e nos casos de borda. Em inteiros, os testbenches cobrem overflow, underflow, resto de divisao e divisao por zero. Em ponto fixo, a saturacao impede wrap-around silencioso, tornando explicito o limite numerico do formato Q3.4.

No minifloat E4M3, a implementacao cobre alinhamento de expoentes, cancelamento, normalizacao, overflow para infinito e underflow para zero. Como o formato e reduzido, a precisao e limitada; por isso a flag `inexact` e relevante para documentar truncamentos e perda de representatividade.

A validacao fisica confirma que o bitstream programado na FPGA executa os mesmos vetores demonstrativos validados em simulacao. A UART complementa os LEDs porque apresenta texto completo com modo, operacao, operandos, resultado e flags.

Arquivos De Entrega

Grupo	Caminho	Conteudo
Codigo	gowin/src/*.v	Modulos Verilog do nucleo e top.
Gowin	gowin/tp3_arithmetic_core.gprj	Projeto Gowin configurado para Tang Nano 9K.
Constraints	gowin/src/tp3_arithmetic_core.cst	Mapeamento de clock, reset, botoes, LEDs e UART.
Testes	sim/*.v	Testbenches das unidades e do top.
Evidencias	evidencias/	Waveforms, Gowin, UART e fotos do hardware.

9. Conclusao

O projeto atende ao enunciado do TP3 ao implementar um nucleo aritmetico modular, com suporte a inteiros com e sem sinal, ponto fixo e ponto flutuante simplificado. As operacoes foram verificadas por testbenches com casos tipicos e de borda, e o projeto foi sintetizado, roteado, programado e testado na Tang Nano 9K.

A combinacao de logs, waveforms, relatorios Gowin, capturas do Programmer, terminal UART e fotos da placa demonstra a correcao funcional e a reproducibilidade da implementacao.