
Proteções elétricas do compressor

Fase, tensão, corrente e tempo entre partidas.

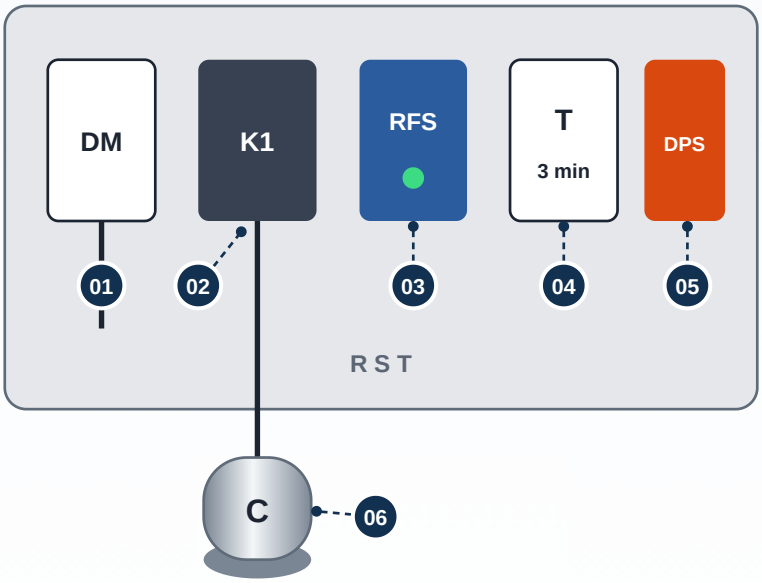

01 Disjuntor-motor
Curto-circuito e sobrecarga, ajustado pela corrente nominal (RLA).

02 Contator
Liga e desliga o compressor pelo comando.

03 Relé de falta e sequência de fase
Impede o scroll de girar ao contrário e protege contra falta de fase.

04 Temporizador anti-reciclagem
3 a 5 min entre partidas: pressões equalizam.

05 DPS
Protege contra surtos da rede.

06 Protetor interno
Klixon ou módulo com PTC no enrolamento.

EXEMPLO NUMÉRICO

Desequilíbrio de tensão	≤ 2 %
Tensão	±10 % da nominal
Partidas/hora	conforme fabricante
Isolação	medir com megômetro

CADEIA FUNCIONAL

Rede → Proteções → Contator → Compressor

ATENÇÃO
Scroll girando ao contrário faz barulho, não bombeia e esquenta: use relé de sequência de fase.

PONTO-CHAVE
Antes de condenar o compressor, meça tensão, corrente e isolação.