
Nível capacitivo

Sonda e parede do tanque formam um capacitor que muda com o nível.

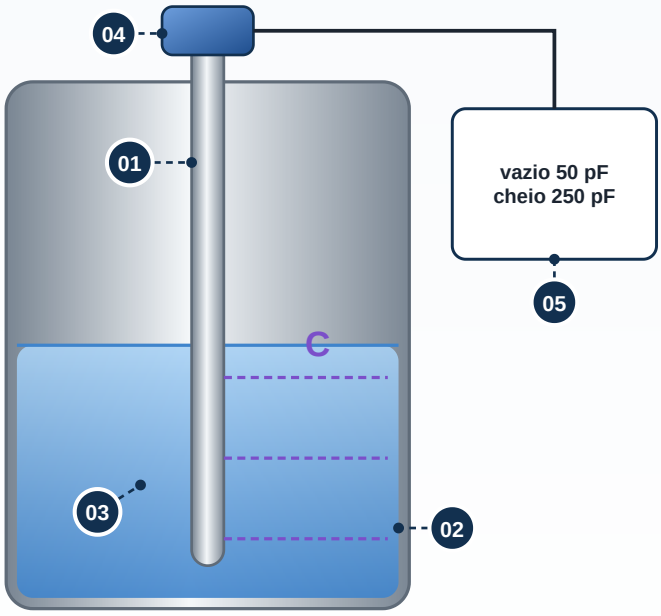

01 Sonda
Haste isolada que funciona como uma das placas.

02 Parede do tanque
A outra placa (ou um tubo de referência em tanque não metálico).

03 Produto (dielétrico)
Quanto mais produto entre as placas, maior a capacitância.

04 Eletrônica
Mede a capacitância e gera o sinal de nível.

05 Calibração
Ajuste de vazio (zero) e cheio (span) com o produto real.

EXEMPLO NUMÉRICO

Tanque vazio	50 pF
Tanque cheio	250 pF
Medido	150 pF
Nível	(150 − 50) / 200 = 50 %

CADEIA FUNCIONAL

Nível sobe → Mais dielétrico → Capacitância → Eletrônica → % nível

ATENÇÃO
Produto que gruda na sonda ou muda de constante dielétrica altera a leitura.

PONTO-CHAVE
Serve para líquidos e sólidos, mas exige calibração com o produto real.