
Modbus RTU em RS-485

Um mestre pergunta, cada escravo responde pelo seu endereço.

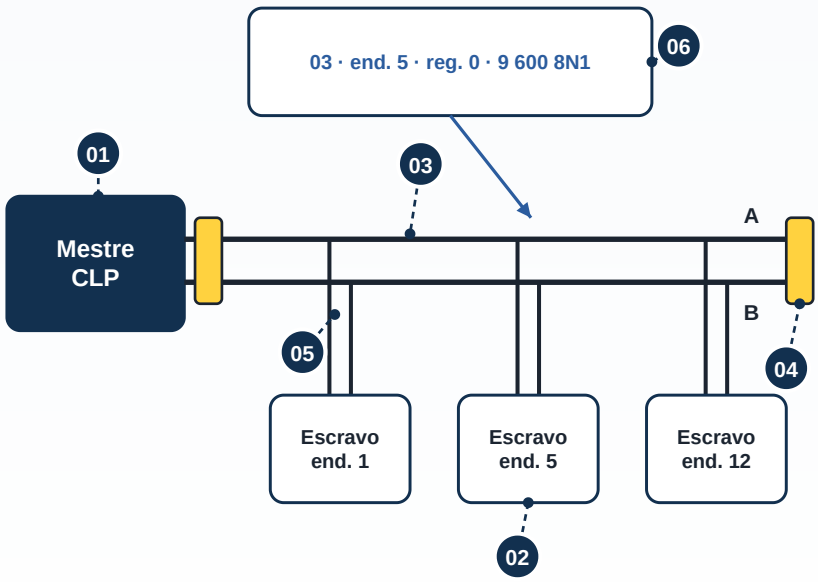

01 Mestre
CLP ou SCADA: é o único que inicia a comunicação.

02 Escravos
Endereços de 1 a 247, sem repetir.

03 Par A/B
Par trançado blindado, mais a referência comum.

04 Terminação
Resistor de 120 Ω nas duas pontas do barramento.

05 Topologia
Barramento em série (daisy-chain), sem estrela.

06 Quadro
Função, endereço, registrador e parâmetros seriais.

EXEMPLO NUMÉRICO

Escravo	**endereço 5**
Função	**03 (holding registers)**
Registrador 40001	**endereço 0**
Serial	**9 600 bps, 8N1**

CADEIA FUNCIONAL

Mestre pergunta → RS-485 → Escravo responde → Registradores

ATENÇÃO
Todos no barramento precisam do mesmo baud rate e paridade, e endereços nunca podem se repetir.

PONTO-CHAVE
Simples e universal: quase todo medidor, inversor e controlador fala Modbus.