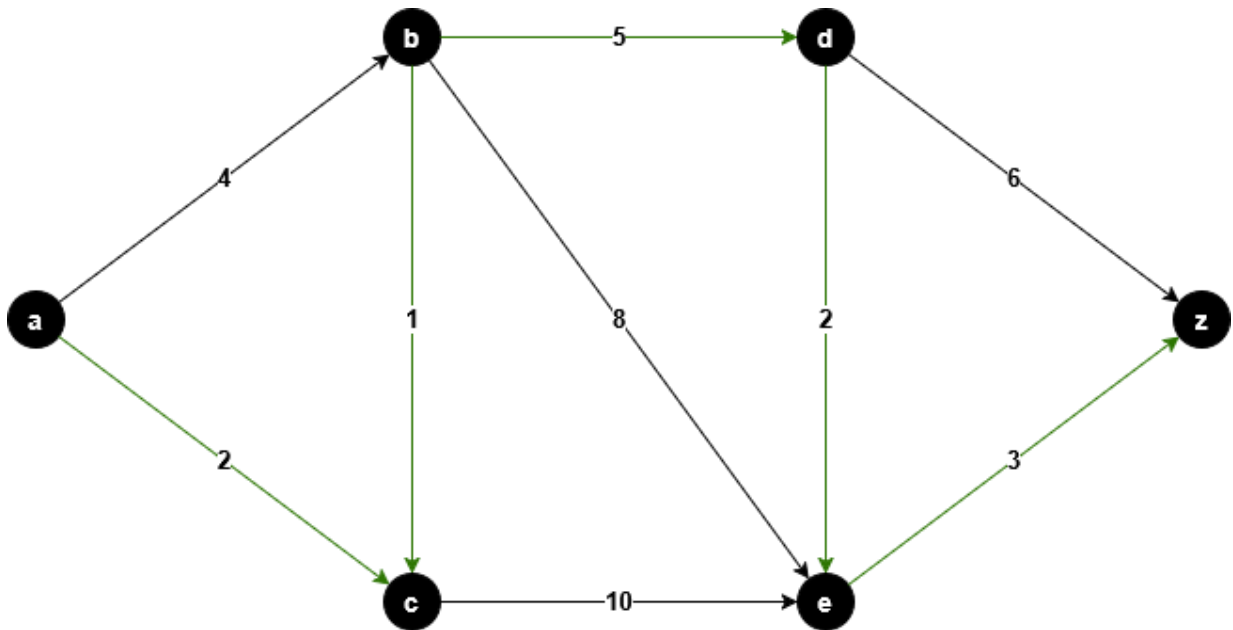

Nama : Irenia Maisa Kamila
NIM : 2506031
Kelas : 2B
Mata Kuliah : Struktur Data dan Algoritma

Langkah-langkah Algoritma Kruskal

Lintasan	Bobot	Keterangan
b - c	1	✓ (diambil)
a - c	2	✓ (diambil)
d - e	2	✓ (diambil)
e - z	3	✓ (diambil)
a - b	4	X (membentuk siklus)
b - d	5	✓ (diambil)
d - z	6	X (membentuk siklus)
b - e	8	X (membentuk siklus)
c - e	10	X (membentuk siklus)

Visualisasi MST



Edge yang terpilih untuk MST: b-c(1), a-c(2), d-e(2), e-z(3), b-d(5)

Kesimpulan

$$\text{MST} = \text{b-c} + \text{a-c} + \text{d-e} + \text{e-z} + \text{b-d} = 1 + 2 + 2 + 3 + 5 = 13$$

Jumlah edge dalam MST = $N - 1 = 6 - 1 = 5$ edge.