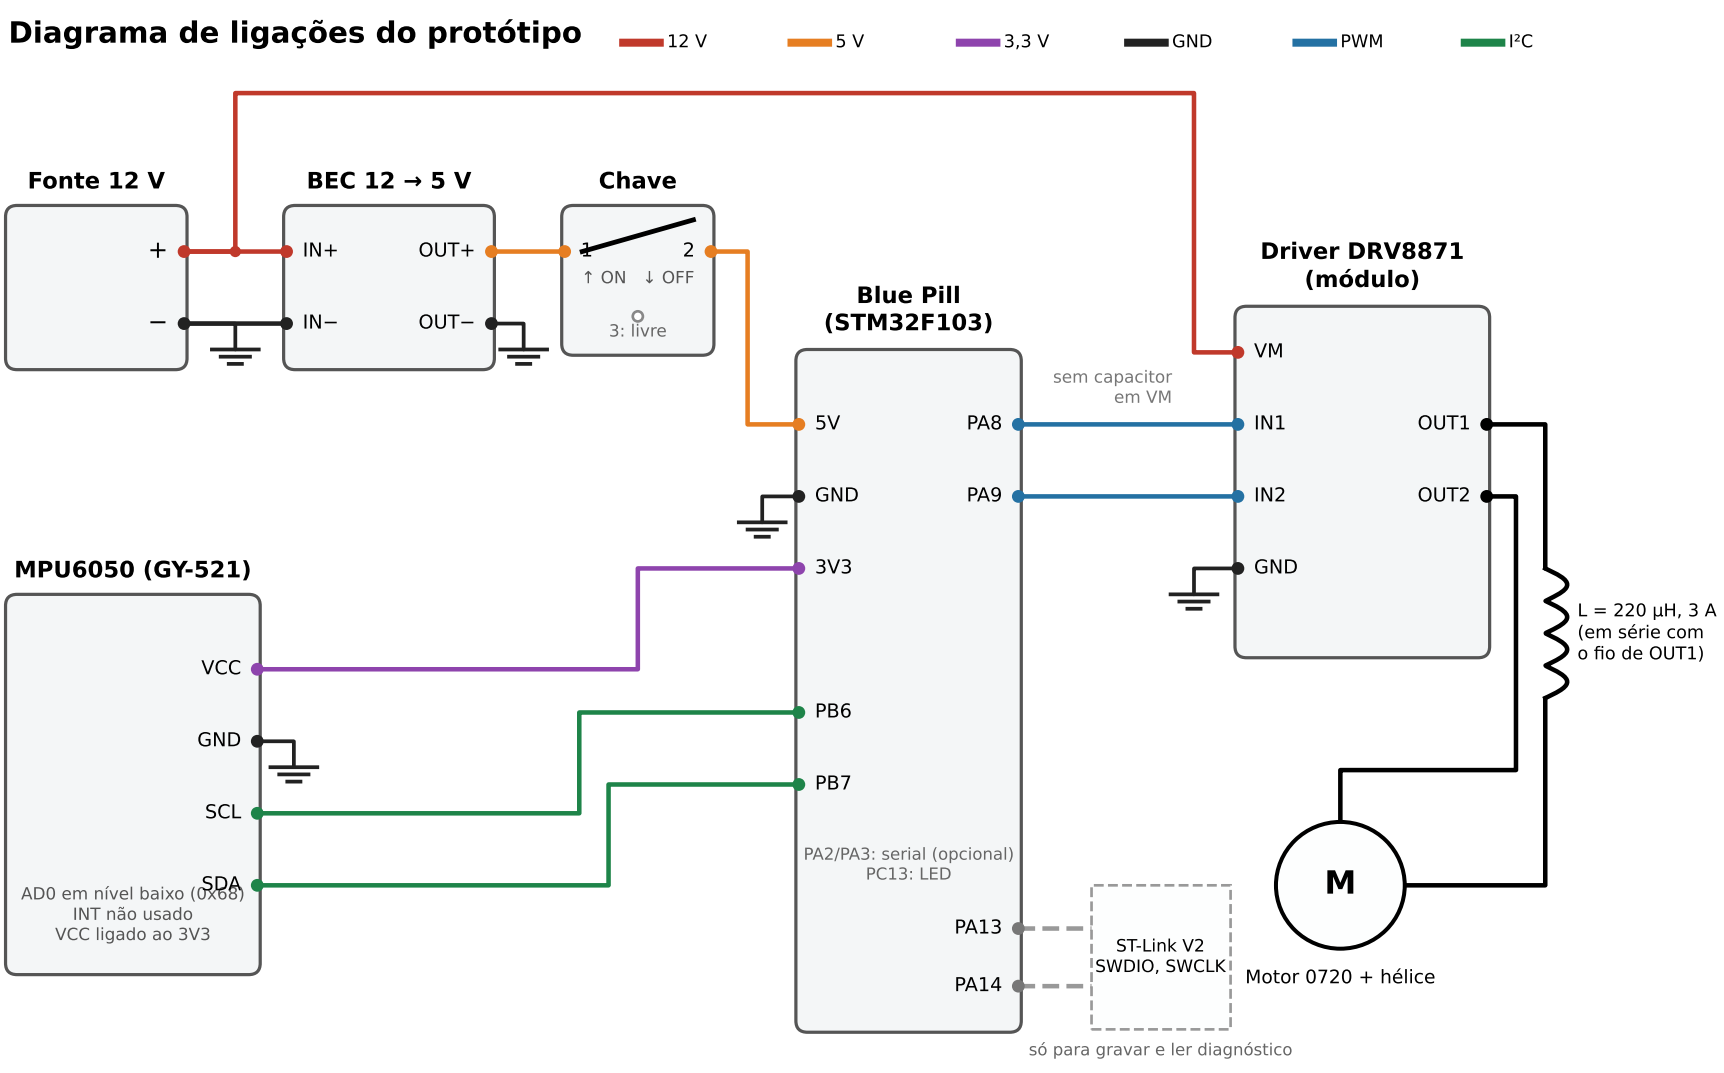
Diagrama de ligações do protótipo
12 V
5 V
3,3 V
GND
PWM
I²C
Fonte 12 V
+
−
BEC 12 → 5 V
IN+
IN−
OUT+
OUT−
Chave
1
2
↑ ON ↓ OFF
3: livre
Blue Pill
(STM32F103)
5V
GND
3V3
PA8
PA9
PB6
PB7
PA2/PA3: serial (opcional)
PC13: LED
PA13
PA14
ST-Link V2
SWDIO, SWCLK
só para gravar e ler diagnóstico
Driver DRV8871
(módulo)
VM
sem capacitor
em VM
IN1
IN2
GND
OUT1
OUT2
L = 220 µH, 3 A
(em série com
o fio de OUT1)
M
Motor 0720 + hélice
MPU6050 (GY-521)
VCC
GND
SCL
SDA
AD0 em nível baixo (0x68)
INT não usado
VCC ligado ao 3V3