

网衣清洗机器人N4A

Net Cleaner N4A



产品特点


N4A是一款用于中大型网箱清洗的专业设备，采用最先进的网衣清洗机器人设计理念，贴网滑行，也可悬浮贴网，无履带与轮系，不伤网，贴网压力可精细调节；采用推进器推进，具有ROV完整运动功能，可进行俯仰、横滚、艏向自动控制，具有一键贴网功能，内外网均可清洗，也可以倒过来清洗网箱底部。

采用符合美国标准的空化水射流清洗技术（在射流混合空气），可以高效清理海草、海虹、藤壶等生物附着，不伤网衣和防污损油漆。采用最新研制的高转速射流清洗盘，贻贝清洗效果显著，模块化的设计使得机器人的维护变的更加容易。


产品参数

型号：SCT-VNC-032	最大工作深度：100米
尺寸：2014*1366*535	功率：25KW
清洗宽度：1800mm	重量：400kg（空气中），0kg(海水中)
贴网滑行速度：0-1.5m/s，可适应5级海况	材质：工程塑料、316L不锈钢
洗盘个数：5*370mm	照明：4*25W+2*50W LED灯
理论清洗速率：3457m ² /h	水管：海水清洗专用耐磨抗折高强度多层纤维软管，标配100米
推进器：3*垂直推进器+2*水平推进器，推进器功率：2.5kw	自动功能：自动三维姿态显示，自动航向显示，自动定深，自动定向
摄像与照明:4台170° 超广角相机，800万像素	工作压力：20-25MPA，
传感器：深度/压力传感器/漏水传感器	喷嘴口径：1.1-2mm
电缆：零浮力电缆，100米	水下定位：选装X150/X010 USBL

使用场景

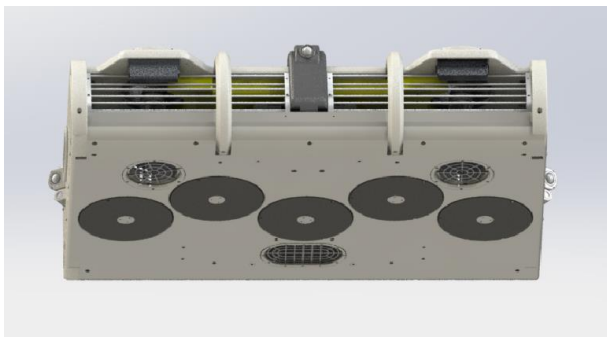

机器人洗盘

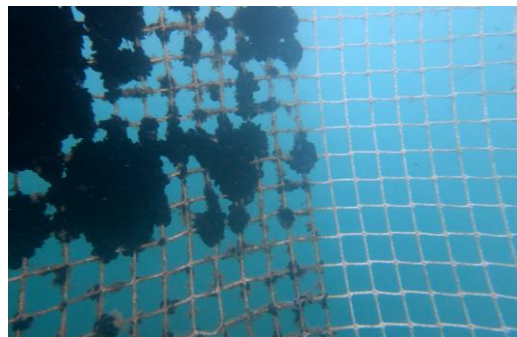

清洗效果



人机交互

自动三维姿态显示，自动航向显示，模式切换，异常报警，语音播报

配套设备



高压泵站

泵站功率：45KW/110KW（柴油/电动可选）

最大压力：200bar-250bar

最大流量：110/260/410LPM可选

参考重量：2000kg

参考尺寸：1780*1000*1450mm

高压水管：5/8'进口橡胶软管



手动绞车

驱动方式：手动，电动可选

水管容量：130米

参考重量：280kg

参考尺寸：

1230*1410*1770mm

配套设备



室内高压泵站

泵站功率：45KW/110KW（柴油/
电动可选）
最大压力：200bar
最大流量：110/260/410LPM可选
参考重量：4300kg
参考尺寸：2330*1750*2300mm



电动 电动绞车

驱动方式：电动
功率：1.5KW
水管容量：100米
参考重量：350kg
参考尺寸：
1230*1410*1770mm



地面站

供电：220VAC，500W
屏幕：15.6寸触摸+21.5高亮户外屏
重量：13Kg
尺寸：613*488*234mm
功能：配备高亮触摸屏，用于机器人控制， 视频录制



船载机器人电源

功率：15KW，380VAC
防护等级：IP56防尘防雨
重量：24kg
尺寸：750*640*270mm
功能：用于机器人供电，提供过压、欠压、过流、短路、过温保护



地面站

集装箱外壳，升降式屏幕，驾驶员电动座椅，座椅配有触摸屏，泵站系统远传远控。

设备尺寸

