

MICROCONTROLADOR

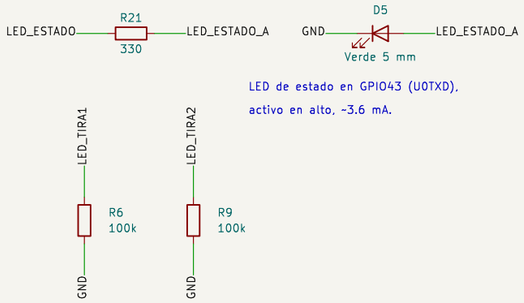

LED de estado en GPIO43 (U0TXD), activo en alto, ~3.6 mA.

Pull-downs de los datos de las tiras LED.

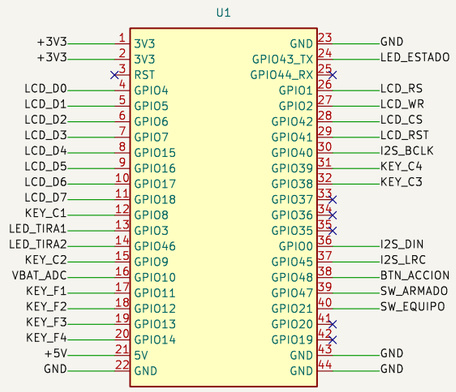


ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8

GPIO1 y GPIO2 son ADC1: leen el touch resistivo compartido con LCD_RS y LCD_WR.

GPIO35-37 los usa la PSRAM octal. GPIO19/20 son el USB nativo. GPIO43 (U0TXD) maneja D5; GPIO44 libre (lo maneja el puente USB-UART). GPIO0, GPIO45 y GPIO46 son pines de arranque: solo llevan entradas de alta impedancia (DIN, LRC y la entrada de U5 con 100k a GND). GPIO48 maneja el LED RGB de la tarjeta v1.1: el boton solo lo lee como entrada.

Toda entrada digital lleva pull-up externo de 10k. GPIO45 no debe llevar pull-up: en alto el arranque fija la flash a 1.8 V.


ENTRADAS: SWITCHES Y PUSH BUTTON

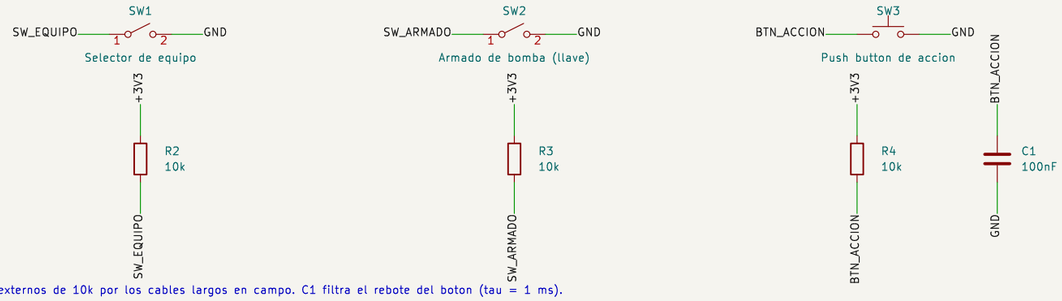

Pull-ups externos de 10k por los cables largos en campo. C1 filtra el rebote del boton (tau = 1 ms).

Switch cerrado = nivel bajo. SW1 abierto = equipo rojo, cerrado = equipo azul.

ALIMENTACION (OPCION A): MODULO LUORNG V8 PARA 2 x 18650, SALIDA DE 5 V

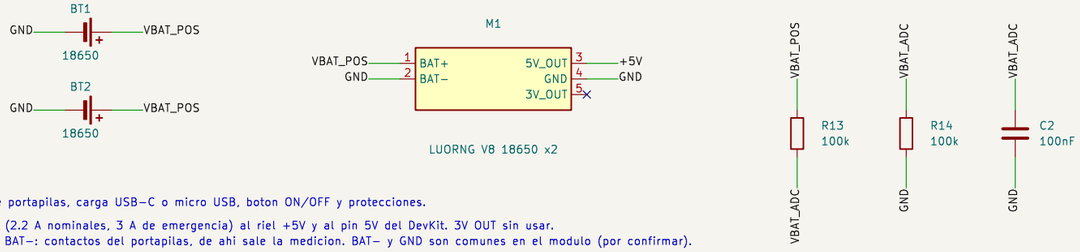

M1 trae portapilas, carga USB-C o micro USB, boton ON/OFF y protecciones.

5V OUT (2.2 A nominales, 3 A de emergencia) al riel +5V y al pin 5V del DevKit. 3V OUT sin usar.
BAT+ y BAT-: contactos del portapilas, de ahi sale la medicion. BAT- y GND son comunes en el modulo (por confirmar).


R13/R14: 4.2 V de bateria -> 2.1 V en GPIO10 (ADC1).

Dejar el interruptor de modo del modulo en encendido continuo: en modo automatico se apaga con poca carga.

Consumo estimado ~0.9 A de bateria con las tiras en un color al 50%: unas 6.8 h nominales con 2 x 3000 mAh.

Pendiente: confirmar si el DevKit tiene diodo entre su USB y el pin 5V. Si no, no conectar USB con M1 encendido.

PANTALLA TFT 3.5in PARALELA 8 BITS CON TOUCH

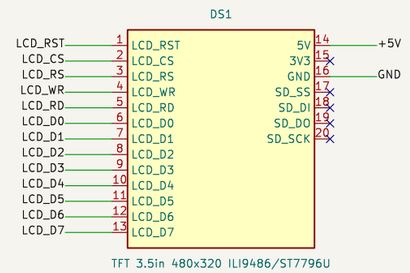

TFT 3.5in 480x320 ILI9486/ST7796U


LCD_RD fijo en alto (solo escritura). Pasar a un GPIO libre para leer el ID del driver. 3V3 y microSD sin usar.

Touch: 4 hilos resistivos multiplexados con RS, WR y dos lineas de datos (cuales depende del lote; confirmar con el diagnostico de MCUFRIEND_kbv).


TECLADO 4x4

Filas como salidas, columnas como entradas con pull-up externo (R17 a R20).

El firmware no activa pull-ups internos.

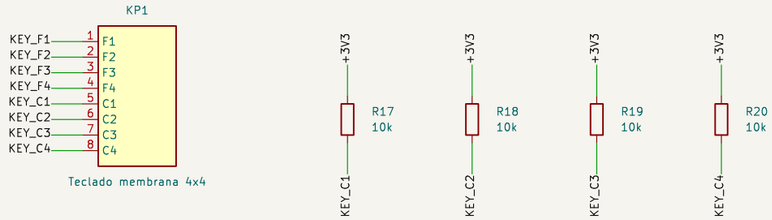


SALIDAS: TIRAS LED RGB Y AUDIO

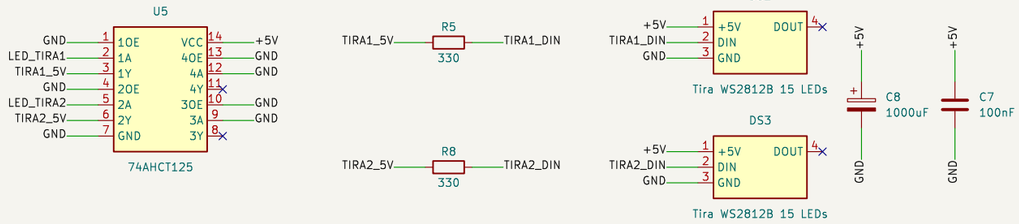

Tiras direccionables WS2812B de 5 V, una por linea de datos (RMT del ESP32-S3). U5 sube los datos de 3.3 V a 5 V. C7 junto a U5.
R5/R8 de 330 ohm junto a la entrada DIN de cada tira. C8 junto a las tiras. R6/R9 (bloque del micro) mantienen los datos en bajo en el arranque.

Supuesto: 15 LEDs por tira (25 cm de tira de 60 LEDs/m). Hasta 0.9 A por tira en blanco; el firmware limita las dos a 600 mA en total.

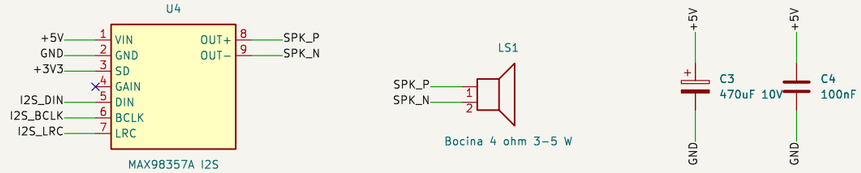

Audio: MAX98357A por I2S, 3.2 W en 4 ohm a 5 V. SD a 3V3 mezcla L+R, GAIN abierto = 9 dB. C3 y C4 junto al modulo.

Alimentacion opcion A: modulo LUORNG V8 2x18650
Conexiones por etiqueta de red: etiquetas iguales = mismo nodo
Modos: bandera, zona, rey de la colina, bomba, extraccion
Esquematico v1: ESP32-S3-DevKitC-1 + TFT 3.5in paralela

Sheet: /
File: airsoft_tool.kicad_sch

Title: *Herramienta multiproposito para airsoft*

Size: A3	Date: 2026-11-07	**Rev: v0.7-A**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1