

10.

- (1) 地址=10000H+2000H=12000H
- (2) 地址=20000H+1000H=21000H
- (3) 地址=1A000H+B000H=25000H
- (4) 地址=34560H+AB09H=3F069H

12.

物理地址: 35000H+0800H=35800H

入栈 10 字节, SP=0800H-000AH=07F6H

出栈 6 字节, SP=07F6H+0006H=07FCH


13.

地址	值	
...	...	...
7850H:285AH	8CH	2AH
...	...	...
7850H:3120H	...	E5H
7850H:3122H	1EH	...
...	...	...

读 1EE5H 需要 2 次, 2A8CH 需要 1 次, 共需要 3 次

14.

(1)

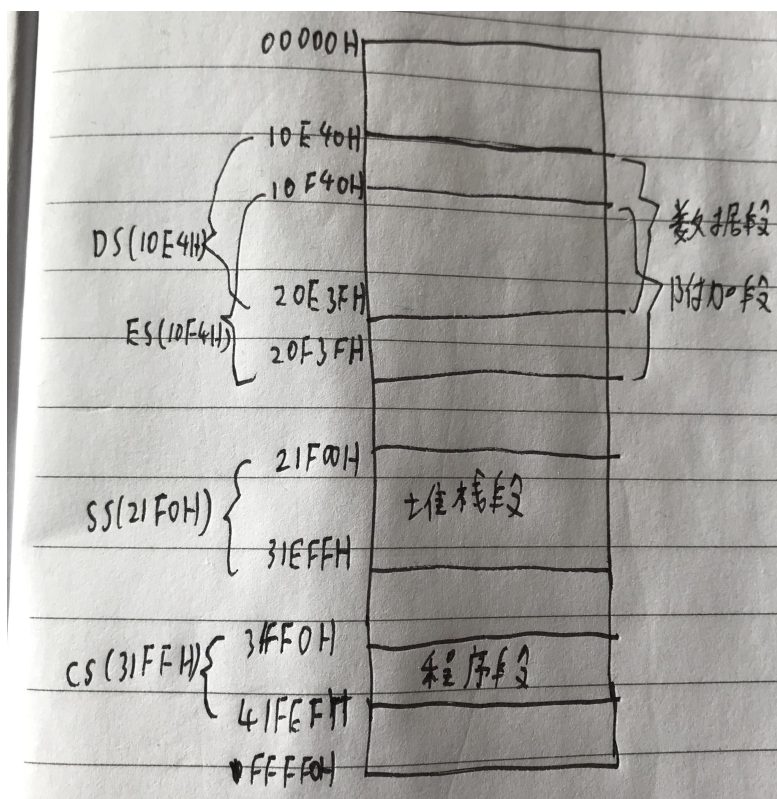

(2) OF=0 SF=0 ZF=0 CF=0

15.

最小模式：系统中只有 8086 一个 CPU,而所有的总线控制信号都由 8086 直接产生

最大模式：系统中有两个或多个微处理器,其中 8086 是主处理器,其它的处理器称为协处理器,它们协助主处理器工作

并且，在两种模式中，CPU 的 24~31 引脚意义不同：最小模式中引脚 MN/MX 接+5V，最大模式中该引脚接地

16.

因为 8086 的地址和数据分时复用一组总线，而 CPU 与存储器（或者 I/O 端口）进行数据交换时，CPU 首先要送出地址信号，然后再发出控制信号及传送数据，所以需要地址锁存器

8282 连接方式：由选通信号 STB 与 CPU 的地址锁存允许信号 ALE 相连，当 STB 端选通信号出现，8 位输入数据锁存到 8 个 D 触发器中

18.

总线周期指 CPU 的 BIU 完成一次访问存储器或 I/O 端口操作需要的时间。

读总线周期，在 T3 或等待周期 Tw 状态数据出现在数据总线上；写总线周期，在 T2 状态数据出现在数据总线上。

20.

从内存的 FFFF0H 开始执行指令