变重叠面积电容器：边缘电场被忽略后，力沿增加重叠面积方向

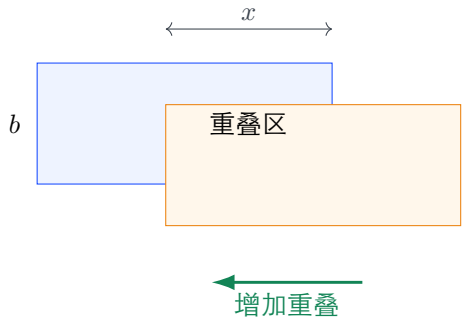

$$C(x) = \varepsilon_0 b x/d, \qquad dC/dx = \varepsilon_0 b/d$$

$$F_x\big|_Q = \frac{Q^2}{2C^2}\frac{dC}{dx} = \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 b x^2}$$

$$F_x\big|_V = \frac{1}{2}V^2\frac{dC}{dx} = \frac{\varepsilon_0 b V^2}{2d}$$