M5-079 转动金属杆的端电压

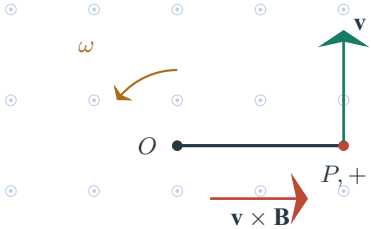

$\boldsymbol{\omega}, \mathbf{B}$ 均向纸外；外端电势高

$$v(r) = \omega r$$

$$U_P - U_O = \int_0^a B\omega r \, dr$$

$$U_P - U_O = B\omega a^2/2$$