M5-137　两并联磁支路与共同回磁通

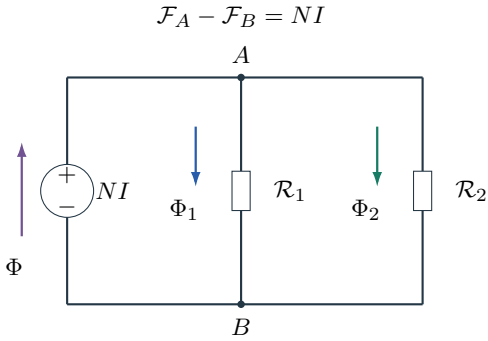

共同回磁通 $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$

$$\mathcal{R}_1 = \ell/(\mu S)$$
$$\mathcal{R}_2 = 3\ell/(\mu S)$$

$$\Phi_1 = NI/\mathcal{R}_1$$
$$\Phi_2 = NI/\mathcal{R}_2$$

$$\Phi_1/\Phi_2 = 3$$
$$\mathcal{R}_{\text{eq}} = 3\ell/(4\mu S)$$

左侧为不另计磁阻的共同激励、返回支路；圆圈表示磁动势源，线条表示磁路等效连接。