无限电流面：单面两侧反向，双面可在指定区域叠加或抵消

单个电流面，K 指向纸外

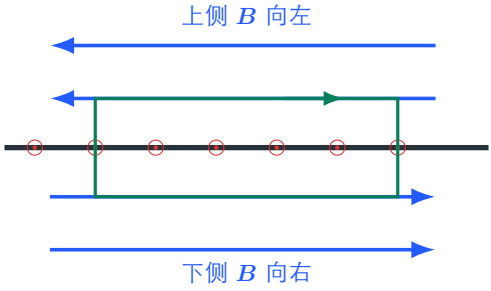

两侧磁场大小均为 $\mu_0 K/2$、方向相反；
跨越薄回路得到两侧切向场之差为 $\mu_0 K$

两面电流相反：内部叠加，外部抵消

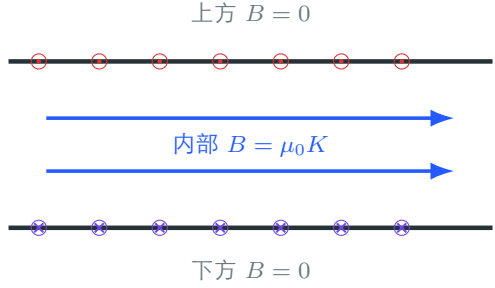

若两面电流同向，内部磁场抵消而两侧磁场叠加；叠加前必须逐面用右手定则判方向