M6-065　半波整流的平均值与热功率

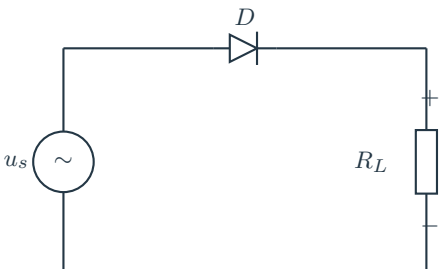

$$u_o = \max(0, u_s)$$

$$U_{dc} = U_m/\pi, \quad U_{rms} = U_m/2$$

$u_s > 0$ 导通；$u_s < 0$ 截止。

只有源正半周导通，负半周负载电压为零；发热用有效值，平均电流用波形面积。