



Les bornes murales I-CON constituent la solution JOINON pour les applications privés et semi-publics conformément à la norme internationale CEI61851-1 ed. 3. Elles se distinguent par leur design élégant et compact, leur fonctionnalité spéciale de "recharge à une main", et pour la présence d'une prise anti-vandalisme comme alternative au connecteur avec câble et support intégrés dans la station, le degré IP55 combiné à une résistance certifiée IK10, une gestion intelligente de la charge, un rétro-éclairage et diverses possibilités d'installation : montage mural, montage encastré ou montage au sol.


ENTRÉE

Borniers	5 x 10 mm ²	N° prise / connecteur (type)	1 (prise de type 2, avec obturateurs)
Courant nominal	32 A	Activation de la charge	Free access
Puissance totale	22 Kilowatt	Interface humaine	Led RGB
		Connectivité	Non

SORTIE

CARACTERISTIQUES MÉCANIQUES			
Tension nominale	400 V	Mouillage et installation	Montage mural (montage au sol avec support)
Courant fourni (max)	32 A	Couleur	Gris foncé
Courant maximum	22 Kilowatt	Matière	Thermoplastique (matière issue du recyclage)
Protection magnéto-thermique	Actuellement absent	Traitements externes	Non
Type de protection différentielle	Actuellement absent	Indice de protection	IP55
Compteur d'énergie	Actuellement absent	Résistance aux chocs	IK10
Contrôle de fuite courant continu	Oui	Température d'utilisation	-25 +50 °C
(Auto)redémarrage des protections électriques	Actuellement absent	Personnalisations	Oui (avant)

DIMENSIONS

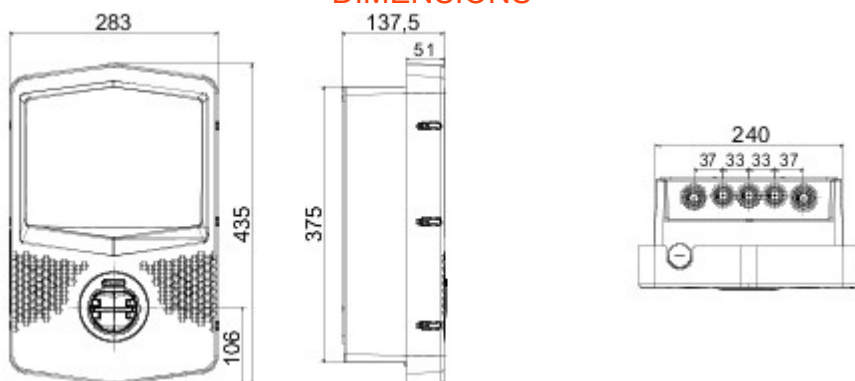

SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IP55

IK

IK10

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940
Les Ulis Cedex
Tel : +33 1 64 86 80 80

www.gewiss.com
www.gewiss@gewiss.fr
Dernière mise à jour 27/10/2022

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis