


Tracklight **ZOOM**

20W / 25W / 30W Puissance ajustable		éclairage ajustable de 24° à 60°	90 lm/W	installation sur rail 3 allumages	finition blanc & noir	L80B20 à 25°C	garantie 5 ans
IP20	IK06	non gradable d'origine	aluminium haute qualité	CCT Changing 3000K / 4000K / 6000K	750°	EN62471 -RG0-	
led COB	IRC > 90	PF 0.90		AC200-240V	orientable 350°	inclinable 90°	
					utilisation -20 / +40°C	70 000 heures	CE



MATÉRIAUX



Design simple et élégant, corps en aluminium supérieur, excellente dissipation de chaleur. Led COB Bridgelux (IRC 90). Conception unique de l'optique avec faisceau réglable pour un éclairage ajustable de 24° à 60°. Orientable 350° et inclinable 90°. Puissances et températures ajustables sur simple switch.

CARACTÉRISTIQUES

Références	Watts	Lumens	T° couleur	Finition	Angle d'éclairage	Caractéristiques	Poids
TL30ZOM01CCT	Puissance ajustable 20W 25W 30W	20W 2089 lm	CCT changing 3000K 4000K 6000K	Blanc	24° à 60° ajustable	IP20 - IK06	0.65 Kg
		25W 2307 lm					
TL30ZOM02CCT		30W 2744 lm		Noir			



de 24° à 60° ajustable sur le même luminaire

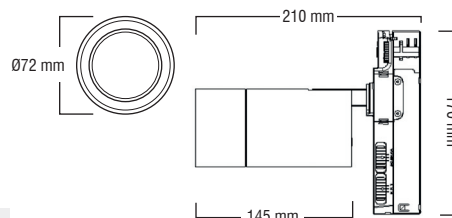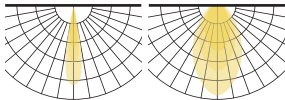

Température de couleur / Puissance (pour un angle en 60°)

	20W	25W	30W
3000K	1881 lm	2123 lm	2581 lm
4000K	2065 lm	2261 lm	2763 lm
6000K	2089 lm	2307 lm	2744 lm

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86

www.signcomplex-france.com