

L'interface de Tinkercad Circuits

Tinkercad fonctionne directement dans le **navigateur web** : aucune installation n'est nécessaire. Il suffit de créer un compte gratuit (Autodesk) pour enregistrer ses montages en ligne.

Créer un nouveau circuit

1. Ouvrir www.tinkercad.com et se connecter.
2. Dans le menu de gauche, choisir **Circuits**.
3. Cliquer sur **Créer** → **Circuit** : un plan de travail vide s'ouvre.

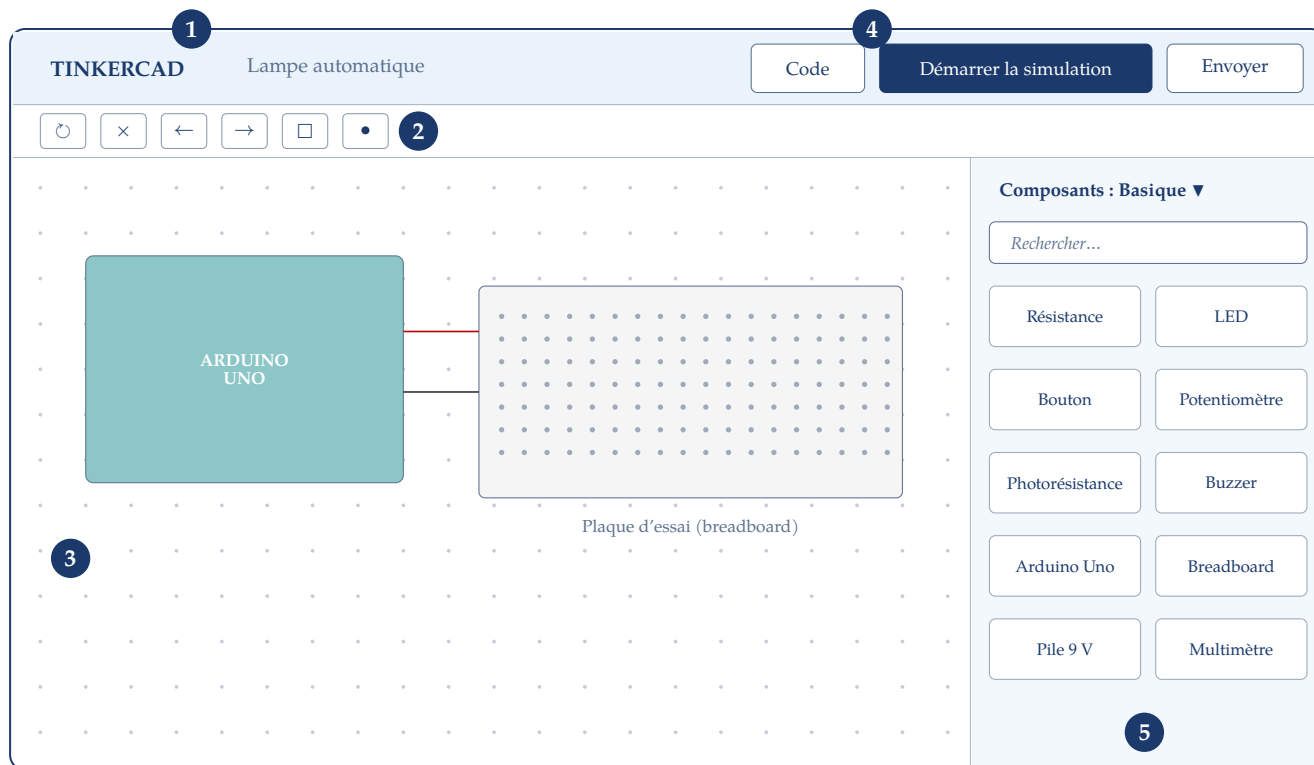


Figure 5 — Schéma simplifié de l'interface de Tinkercad Circuits : les cinq repères désignent les zones à connaître.

1. **Barre supérieure** : nom du projet, retour au tableau de bord et enregistrement automatique.
2. **Barre d'outils** : pivoter, supprimer, annuler, rétablir, ajouter une note et choisir la couleur des fils.
3. **Plan de travail** : glisser les composants, puis cliquer sur une broche pour tirer un fil.
4. **Code et simulation** : écrire le programme (blocs ou texte) puis lancer ou arrêter la simulation.
5. **Panneau des composants** : choisir la liste *Basique* ou *Tous*, ou utiliser la barre de recherche; un clic sur un composant placé ouvre ses propriétés (valeur, couleur, nom).

À retenir

Le bouton **Code** permet de programmer l'Arduino en **blocs** (comme Scratch) ou en **texte** (langage Arduino). Pendant la simulation, le **moniteur série**, en bas de la fenêtre de code, affiche les valeurs envoyées par la carte. La page suivante reprend notre exemple fil rouge sous Tinkercad.