




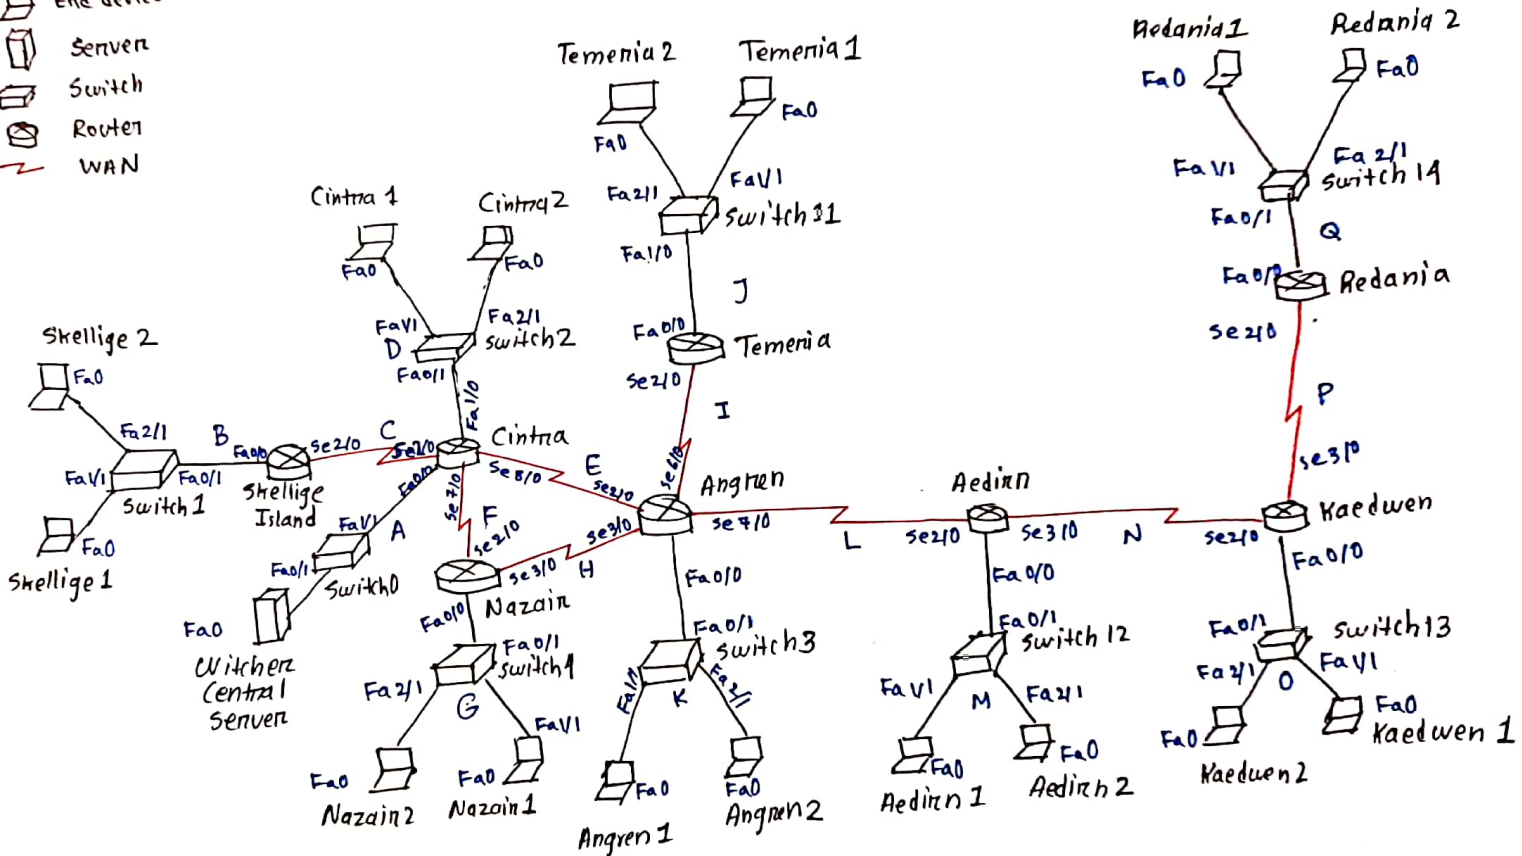


Legend:

-  End device
-  Servers
-  Switch
-  Router
-  WAN

NETWORK TOPOLOGY



ROUTER CONFIGURATION

Router	ROUTING		INTERFACE		Subnet
	Static Network Address	RIP Network Address	Fast Ethernet Port	Serial Port	
Skellige Island	1.1.0.16/29 1.1.0.32/29 1.1.0.64/29 1.1.0.72/29 1.1.0.88/29 1.1.0.96/29 1.1.0.104/29 1.1.0.112/29 1.1.0.120/29 1.1.0.128/29, all via 1.1.0.18	1.0.0.0 #	fa0/0 1.1.0.9	se2/0 1.1.0.17	255.255.255.248
Cintia	1.1.0.32/29 1.1.0.64/29 1.1.0.72/29 1.1.0.88/29 1.1.0.104/29 1.1.0.96/29 1.1.0.112/29 1.1.0.120/29 1.1.0.128/29, all via 1.1.0.34	1.0.0.0	fa0/0 1.1.0.2 fa1/0 1.1.0.25	se2/0 1.1.0.18 se7/0 1.1.0.41 se8/0 1.1.0.33	255.255.255.248

Router	ROUTING		INTERFACE		Subnet
	Static Network Address	RIP Network Address	Ethernet Port	Serial Port	
Nazair	1.1.0.56/29 1.1.0.88/29 1.1.0.96/29 1.1.0.64/29 1.1.0.112/29 1.1.0.104/29 1.1.0.128/29 1.1.0.120/29 1.1.0.72/29, all via 1.1.0.58	1.0.0.0	Ea0/0 1.1.0.49	se2/0 1.1.0.42 se3/0 1.1.0.57	255.255.255.248
Angren	1.1.0.96/29 1.1.0.112/29 1.1.0.104/29 1.1.0.128/29 1.1.0.120/29 1.1.0.64/29 1.1.0.72/29, all via 1.1.0.66	1.0.0.0	Ea0/0 1.1.0.81	se2/0 1.1.0.34 se3/0 1.1.0.58 se6/0 1.1.0.65 se7/0 1.1.0.89	255.255.255.248

Router	ROUTING		INTERFACE		Subnet
	Static Network Address	RIP Network Address	Fast Ethernet Port	Serial Port	
Aedirn	1.1.0.112/29 1.1.0.120/29 1.1.0.128/29 1.1.0.80/29 1.1.0.48/29 1.1.0.56/29 1.1.0.88/29 1.1.0.64/29 1.1.0.72/29 1.1.0.32/29 1.1.0.24/29 1.1.0.16/29 1.1.0.8/29 1.1.0.0/29, all via 1.1.0.89		fa0/0 1.1.0.97	se2/0 1.1.0.90 se3/0 1.1.0.105	255.255.255.248
Kaedwen	1.1.0.128/29 1.1.0.96/29 1.1.0.88/29 1.1.0.80/29 1.1.0.56/29 1.1.0.48/29 1.1.0.64/29 1.1.0.72/29 1.1.0.32/29 1.1.0.24/29 1.1.0.16/29 1.1.0.8/29 1.1.0.0/29, all via 1.1.0.105		fa0/0 1.1.0.113	se2/0 1.1.0.106 se3/0 1.1.0.121	255.255.255.248

Routers	ROUTING		INTERFACE		Subnet
	Static Network Address	RIP Network Address	Fast Ethernet Port	Serial Port	
Pedania	1.1.0.112/29 1.1.0.96/29 1.1.0.88/29 1.1.0.80/29 1.1.0.56/29 1.1.0.104/29 1.1.0.120/29 1.1.0.48/29 1.1.0.64/29 1.1.0.72/29 1.1.0.32/29 1.1.0.24/29 1.1.0.16/29 1.1.0.8/29 1.1.0.0/29, all via 1.1.0.121		fa 0/0 1.1.0.129	se 2/0 1.1.0.122	255.255.255.248
Temeria	1.1.0.64/29 1.1.0.80/29 1.1.0.72/29 1.1.0.56/29 1.1.0.48/29 1.1.0.88/29 1.1.0.96/29 1.1.0.104/29 1.1.0.112/29 1.1.0.120/29 1.1.0.128/29 1.1.0.32/29 1.1.0.24/29 1.1.0.16/29 1.1.0.8/29 1.1.0.0/29, all via 1.1.0.65		fa 0/0 1.1.0.73	se 2/0 1.1.0.66	255.255.255.248