
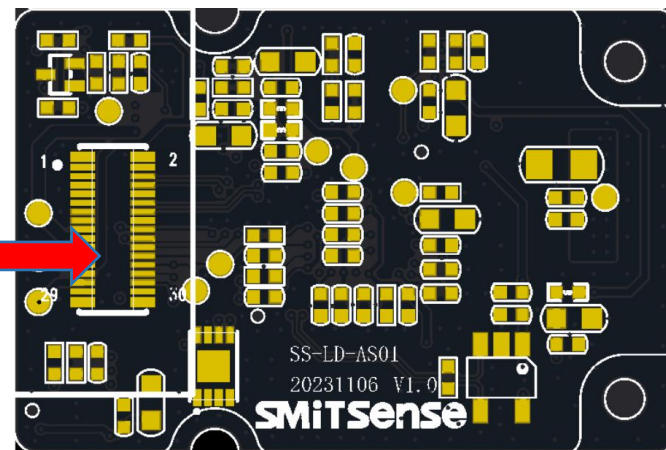
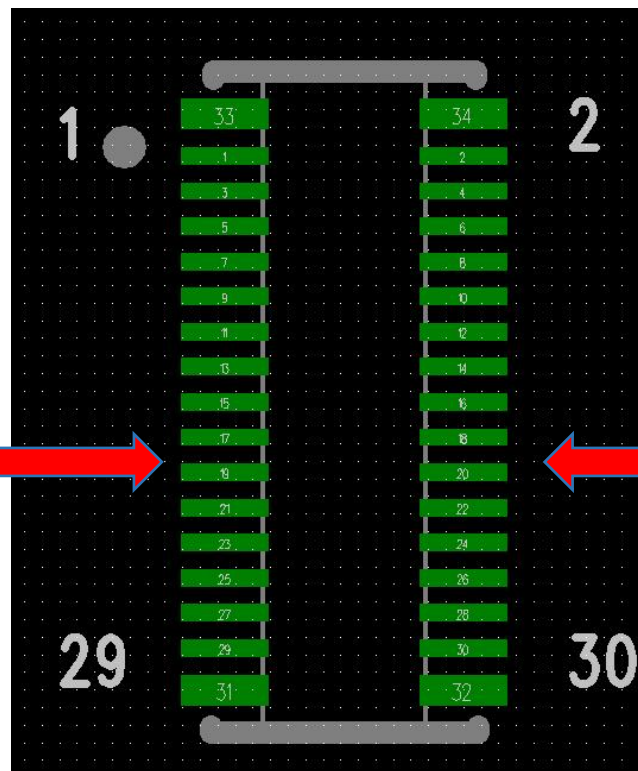


SS-LD-AS01-V1.0-接口定义说明

深圳国微感知技术有限公司

BTB端子接口定义:

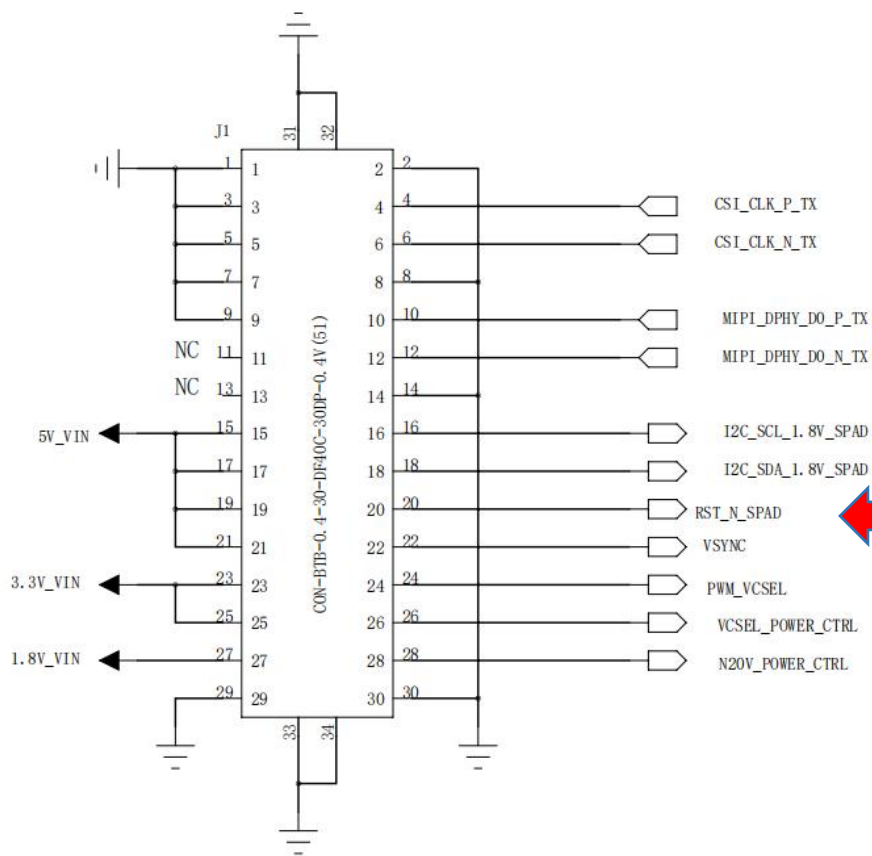

端子型号: BTB连接器,公座,DF40C-30DP-0.4V(51),品牌:广瀚

接口定义详细说明:

管脚序号	管脚定义	电平类型	功能描述
1	GND	Analog_GND	地
3	GND	Analog_GND	地
5	GND	Analog_GND	地
7	GND	Analog_GND	地
9	GND	Analog_GND	地
11	NC	/	/
13	NC	/	/
15	5V_VIN	Analog_POWER	5V电源输入， 电流>500mA
17	5V_VIN	Analog_POWER	
19	5V_VIN	Analog_POWER	
21	5V_VIN	Analog_POWER	
23	3.3V_VIN	Analog_POWER	3.3V电源输入， 电流>100mA
25	3.3V_VIN	Analog_POWER	
27	1.8V_VIN	Analog_POWER	1.8V电源（预留，可不用）
29	GND	Analog_GND	地

管脚序号	管脚定义	电平类型	功能描述
2	GND	Analog_GND	地
4	CSI_CLK_P_TX	MIPI_D-PHY	MIPI时钟信号P
6	CSI_CLK_N_TX	MIPI_D-PHY	MIPI时钟信号N
8	GND	Analog_GND	地
10	MIPI_DPHY_DO_P_TX	MIPI_D-PHY	MIPI数据信号P
12	MIPI_DPHY_DO_N_TX	MIPI_D-PHY	MIPI数据信号N
14	GND	Analog_GND	地
16	I2C_SCL_1.8V_SPAD	1.8V_LVCMOS	I2C时钟信号
18	I2C_SDA_1.8V_SPAD	1.8V_LVCMOS	I2C数据信号
20	RST_N_SPAD	1.8V_LVCMOS	复位信号，低电平有效，默认需给高电平
22	VSYNC	1.8V_LVCMOS	帧同步信号，依实际需求制定
24	PWM_VCSEL	3.3V_LVCMOS	LD电压调控
26	VCSEL_POWER_CTRL	3.3V_LVCMOS	LD电源使能，高电平有效，默认需给高电平
28	N20V_POWER_CTRL	3.3V_LVCMOS	N20电源使能，高电平有效，默认需给高电平
30	GND	Analog_GND	地

感知未来 创造精彩

深圳国微感知技术有限公司