07-10-26

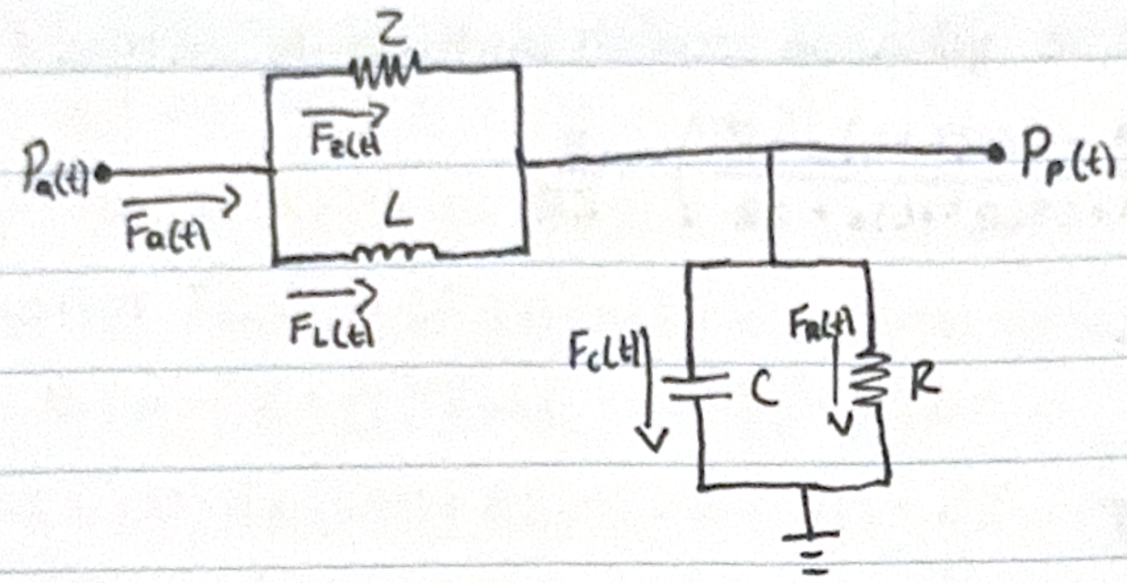

Función de transferencia

$$F_a(t) = F_Z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

$$F_Z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z}$$

$$F_L(t) = \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt$$

$$F_C(t) = C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$F_R(t) = \frac{P_p(t)}{R}$$

} Ecuaciones principales

Transformada de Laplace

$$F_a(s) = F_Z(s) + F_L(s) = F_C(s) + F_R(s)$$

$$F_Z(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z}$$

$$F_L(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls}$$

$$F_C(s) \circ C_s P_p(s)$$

$$F_R(s) = \frac{P_p(s)}{R}$$

$$\frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} = C_s P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

Procedimiento algebraico

$$\frac{P_a(s)}{Z} - \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} - \frac{P_p(s)}{Ls} = C_s P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) P_a(s) = \left(C_s + \frac{1}{R} + \frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) P_p(s)$$

07-10-26

$$\frac{Ls+Z}{LZs} P_a(s) = \frac{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}{LRZs} \cdot P_p(s)$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{\frac{Ls+Z}{LZs}}{\frac{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}{LRZs}}$$

Resultado

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}$$

Error en estado estacionario

Este error se calcula cuando la entrada [$P_a(s)$] es un escalón unitario, es decir $P_a(s) = 1/s$:

$$e(s) = \lim_{s \to 0} P_a(s)\left(1 - \frac{P_p(s)}{P_a(s)}\right) = \lim_{s \to 0} s\frac{1}{s}\left(1 - \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}\right) = 0$$

$$e(t) = 0V$$

Estabilidad del sistema en lazo abierto

Para analizar la estabilidad del sistema en lazo abierto se deben calcular los polos:

$$CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ = 0$$

$$a = CLRZ$$

$$b = L(Z+R)$$

$$c = RZ$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-L(Z+R) \pm \sqrt{L^2(Z+R)^2 - 4CLR^2Z^2}}{2CLRZ}$$

07-10-26

Hipotenso

$z = 0.010$
$L = 0.001$
$R = 1.000$
$C = 3.500$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs + Rz}{CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz} = \frac{0.001s + 0.01}{3.5\times10^{-3}s^2 + 0.00101s + 0.01}$$

$\lambda_1 = -14.429 + 8.8051i$

$\lambda_2 = -14.429 - 8.8051i$

por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada.

Normotenso

$z = 0.010$
$L = 0.001$
$R = 1.000$
$C = 1.500$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs + Rz}{CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz} = \frac{0.001s + 0.01}{1.5\times10^{-3}s^2 + 0.00101s + 0.01}$$

$\lambda_1 = -12.062$

$\lambda_2 = -55.272$

por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada.

Hipertenso

$z = 0.010$
$L = 0.001$
$R = 1.000$
$C = 1.000$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs + Rz}{CLRzs^2 + L(z+R)s + Rz} = \frac{0.001s + 0.01}{0.00001s^2 + 0.00101s + 0.01}$$

$\lambda_1 = -10.0$

$\lambda_2 = -10.0$

por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y críticamente amortiguada

Modelo de ecuaciones Integro-diferenciales

$$F_z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt = C\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

NOTA: La única variable desconocida es la salida del sistema $P_p(t)$ NO se puede despejar de términos en los que se esté derivando o integrando.

07-10-26

$$\frac{P_a(t)}{z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt} = \frac{P_p(t)}{R} + \frac{P_p(t)}{z}$$

$$P_p(t)\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{z}\right) = \left[\frac{P_a(t)}{z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]$$

$$P_p(t)\,\frac{z+R}{Rz} = \left[\frac{P_a(t)}{z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]$$

$$P_p(t) = \left[\frac{P_a(t)}{z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}\right]\frac{Rz}{z+R}$$