


SmartDoor

Diagrama de instalación

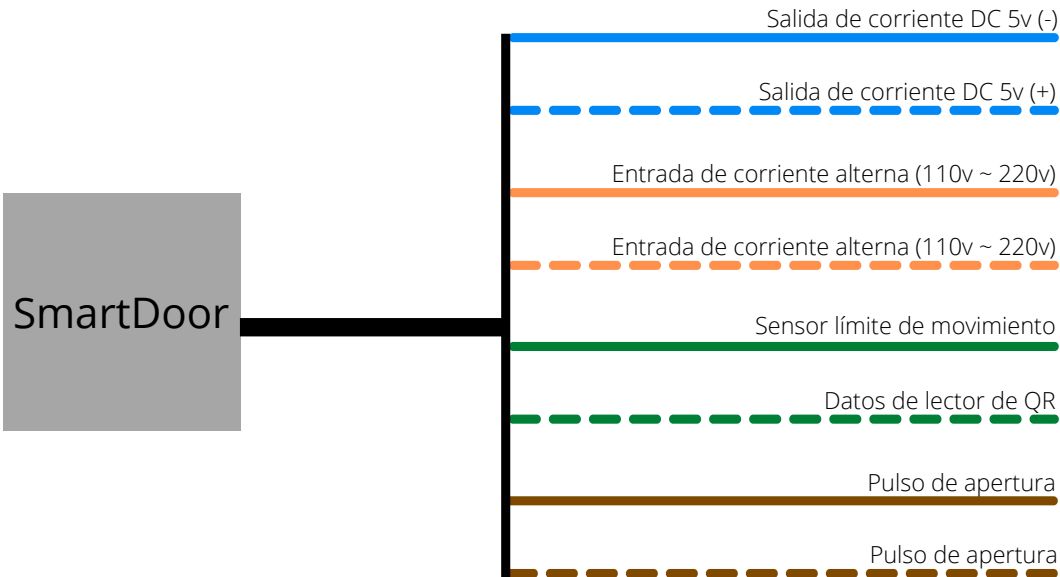

Conectar a corriente

Conecta los dos cables de corriente alterna a una clavija o a una entrada de corriente de 110v ~ 220v

Portón eléctrico


Pulso de apertura

Conecta los dos cables del pulso de apertura a tu portón eléctrico, consulta el manual de usuario de tu portón para ubicar esta salida de pulso.




Sensor de límite

El sensor de límite es opcional, se usa para saber si el portón se encuentra en movimiento, se debe instalar con el portón cerrado haciendo que el portón presione el límite, busca un lugar donde no se mueva el sensor y quede fijo. Al momento de abrir el portón el límite se abre y manda una señal al servidor haciendo saber que el portón se encuentra en movimiento.

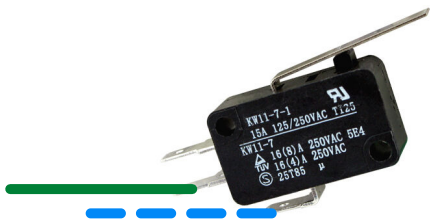

Chapa eléctrica

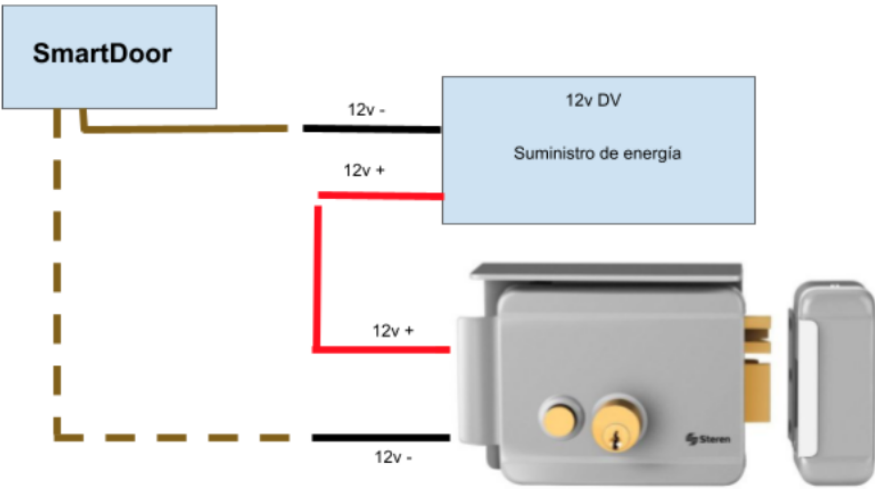

- Conecta el adaptador de la chapa eléctrica.
- Une el cable positivo a la chapa directo desde el adaptador.
- Une el cable de corriente negativa de la chapa eléctrica a el cable café o café con blanco del SmartDoor.
- Une el cable del suministro de energía de la chapa al cable café restante del SmartDoor.

Lector de QR

Opcional puedes incluir un lector de QR, para conectarlo une los cables que vienen en el arnés del QR con los cables de la caja de SmartDoor, los cables son del mismo color.

