

OVGR・RPR

試験を読むための学習ノート


公開用 第1版 | 2026年9月11日

1. 何を測る試験なのか

OVGRは零相電圧、RPRは電圧と電流から求める電力の方向に着目します。同じ試験器を使っても、対象機器・検出器・結線・整定が違えば試験条件も変わります。

保護要素	着目する量	記録で区別するもの
OVGR 地絡過電圧	零相電圧	動作電圧、動作時間、検出器の入力側と換算比
RPR 逆電力	電圧・電流・位相	動作電流／電力、動作位相、動作時間、試験方式

2. 数字には「どこで測る値か」を付ける

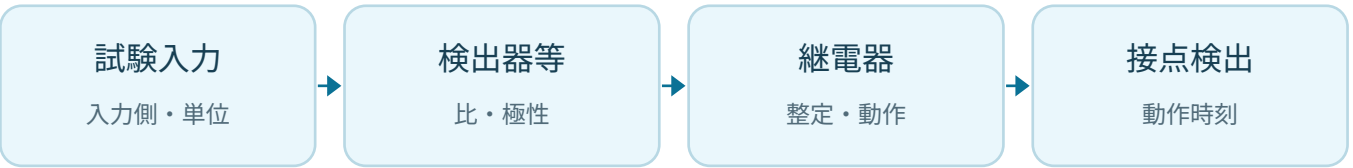

検出器を含める試験の概念図です。検出器を介さず継電器を試験する方法もあり、実際の入力箇所はメーカーの機種別試験回路で確定します。この図は結線図ではありません。

検出器一次側の電圧と、継電器の入力電圧は同じ値とは限りません。専用CTを使う機種では、試験電流を通す箇所と、継電器へ入る信号端子を区別します。端子の呼び名だけで印加値を決めません。

3. 動作値と動作時間を分ける

動作値は「どの入力で動作したか」、動作時間は「指定された入力条件で何秒後に接点が変わったか」です。時間試験の入力倍率が整定値基準か、実測動作値基準かも、取扱説明書で確認します。

この資料は原理と記録の読み方を学ぶためのものです。端子別の接続、切離し・短絡の順序、現場の合否値は、対象設備の操作票と機種別の取扱説明書で確認してください。

条件と根拠を残す

試験の数値を後から説明できるようにする記録欄です。未確認の欄は、未確認のまま識別します。

確認するもの	記録欄
継電器・検出器・試験器の型式	
取扱説明書の資料番号・版・ページ	
整定値／周波数／電源条件	
入力する箇所・一次側／二次側	
試験方式・入力値・位相・単位	
メーカー許容範囲と出典	
社内管理値（ある場合）と出典	
測定値／復元確認の記録	

根拠として確認した公開資料

ムサシインテック「GCR-mini VS 取扱説明書」
第23版、5209-000ST015。メーカー一覧の掲載年月：2026年1月。
3.7・3.8：OVGR（ZPD／EVT）。3.9：RPR。
https://www.musashi-in.co.jp/manual/gcr-minivs_23.pdf

OMRON「KP-PRRV」製品ページ
専用CT・機種構成などの概要を確認。個別の端子別試験値を確定する資料としては扱っていません。
[メーカー製品ページを開く](#)

確認日：2026-09-11。説明書は実機に適合する版を優先します。異なる機種や版の条件を、数値だけ取り出して組み合わせないでください。旧Rev.10の承認済み版ではなく、公開情報を基に書き直した学習資料です。