


Sopho2SIP-HAT: Raspberry Pi ≠ ErgoLine D340 (PC-Schnittstelle RS-232, Audio-Buchse X_OUT/X_IN)
Netze per Label; erzeugt von hardware/hat/erzeuge_schaltplan.py (nicht von Hand umverdrahten)

Codec WM8731: I²C 0x1A (CSB=0, MODE=0), Quarz 12,288 MHz,
dtoverlay=rpi-proto; LHPOUT treibt den 600-Ω-Übertrager

Sprechweg: zwei 600:600-Übertrager trennen Telefon (TEL_GNDA) und Pi (GND) galvanisch



R4/R5: Teiler-Option für X_IN (Standard R4 = 0R, R5 unbestückt); Pegel per Codec einstellbar

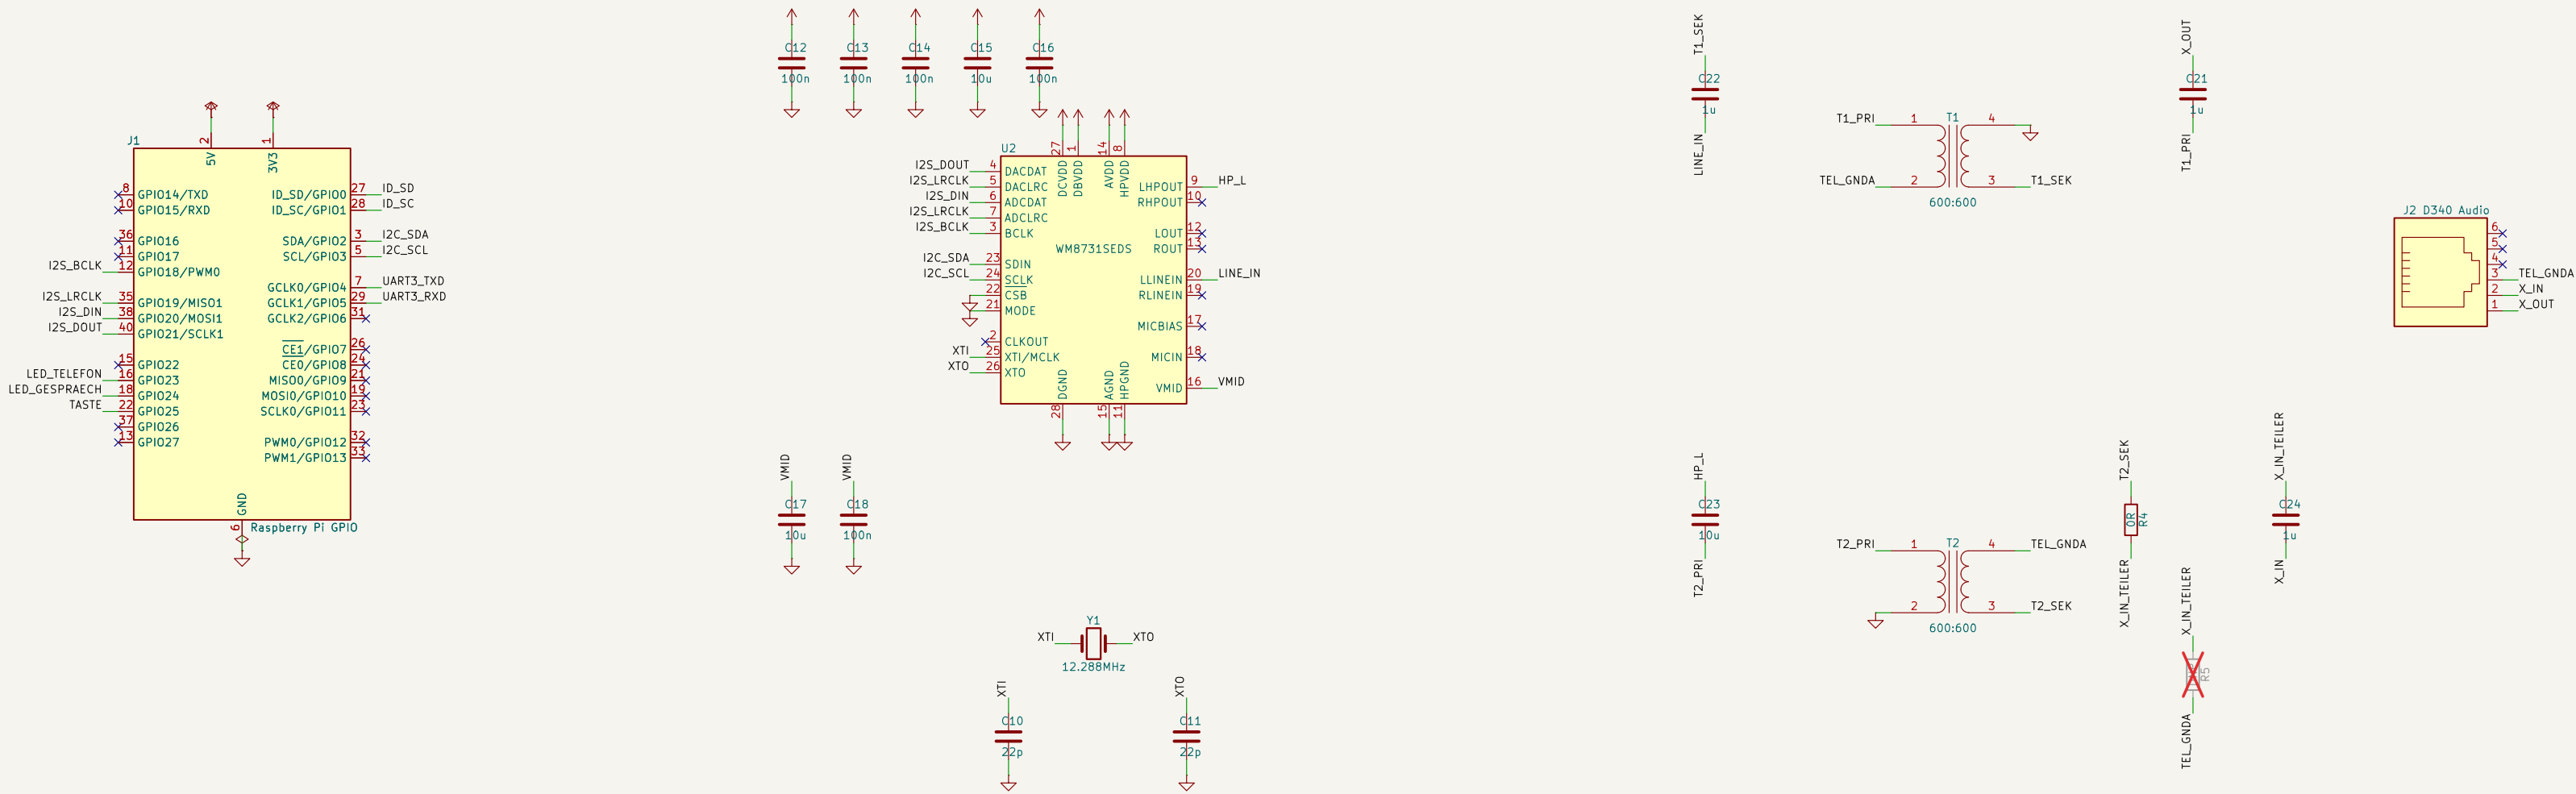

HAT-ID-EEPROM (Raspberry-Pi-HAT-Spezifikation): WP offen = Schreibgeschützt, JP1 schließen zum Schreiben

RS-232 isoliert: ADuM5211 (Digitaltrenner + isolierte 3,3 V, VSEL=GND) + MAX3232; dtoverlay=uart3 (GPIO4/5)

J3 = DE9-Stecker wie am PC; Pin 2 RxD, Pin 3 TxD, Pin 5 GND; 1:1-Kabel zur DE9-Buchse der D340 (1200 Bd 801)

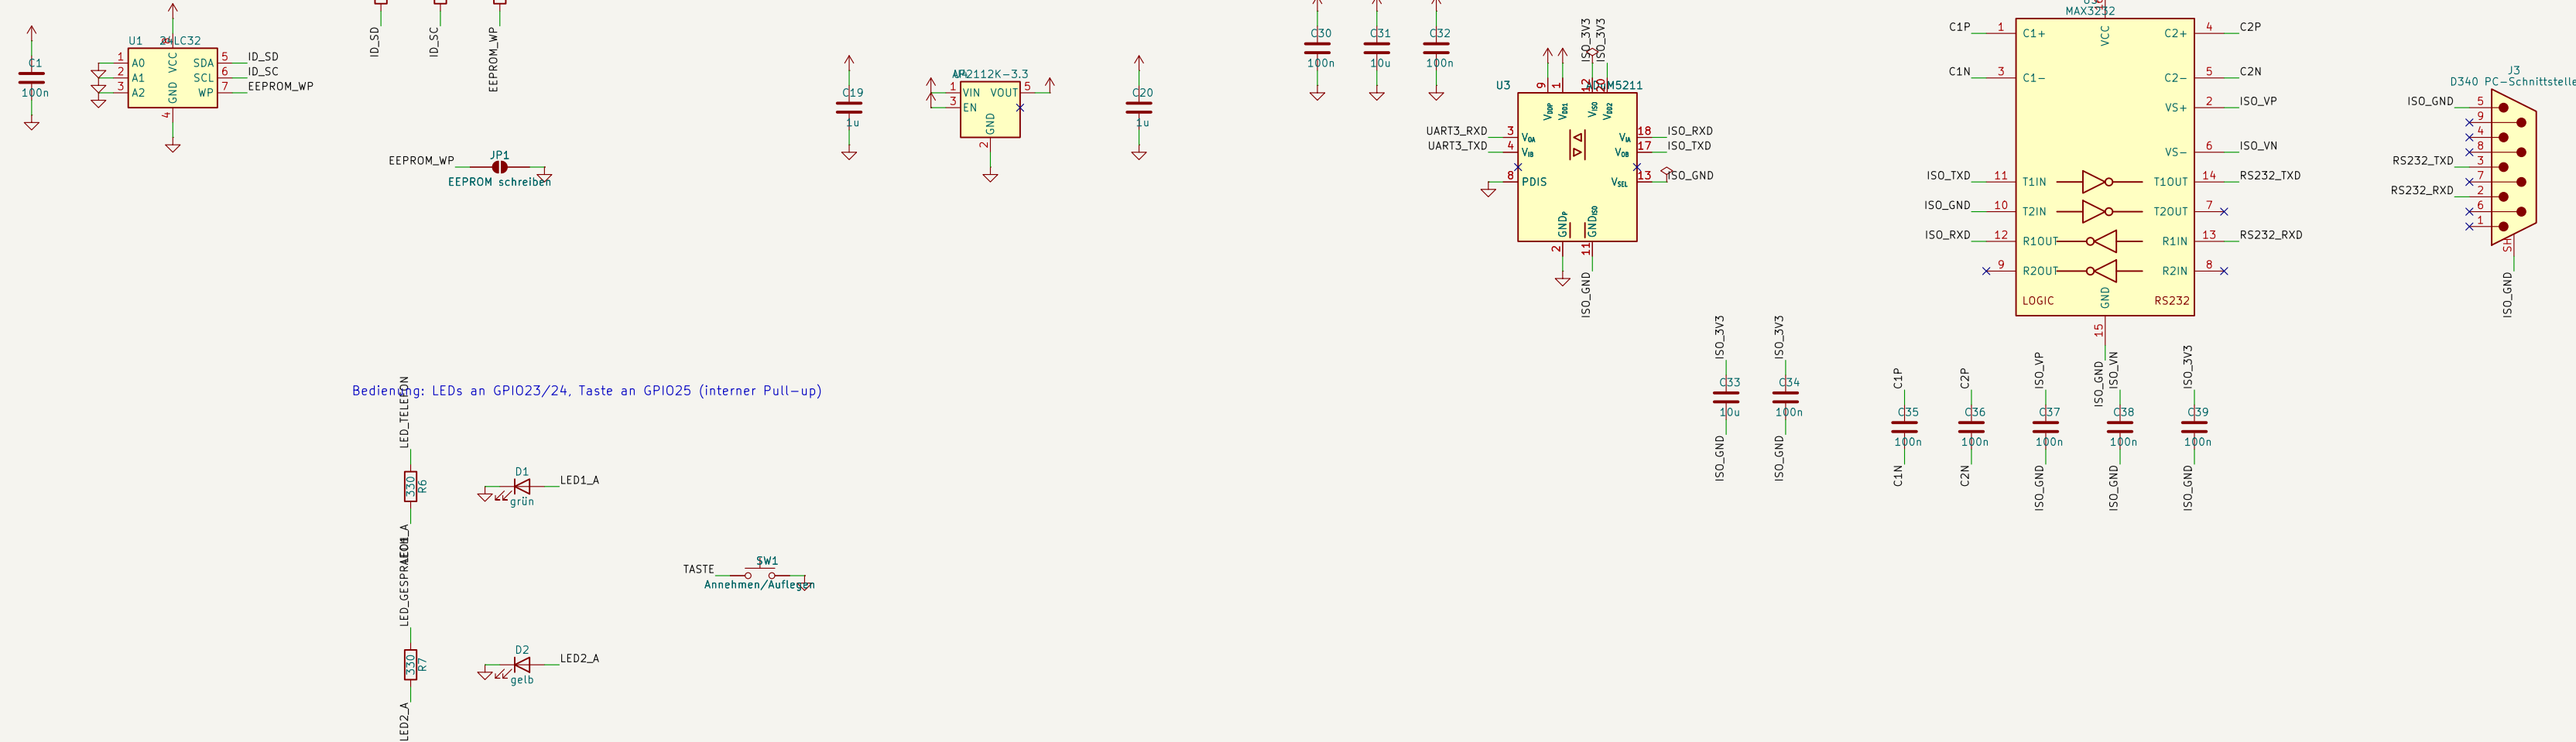

Entwurf - Datenblätter vor Fertigung prüfen
Pi 4 ≠ ErgoLine D340; RS-232 isoliert, Audio X_OUT/X_IN
Sopho2SIP

Sheet: /
File: sopho2sip-hat.kicad_sch

Title: Sopho2SIP-HAT

Size: A2	Date:	Rev: 0.1
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1